

Bang & Olufsen

2800 Partie Tape Jap
150K sur 47K de chaque côté
de la cam. Tape

2732061 caméra disc

Plaque de switch


télon côté intérieur switch
nettoyer avec dégraissant
par le devant côté panneau
pour chasser le télon cassé


BEOCENTER 2800
TYPE 2630


BEOCENTER 4600
TYPE 2631

MANUEL d'ENTRETIEN



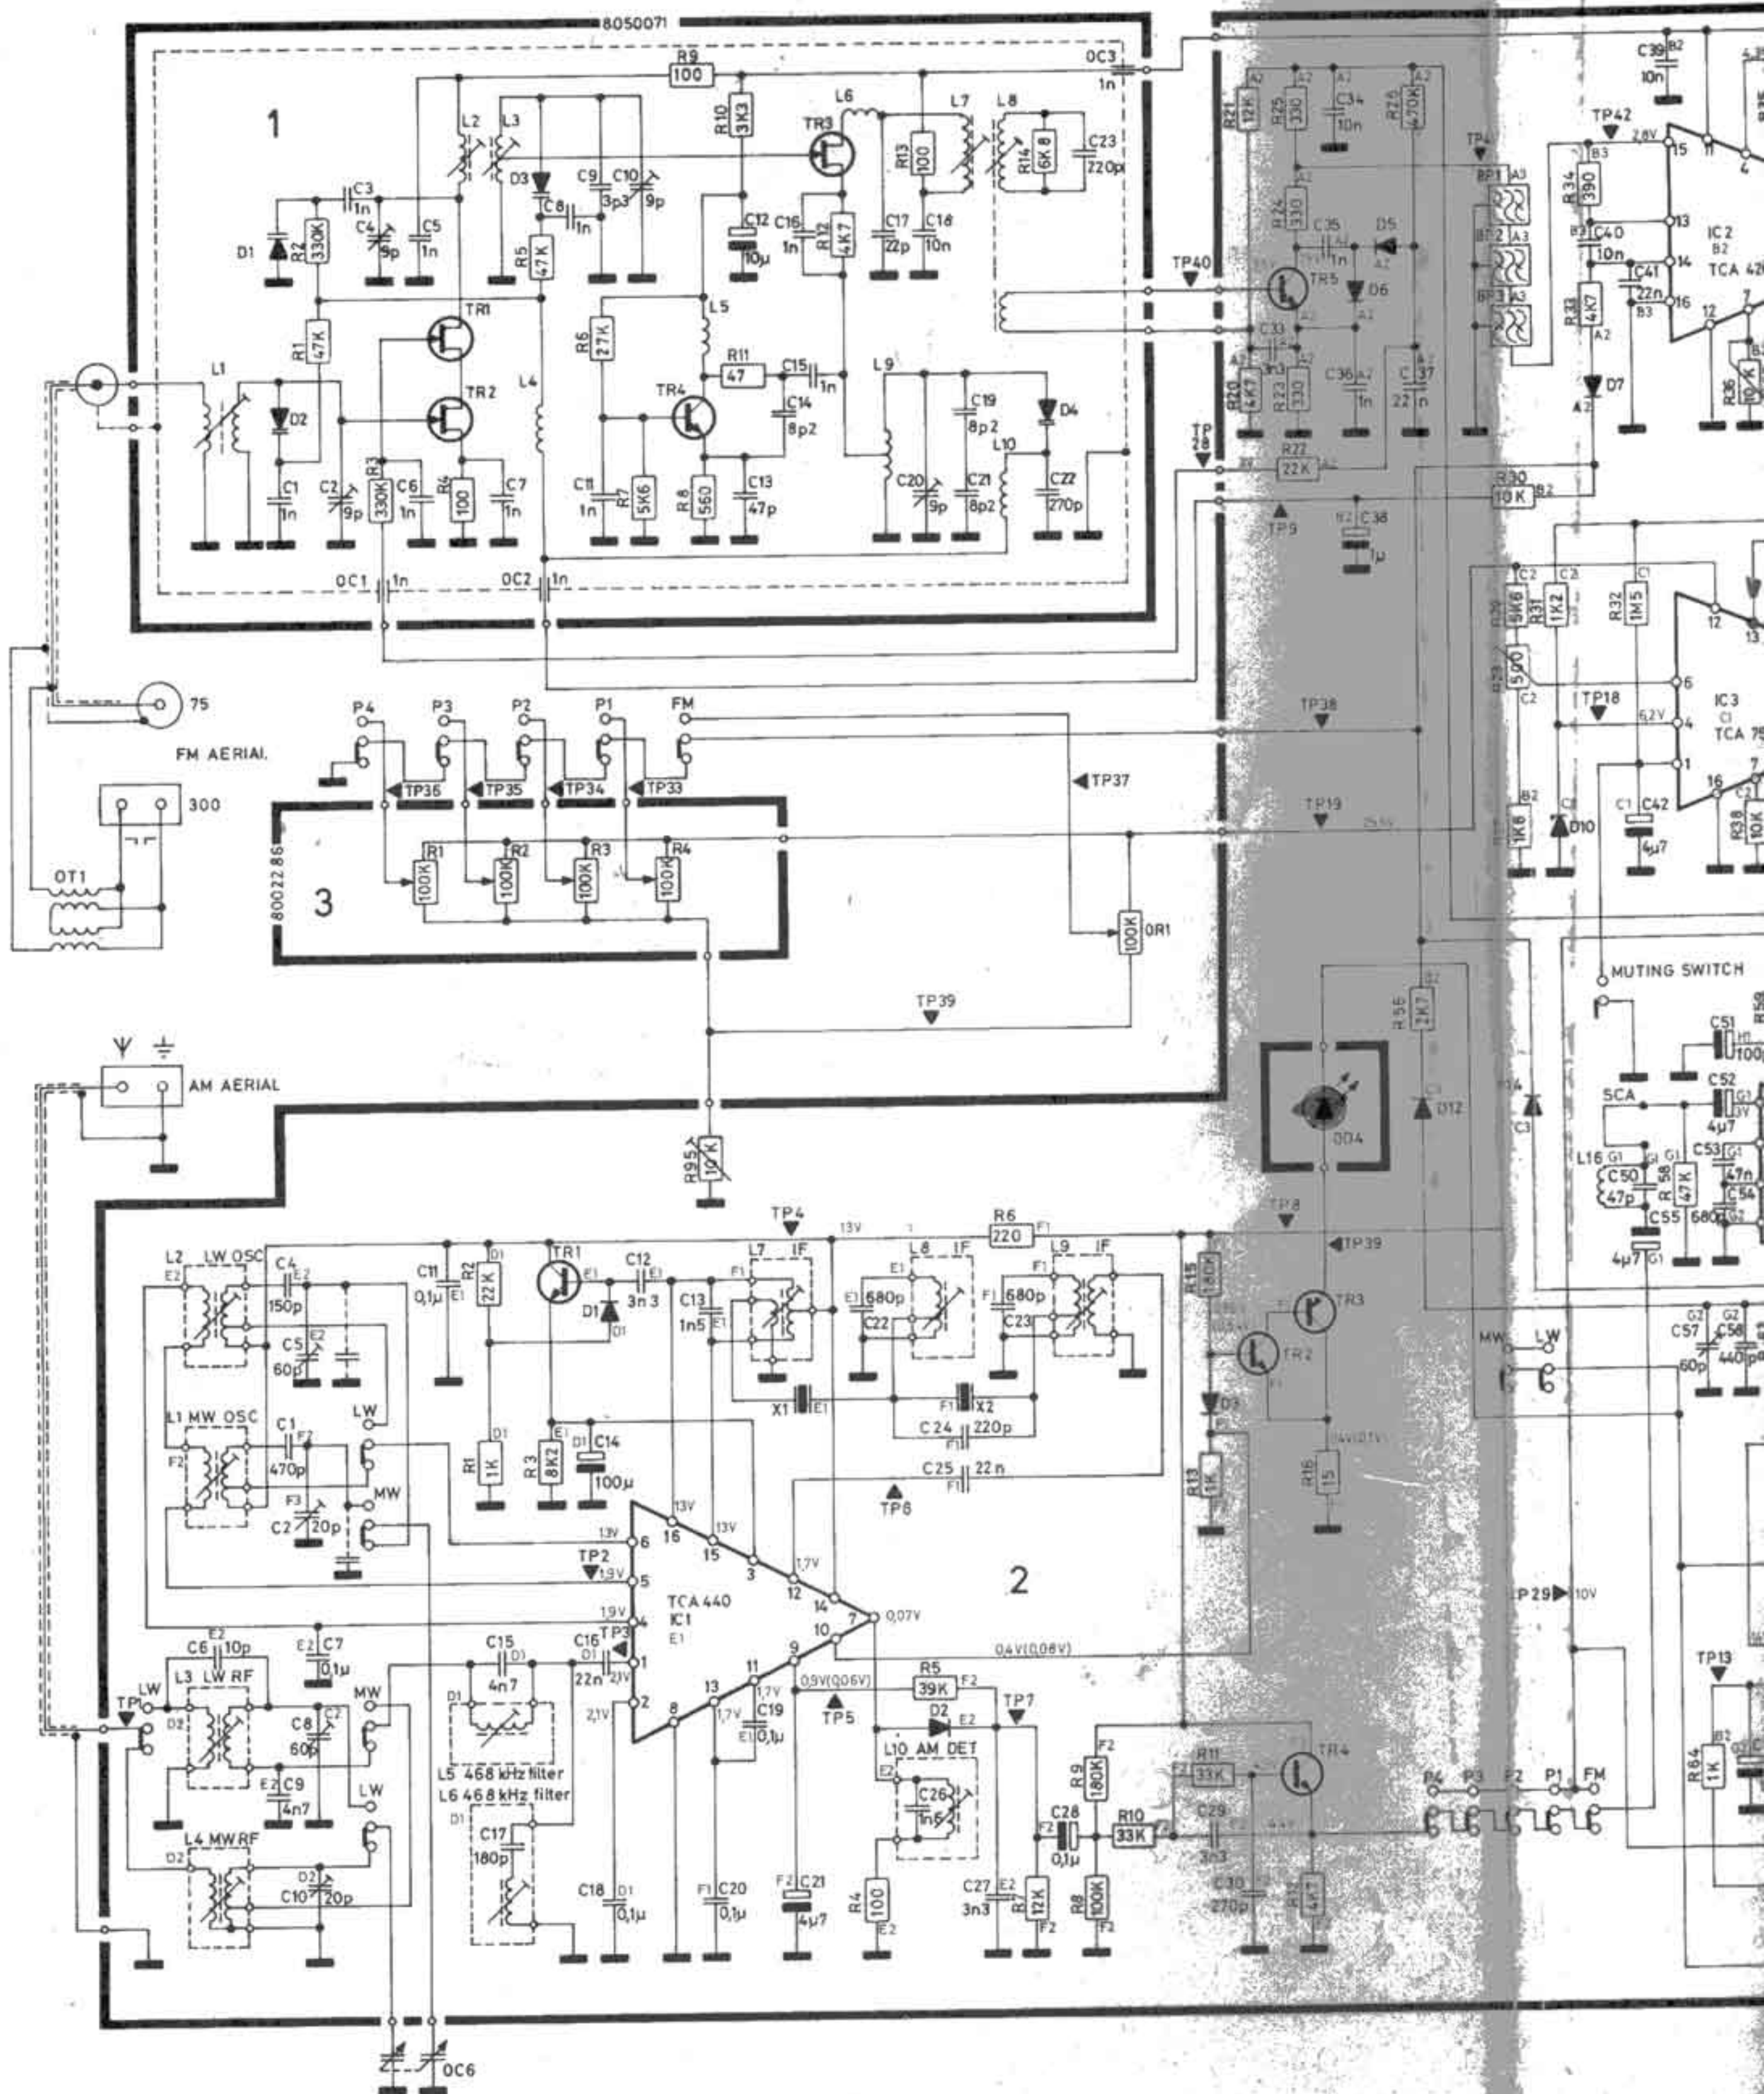

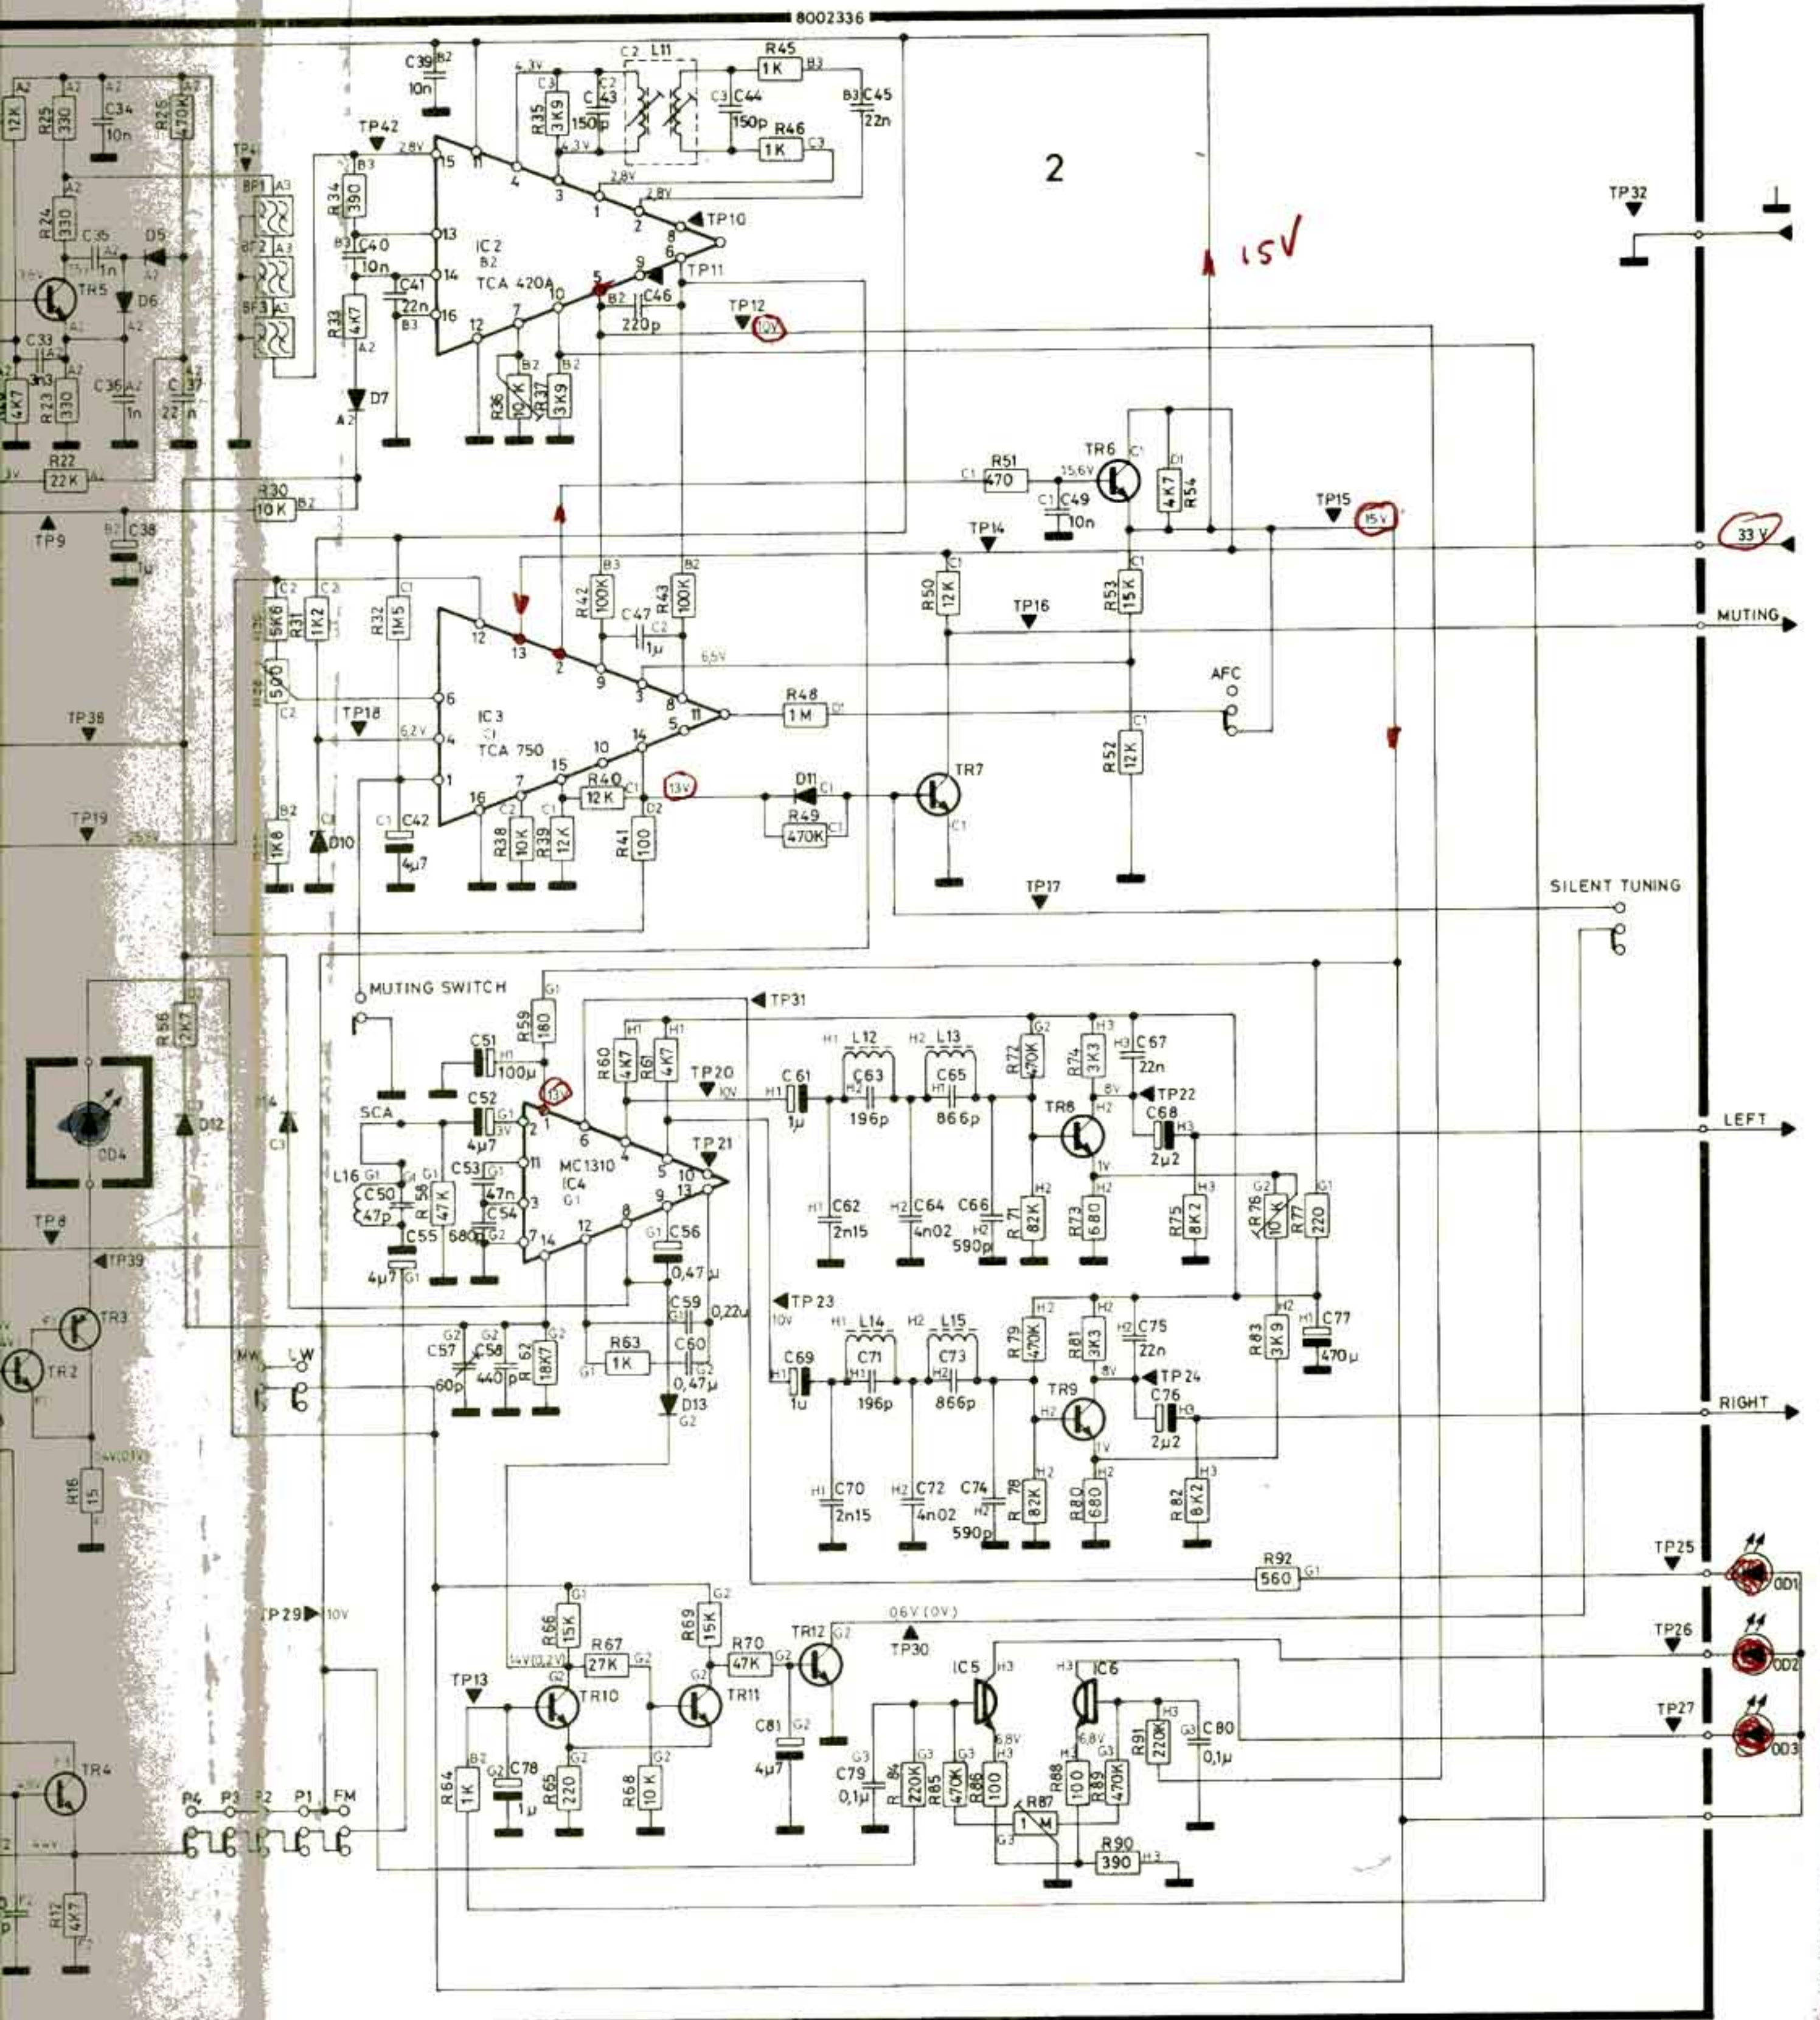

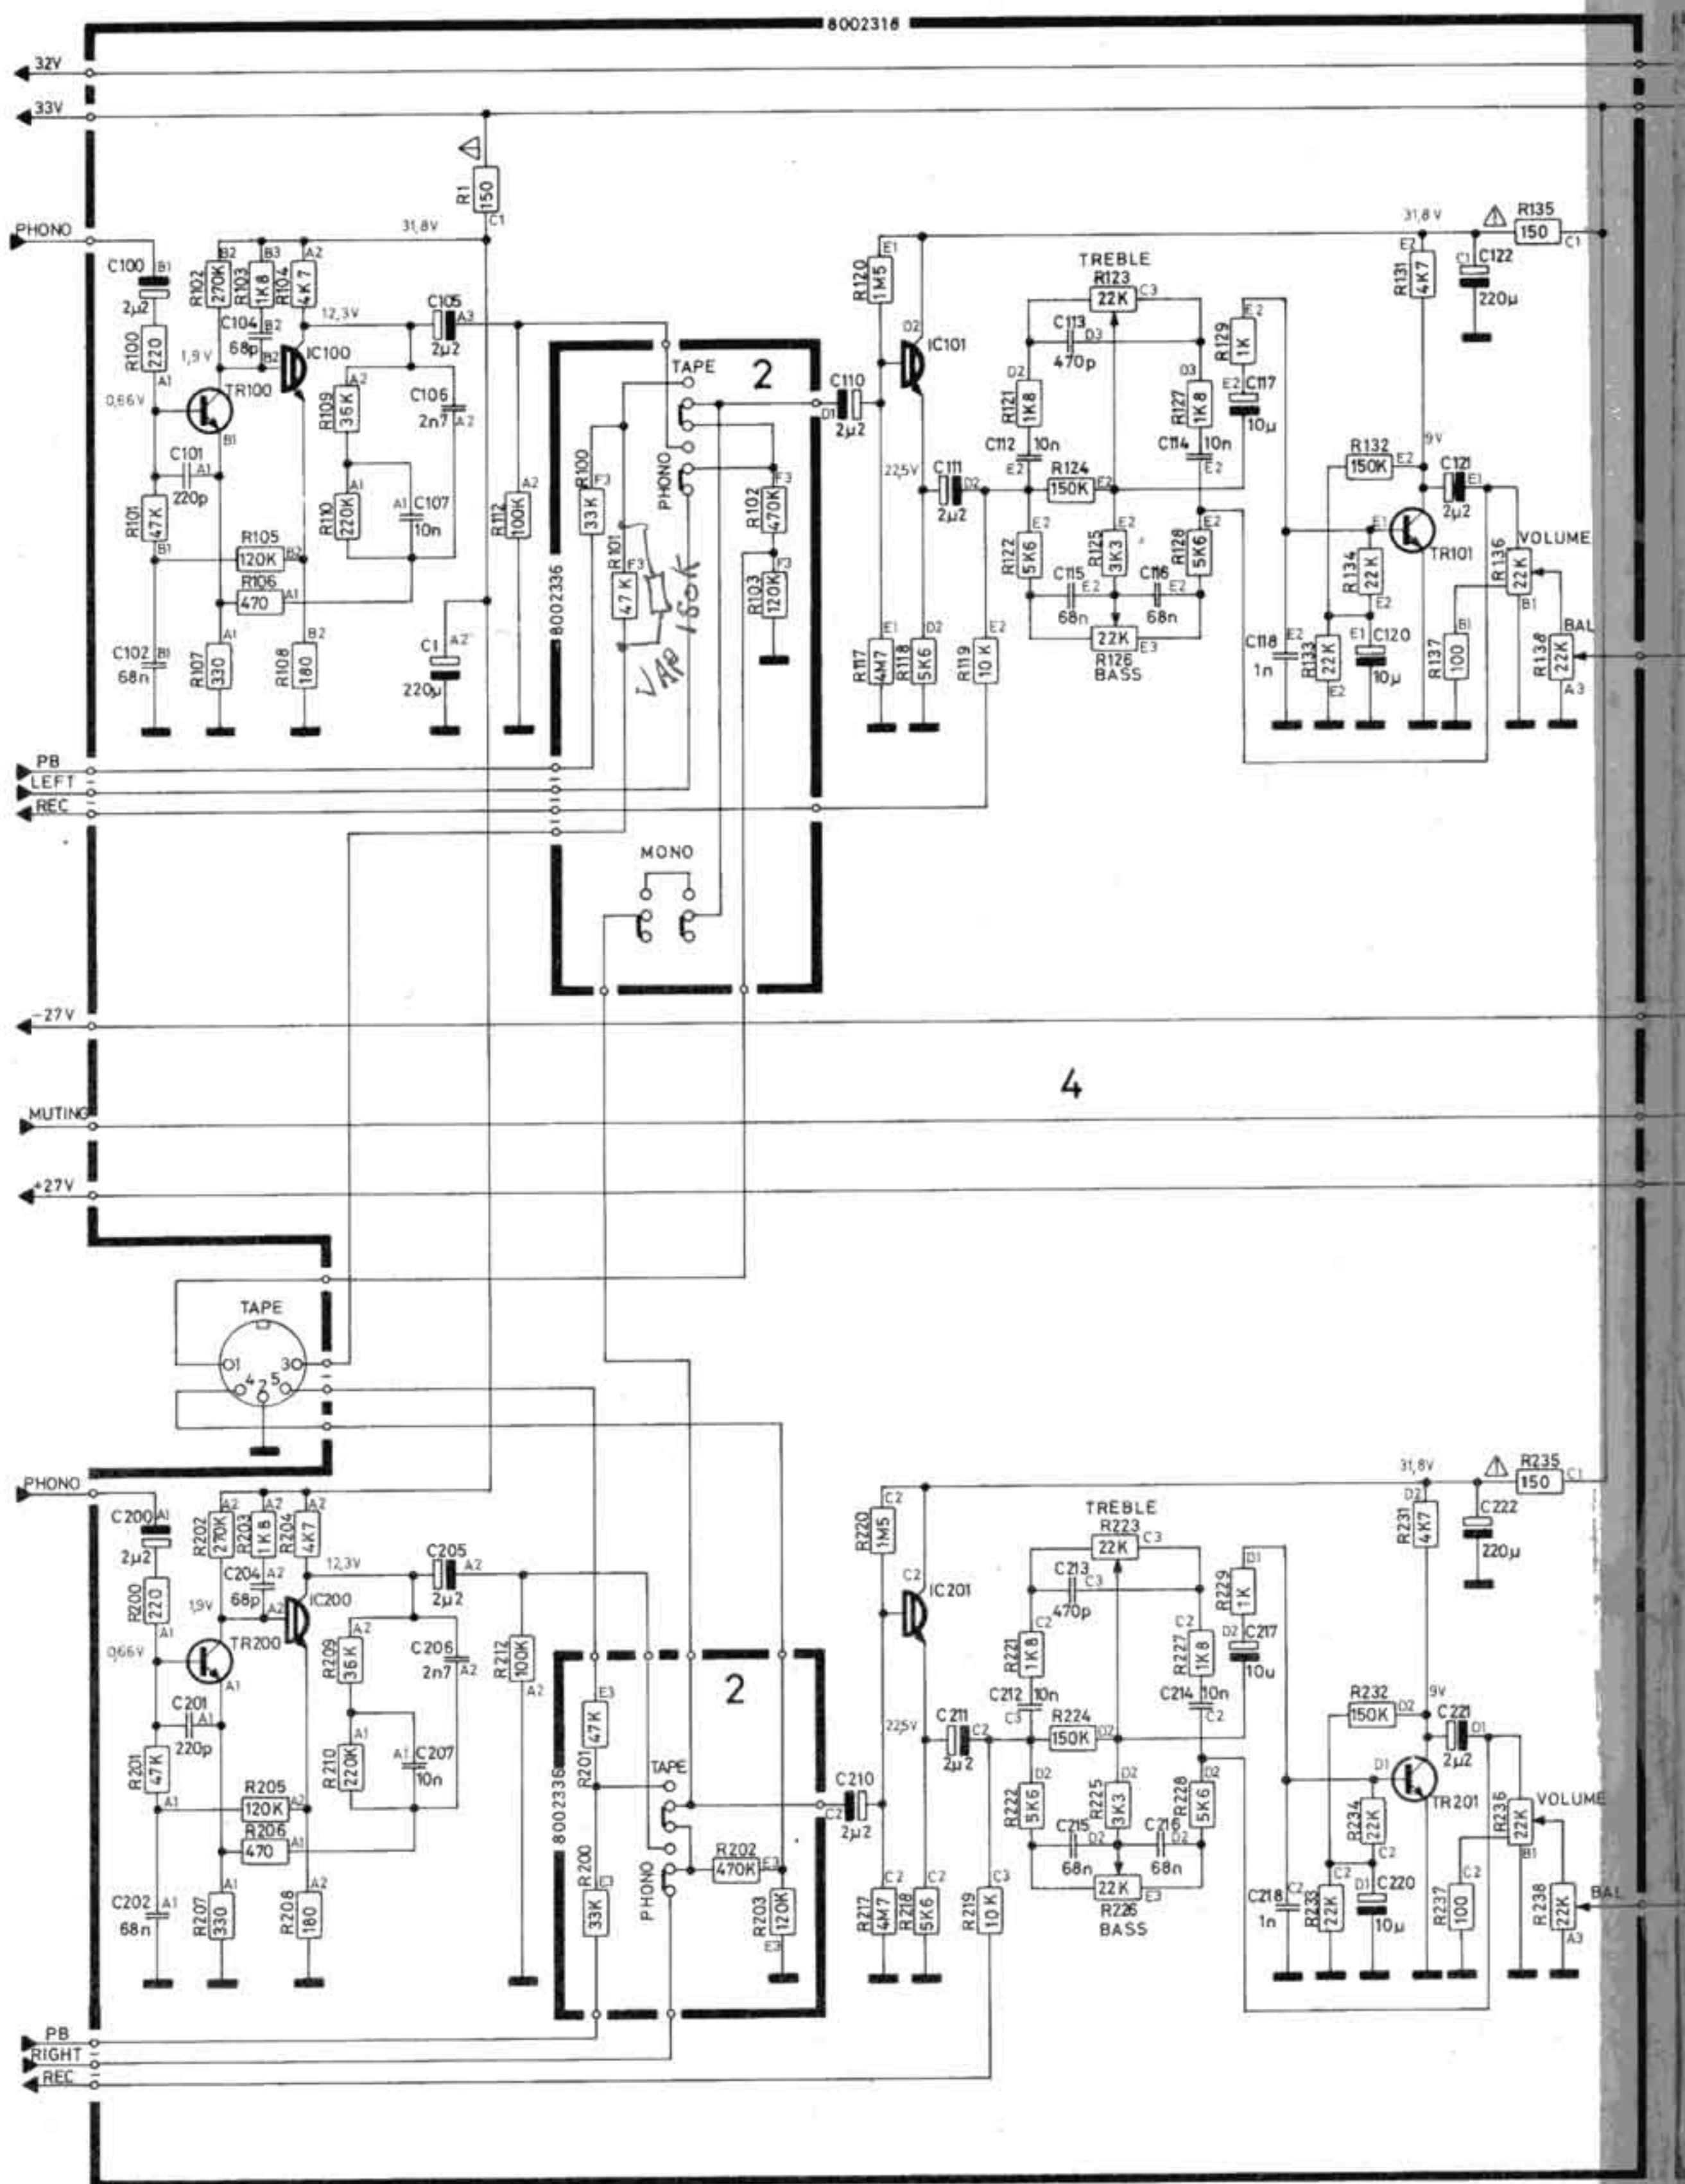

Remplacer le Thermique avec
Puissance



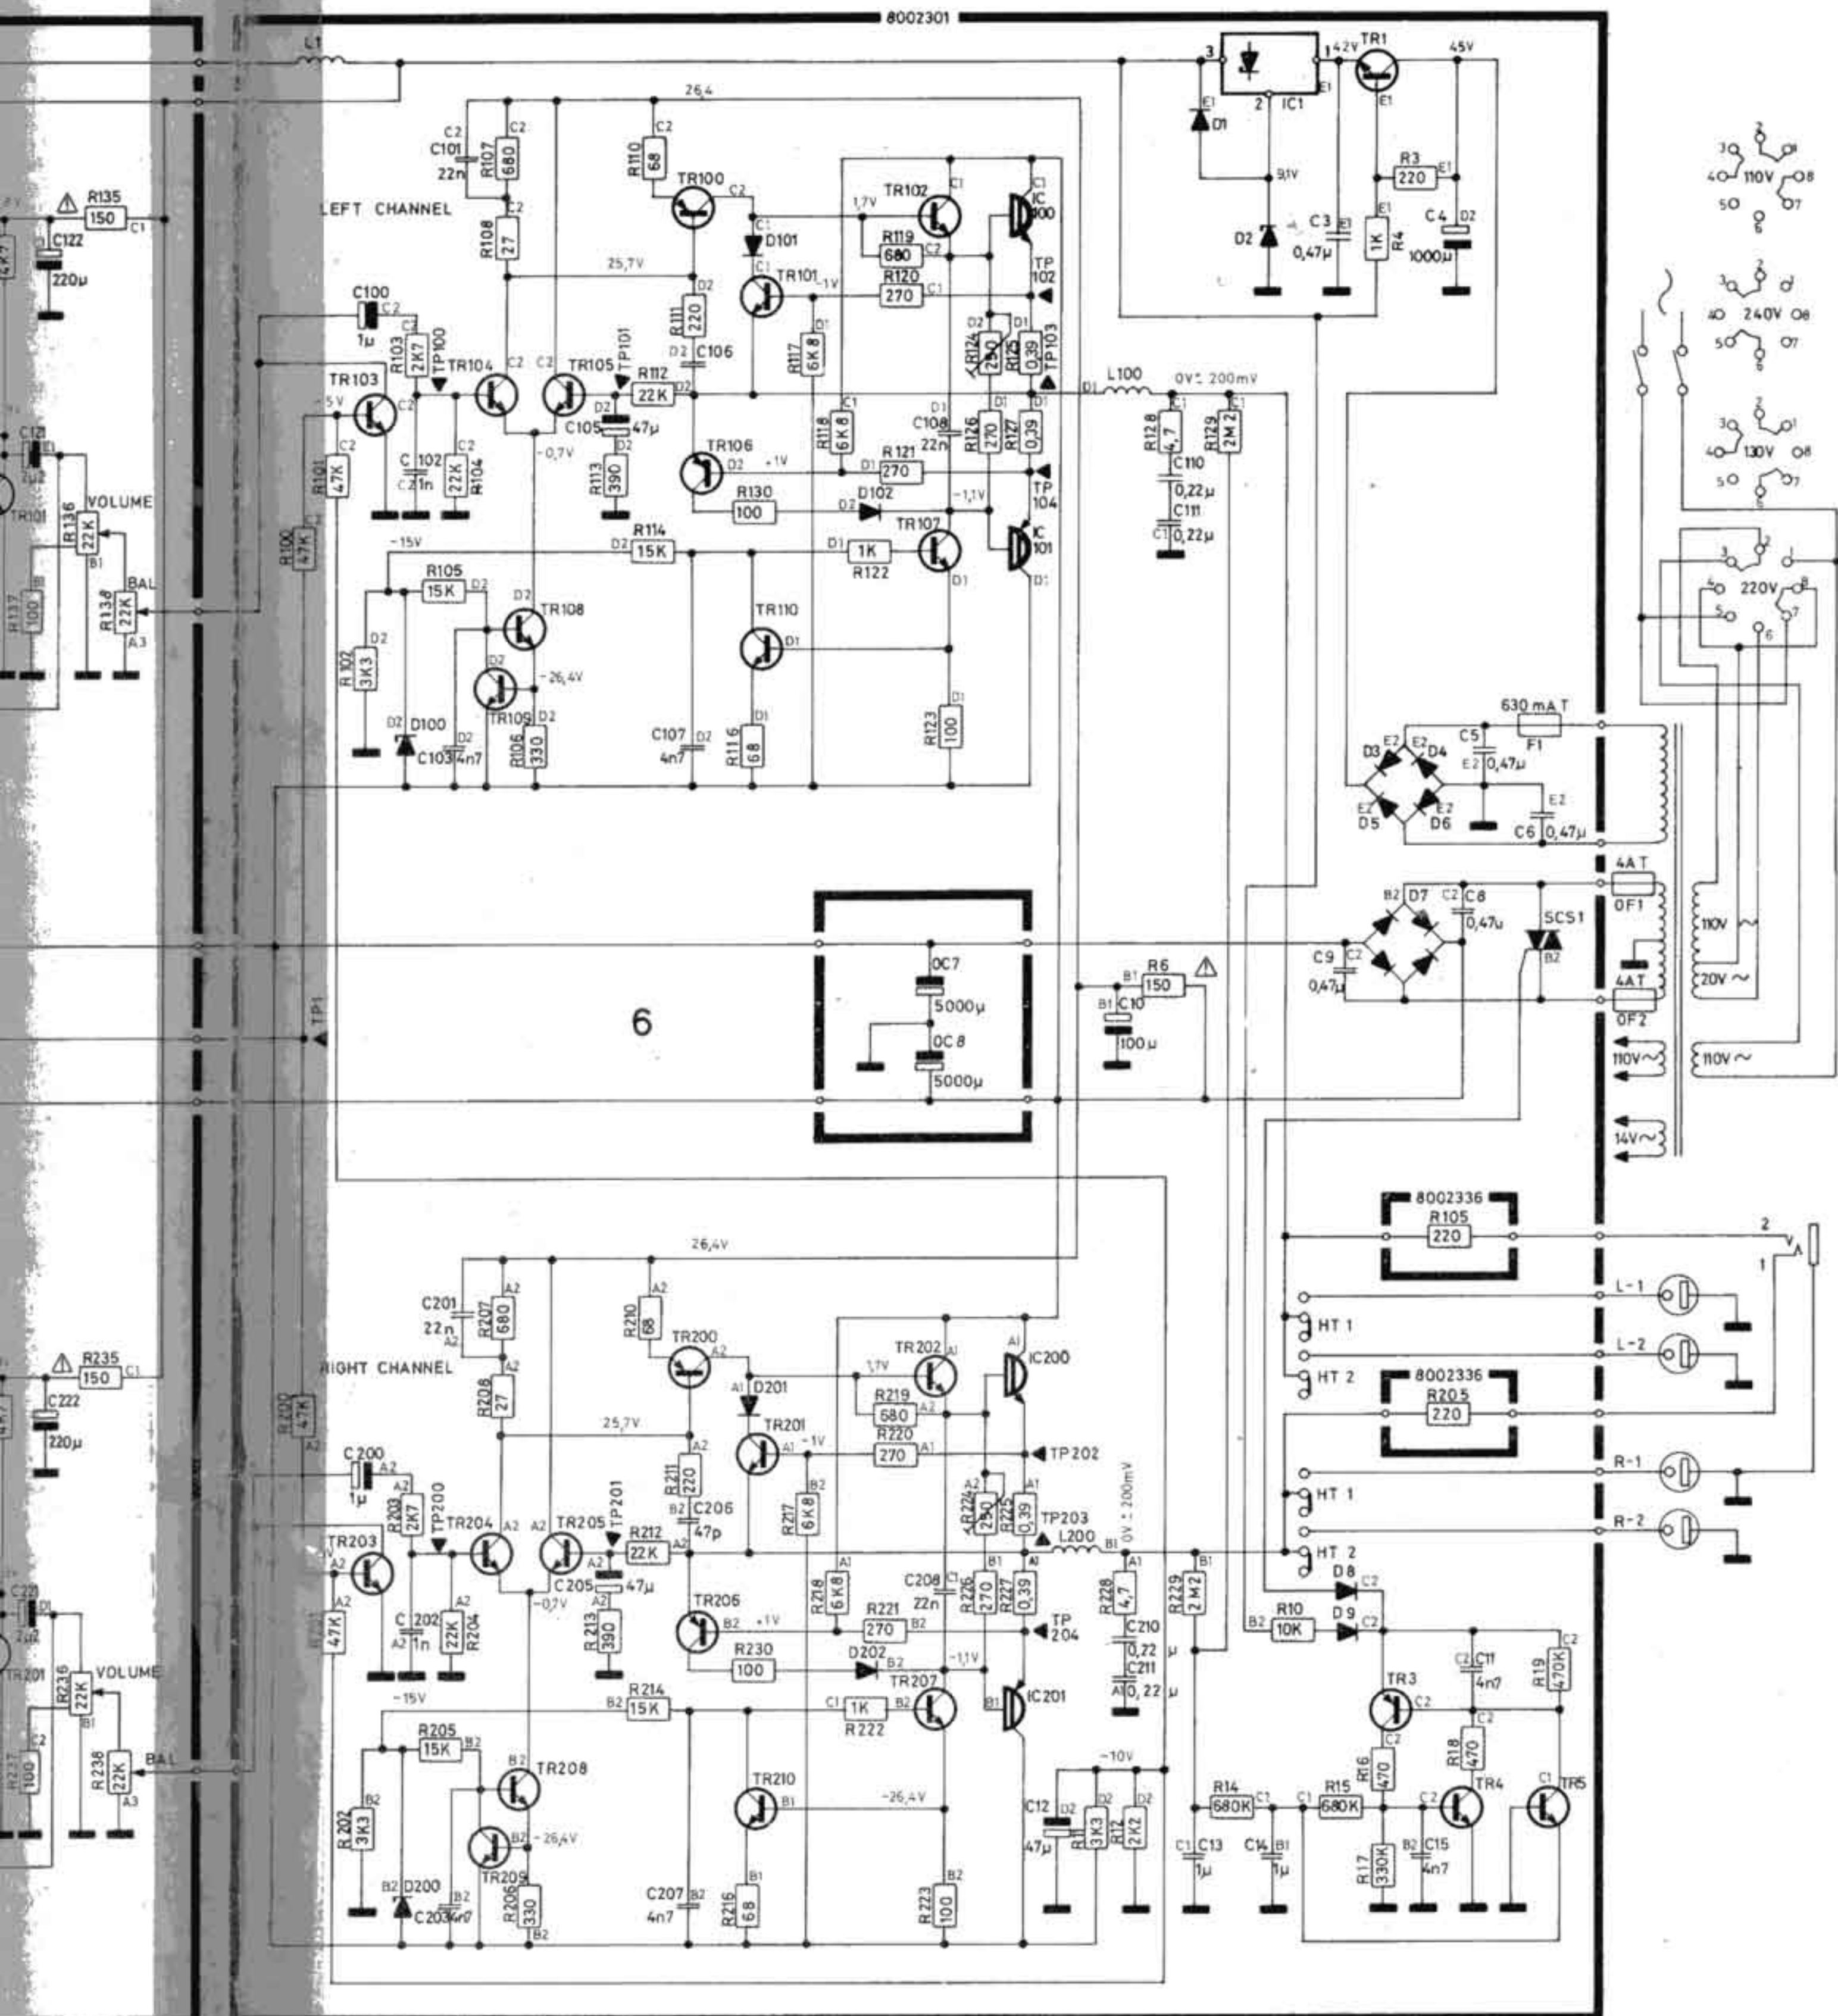


DIAGRAM 4

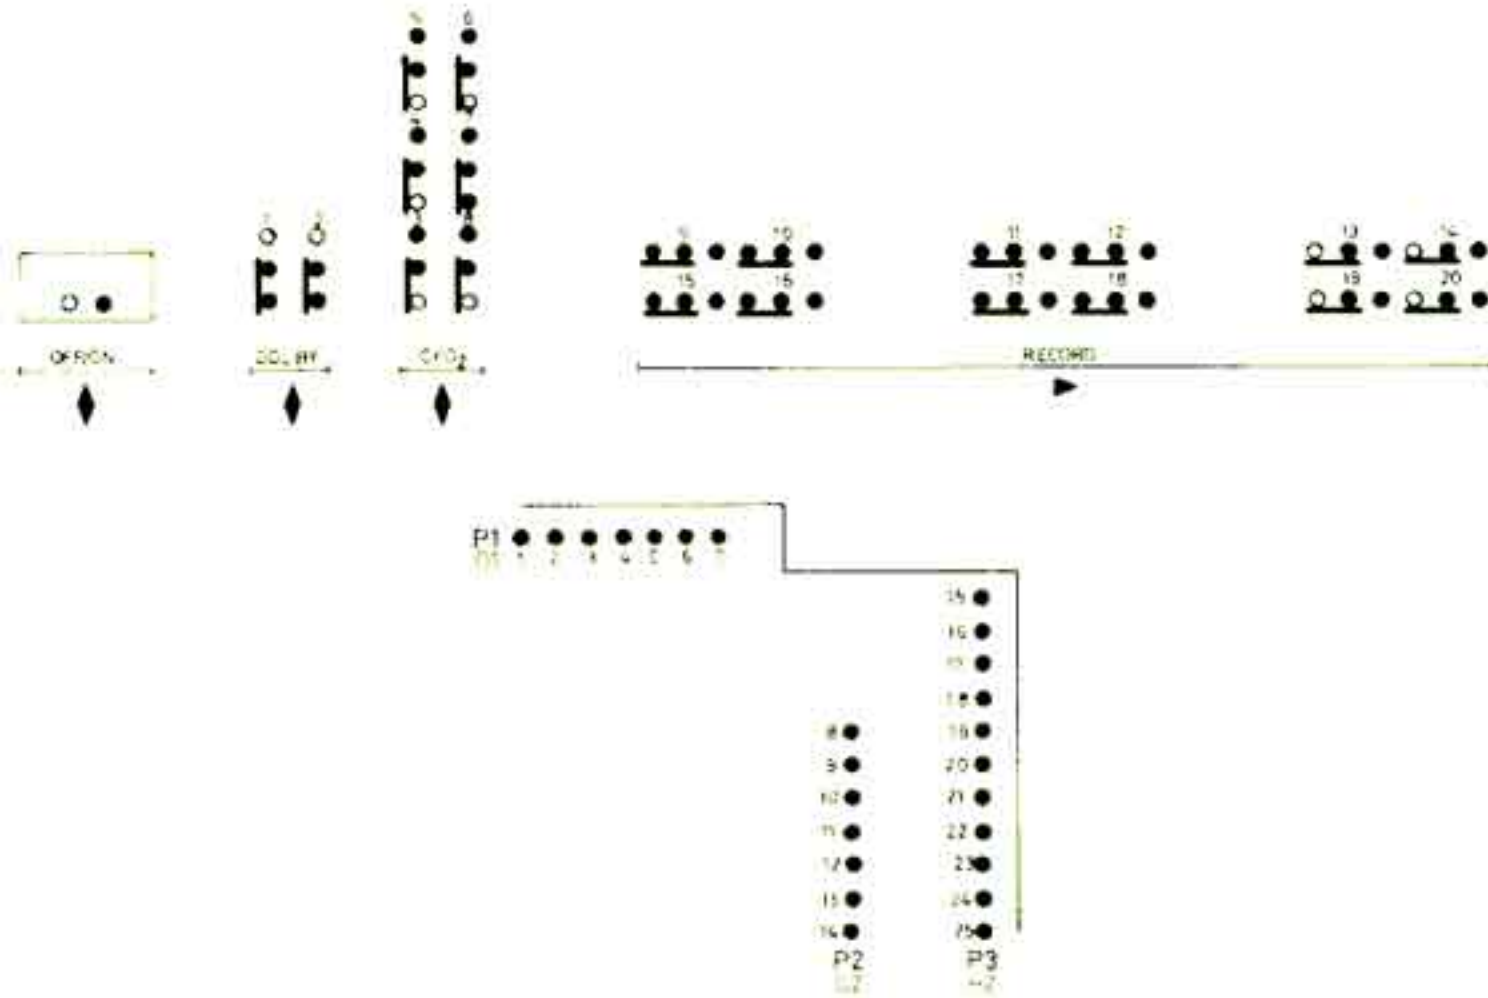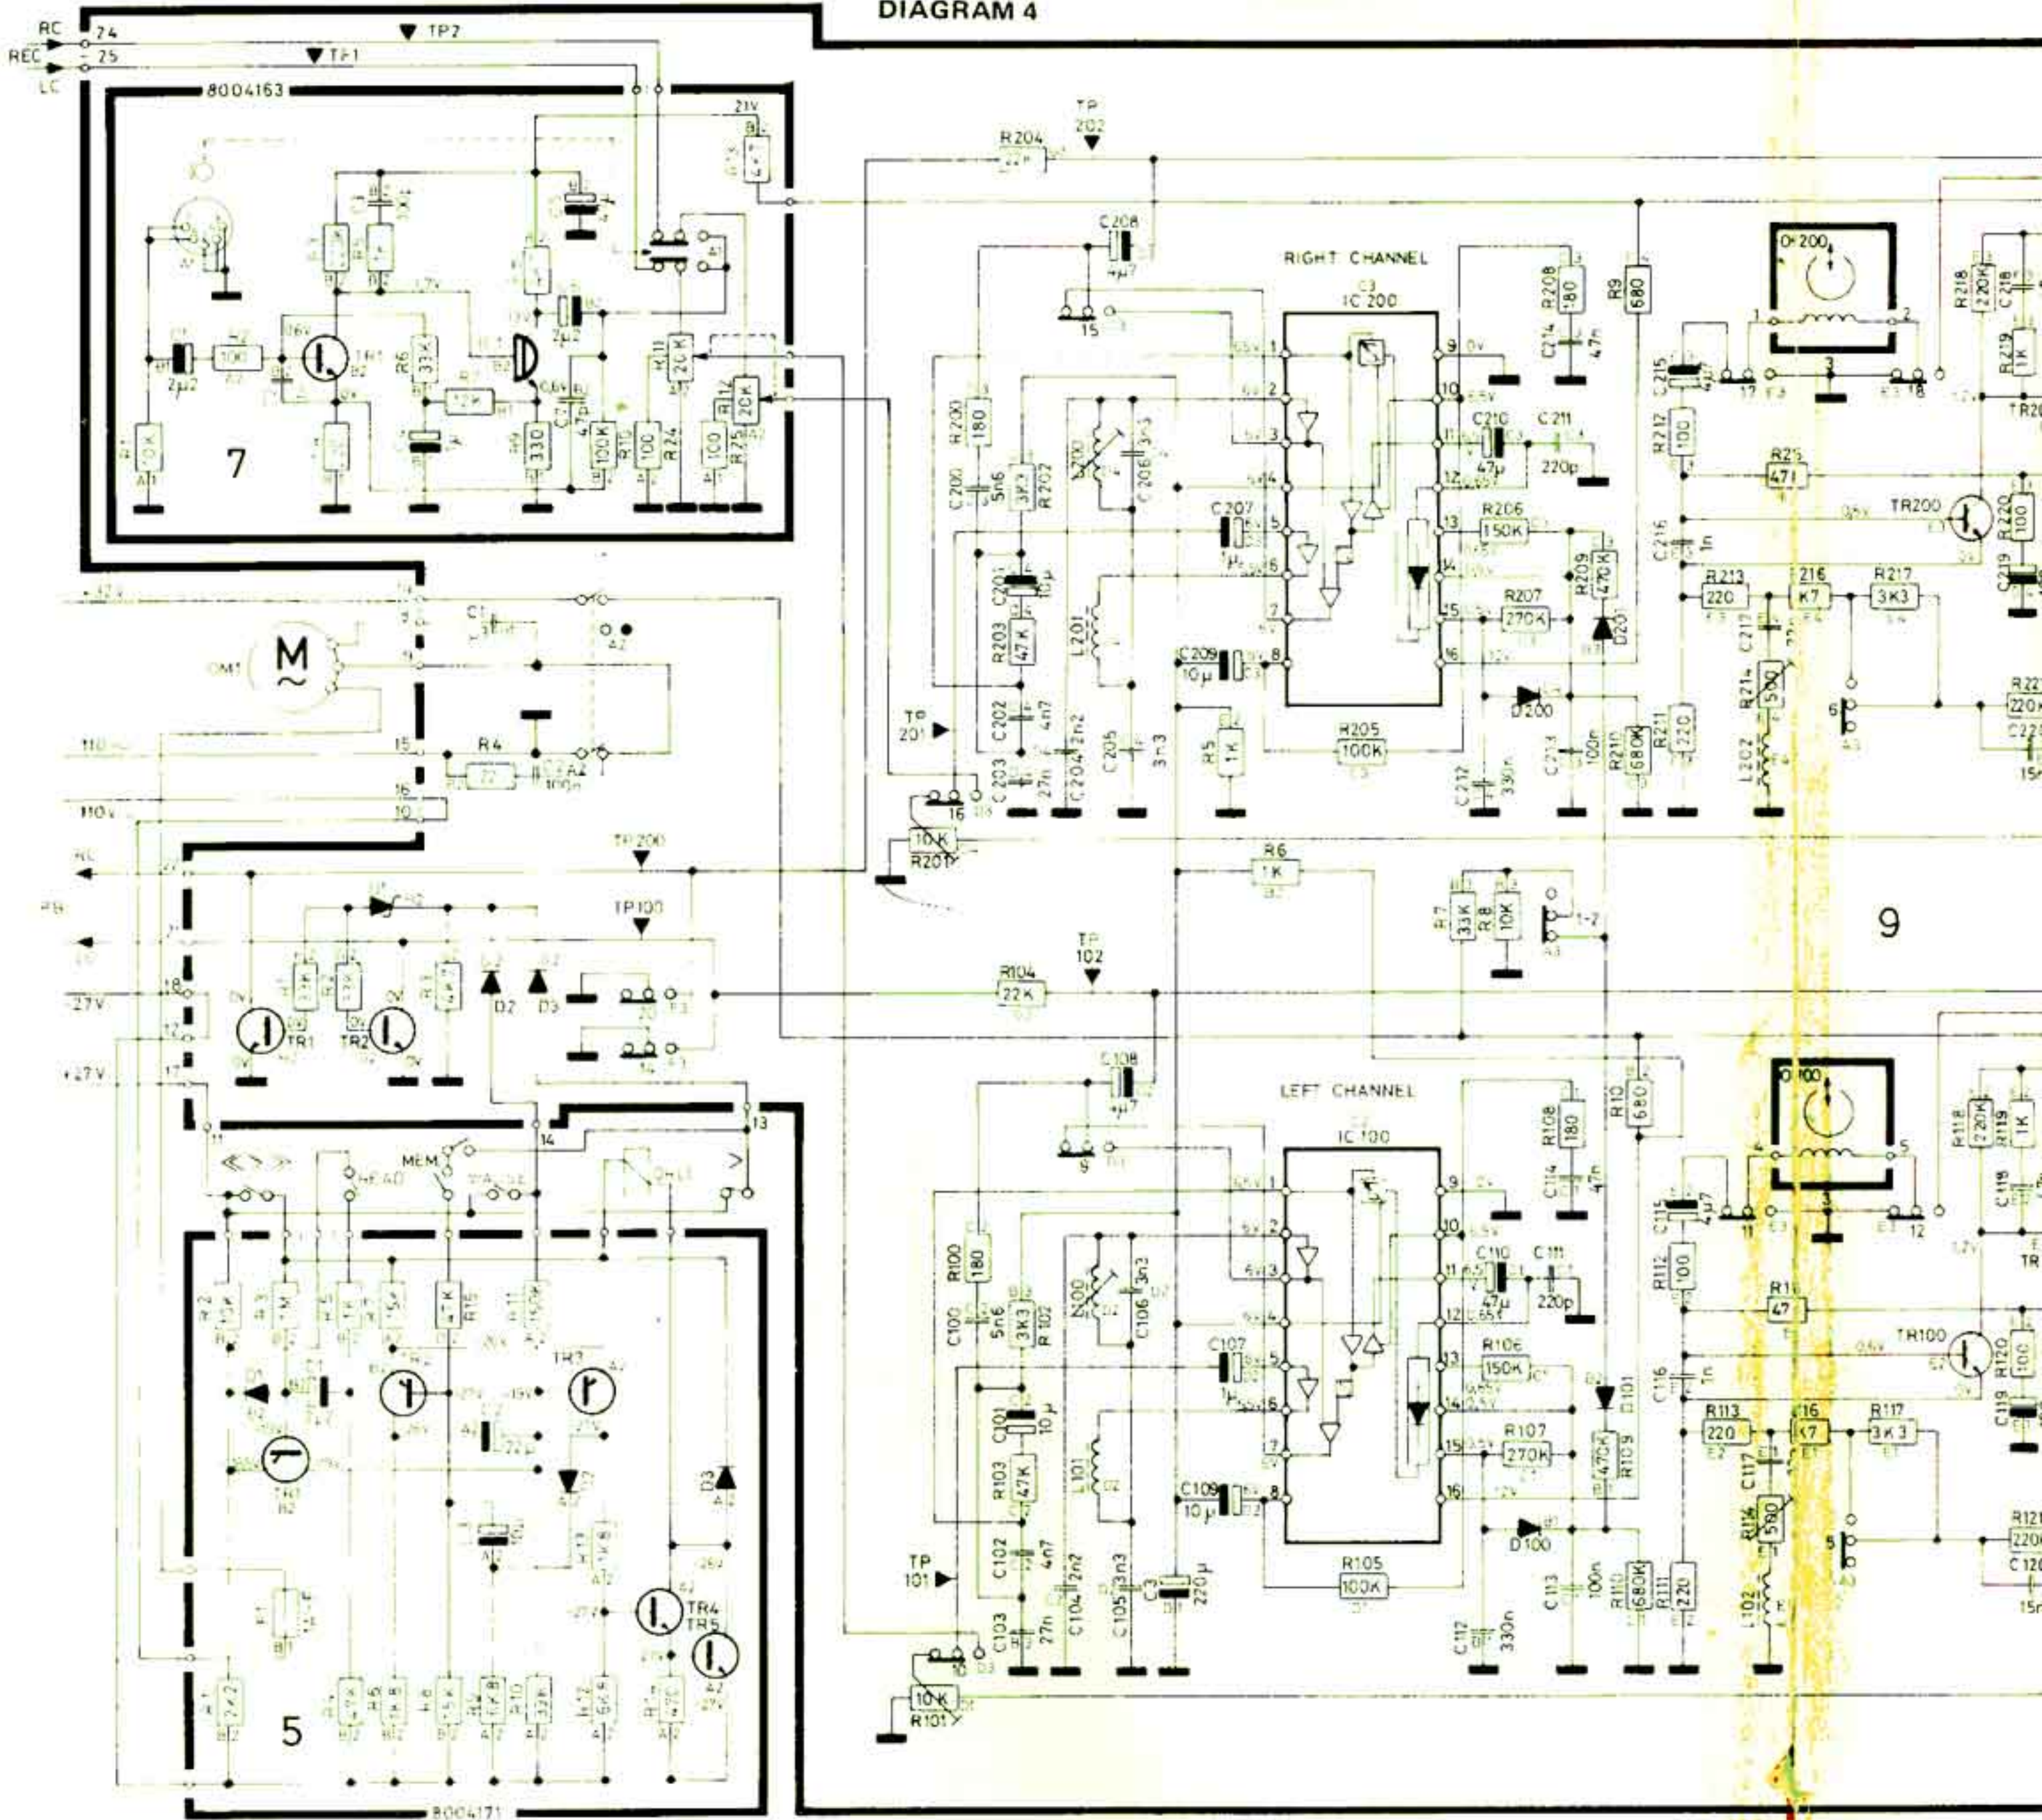

MÅLEPUNKTER DC

Spændingerne på 9IC100 og 9IC200 er målt med Dolby-knapper indtrykket. Spændingerne på 9TR102 - 9TR103, 9TR3 - 9TR4 og 9TR202 - 9TR203 er målt i stilling Record.

AC

Gengive fra pegelbånd:
 TP100 - TP200 700 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 700 mV

CrO₂-knappen indtrykket og optageknappen i max.

Optage:
 TP3 65 V 98 kHz
 TP1 - TP2 40 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 580 mV
 TP103 - TP203 3 V
 1 rød LED må lyse ved mono signal.

Mikrofon


Optage:
 Mikrofon indgang 90 μV

TEST POINTS DC

AC

CrO₂-button depressed and recording button in max.

Microphone

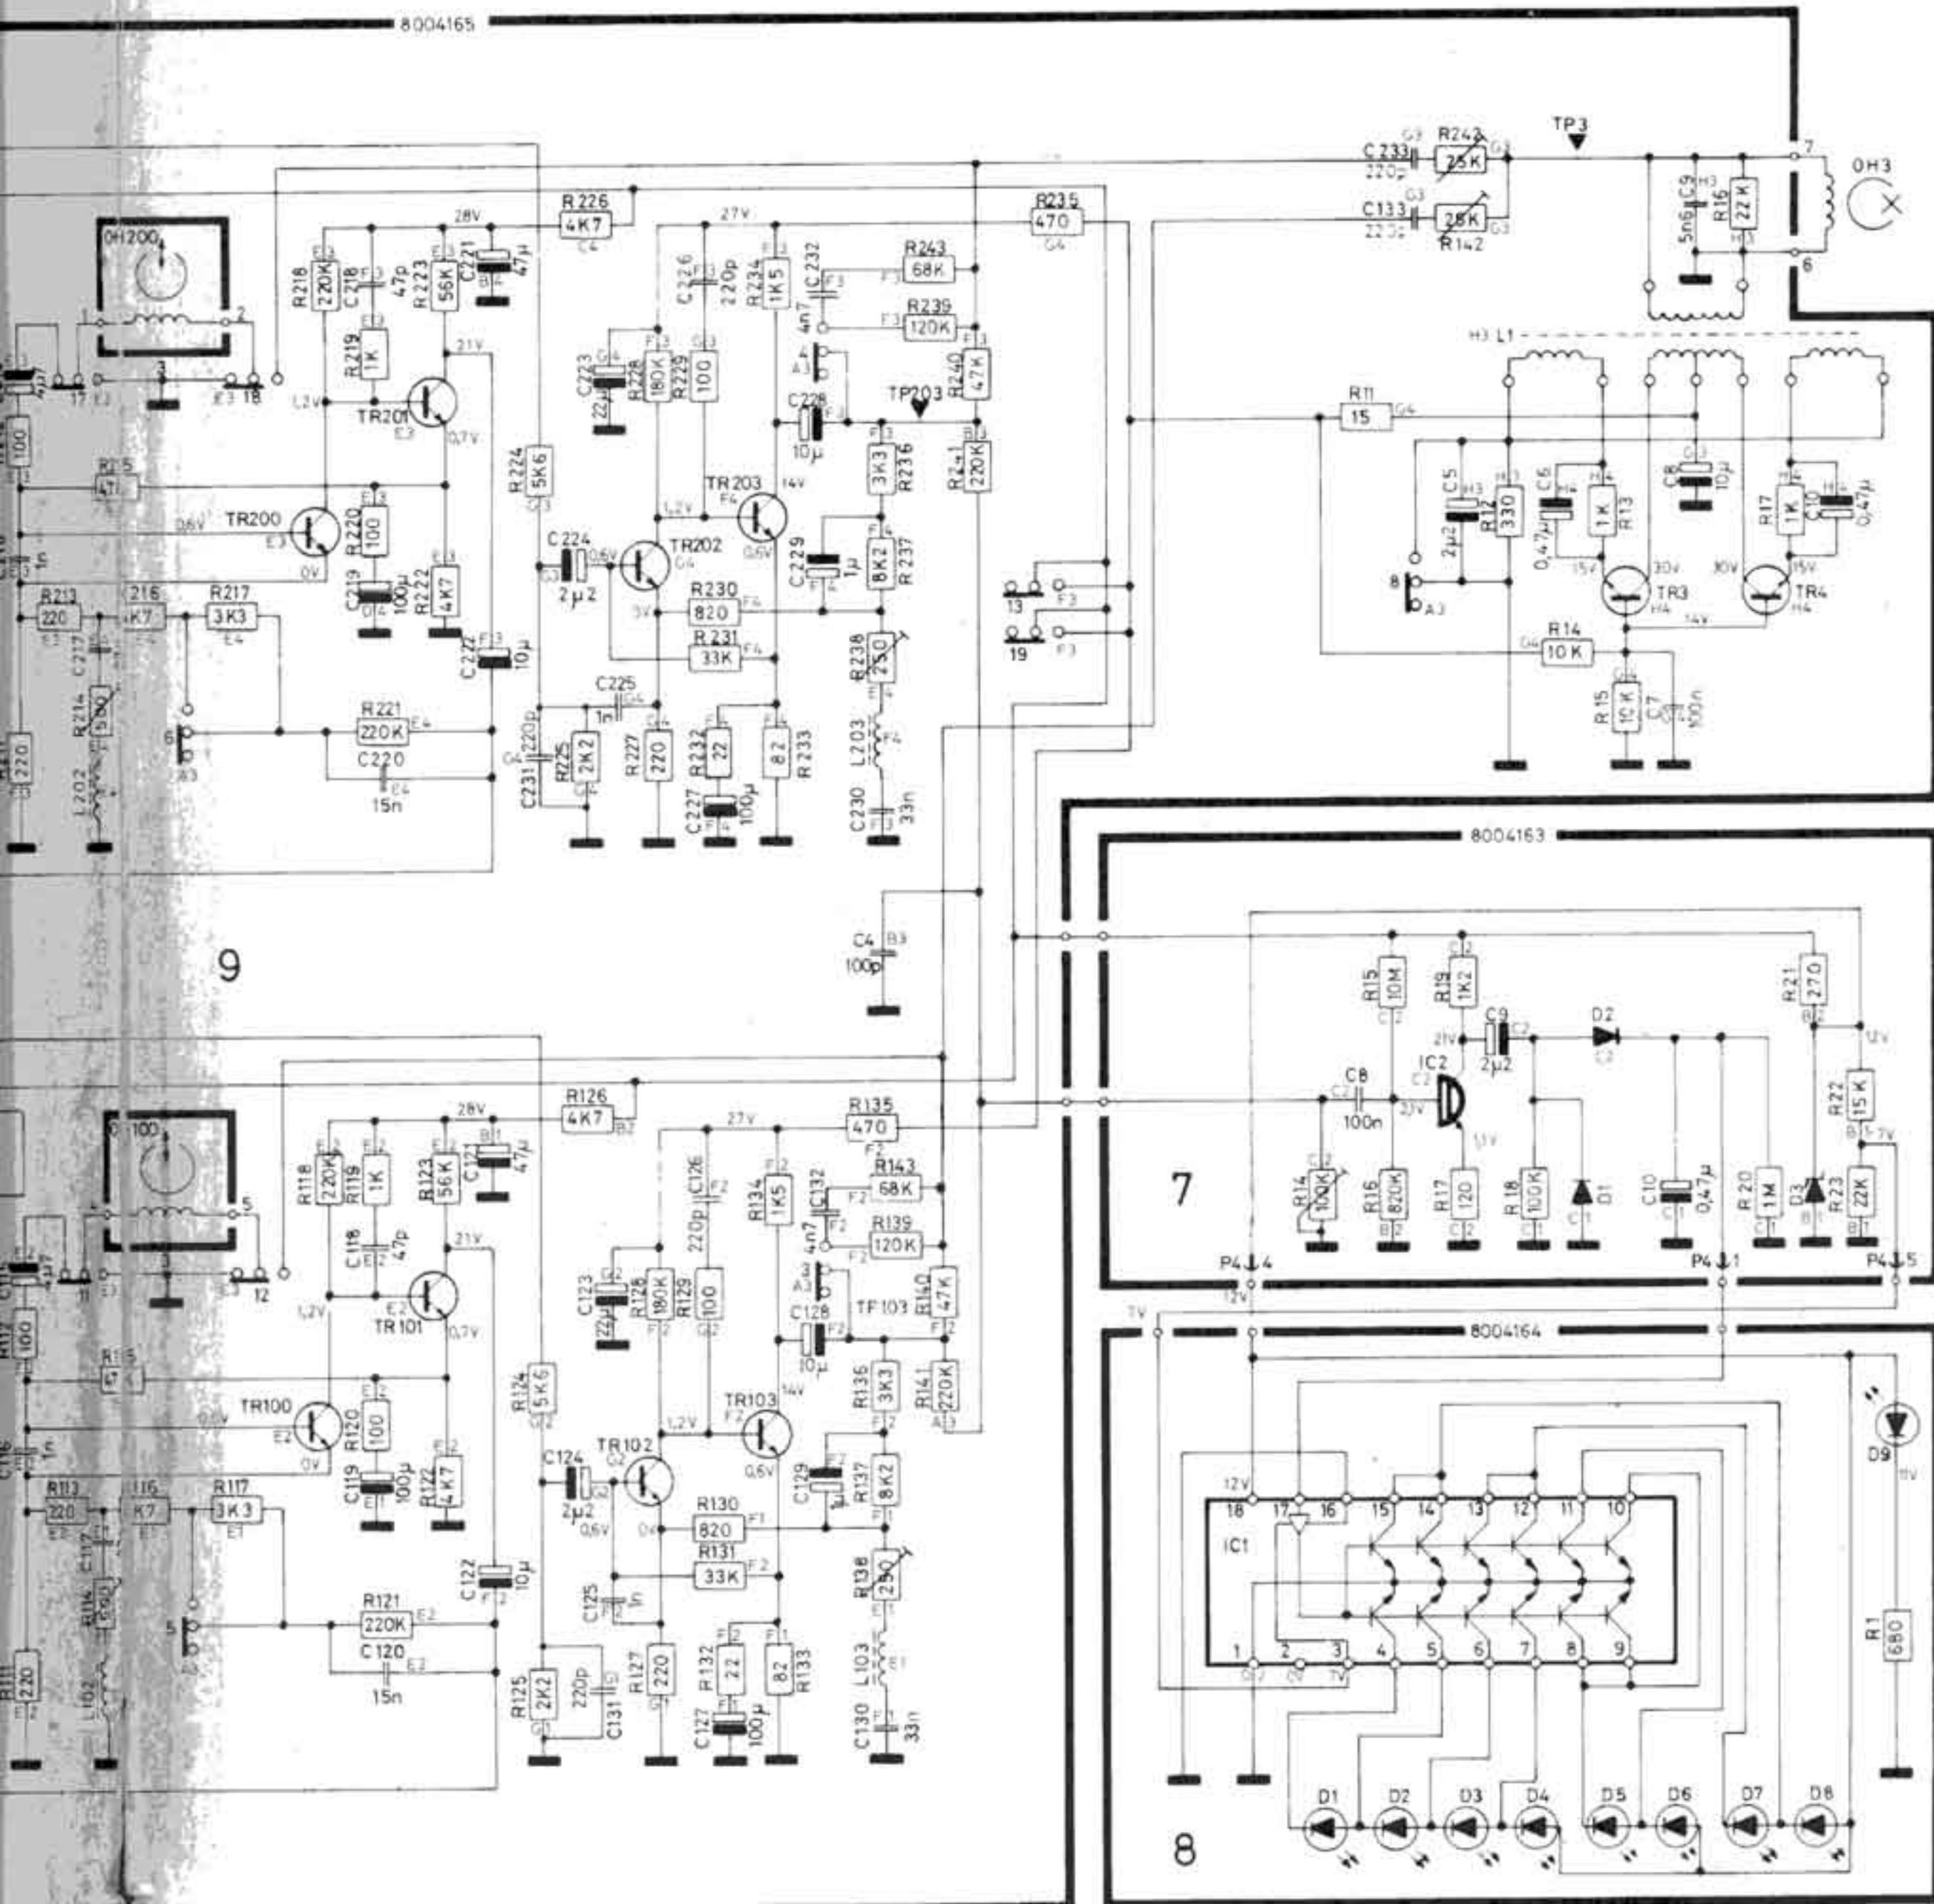

00 er målt
 03, 9TR3
 målt i stil-
 700 mV
 40 mV
 700 mV
 V 98 kHz
 40 mV
 40 mV
 580 mV
 3 V
 al.
 90 µV

TEST POINTS DC

The voltages on 9IC100 and 9IC200 have been measured with depressed Dolby-button.
 The voltages on 9TR102 - 9TR103, 9TR3 - 9TR4 and 9TR202 - 9TR203 have been measured in position Record.

AC

Playing back from level tape:
 TP100 - TP200 700 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 700 mV

CrO₂-button depressed and recording button in max.

Recording:
 TP3 65 V 98 kHz
 TP1 - TP2 40 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 580 mV
 TP103 - TP203 3 V
 1 red LED must shine at mono signal.

Microphone

Recording:

TESTPUNKTE DC

Die Spannungen auf 9IC100 und 9IC200 sind mit dem Dolby-Knopf eingedrückt gemessen.
 Die Spannungen auf 9TR102 - 9TR103, 9TR3 - 9TR4 und 9TR202 - 9TR203 sind in Position Record gemessen.

AC

Von Pegelband wiedergeben:
 TP100 - TP200 700 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 700 mV

CrO₂ Knopf eingedrückt und Aufnahme Knopf in max.

Aufnehmen:
 TP3 65 V 98 kHz
 TP1 - TP2 40 mV
 TP101 - TP201 40 mV
 TP102 - TP202 580 mV
 TP103 - TP203 3 V
 Bei Mono-Signal muß ein rotes LED leuchten.

Aufnehmen: