


NOTAS:
 QUANDO A OPCÃO P/ NE-45 B - 4 (101-1) FOR ESCOLHIDA:
 a) Eliminar C 301/R 313/314/315.
 b) Substituir R 311 por "Jump".
 c) Eliminar R 312/R 313 p/ 56K, R 302 p/ 470Ω.
 d) Eliminar C 307/C 307/R 312/313.
 e) Igual item a).
 f) Mudar R 312 p/ 18K.
 g) "Jump" entre p. nos 4 e 13.

Substitutos do CI TA7140

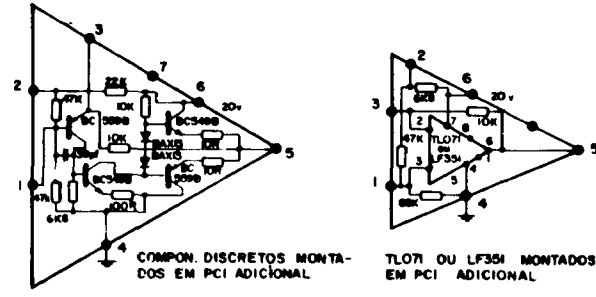

- S 101-1-9 - 201-1-9 - REC - PB - CHAVE NA POSIÇÃO PB
- S 102-1-3 - 202-1-3 - EQUALIZADOR - CHAVE NA POSIÇÃO NORMAL
- S 103-1-2 - 203-1-2 - BIAS - CHAVE NA POSIÇÃO NORMAL
- S 104-1 - 204-1 - CHAVE DOLBY-REC/PP NA POSIÇÃO PB
- S 104-2 - 204-2 - DOLBY-NR - INDICADOR - CHAVE NA POS. DESLIGADO
- S - POWER - CHAVE NA POSIÇÃO OFF
- S-2-1 - CHAVE NA POSIÇÃO MOTOR OFF - MUTTING ON
- S-2-2 - MUTTING - CHAVE NA POSIÇÃO MUTTING ON
- S-3 - PAUSE - CHAVE NA POSIÇÃO MUTTING OFF
- C R - NÃO USADA - R 14
- HAVES NÃO USADAS - 204-2