


DIAGRAM

PCB 2 US TYPES 8005154, FI = T700mA


Explanation of the fuse symbols used in the set

Explanation des symboles de fusible utilisés dans l'appareil



Replace with the same type of 700 milliamperes 250 volts slow acting fuse.


Remplacer par un fusible retardé de la même type et de 700 milliampères 250 volts.

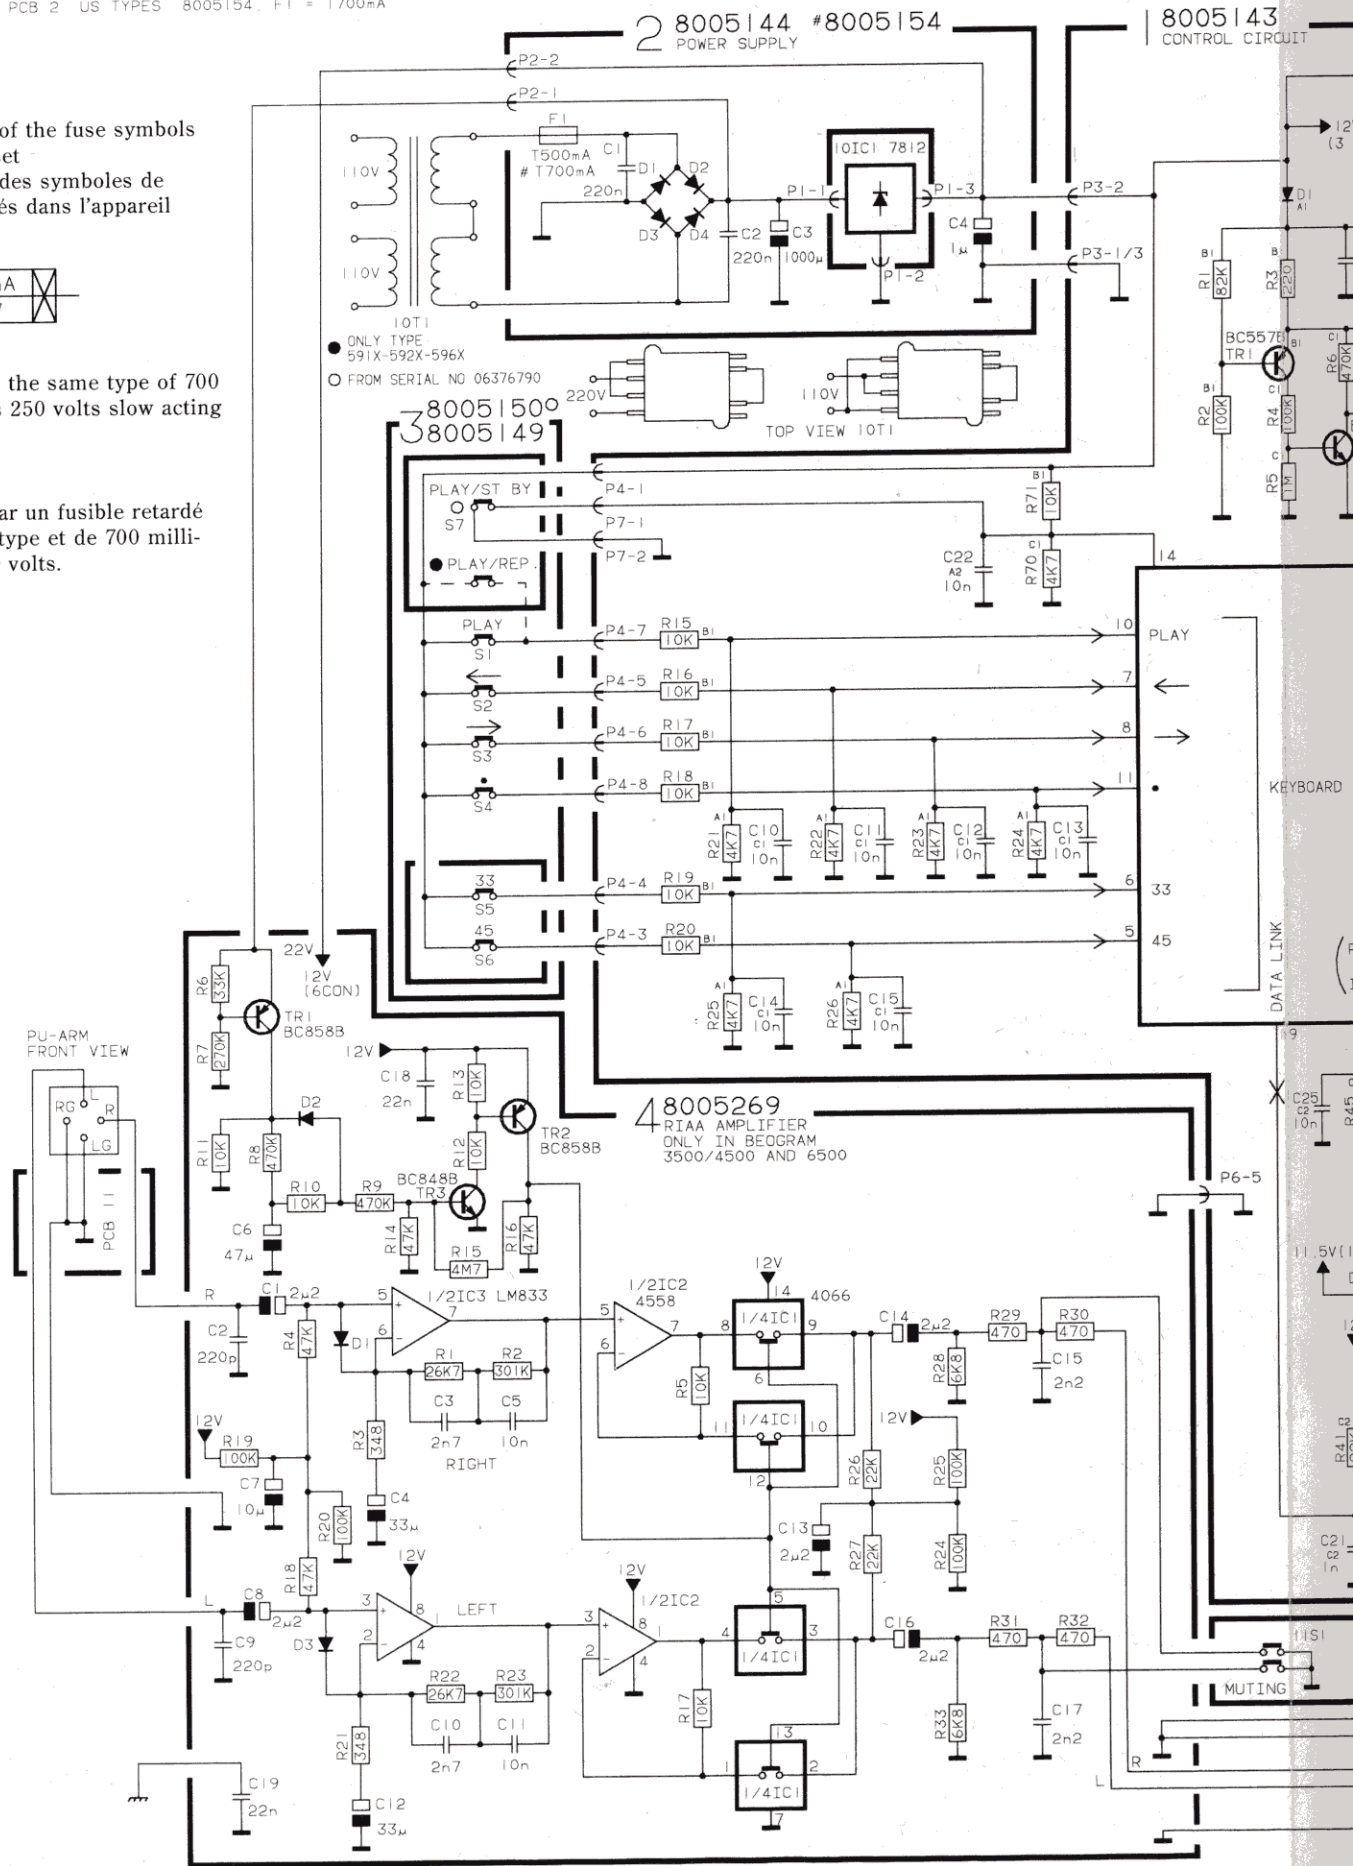

(X CON) = NUMBER OF VOLTAGE CONNECTIONS

8005143

CONTROL CIRCUIT

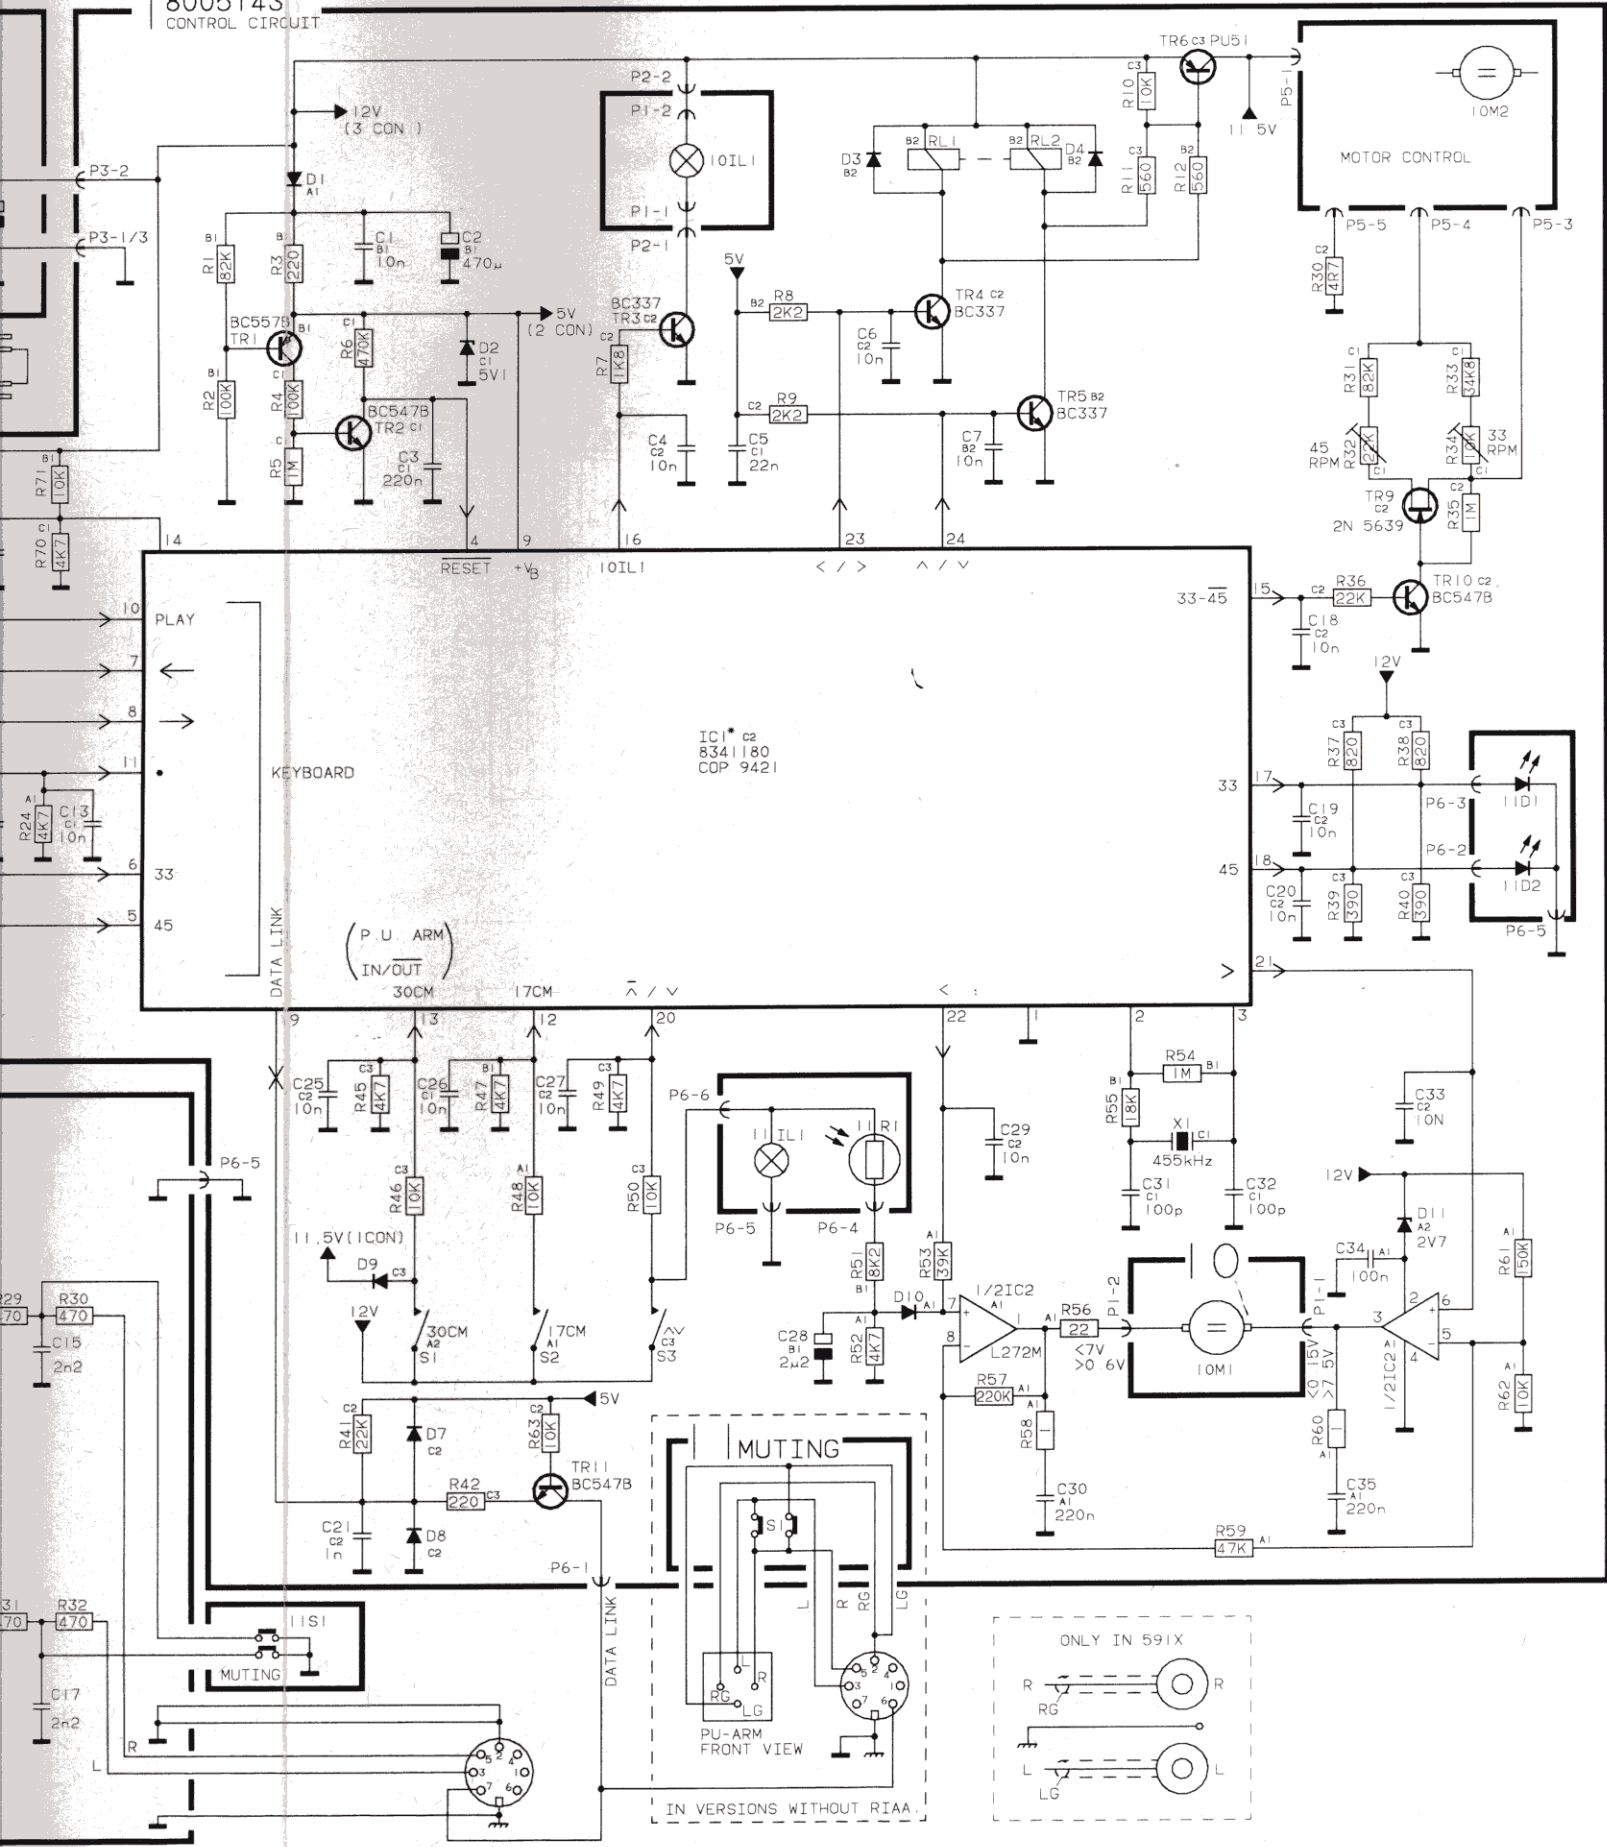

IN VERSIONS WITHOUT RIAA.

