


Modstande uden angivelse : SBT.
 Kondensatorer : Pe = Polyester 125V. St = Styroflex 125v. K = „high K.“

Strømmene :	A	B
uden signal	5 mA	11,5 mA
50 mW	58 mA	66 mA
max. out.	290 mA	295 mA

Følsomheder (50 mW 30% M.) :	Antenne
udv. Ant.	40 μ V/m. (1MHz)
C	8 μ V. (1MHz)
C	1,1 μ V. (1MHz)
C	1,2 μ V. (444 kHz)
D	20 μ V. (444 kHz)

	E	F	G
Antenne	500 μ V. (444 kHz)	2V. 400 Hz gennem 1M Ω	2V. — " — " — 0,1M Ω

De angivne spændinger er negative i forhold til stel.
 Hvor intet andet er angivet er de målt uden signal.

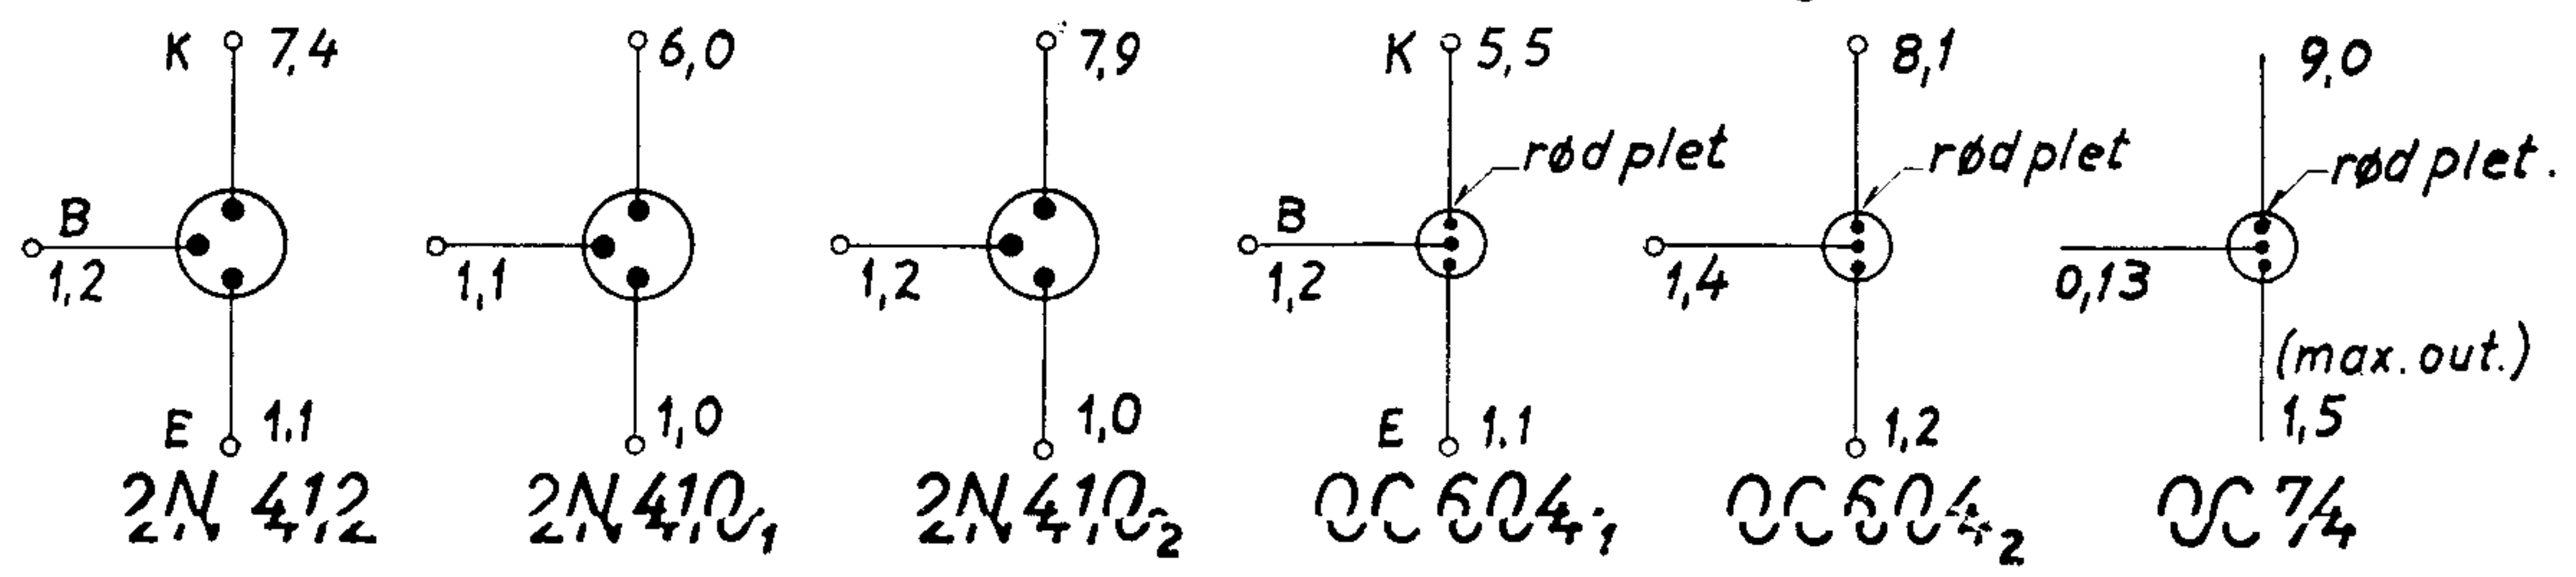

Alle trimmere er 27p C005CC/30E