

# GALION VI



Sur la lancée du Galion IV, lauréat en 1980 du "Design and Engineering Contest" à Chicago, et du Galion V, première enceinte Cabasse à être équipée en 1983 d'un bas-médium à membrane en dôme à structure "nids d'abeilles", Galion VI est maintenant doté d'un nouveau haut-parleur de graves, le 30 M 20, et d'un nouveau filtre.

L'amélioration des performances concerne particulièrement la puissance admissible (150 W, DIN 45573, puissance crête répétitive 1000 W), la courbe de réponse dans le grave, la distorsion dans l'extrême-grave, la réponse impulsionnelle.

Galion VI, une enceinte qui, au-dessus de 150 Hz, s'identifie à Brigantin VI, "la référence en haute-fidélité". Malgré ses dimensions plus modestes, elle offre à l'oreille un équilibre sonore incomparable.

*Cabasse*



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

Le rendement est une caractéristique fondamentale d'une enceinte. Bien entendu, elle n'est pas la seule. Il faut donc vérifier toutes les mesures et les courbes de réponse. Il faut, en plus, bien s'assurer des puissances admissibles et de crête.

Le signal de mesure de la puissance admissible suivant la norme DIN est un bruit (genre souffle) ayant un rapport puissance crête/puissance efficace important, ce qui signifie que l'enceinte subit pendant ces tests des puissances de crête

très importantes et répétitives.

C'est ce qui explique les caractéristiques de puissance indiquées ci-dessous, et, en particulier la nécessité d'utiliser un amplificateur de 450 W efficaces pour la mesure, afin qu'il puisse délivrer les 1000 W crête. Cette enceinte supporte donc sans problème un amplificateur de 450 W efficaces tant que l'on reste dans une utilisation HI-FI, c'est-à-dire sans écrêtage; elle peut d'ailleurs supporter des puissances crête encore plus importantes si leur durée est courte.

Réponse en fréquences : 50-20000 Hz  $\pm$  3 dB  
Efficacité (bruit rose) : 94 dB pour 1 watt, mesuré à 1 mètre.

Impédance nominale : 8  $\Omega$ .

Puissance nominale : 150 W (DIN 45573).

Puissance crête répétitive : 1000 W

Puissance de l'amplificateur de mesure : 450 W.

Directivité : L'emploi de haut-parleurs à dôme Cabasse garantit une absence de directivité totale à 30° et très peu sensible à 45° comme en témoignent les courbes ci-contre.

Réponse dans les graves : Les courbes de réponse ci-contre ont été mesurées en chambre sourde. Dans une pièce, le niveau moyen dans les graves sera plus important et la bande passante dépendra des caractéristiques acoustiques de la pièce (dimensions, amortissement) et de la position des enceintes dans celle-ci.

Utilisation : Cette enceinte est conçue pour fonctionner verticalement.




Dimensions et poids :

100 x 36 x 34 cm - 33 kg.

Garantie : La garantie Cabasse est acquise à vie au premier acheteur de l'enceinte.

Elle couvre les filtres et les haut-parleurs à condition que l'usage de l'enceinte respecte les normes de puissance présentes sur cette fiche.

## COURBES DE REPONSE EN CHAMBRE SOURDE

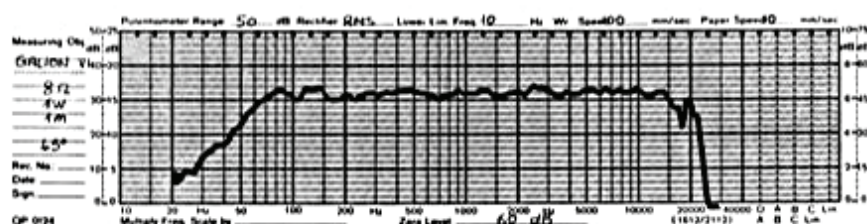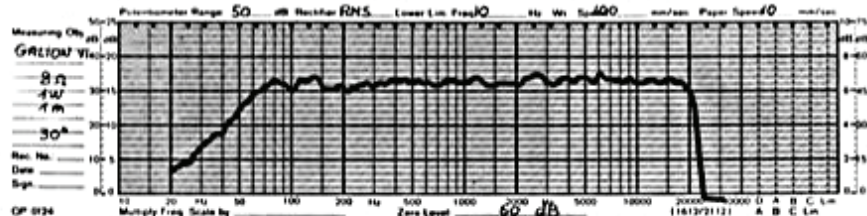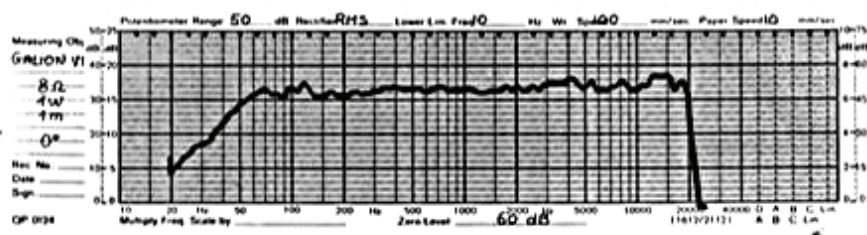

**Aigu :**  
2,5 cm, dôme, 1,55 kg.  
Réf. DOM 4.

**Haut-médium :**  
5,5 cm, dôme, 1,1 kg.  
Réf. DOM 12.

**Bas-médium :**  
17 cm, dôme, 1,9 kg.  
Réf. 17 NDM.

**Grave :**  
30 cm, cône, 3,7 kg.  
Réf. 30 M 20.

**Filtre :**  
Passif, fréquences de coupures :  
150, 1200 et 5000 Hz.

# Cabasse

Toutes les enceintes Cabasse sont équipées de haut-parleurs conçus et réalisés par Cabasse. Etant donné l'évolution des techniques mises en œuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale, Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.  
Cabasse, Kergeron, 29287 Brest Cedex - Tél. 98.02.14.50 - Télex : 940587 - Télécopieur : 98.02.76.18  
Cabasse, 22 bd Louise Michel, 92230 Gennevilliers - Tél. (1) 47.90.55.78 - Télécopieur : (1) 47.90.65.35