


Ⓢ Röhrenvoltmeter, Meßwerte bei MW (UKW)



- Bewegung der Überbrückungsfeder
- Lötstützpunkt
- Blindkontakt, Lötösen abgedreht
- Kontakt

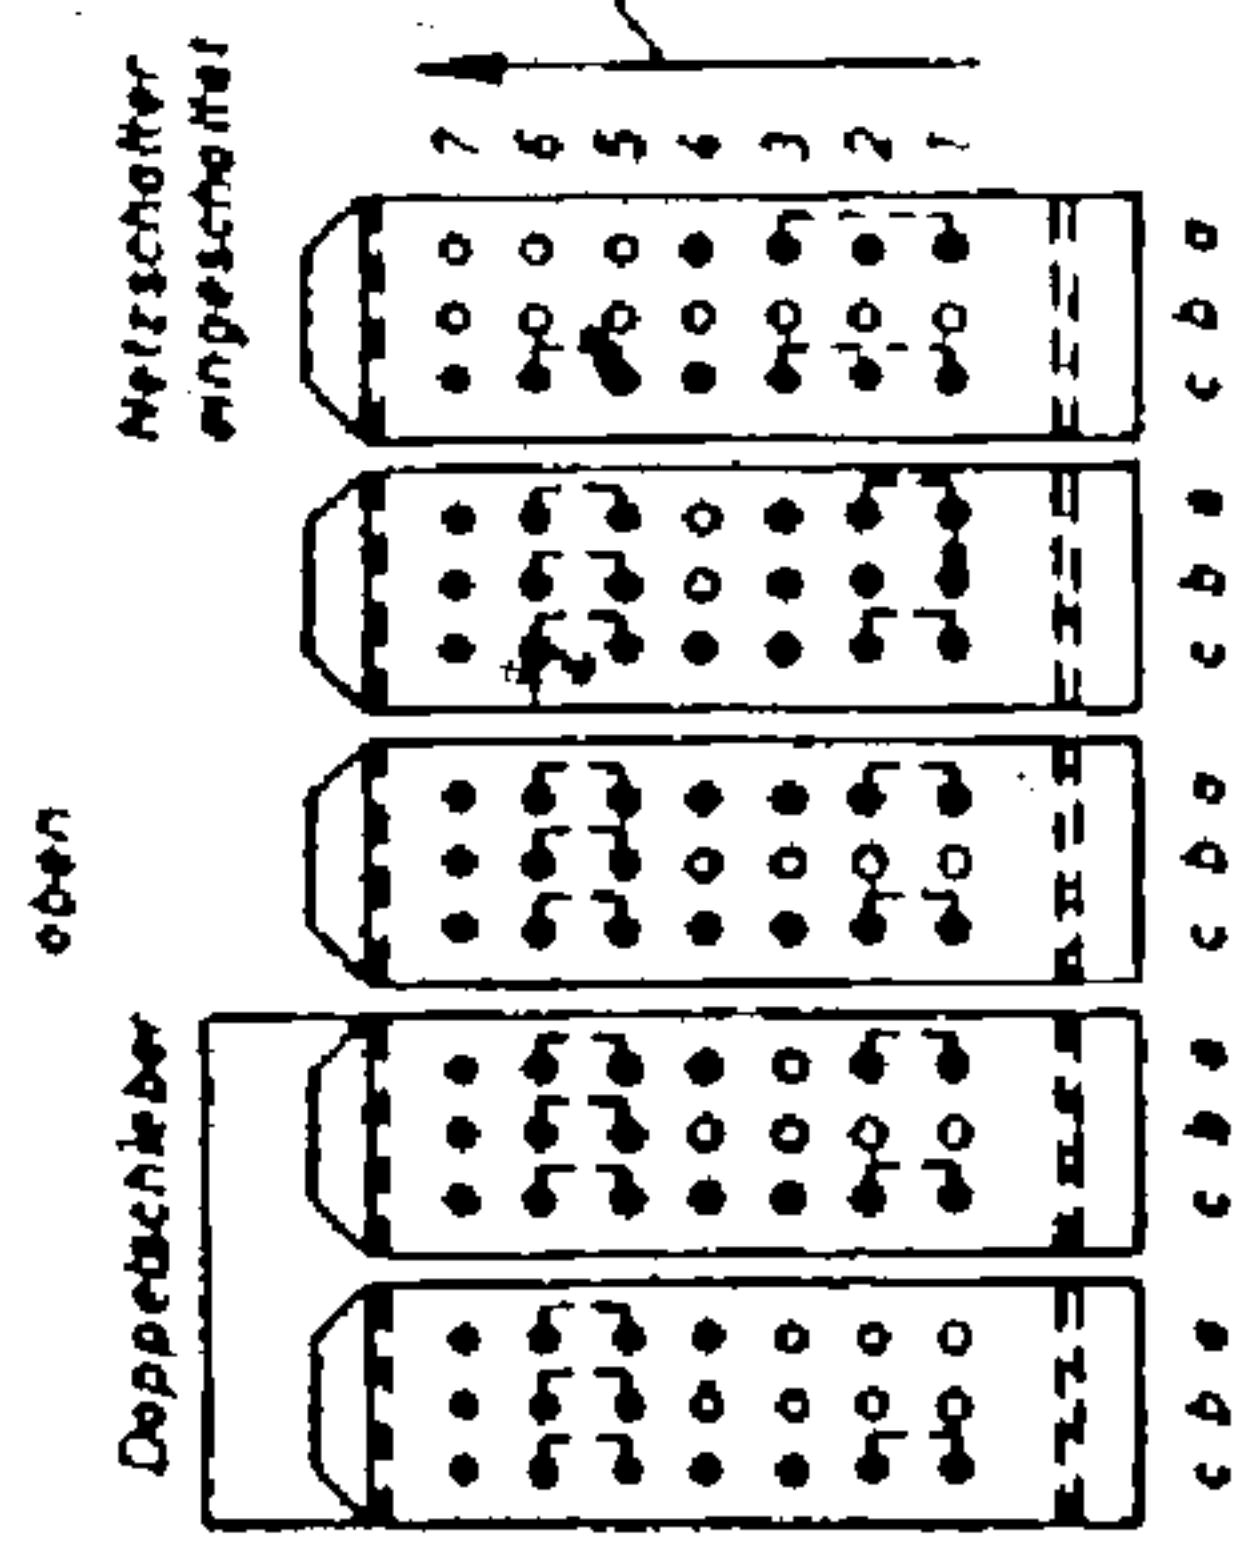

ZF = 460 kHz + 10,7 MHz

Rückstrom, Testen in Ruhestellung