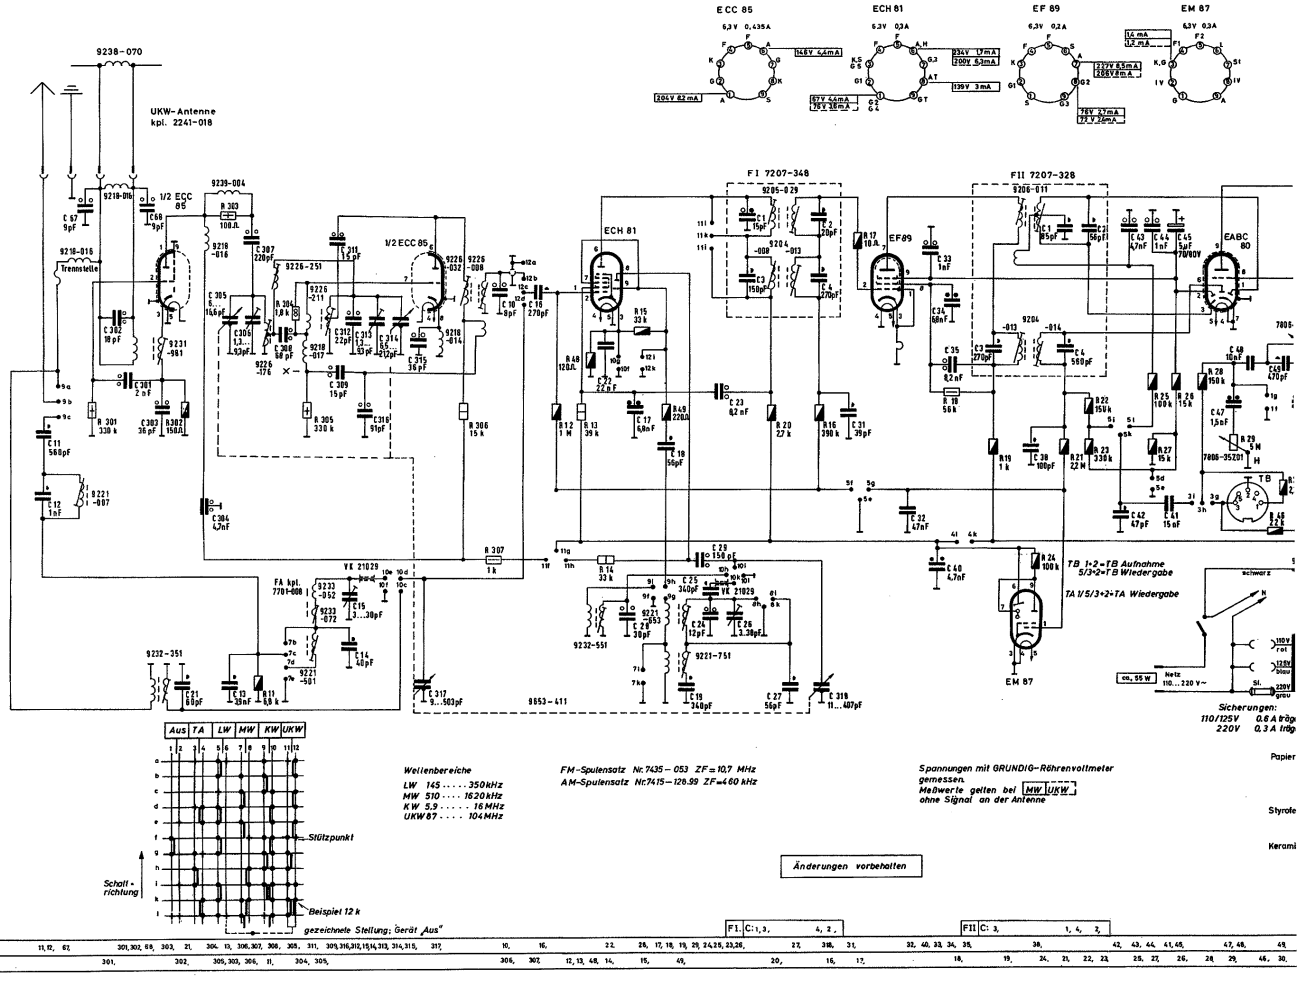

ECC 85
ECH 81
EF 89
EM 87
9238-070
UKW-Antenne
kpl. 2241-018
1/2 ECC 85
9239-004
9218-016
Trennstelle
9226-251
9226-008
9226-032
9226-211
9226-176
9218-017
9218-014
9231-981
9221-007
9232-351
9221-501
9232-551
9221-751
9653-411
FI 7207-348
9205-029
9204-013
FII 7207-328
9206-011
9204-014
EABC 80
7806-35Z01
TB
TB 1+2=TB Aufnahme
5/3+2=TB Wiedergabe
TA 1/5/3+2=TA Wiedergabe
FA kpl. 7701-008
VK 21029
Aus TA LW MW KW UKW
Stützpunkt
Schalt-richtung
Beispiel 12 k
gezeichnete Stellung: Gerät „Aus"
Wellenbereiche
LW 145 ..... 350 kHz
MW 510 ..... 1620 kHz
KW 5,9 ..... 16 MHz
UKW 87 ..... 104 MHz
FM-Spulensatz Nr. 7435-053 ZF = 10,7 MHz
AM-Spulensatz Nr. 7415-128.99 ZF = 460 kHz
Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gemessen.
Meßwerte gelten bei MW UKW ohne Signal an der Antenne
Änderungen vorbehalten
Sicherungen:
110/125V 0,6 A träg
220V 0,3 A träg
Papier
Styrofe
Kerami
FI. C: 1, 3, 4, 2,
FII C: 3, 1, 4, 2,
C: 11, 12, 67, 301, 302, 68, 303, 21, 304, 13, 306, 307, 308, 305, 311, 309, 316, 312, 15, 14, 313, 314, 315, 317, 10, 16, 22, 28, 17, 18, 19, 29, 24, 25, 23, 26, 27, 318, 31, 32, 40, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 41, 45, 47, 48, 49
R: 301, 302, 305, 303, 306, 11, 304, 305, 306, 307, 12, 13, 48, 14, 15, 49, 20, 16, 17, 18, 19, 24, 21, 22, 23, 25, 27, 26, 28, 29, 46, 30,

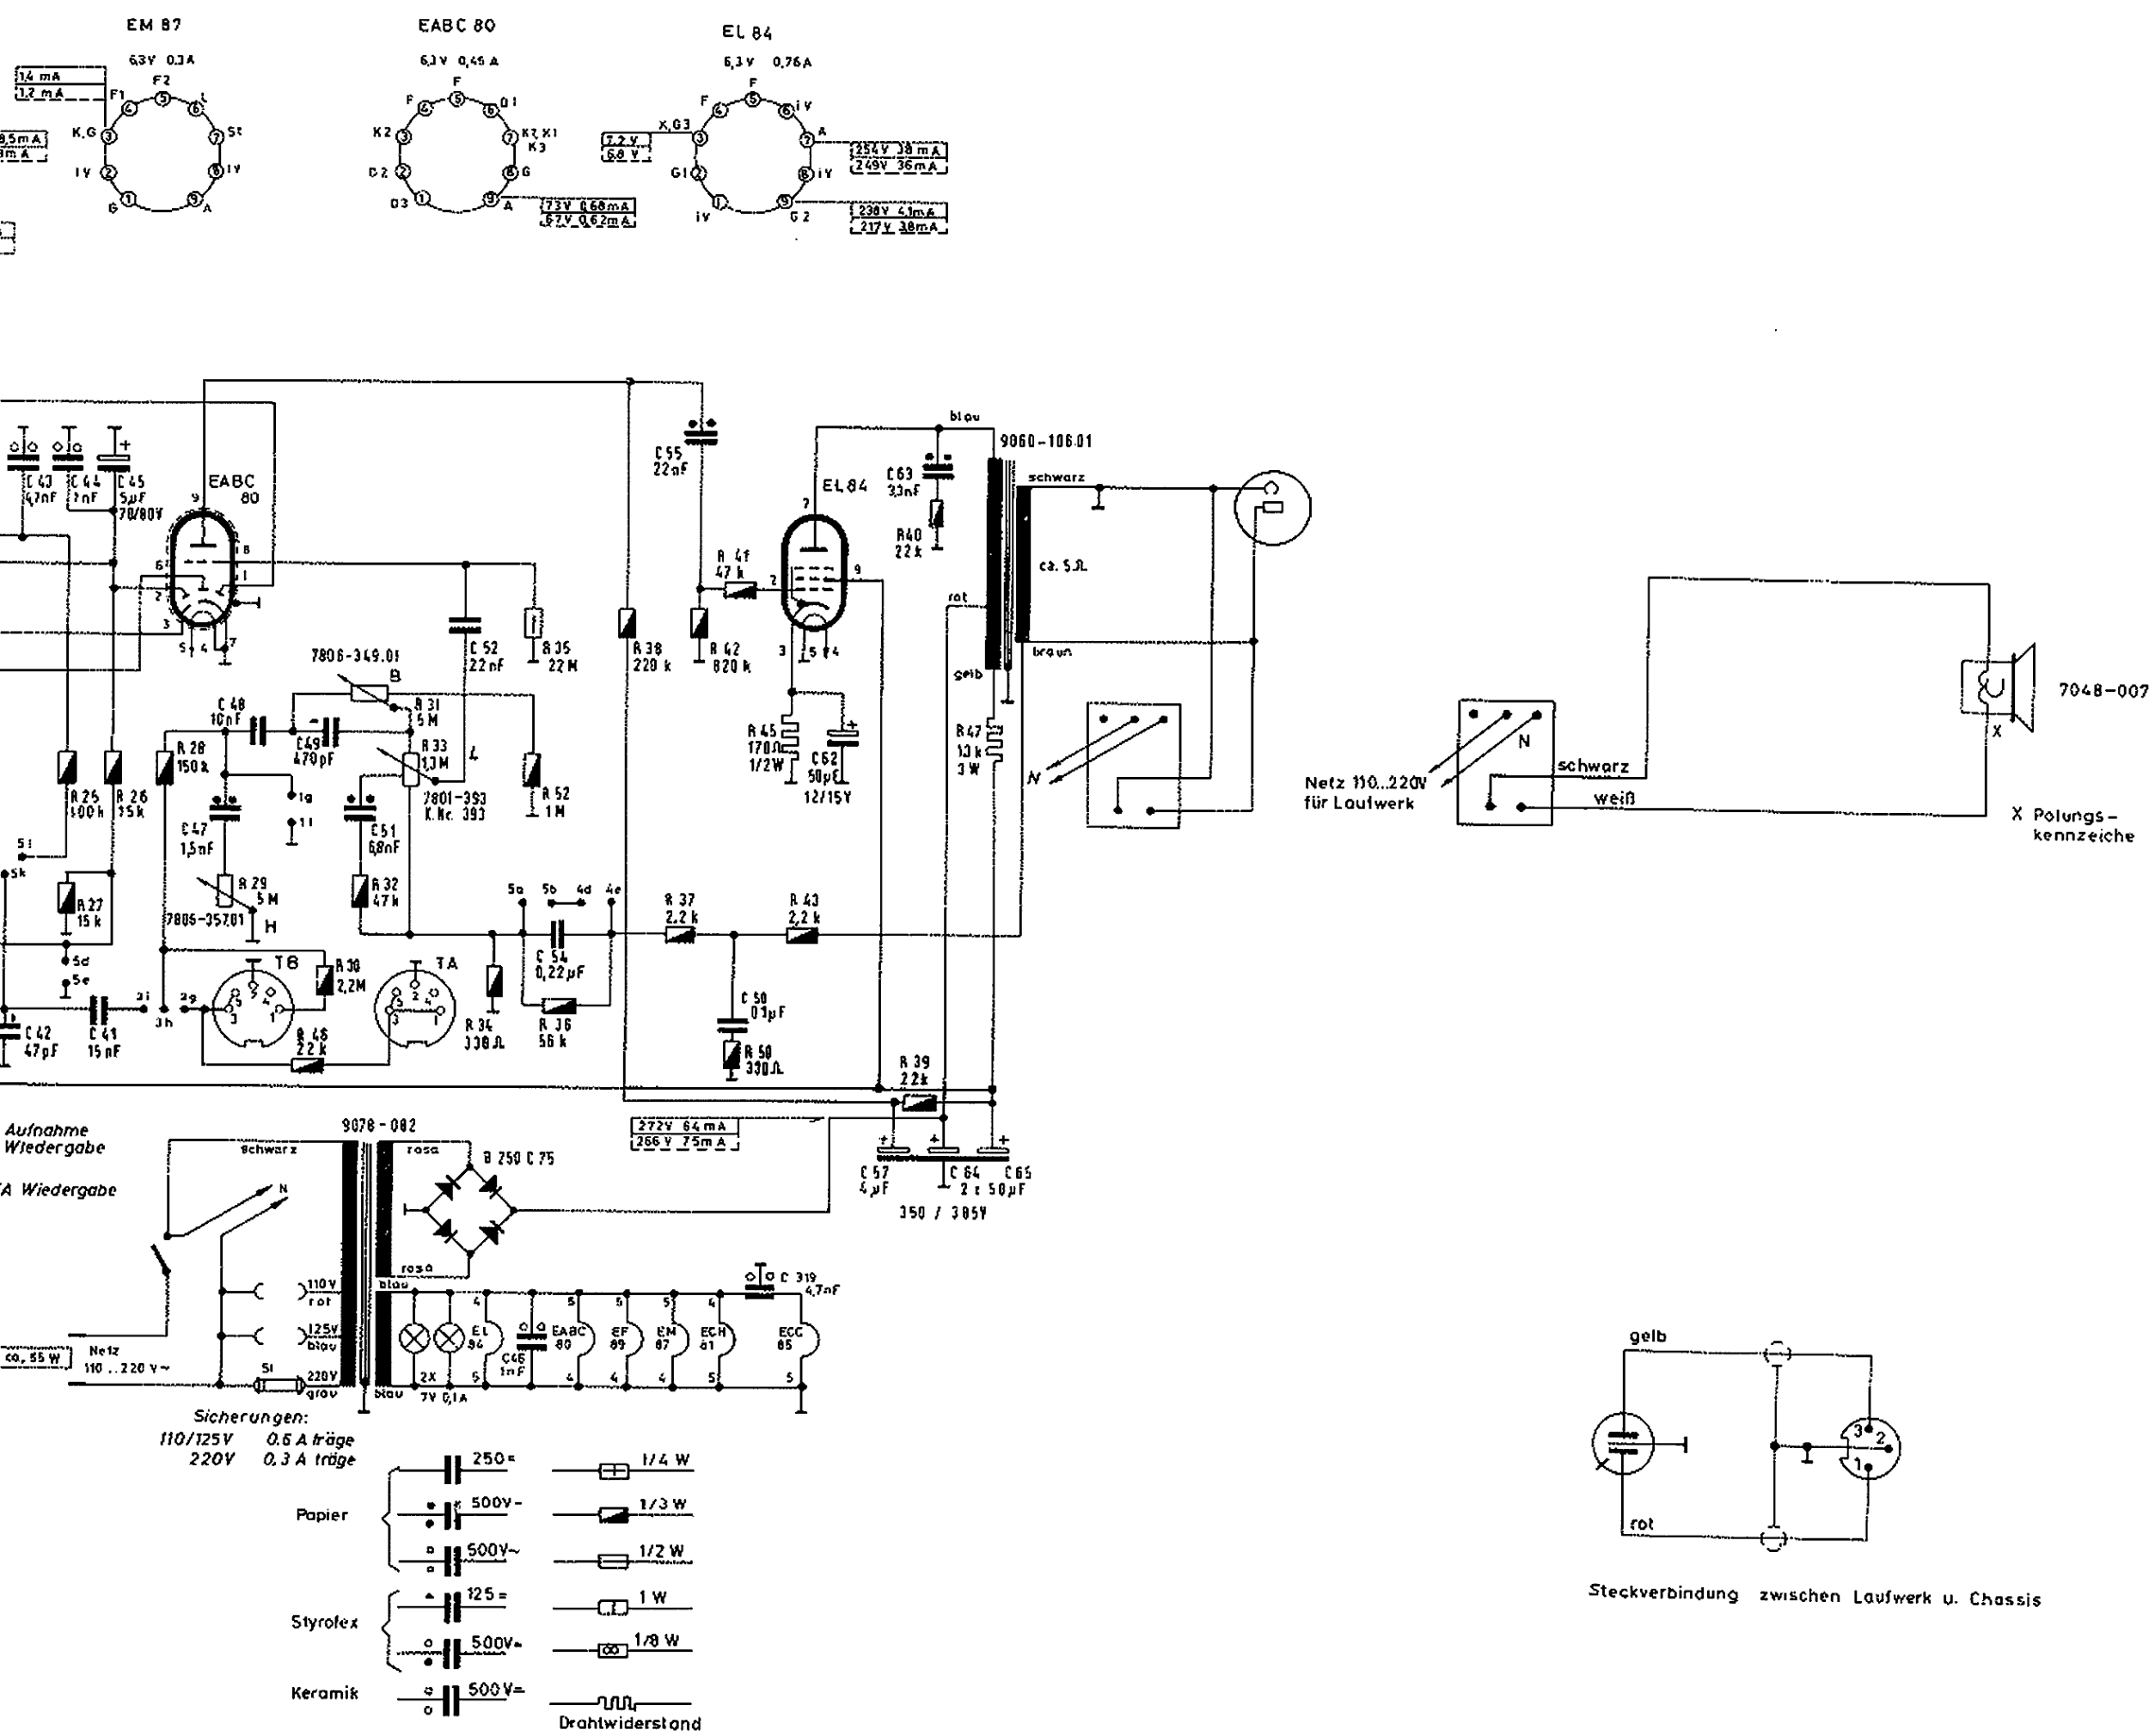

29562He

43, 44, 41,45, 47, 48, 49, 51, 52, 46, 54, 55, 58, 319, 62, 57, 63, 64, 65.

25, 27, 26, 28, 29, 46, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 52, 38, 37, 42,41, 50,45,43, 39, 40, 47,

Como

(12-2241-1101/S)

hergestellt in den GRUNDIG Werken