



HITACHI

SERVICE MANUAL

TY No. 248 EGF
323

J-2 (FT-J2
HA-J2) (for W. Germany,
France, U.K.,
Australia,
Switzerland &
Sweden)



CONTENTS

SPECIFICATIONS	1
DISASSEMBLY	4
DIAL CORD STRINGING	6
ADJUSTMENT	6
CIRCUIT DIAGRAM	13, 16
PRINTED WIRING BOARD	14, 17
BLOCK DIAGRAM	18
REPLACEMENT PARTS LIST	20
KEY TO ILLUSTRATIONS	25

SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety-related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with Δ in the schematic diagram and circuit board diagram.
2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SPECIFICATIONS

FT-J2 (FM/MW/LW STEREO TUNER)

GENERAL SPECIFICATIONS

Semi-conductors	IC's: 7 Transistors: 21 FETs: 2 LED's: 8 Diodes: 9
Dimensions	74 (H) x 230 (W) x 198 (D) mm
Weight	1.8 kg
TUNER SECTION	
Circuit system	FM/MW/LW 3 band superheterodyne
Frequency range	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531 - 1,602 kHz LW: 150 - 350 kHz
Sensitivity	FM: 1.9 μ V (S/N 26 dB 400 Hz, 40 kHz Dev.) MW: 500 μ V/m (S/N 20 dB, 400 Hz 30% mod.) LW: 1 mV/m (S/N 20 dB, 400 Hz 30% mod.)
FM capture ratio	2 dB (1 mV, 40 kHz Dev.)

FM selectivity	60 dB (\pm 300 kHz)
FM Harmonic distortion	0.3/0.6% (1 mV, 1,000 Hz, MONO/STEREO)*
FM stereo separation	40 dB*
FM Pilot suppression	35/50 dB (19 kHz/38 kHz)*
AM suppression	40 dB (1 mV, FM 40 kHz Dev., AM30% mod.)*
Image rejection	45 dB
Intermediate frequency	FM: 10.7 MHz MW/LW: 468 kHz
Antennas (Aerials)	FM: External antenna (aerial) 300 ohms/75 ohms MW/LW: Loop antenna (aerial) or External antenna (aerial)
FM frequency response	20 Hz - 15 kHz (\pm 1.5 dB)*
S/N (Signal to Noise Ratio)	FM mono: 65 dB* FM stereo: 60 dB* MW/LW: 50 dB*

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO TUNER/STEREO AMPLIFIER

March 1981 TOYOKAWA WORKS

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

HA-J2 (STEREO AMPLIFIER)

GENERAL SPECIFICATION

Semi-conductors	IC's: 4 Transistors: 4 LED's: 11 Diodes: 1		45 W × 2 (4 ohms THD 0.3% 1 kHz) Music power 30 W × 2 (8 ohms THD 0.3% 1 kHz) Music power
Power supply	AC 100 — 120 V/200 — 240 V, 50/60 Hz (for W. Germany) AC 220 V, 50 Hz (except U.K., Australia and W. Germany) AC 240 V, 50 Hz (for U.K. and Australia)	Frequency response	20 Hz — 20 kHz (± 1.5 dB)
Power consumption	160 W	Harmonic distortion	0.05% (at 1/2 rated output 1 kHz)
Dimensions	74 (H) × 230 (W) × 219 (D) mm	Damping factor	25
Weight	3.6 kg	Intermodulation	0.5%
AMPLIFIER SECTION		Signal to Noise ratio	80 dB (IHF-A, AUX)
Power output	One channel driven: 30 W × 2 (4 ohms THD 0.3% 1 kHz) 25 W × 2 (8 ohms THD 0.3% 1 kHz) Both channel driven: 25 W × 2 (4 ohms THD 0.3% 1 kHz) RMS/SINUS 21 W × 2 (8 ohms THD 0.3% 1 kHz) RMS/SINUS	Channel separation	50 dB (at 1,000 Hz)
		Tone control	Bass: ±7 dB (at 50 Hz) Treble: ±12 dB (at 10 kHz) 0 — 100%
		Balance control	Tape play: 400 mV, 9 kohms
		Input sensitivity/impedance	PHONO: 3 mV, 47 kohms AUX: 150 mV, 47 kohms Microphone: 0.5 mV, 10 kohms
		Output level/impedance	Speaker: 4 ohms/8 ohms Headphone: 8—400 ohms

* According to DIN 45 500

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei Wartungsarbeiten sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

1. Da verschiedene Teile dieses Gerätes Sicherheitsfunktionen aufweisen, nur Original-Hitachi-Ersatzteile verwenden. Kritische Teile im Netzteil sollten nicht durch ähnliche Teile anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind im Schaltplan und im Diagramm der Schaltplatten mit dem Symbol Δ gekennzeichnet.
2. Vor der Auslieferung eines reparierten Gerätes an den Kunden muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, daß sicherer Betrieb ohne die Gefahr von elektrischen Schlägen gewährleistet ist.

TECHNISCHE DATEN

FT-J2 (UKW/MW/LW-STEREOTUNER)

ALLGEMEINE DATEN

Bestückung	7 ICs 21 Transistoren 2 FETs 8 LEDs 9 Dioden	UKW-Gleichwellenselektion	2 dB (1 mV, 40 kHz Hub)
Abmessungen	74 (H) × 230 (B) × 198 (T) mm	UKW-Selektivität	60 dB (±300 kHz)
Gewicht	1,8 kg	UKW-Klirrgrad	0,3/0,6% (1 mV, 1000Hz, MONO/STEREO)*
EMPFANGSTEIL		UKW-Übersprechdämpfung	40 dB
Empfängerprinzip	Superheterodyne-Empfänger für UKW, MW und LW	UKW-Pilottonunterdrückung	35/50 dB (19 kHz/38 kHz)*
Empfangsbereich	UKW: 87,5 MHz — 108 MHz MW: 531 kHz — 1 602 kHz LW: 150 kHz — 350 kHz	AM-Unterdrückung	40 dB (1 mV, UKW 40 kHz Hub, MW 30% Mod.)*
Empfindlichkeit	UKW: 1,9 μ V (400 Hz, 40 kHz Hub und 26 dB Signal-Fremdspannungsabstand) MW: 500 μ V/m (400 Hz, 30% Modulation und 20 dB Signal-Fremdspannungsabstand) LW: 1 mV/m (400 Hz, 30% Modulation und 20 dB Signal-Fremdspannungsabstand)	Spiegelwellenselektion	45 dB
		Zwischenfrequenz	UKW: 10,7 MHz MW/LW: 468 kHz
		Antenne	UKW: Außenantenne 300 Ohm/75 Ohm MW/LW: Ringantenne oder Außenantenne
		UKW-Frequenzgang	20 Hz — 15 kHz (±1,5 dB)*
		Signal-Fremdspannungsabstand	UKW MONO: 65 dB* UKW STEREO: 60 dB* MW/LW: 50 dB*

HA-J2 (STEREOVERSTÄRKER)

ALLGEMEINE DATEN

Bestückung	4 ICs 4 Transistoren 11 LEDs 1 Diode	VERSTÄRKERTEIL	
Spannungsquelle	100 — 120 V/200 — 240 V, 50/60 Hz (für die BRD) 220 V, 50 Hz (außer England, Australia und BRD), 240 V, 50 Hz (für England und Australia)	Ausgangsleistung	Ein Kanal ausgesteuert: 2 × 30 W (4 Ohm, Klirrgrad 0,3% bei 1 kHz) 2 × 25 W (8 Ohm, Klirrgrad 0,3% bei 1 kHz) Beide Kanäle ausgesteuert: 2 × 25 W Sinus (4 Ohm, 0,3% Klirrgrad bei 1 kHz) 2 × 21 W Sinus (8 Ohm, 0,3% Klirrgrad bei 1 kHz) 2 × 45 W Musik (4 Ohm, 0,3% Klirrgrad bei 1 kHz)
Leistungsaufnahme	160 W		
Abmessungen	74 (H) × 230 (B) × 219 (T) mm		
Gewicht	3,6 kg		

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

Frequenzgang	2 x 30 W Musik (8 Ohm, 0,3% Klirrgrad bei 1 kHz)
Klirrgrad	20 Hz — 20 kHz ($\pm 1,5$ dB)
Dämpfungsfaktor	0,05% (bei halber Ausgangsleistung)
Intermodulation	25
Signal-Fremdspannungsabstand	0,5%
Kanaltrennung	80 dB (AUX, IHF)
Klangregelung	50 dB (bei 1 kHz) Tiefen: ± 7 dB (bei 100 Hz) Höhen: ± 12 dB (bei 10 kHz)
Balanceregulierung	0 — 100%

Eingangsempfindlichkeit/-impedanz

Tape: 400 mV/9 kOhm
PHONO: 3 mV/47 kOhm
AUX: 150 mV/47 kOhm
Mikrofon: 0,5 mV/10 kOhm

Ausgangspegel/-impedanz

Lautsprecher: 4 Ohm/8 Ohm
Kopfhörer: 8—400 Ohm

Änderungen der technischen Daten und Teile für Verbesserung vorbehalten.

* Nach DIN 45 500

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

1. Etant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnées du symbole Δ dans le schéma de montage et sur le schéma de plaque de câblage.
2. Avant de retourner l'appareil réparé au client, le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FT-J2 (TUNER STÉRÉO FM/PO/GO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Semi-conducteurs	CI: 7 Transistors: 21 Transistors FET: 2 Diodes LED: 8 Diodes: 9
Dimensions	74 (H) x 230 (L) x 198 (P) mm
Poids	1,8 kg
TUNER	
Circuit	Superhétérodyne 3 bandes FM/PO/GO
Plage de fréquence	FM: 87,5 — 108 MHz PO: 531 — 1 602 kHz GO: 150 — 350 kHz
Sensibilité	FM: 1,9 μ V (S/B 26 dB, 400 Hz Dév. 40 kHz) PO: 500 μ V/m (S/B 20 dB, 400 Hz, mod. 30%) GO: 1 μ V/m (S/B 20 dB, 400 Hz, mod. 30%)
Taux de capture FM	2 dB (1 mV, dév. 40 kHz)
Sélectivité FM	60 dB (± 300 kHz)
Distorsion harmonique FM	0,3 — 0,6% (1 mV, 1 000 Hz, MONO/STEREO)*
Séparation FM stéréo	40 dB
Suppression fréq. pilote FM	35/50 dB (19 kHz/38 kHz)*
Suppression AM	40 dB (1 mV, FM dév. 40 kHz, mod. 30% AM)*
Rejet d'image	45 dB
Fréquence intermédiaire	FM: 10,7 MHz PO/GO: 468 kHz
Antennes	FM: Antenne extérieure 300 ohms/75 ohms PO/GO: Antenne cadre ou antenne extérieure
Réponse de fréquence FM	20 Hz — 15 kHz ($\pm 1,5$ dB)*
Rapport signal/bruit	FM mono: 65 dB* FM stéréo: 60 dB* PO/GO: 50 dB*

HA-J2 (AMPLIFICATEUR STEREO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Semi-conducteurs	CI: 4 Transistors: 4 Diodes LED: 11 Diode: 1
Alimentation électrique	CA: 100 — 120/200 — 240 V, 50/60 Hz (pour Allemagne fédérale) CA: 220 V, 50 Hz (Sauf pour Royaume-Uni, Australie et Allemagne fédérale) CA: 240 V, 50 Hz (pour Royaume-Uni et l'Australie)
Consommation électrique	160 W
Dimensions	74 (H) x 230 (L) x 219 (P) mm
Poids	3,6 kg
AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie	Un canal en service: 30 x 2 (4 ohms DHT 0,3% 1 kHz) 25 x 2 (8 ohms DHT 0,3% 1 kHz) Les deux canaux en service: 25 W x 2 (4 ohms DHT 0,3% 1 kHz) RMS sinus 21 W x 2 (8 ohms DHT 0,3% 1 kHz) RMS sinus 45 W x 2 (4 ohms DHT 0,3% 1 kHz) Puissance musicale 30 W x 2 (8 ohms DHT 0,3% 1 kHz) Puissance musicale
Réponse de fréquence	20 Hz — 20 kHz ($\pm 1,5$ dB)
Distorsion harmonique	0,05% (à 1/2 puissance nominale)
Facteur d'amortissement	25
Intermodulation	0,5%
Rapport signal/bruit	80 dB (AUX, IHF-A)
Séparation des canaux	50 dB (à 1 000 Hz)
Commande de tonalité	Grave: ± 7 dB (à 100 Hz) Aigu: ± 12 dB (à 10 kHz)
Commande d'équilibrage	0 — 100% Lecture de bande: 400 mV, 9 kohms
Sensibilité/impédance d'entrée	PHONO: 3 mV, 47 kohms AUX: 150 mV, 47 kohms Microphone: 0,5 mV, 10 kohms
Niveau/impédance de sortie	Haut-parleur: 4 ohms/8 ohms Casque d'écoute: 8—400 ohms

Les caractéristiques technique et les composants peuvent être modifiés pour amélioration.

* Conformément à DIN 45 500

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)


DISASSEMBLY • AUSBAUANWEISUNG • DÉMONTAGE

FT-J2 (Stereo tuner) FT-J2 (Stereotuner) FT-J2 (Tuner stéréo)

1. Top case 1. Obere Abdeckung


1. Couvercle supérieur

- 1) **1-1** 2 screws
- 2) **1-2** 4 screws

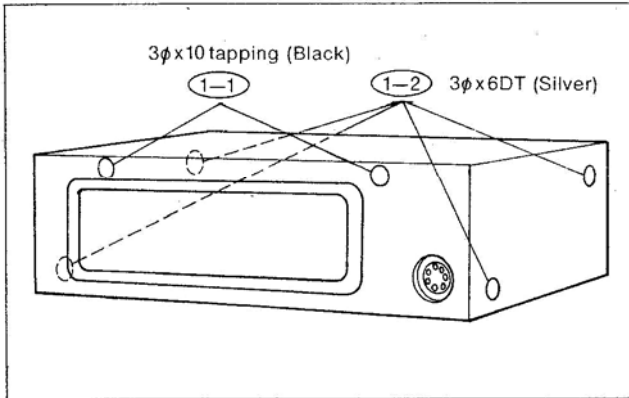

2. Front panel 2. Frontplatte 2. Panneau avant


- 1) Remove the top case (See item 1)
- 2) 2 Knobs
- 3) **2-1** 3 screws
- 4) **2-2** 1 screw

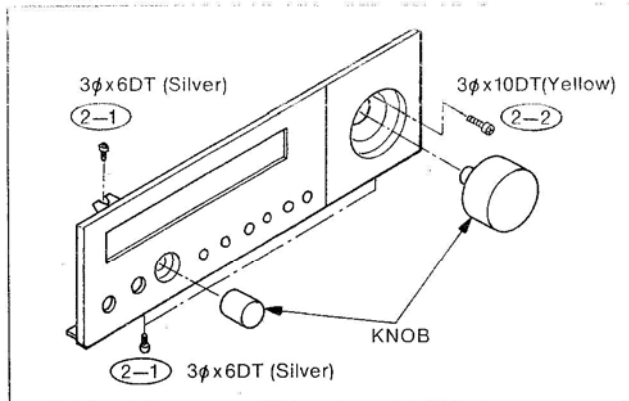

3. Back cover 3. Hintere Abdeckung

3. Couvercle arrière



- 1) Remove the top case (See item 1)
- 2) **3-1** 4 screws
- 3) **3-2** 4 screws

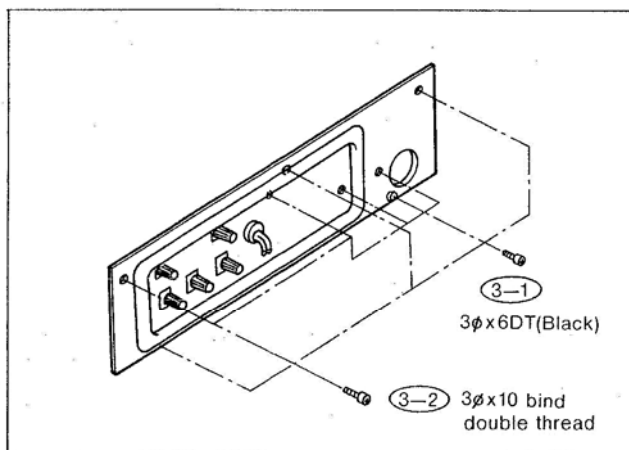

4. Bottom cover 4. Untere Abdeckung

4. Couvercle inférieur

- 1) Remove the back cover (See item 3)
- 2) **4-1** 2 screws
- 3) **4-2** 2 screws

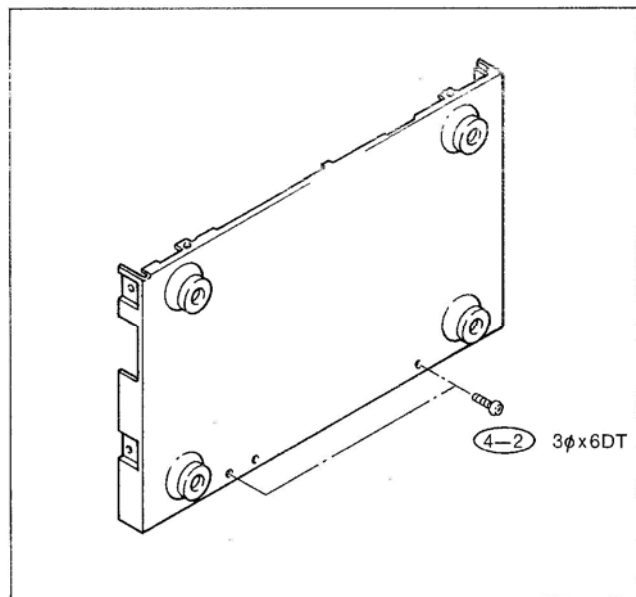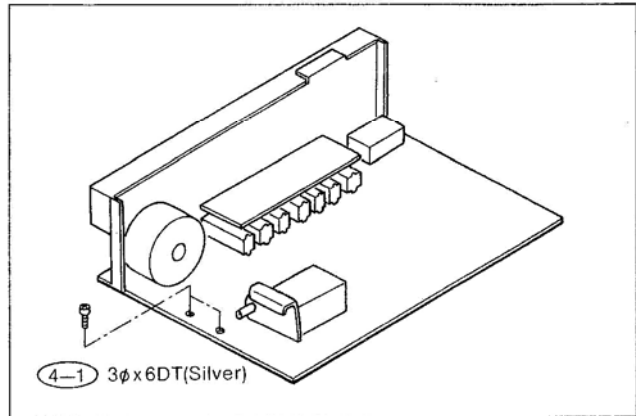


HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

HA-J2 (Stereo amplifier) (Stereo-Verstärker) (Amplificateur stereo)

1. Top case 1. Obere Abdeckung


1. Couvercle supérieur

- 1) 1-1 2 screws
- 2) 1-2 4 screws

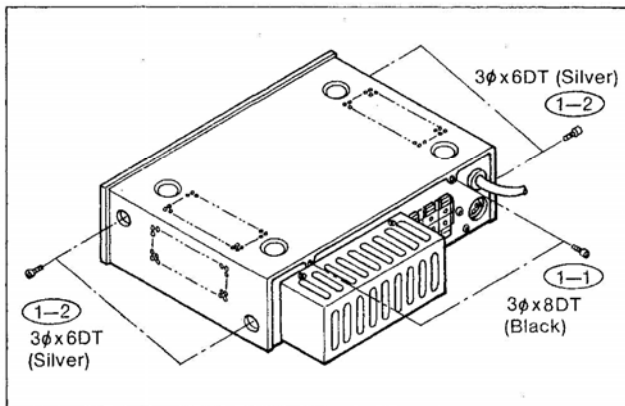

2. Front panel 2. Frontplatte 2. Panneau avant


- 1) Remove the top case (See item 1)
- 2) 4 Knobs
- 3) 2 screws

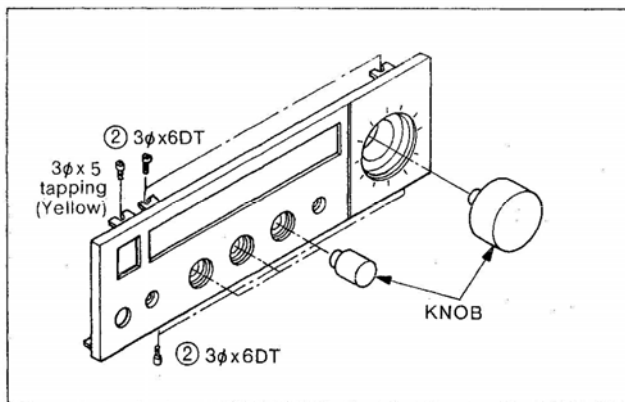

3. Power transformer 3. Netztransformator

3. Transformateur de puissance



- 1) Remove the top case (See item 1)
- 2) 3 4 screws

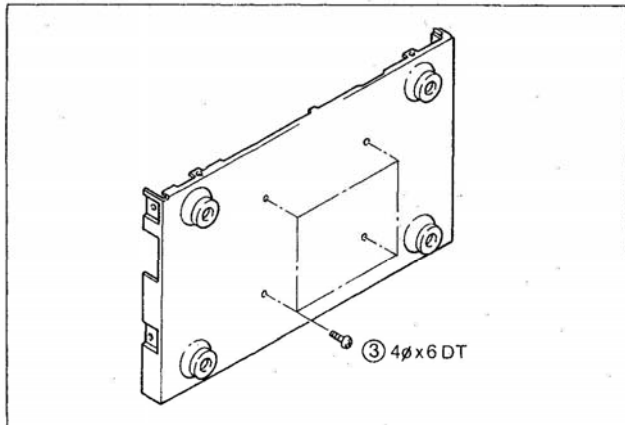

4. Bottom cover 4. Untere Abdeckung

4. Couvercle inférieur


- 1) Remove the top case (See item 1)
- 2) 4-1 3 screws
- 3) 4-2 2 screws
- 4) 3 4 screws (To see item 3)

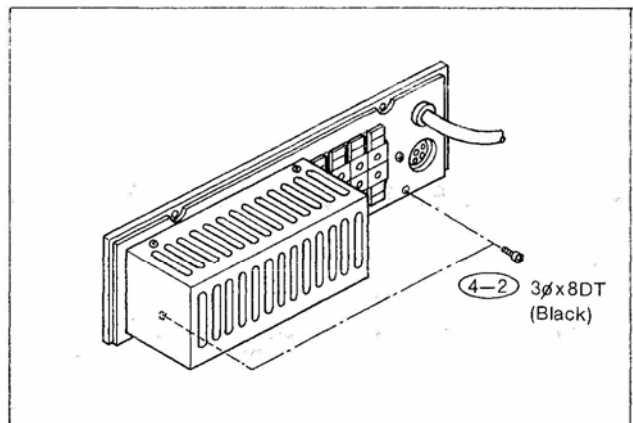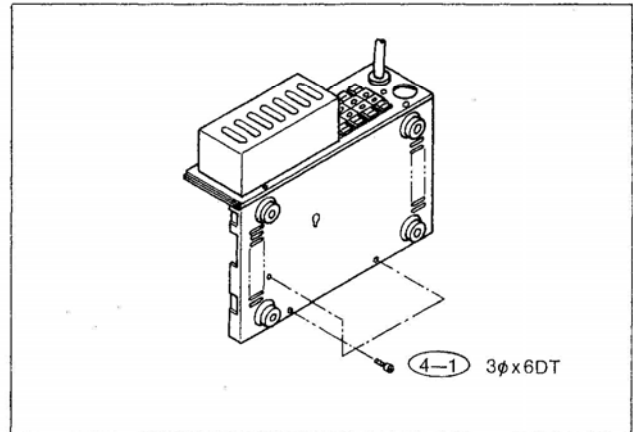

5. Back cover 5. Hintere Abdeckung

5. Couvercle arrière

- 1) Remove the bottom cover (See item 4)
- 2) 5-1 2 screws
- 3) 5-2 2 screws
- 4) 5-3 2 screws
- 5) 5-4 4 screws

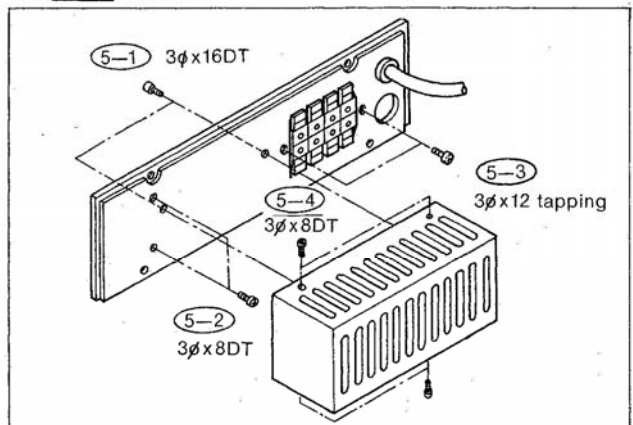

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

DIAL CORD STRINGING • FÜHRUNG DES ABSTIMMSEILZUGS • CHEMINEMENT DU CORDON D'ACCORD

STRINGING METHOD

1. Turn the pulley fully counterclockwise.
2. String the dial cord in the direction of arrow (No. 1-10).
3. Turn the pulley fully clockwise and set the pointer to setting position.


EINLEGEN DES SEILZUGS

1. Das Antriebsrad nach links drehen.
2. Den Abstimmseilzug in Pfeilrichtung (Nr. 1-10) einlegen.
3. Das Antriebsrad ganz nach rechts drehen und den Zeiger auf die Abstimmposition einstellen.

MÉTHODE DE CHEMINEMENT DU CORDON

1. Tourner la poulie à fond vers la gauche.
2. Faire passer le cordon d'accord dans la direction de la flèche (N° 1 à -10).
3. Tourner la poulie à fond vers la droite (sens des aiguilles) et placer l'aiguille à la position de réglage.

ADJUSTMENT • EINSTELLUNGEN • RÉGLAGE

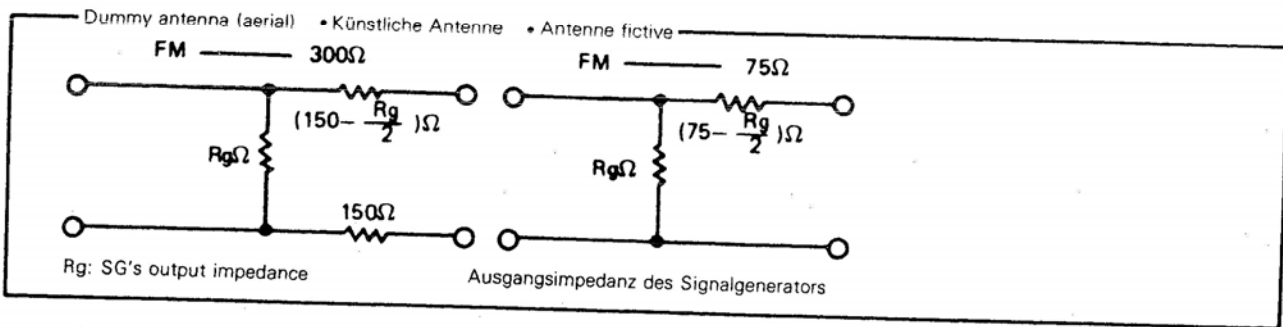

1. FM IF adjustment Setting:

- FM band switch: ON
- Mono/stereo switch: MONO


1. Einstellung der UKW-ZF Einstellung:

- UKW-Wellenbereichsschalter: ON
- Stereoschalter: MONO

1. Réglage Fréq. int. FM Position:



- Interrupteur de gamme FM: ON
- Sélecteur Mono/Stéréo: MONO

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

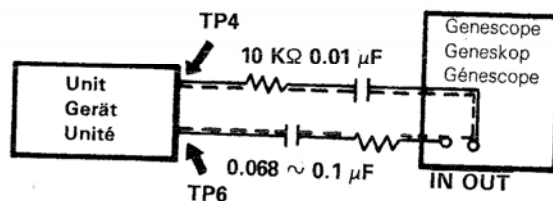

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

Adjustment • Einstellung • Réglage

Genescope Genoskop Génescope	Dial pointer position Abstimmnadelstellung Position d'aiguille de cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques
10.7 MHz	Highest Höchste Einstellung La plus haute	T201, T203	—	Turn the T201 and T203 fully counterclockwise. T201 und T203 ganz nach rechts drehen. Tourner le T201 et T203 à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
		T103	Maximum 	1) fc: Specified centre frequency of the ceramic filter. 2) Reduce the level of the genescope to make one waveform. 1) fc: Die Nennspitzenfrequenz des Keramikfilters. 2) Den Pegel des Geneskops verringern, bis eine Wellenform erscheint. 1) fc: Fréquence centrale spécifiée du filtre céramique. 2) Réduire le niveau du génescope pour obtenir une forme d'onde.
		T201, T203	Straight line Gerade Linie Ligne droite 	Adjust T201 and T203 for a symmetrical sinewave (S curve) output and a straight line of the S curve. T201 und T203 so einstellen, daß eine symmetrische Sinuskurve und eine gerade Linie an der Sinuskurve abgelesen werden kann. Ajuster T201 et T203 pour obtenir une sortie d'onde sinusoïdale (Courbe S) symétrique, et une ligne droite sur la courbes.

2. FM Distortion and RF (Covering and Tracking) adjustment Setting:

- FM band switch: ON
- Mono/stereo switch: MONO


2. UKW-Verzerrung, HF-Einstellung Einstellung:

- UKW-Wellenbereichsschalter: ON
- Stereoschalter: MONO

2. Distorsion FM et réglage de RF en FM (Couverture et alignement) Position:

- Interrupteur de gamme FM: enclenché
- Commutateur Mono/Stéréo: MONO

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

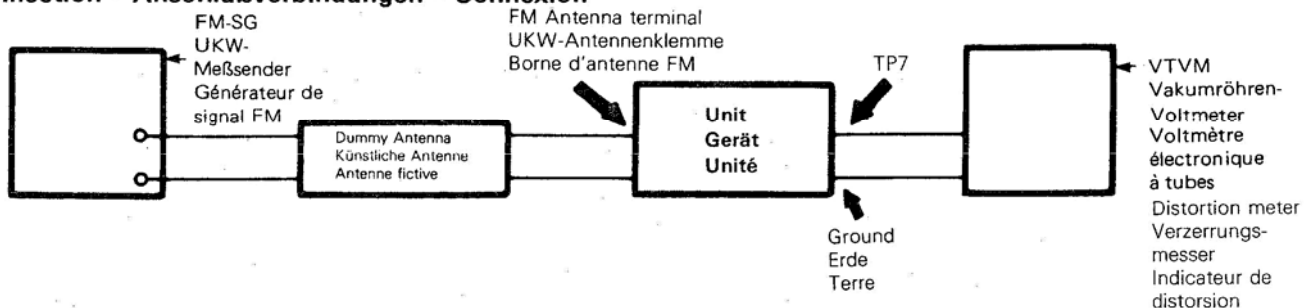

Distortion Adjustment • Verzerrungseinstellung • Réglage de distorsion

Signal Generator Signalgenerator Générateur de signaux		Adjust Einstellung Réglage	Reading Ablesen Lecture
Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation		
98 MHz	1 kHz 30%	T203	Min.

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

FM RF UKW-HF FM/RF Adjustment • Einstellungen • Réglage

Item Tätigkeit Démarche	Signal generator Signalgenerator Générateur de signaux		Dial pointer position Abstimmnadel- stellung Position d'aiguille du cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques
	Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation				
1	87.5 MHz	400 Hz 30%	Lowest Tiefster Punkt La plus basse	L102	Max.	—
2			Highest Höchster Punkt La plus haute	CT103		
3	Repeat 1 and 2 1 und 2 wiederholen Répéter 1 et 2					
4	90 MHz	400 Hz 30%	90 MHz	T101, T102	Max.	
5	106 MHz		106 MHz	CT101,CT102		
6	Repeat 4 and 5. 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.					

3. AM IF adjustment Setting:

- AM band switch: ON


3. MW-ZF-Einstellung Einstellung:

- MW-Wellenbereichs-
schalter: ON

3. Réglage fréq. int. AM Position:

- Interrupteur de
gamme AM: ON

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

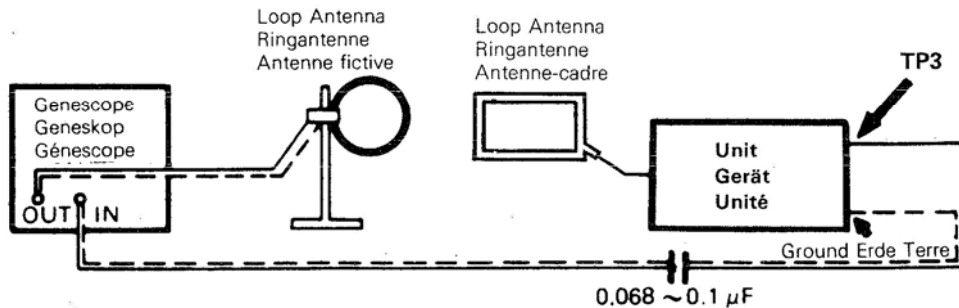

Adjustment • Einstellungen • Réglage

Genescope Genoskop Génescope		Dial pointer position Abstimmnadel- stellung Position d'aiguille de cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques
Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation				
468 kHz	—	Highest Höchster Punkt La plus haute	T153 T202	Max.	—

4. MW/LW RF (Covering and Tracking) adjustment Setting:

- MW or LW band switch: ON

4. MW/LW-Einstellungen (Bestreichen und Ver- folgen):


- MW- oder LW-Wellenbereichs-
schalter: ON

4. Réglage PO/GO (MW/LW) (Couverture et alignement) Position:

- Interrupteur de gamme PO (MW)
ou GO (LW): ON

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

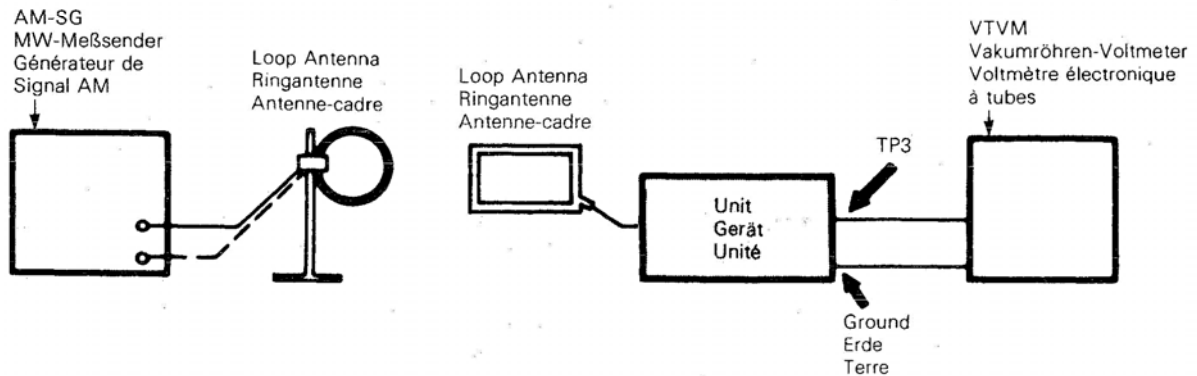

Adjustment • Einstellungen • Réglage

1) MW 1) MW 1) PO (MW)

Item Tätigkeit Démarche		Signal generator Signalgenerator Générateur de signaux		Dial pointer position Abstimmnadel- stellung Position d'aiguille du cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques	
		Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation					
1	Covering Bestreichen Couverture	515 kHz	400 Hz 30%	Lowest Tiefster Punkt La plus basse	T151	Max.		
2		1650 kHz		Highest Höchster Punkt La plus haute	CT154			
3	Repeat 1 and 2 1 und 2 wiederholen Répéter 1 et 2							
4	Tracking Verfolgen	600 kHz	400 Hz 30%	600 kHz	L154	Max.		
5	Alignment	1400 kHz		1400 kHz	CT151			
6	Repeat 4 and 5. 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.							

2) LW 2) LW 2)GO

Item Tätigkeit Démarche		Signal generator Signalgenerator Générateur de signaux		Dial pointer position Abstimmnadel- stellung Position d'aiguille du cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques	
		Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation					
1	Covering Bestreichen Couverture	145 kHz	400 Hz 30%	Lowest Tiefster Punkt La plus basse	T152	Max.		
2		360 kHz		Highest Höchster Punkt La plus haute	CT153			
3	Repeat 1 and 2 1 und 2 wiederholen Répéter 1 et 2							
4	Tracking Verfolgen	160 kHz	400 Hz 30%	160 kHz	L155	Max.		
5	Alignment	330 kHz		330 kHz	CT152			
6	Repeat 4 and 5. 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.							

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

5. FM MPX (Multiplex) adjustment Setting:

- FM band switch: ON
- Mono/stereo switch: STEREO

5. UKW-Multiplexeinstellung Einstellung:

- UKW-Wellenbereichsschalter: ON
- Stereoschalter: STEREO

5. Réglage FM MPX (Multiplex) Position des commandes:


- Interrupteur de gamme FM: ON
- Sélecteur Mono/Stéréo: STEREO

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

Connect a 10 μ F 25 V electrolytic capacitor between the No. 2 pin of IC301 and ground.

Den Stift 2 des IC301 über einen Elektrolytkondensator 10 μ F 25 V erden.

Raccorder un condensateur électrolytique de 10 μ F 25 V entre la broche N°2 de IC301 et la terre.

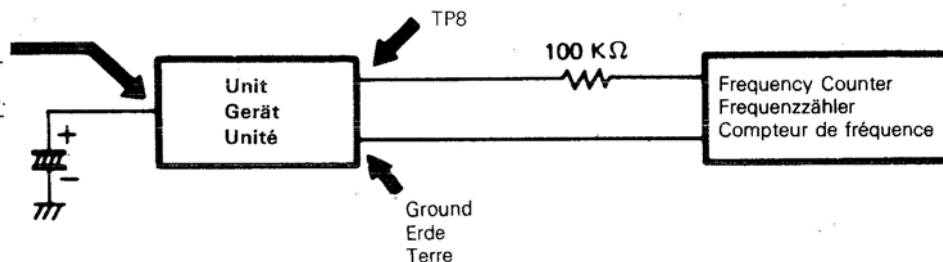

Adjustment • Einstellungen • Réglage:

Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques
RT302	19 kHz \pm 100 Hz	—

6. FM Separation adjustment Setting:

- FM band switch: ON
- Mono/stereo switch: STEREO


6. Einstellen der UKW-Trennung Einstellung:

- UKW-Wellenbereichsschalter: ON
- Stereoschalter: STEREO

6. Réglage de séparation FM Position des commandes:

- Interrupteur de gamme FM: ON
- Sélecteur Mono/Stéréo: STEREO

Connection • Anschlußverbindungen • Connexion

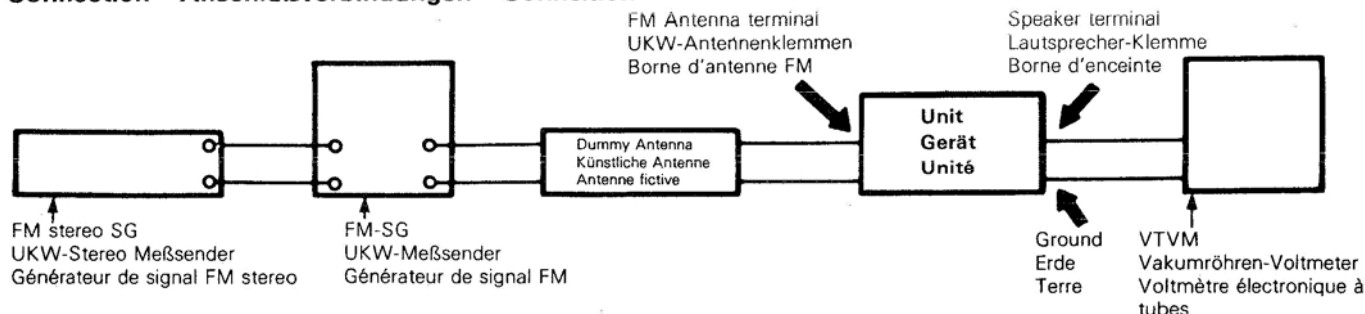


Adjustment • Einstellungen • Réglage

Signal generator Signalgenerator Générateur de signal		Dial pointer position Abstimmnadel- stellung Position d'aiguille de cadran	Adjust Einstellen Réglage	Reading Ablesen Lecture	Remarks Bemerkungen Remarques
Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation				
98 MHz 60 dB	L + R (1 kHz): 40 kHz dev.: Pilot (19 kHz): 6 kHz dev. L + R (1 kHz): 40 kHz Abw.: Pilot (19 kHz): 6 kHz Abw.: G + D (1 kHz): 40 kHz dev.: Pilot (19 kHz): 6 kHz dev.:	98 MHz	RT301	Min.	1) After feeding in of R channel and pilot signals, adjust RT301 for a minimum L channel output. 2) Optimize RT301 so that the leak level of the L channel signal is equal to that of the R channel signal. 1) Nach der Zuführung des rechten Kanals und des Pilottons RT301 so einstellen, daß der linke Kanal den geringsten Ausgang aufweist. 2) RT301 so optimieren, daß der Ableitungspegel des linken Kanalsignals mit dem rechten Kanalsignal übereinstimmt. 1) Après alimentation des signaux pilote et de canal droit (R), ajuster RT301 pour obtenir une sortie minimum de canal gauche (L). 2) Optimiser RT301 de sorte que le niveau de fuite du signal du canal gauche (L) soit égal à celui du signal du canal droit (R)

- 7. FM (AM) frequency display** **7. Einstellung der UKW-/MW-** **7. Réglage d'affichage de fréquence**
adjustment Setting: **Frequenzanzeige** **FM (AM) Position:**
 • FM (MW) switch: ON **Einstellung:** • UKW (MW)-Schalter: ON • Commutateur FM (PO): ON


Connection • Verbindungen • Branchement:

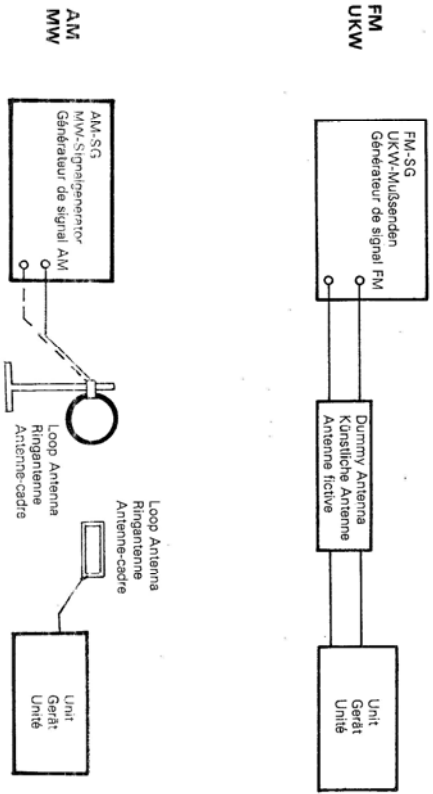


Adjustment • Einstellungen • Réglage

Item Tätigkeit Démarche	Signal generator Signalgenerator Générateur de signal		Modulation Modulation Modulation	Adjust Einstellen Réglage
	Frequency Frequenz Fréquence	Modulation Modulation Modulation		
1	FM	98 MHz	1 kHz, 40 kHz dev. 1 kHz, 40 kHz Hub 1 kHz, 40 kHz dév.	RT501
2	MW	600 kHz	400 Hz 30%	RT502

Adjustment Parts Location • Lage der Justerteile • Emplacement des organes de réglage

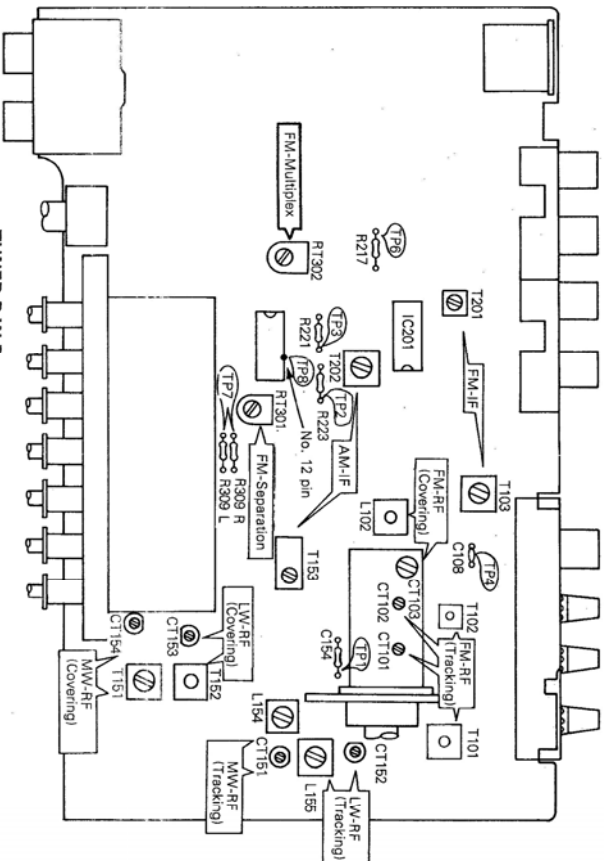


**TUNER P.W.B
 TUNER-LETTERPLATTE
 PLAQUETTE DE CABLAGE IMPRIMÉ DU TUNER**

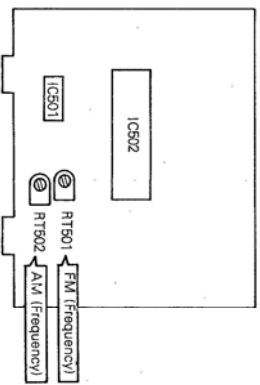

**DIGITAL P.W.B
 DIGITAL-LETTERPLATTE
 PLAQUETTE DE CABLAGE IMPRIMÉ NUMÉRIQUE**

CIRCUIT DIAGRAM • SCHALTPLAN • SCHEMA DE CIRCUIT



FT-J2

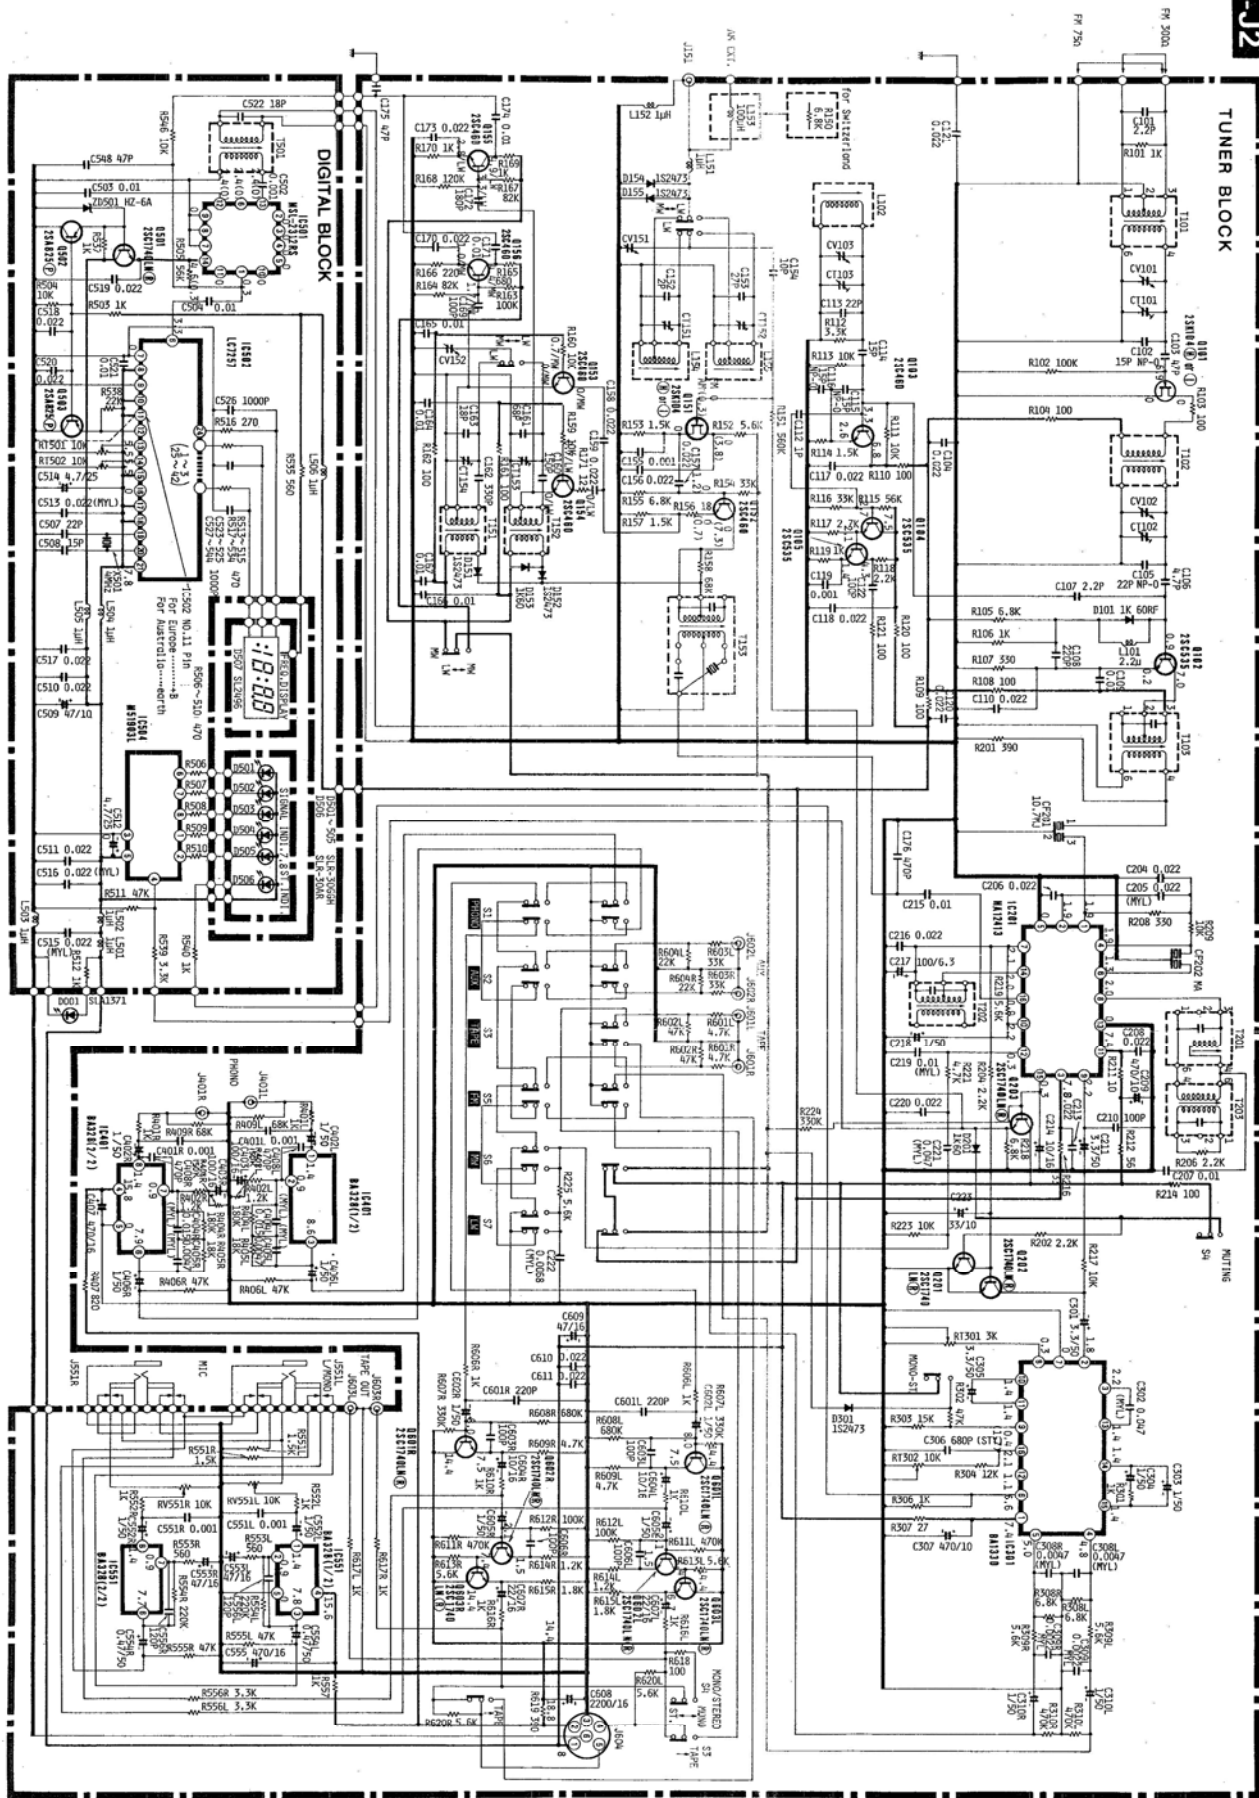


PRINTED WIRING BOARD • LEITERPLATTE • PLAQUETTE DE
CABLAGE IMPRIME

FT-J2


■ : + B ▨ : Ground ◻ : Other

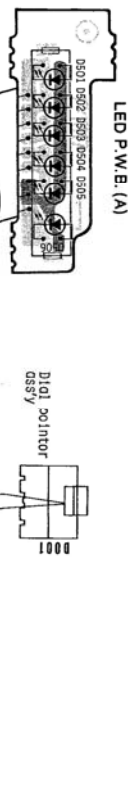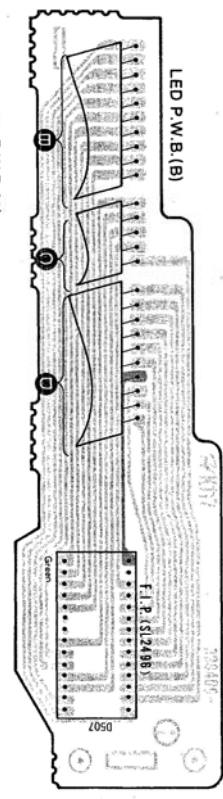



HA1213	BA328	LC7257	MSL-2312R	MSL-2312R	MS1902L	25C460 25C469 25C1740LM	25C535	25A025	25K104	SR-3066 SR-3068	HZ-64 HZ-64	1S2473	SLA1371
--------	-------	--------	-----------	-----------	---------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------------------	----------------	--------	---------

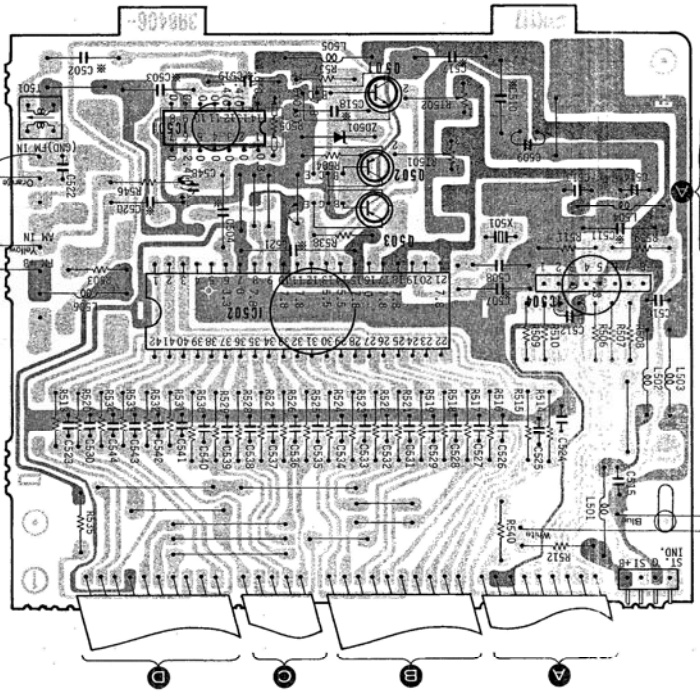


HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

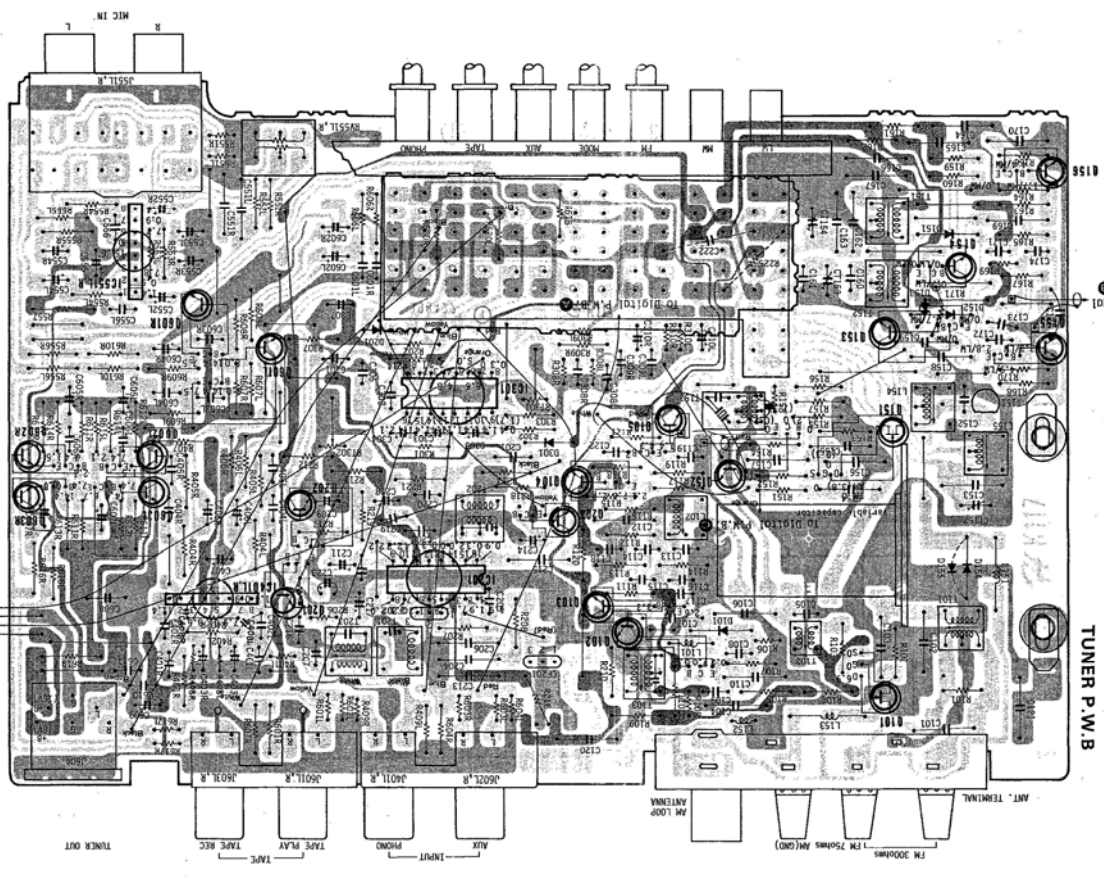

9021L-9058L, 0906 LED POWER LED (INT), 9021L-9055L

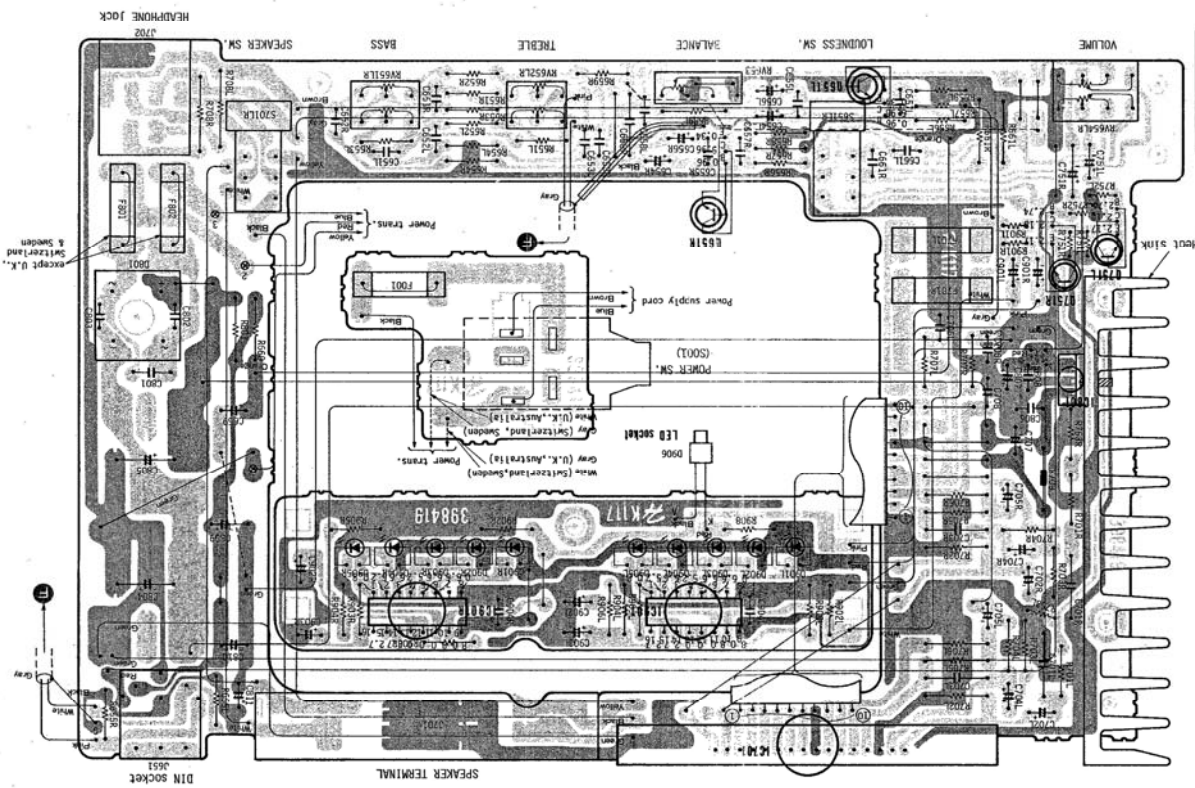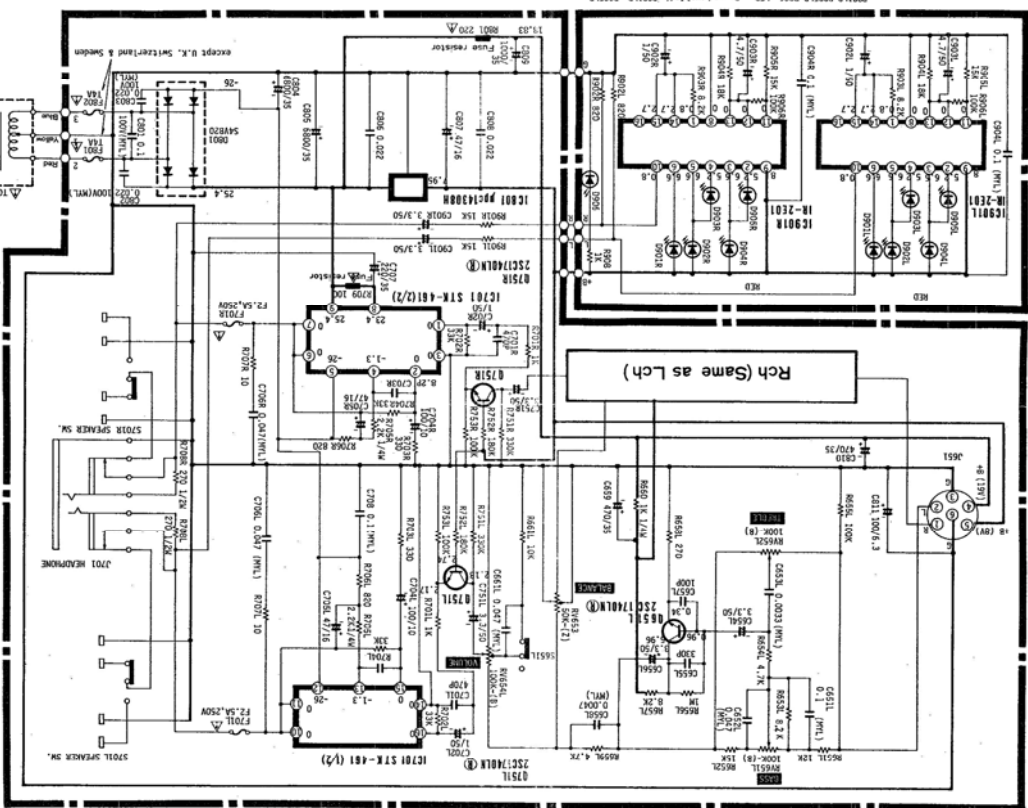


BLOCK DIAGRAM • BLOCKSCHALTBIKD • SCHEMA SYNOPTIQUE
FT-J2 (STEREO TUNER) (STEREOTUNER) (TUNER STÉRÉO)

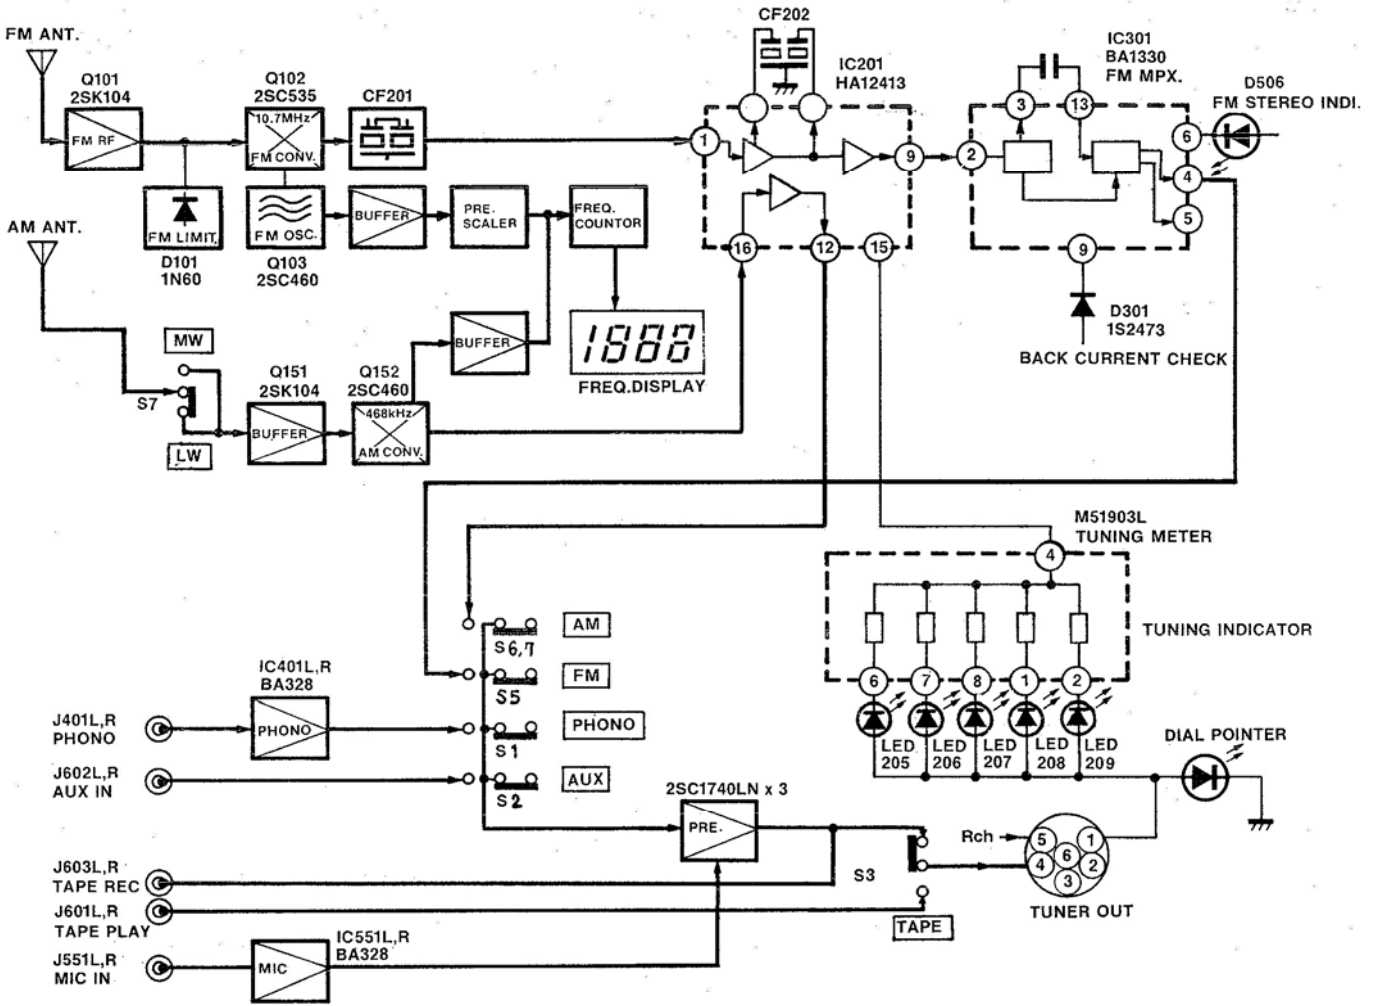

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

HA-J2 (STEREO AMPLIFIER) (STEREO-VERSTÄRKER) (AMPLIFICATEUR STEREO)

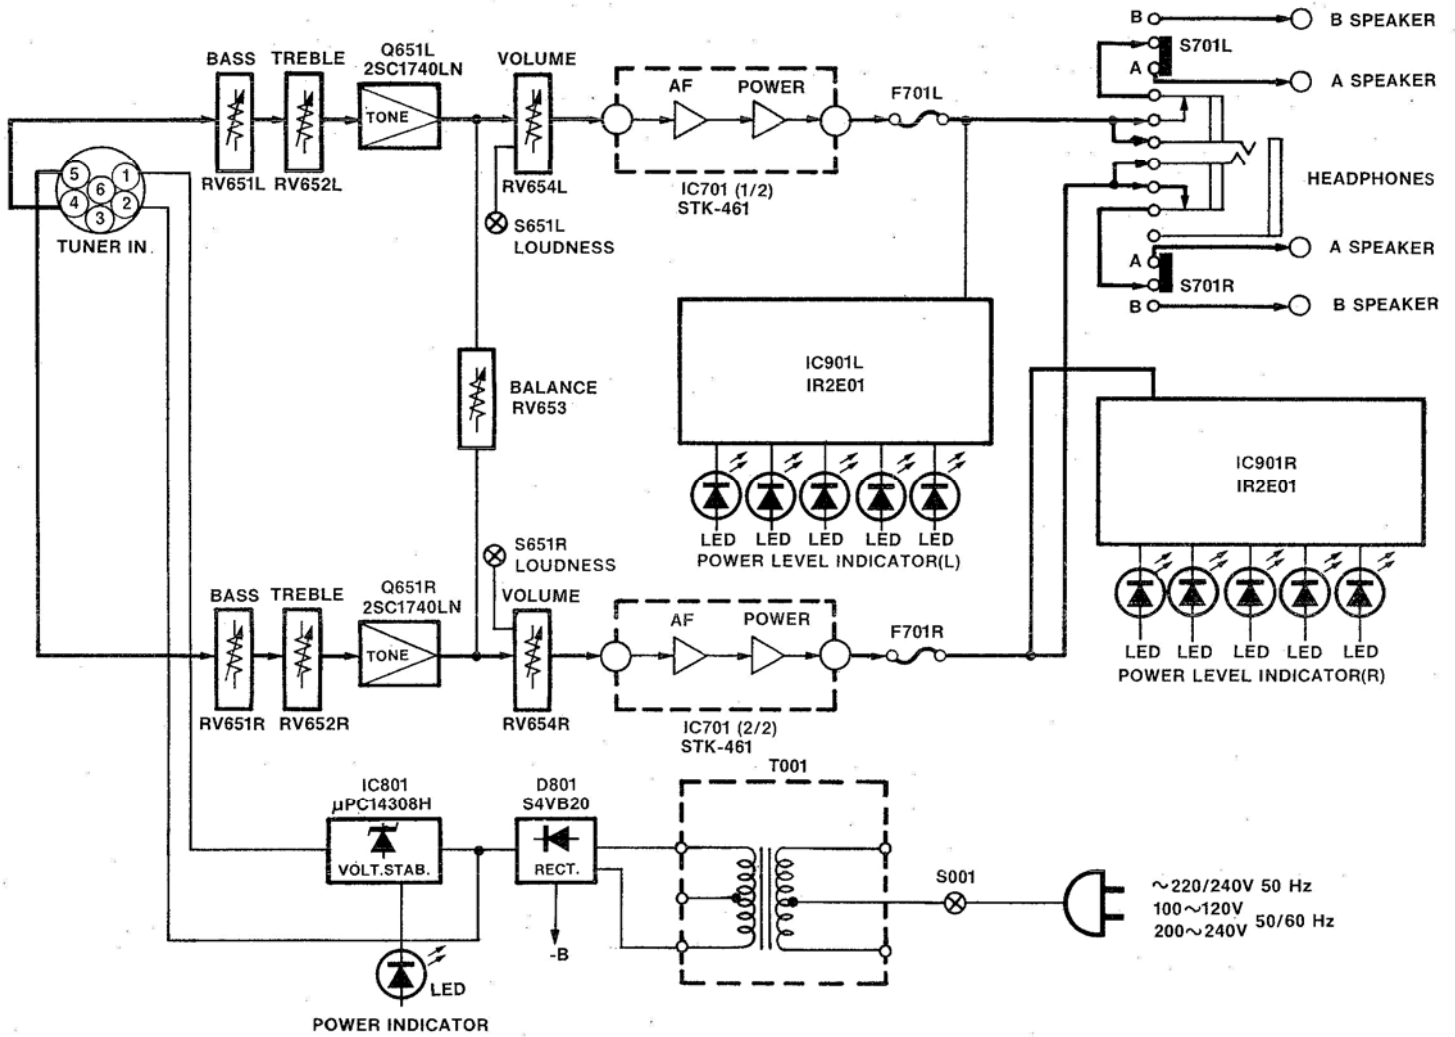

REPLACEMENT PARTS LIST • ERSATZTEILLISTE • LISTE DE REMPLACEMENT DES PIÈCES

SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION			SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION		
CAPACITORS									
C101	0230004	Cylindrical ceramic	2.2pF ± 10%	50V	C217	0252231	Electrolytic	100 μF	6.3V
C102	0230066	Cylindrical ceramic	15pF ± 5%	50V	C218	0252811	Electrolytic	1 μF	50V
C103	0230028	Cylindrical ceramic	47pF ± 5%	50V	C219	0275011	Mylar, film	0.01 μF ± 10%	50V
C104	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C220	0239405	Ceramic, discal	0.022 μF ± 30%	50V
C105	0246478	Cylindrical ceramic	22pF ± 10%	50V	C221	0275015	Mylar, film	0.047 μF ± 10%	50V
C106	0230058	Cylindrical ceramic	4.7pF ± 10%	50V	C222	0274016	Mylar, film	6800pF ± 10%	50V
C107	0230004	Cylindrical ceramic	2.2 pF ± 10%	50V	C223	0252323	Electrolytic	3.3 μF	10V
C108	0248732	Ceramic, discal	220pF ± 10%	50V	C301	0252813	Electrolytic	3.3 μF	50V
C109	0239427	Ceramic, discal	0.01 μF ± 10%	50V	C302	0275015	Mylar, film	0.047 μF ± 10%	50V
C110	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C303	0252811	Electrolytic	1 μF	50V
C112	0230000	Cylindrical ceramic	1pF ± 20%	50V	C304	0252811	Electrolytic	1 μF	50V
C113	0248334	Ceramic, discal	22pF ± 10%	50V	C305	0252813	Electrolytic	3.3 μF	50V
C114	0246474	Ceramic, discal	15pF ± 10%	50V	C306	0221525	Styrol	680pF ± 5%	50V
C115	0246474	Ceramic, discal	15pF ± 10%	50V	C307	0252335	Electrolytic	470 μF	10V
C116	0246474	Ceramic, discal	15pF ± 10%	50V	C308L,R	0274015	Mylar, film	4700pF ± 10%	50V
C117	0239405	Ceramic, discal	0.022 μF ± 30%	50V	C309L,R	0274013	Mylar, film	2200pF ± 10%	50V
C119	0239421	Ceramic, discal	1000pF ± 10%	50V	C310L,R	0252811	Electrolytic	1 μF	50V
C120	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	50V	C401L,R	0239421	Ceramic, discal	1000pF ± 10%	50V
C121	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16 V	C402L,R	0252811	Electrolytic	1 μF	50V
C122	0248724	Ceramic, discal	100pF ± 10%	50V	C403L,R	0252531k	Electrolytic	100 μF	16V
C152	0246412	Ceramic, discal	2pF ± 0.25%	50V	C404L,R	0275012	Mylar, film	0.015 μF ± 10%	50V
C153	0230022	Cylindrical ceramic	27pF ± 5%	50V	C405L,R	0274015	Mylar, film	4700pF ± 10%	50V
C154	0230062	Cylindrical ceramic	10pF ± 5%	50V	C406L,R	0252811k	Electrolytic	1 μF	50V
C155	0240020	Cylindrical ceramic	1000pF ± 20%	50V	C407	0252535	Electrolytic	470 μF	16V
C156	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C408L,R	0249593	Ceramic, discal	470pF ± 5%	50V
C157	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C502	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V
C158	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C503	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V
C159	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C504	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V
C160	0246468	Ceramic, discal	150pF ± 5%	50V	C507	0230070	Cylindrical ceramic	22pF ± 5%	50V
C161	0246460	Ceramic, discal	68pF ± 5%	50V	C508	0230066	Cylindrical ceramic	15pF ± 5%	50V
C162	0240006	Cylindrical ceramic	330pF ± 10%	50V	C509	0252325k	Electrolytic	47 μF	10V
C163	0230168	Cylindrical ceramic	18pF ± 5%	50V	C512	0252615k	Electrolytic	4.7 μF	25V
C164	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V	C513	0275013	Mylar, film	0.022 μF ± 10%	50V
C165	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V	C515	0275013	Mylar, film	0.022 μF ± 10%	50V
C166	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V	C516	0275013	Mylar, film	0.022 μF ± 10%	50V
C167	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V	C517	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V
C169	0230036	Cylindrical ceramic	100pF ± 5%	50V	C518	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V
C170	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C519	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V
C171	0245017	Ceramic, discal	0.01 μF ± 30%	25V	C520	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V
C172	0248690	Ceramic, discal	180pF ± 5%	50V	C521	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V
C173	0239405	Ceramic, discal	0.022 μF ± 30%	50V	C522	0248706	Ceramic, discal	18pF ± 10%	50V
C174	0245017	Ceramic, discal	0.01 μF ± 10%	50V	C523	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C175	0248676	Ceramic, discal	47pF ± 5%	50 V	C524	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C176	0249593	Ceramic, discal	470pF ± 5%	50 V	C525	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C204	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C526	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C205	0275013	Mylar, film	0.022 μF ± 10%	50V	C527	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C206	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C528	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C207	0239427	Ceramic, discal	0.01 μF ± 10%	50V	C529	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C208	0239405	Ceramic, discal	0.022 μF ± 30%	50V	C530	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C209	0252335	Electrolytic	470 μF	10V	C531	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C210	0248724	Ceramic, discal	100pF ± 10%	50V	C532	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C211	0252813k	Electrolytic	3.3 μF	50V	C533	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C213	0240108	Cylindrical ceramic	0.022 μF ± 30%	16V	C534	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C214	0252521	Electrolytic	10 μF	16V	C535	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C215	0240106	Cylindrical ceramic	0.01 μF ± 30%	25V	C536	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
C216	0239405	Ceramic, discal	0.022 μF ± 30%	50V	C537	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
					C538	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
					C539	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
					C540	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V
					C541	0244161	Ceramic, discal	0.001 μF ± 30%	50V

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION			SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION		
C542	0244161	Ceramic, discal	0.001 μ F $\pm 20\%$	50V	RESISTORS				
C543	0244161	Ceramic, discal	0.001 μ F $\pm 20\%$	50V					
C544	0244161	Ceramic, discal	0.001 μ F $\pm 20\%$	50V					
C548	0248676	Ceramic, discal	47pF $\pm 5\%$	50V					
C551L,R	0240020	Cylindrical ceramic	1000pF $\pm 20\%$	50V					
C552L,R	0252811	Electrolytic	1 μ F	50V					
C553L,R	0252525	Electrolytic	47 μ F	16V					
C554L,R	0252805k	Electrolytic	0.47 μ F	50V					
C555	0252535	Electrolytic	470 μ F	16V					
C556L,R	0248686	Ceramic, discal	120pF $\pm 5\%$	50V					
C601L,R	0248732	Ceramic, discal	220pF $\pm 10\%$	50V					
C602L,R	0252811	Electrolytic	1 μ F	50V					
C603L,R	0248724	Ceramic, discal	100pF $\pm 10\%$	50V					
C604L,R	0252521k	Electrolytic	10 μ F	16V					
C605L,R	0252811	Electrolytic	1 μ F	50V					
C606L,R	0248724	Ceramic, discal	100pF $\pm 10\%$	50V					
C607L,R	0252522k	Electrolytic	22 μ F	16V					
C608	0252542k	Electrolytic	2200 μ F	16V					
C609	0252525	Electrolytic	47 μ F	16V					
C610	0239405	Ceramic, discal	0.022 μ F $\pm 20\%$	50V					
C611	0239405	Ceramic, discal	0.022 μ F $\pm 20\%$	50V					
C651L,R	0276311	Mylar, film	0.1 μ F $\pm 10\%$	50V					
C652L,R	0275015	Mylar, film	0.047 μ F $\pm 10\%$	50V					
C653L,R	0274014	Mylar, film	0.0033 μ F $\pm 10\%$	50V					
C654L,R	0252813k	Electrolytic	3.3 μ F	50V					
C655L,R	0248736	Ceramic, discal	330pF $\pm 10\%$	50V					
C656L,R	0252813k	Electrolytic	3.3 μ F	50V					
C657L,R	0248724	Ceramic, discal	100pF $\pm 10\%$	50V					
C658L,R	0274015	Mylar, film	0.0047 μ F $\pm 10\%$	25V					
C659	0252735k	Electrolytic	470 μ F	35V					
C661L,R	0275015	Mylar, film	0.047 μ F $\pm 10\%$	50V					
C701L,R	0240008	Cylindrical ceramic	470pF $\pm 10\%$	50V					
C702L,R	0259823	Electrolytic	1 μ F	50V					
C703L,R	0230011	Cylindrical ceramic	8.2pF $\pm 10\%$	50V					
C704L,R	0259821	Electrolytic	100 μ F	10V					
C705L,R	0259826	Electrolytic	47 μ F	16V					
C706L,R	0275015	Mylar, film	0.047 μ F $\pm 10\%$	50V					
C707	0259827	Electrolytic	220 μ F	35V					
C708	0276511	Mylar, film	0.1 μ F $\pm 10\%$	50V					
C751L,R	0252813k	Electrolytic	3.3 μ F	50V					
C801	0276511	Mylar, film	0.1 μ F $\pm 10\%$	100V					
C802	0275513	Mylar, film	0.022 μ F $\pm 10\%$	100V					
C803	0275513	Mylar, film	0.022 μ F $\pm 10\%$	100V					
C804	0259947	Electrolytic	6800 μ F	35V					
C805	0259947	Electrolytic	6800 μ F	35V					
C806	0244173	Ceramic, discal	0.022 μ F $\pm 20\%$	50V					
C807	0259826	Electrolytic	47 μ F	16V					
C808	0244173	Ceramic, discal	0.022 μ F $\pm 20\%$	50V					
C809	0252741k	Electrolytic	1000 μ F	35V					
C810	0252735k	Electrolytic	470 μ F	35V					
C811	0252231k	Electrolytic	100 μ F	6.3V					
C901L,R	0252813k	Electrolytic	3.3 μ F	50V					
C902L,R	0252811k	Electrolytic	1 μ F	50V					
C903L,R	0252815k	Electrolytic	4.7 μ F	50V					
C904L,R	0276011	Mylar, film	0.1 μ F $\pm 10\%$	50V					
C001	0249723	Ceramic, discal	470pF $\pm 10\%$	50V					
R101	0129601	Carbon film	1k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R102	0129661	Carbon film	100k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R103	0129547	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R104	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R105	0129621	Carbon film	6.8k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R106	0138121	Carbon film	1k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R107	0129573	Carbon film	330 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R108	0138081	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R109	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R110	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R111	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R112	0129613	Carbon film	3.3k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R113	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R114	0129605	Carbon film	1.5k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R115	0129649	Carbon film	56k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R116	0129643	Carbon film	33k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R117	0129611	Carbon film	2.7k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R118	0129609	Carbon film	2.2k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R119	0129601	Carbon film	1k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R120	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R121	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R151	0129679	Carbon film	560k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R152	0129619	Carbon film	5.6k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R153	0129605	Carbon film	1.5k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R154	0129643	Carbon film	33k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R155	0129621	Carbon film	6.8k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R156	0129537	Carbon film	18 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R157	0129605	Carbon film	1.5k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R158	0138181	Carbon film	68k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R159	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R160	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R161	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R162	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R163	0129661	Carbon film	100k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R164	0129623	Carbon film	82k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R165	0129581	Carbon film	680 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R166	0129569	Carbon film	220 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R167	0138183	Carbon film	82k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R168	0129663	Carbon film	120k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R169	0138121	Carbon film	1k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R170	0129601	Carbon film	1k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R171	0138043	Carbon film	12 Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R201	0129575	Carbon film	390 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R202	0129609	Carbon film	2.2k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R204	0138129	Carbon film	2.2k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R206	0138129	Carbon film	2.2k Ω $\pm 5\%$	SRD1/4SD					
R208	0129573	Carbon film	330 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R209	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R211	0129531	Carbon film	10 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R212	0129549	Carbon film	56 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R214	0129561	Carbon film	100 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R216	0129543	Carbon film	33 Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R217	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R218	0129621	Carbon film	6.8k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R219	0129619	Carbon film	5.6k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R221	0129617	Carbon film	4.7k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R223	0129631	Carbon film	10k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					
R224	0129673	Carbon film	330k Ω $\pm 5\%$	SRD1/8P					

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION			SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION		
R225	0129619	Carbon film	5.6kΩ ± 5%	SRD1/8P	R557	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/4P
R301	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P	R601L	0138137	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R302	0129647	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/8P	R601R	0129617	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/8P
R303	0129635	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD1/8P	R602L	0138177	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R304	0129633	Carbon film	12kΩ ± 5%	SRD1/8P	R602R	0129647	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/8P
R307	0129541	Carbon film	27Ω ± 5%	SRD1/8P	R603L,R	0138173	Carbon film	33kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R308L,R	0138141	Carbon film	3.9kΩ ± 5%	SRD1/4SD	R604L	0138169	Carbon film	22kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R309L,R	0129619	Carbon film	6.8kΩ ± 5%	SRD1/8P	R604R	0129639	Carbon film	22kΩ ± 5%	SRD1/8P
R310L,R	0138217	Carbon film	470kΩ ± 5%	SRD1/4SD	R606L,R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P
R401R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P	R607L,R	0129673	Carbon film	330kΩ ± 5%	SRD1/8P
R401L	0138121	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/4SD	R608L,R	0129681	Carbon film	680kΩ ± 5%	SRD1/8P
R402L,R	0129603	Carbon film	1.2kΩ ± 5%	SRD1/8P	R609L,R	0129617	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/8P
R404L,R	0129667	Carbon film	180kΩ ± 5%	SRD1/8P	R610L,R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P
R405L,R	0129637	Carbon film	18kΩ ± 5%	SRD1/8P	R611L,R	0129677	Carbon film	470kΩ ± 5%	SRD1/8P
R406L,R	0129647	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/8P	R612L,R	0129661	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD1/8P
R407	0114153	Carbon film	820Ω ± 5%	SRD1/4P	R613L,R	0129619	Carbon film	5.6kΩ ± 5%	SRD1/8P
R408L,R	0129665	Carbon film	150kΩ ± 5%	SRD1/8P	R614L,R	0129603	Carbon film	1.2kΩ ± 5%	SRD1/8P
R409L	0129651	Carbon film	68kΩ ± 5%	SRD1/8P	R615L,R	0129607	Carbon film	1.8kΩ ± 5%	SRD1/8P
R409R	0138181	Carbon film	68kΩ ± 5%	SRD1/4SD	R616L,R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P
R503	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P	R618	0129561	Carbon film	100Ω ± 5%	SRD1/8P
R504	0129631	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD1/8P	R619	0114145	Carbon film	390Ω ± 5%	SRD1/4P
R505	0129649	Carbon film	56kΩ ± 5%	SRD1/8P	R620L,R	0129619	Carbon film	5.6kΩ ± 5%	SRD1/8P
R506	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R651L,R	0129633	Carbon film	12kΩ ± 5%	SRD1/8P
R507	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R652L,R	0129635	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD1/8P
R508	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R653L,R	0129623	Carbon film	8.2kΩ ± 5%	SRD1/8P
R509	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R654L,R	0129617	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/8P
R510	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R655L,R	0129661	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD1/8P
R511	0129647	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/8P	R656L,R	0129701	Carbon film	1MΩ ± 5%	SRD1/8P
R512	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P	R657L,R	0129623	Carbon film	8.2kΩ ± 5%	SRD1/8P
R513	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R658L,R	0129571	Carbon film	270Ω ± 5%	SRD1/8P
R514	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R659L,R	0129617	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/8P
R515	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R660	0114161	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/4P
R516	0129571	Carbon film	270Ω ± 5%	SRD1/8P	R661L,R	0129631	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD1/8P
R517	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R701L,R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P
R518	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R702L,R	0129643	Carbon film	33kΩ ± 5%	SRD1/8P
R519	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R703L,R	0129573	Carbon film	330Ω ± 5%	SRD1/8P
R520	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R704L,R	0129643	Carbon film	33kΩ ± 5%	SRD1/4P
R521	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R705L,R	0114169	Carbon film	2.2kΩ ± 5%	SRD1/4P
R522	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R706L,R	0129583	Carbon film	820Ω ± 5%	SRD1/8P
R523	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R707L,R	0129531	Carbon film	10Ω ± 5%	SRD1/8P
R524	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R708L,R	0134366	Composition	270Ω ± 10%	RC1/2GF
R525	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	Δ R709	0110621	Metal (fuse resistor)	100Ω ± 5%	RN1/4B
R526	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R751L,R	0138213	Carbon film	330kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R527	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R752L,R	0138207	Carbon film	180kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R528	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R753L	0138201	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD1/4SD
R529	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R753R	0129661	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD1/8P
R530	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	Δ R801	0110625	Metal (fuse resistor)	220Ω ± 5%	RN1/4B
R531	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R901L,R	0129635	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD1/8P
R532	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R902L,R	0129583	Carbon film	820Ω ± 5%	SRD1/8P
R533	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R903L,R	0129623	Carbon film	8.2kΩ ± 5%	SRD1/8P
R534	0129577	Carbon film	470Ω ± 5%	SRD1/8P	R904L,R	0129637	Carbon film	18kΩ ± 5%	SRD1/8P
R535	0129579	Carbon film	560Ω ± 5%	SRD1/8P	R905L,R	0129635	Carbon film	15kΩ ± 5%	SRD1/8P
R537	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P	R906L,R	0129661	Carbon film	100kΩ ± 5%	SRD1/8P
R538	0129639	Carbon film	22kΩ ± 5%	SRD1/8P	R908	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P
R539	0129613	Carbon film	3.3kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R540	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R542	0129617	Carbon film	4.7kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R546	0129631	Carbon film	10kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R551L,R	0138125	Carbon film	1.5kΩ ± 5%	SRD1/4SD					
R552L,R	0129601	Carbon film	1kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R553L,R	0129579	Carbon film	560Ω ± 5%	SRD1/8P					
R554L,R	0129669	Carbon film	220kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R555L,R	0129647	Carbon film	47kΩ ± 5%	SRD1/8P					
R556L,R	0129613	Carbon film	3.3kΩ ± 5%	SRD1/8P					

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION
ICs & TRANSISTORS					
IC208	2368141	HA12413	D505	2337502	LED SLR-30GGH
IC301	2368354	BA1330	D506	2337411	LED SLR-30AR
IC201	2368141	HA12413	D507	2338811	LED SL2496
IC301	2368354	BA1330	D508	2338014	1S2473
IC401	2368162	BA328	D801	2337461	S4VB20
IC501	2368921	MSL2312RS	D901L,R	2338391	LED SLB-15UR
IC502	2368911	LC7257	D902L,R	2338391	LED SLB-15UR
IC504	2367391	M51903L	D903L,R	2338391	LED SLB-15UR
IC551	2368162	BA328	D904L,R	2338391	LED SLB-15UR
IC701	2368031	STK-461	D905L,R	2338391	LED SLB-15UR
IC801	2368152	μ PC14308H	D906	2338411	LED SLC-22UR
IC901L,R	2368631	IR-2E01	D001	2338821	LED SLA-1371
Q101	2328803	2SK104 (H) or (I)	ZD501	2337121	HZ-6A
Q102	2329333	2SC535 (C)	VARIABLE RESISTORS		
Q103	2329323	2SC460 (C)	RT301	0150956	3k Ω -(B)
Q104	2329333	2SC535 (C)	RT302	0150958	10k Ω -(B)
Q105	2329333	2SC535 (C)	RT501	0150958	10k Ω
Q151	2328803	2SK104 (H) or (I)	RT502	0150958	10k Ω
Q152	2329323	2SC460 (C)	RT503	0150958	10k Ω
Q153	2329323	2SC460 (C)	RV551L,R	0152603	10k Ω -(B)
Q154	2329323	2SC460 (C)	RV651L,R	0152606	100k Ω -(B) (BASS)
Q155	2329323	2SC460 (C)	RV652L,R	0152606	100k Ω -(B) (TREBLE)
Q156	2329323	2SC460 (C)	RV653	0152715	50k Ω -(W) (BALANCE)
Q201	2328651	2SC1740LN (R)	RV654L,R	0152625	100k Ω -(B) (VOLUME)
Q202	2328651	2SC1740LN (R)	COILS & TRANSFORMERS		
Q203	2328651	2SC1740LN (R)	L101	2227394	Choke coil-2.2 μ H
Q501	2328651	2SC1740LN (R)	L102	2135215	FM OSC coil
Q502	2328641	2SA825 (P)	L151	2227351	Choke coil-1 μ H
Q503	2328641	2SA825 (P)	L152	2227391	Choke coil-1 μ H
Q504	2328641	2SA825 (P)	L153	2227353	Choke coil-100 μ H
Q505	2328641	2SA825 (P)	L154	2135061	MW antenna coil
Q601L,R	2328651	2SC1740LN (R)	L155	2135064	AM RF coil
Q602L,R	2328651	2SC1740LN (R)	L501	2227351	Choke coil-1 μ H
Q603L,R	2328651	2SC1740LN (R)	L502	2227351	Choke coil-1 μ H
Q651L,R	2328651	2SC1740LN (R)	L503	2227351	Choke coil-1 μ H
Q751L,R	2328651	2SC1740LN (R)	L504	2227351	Choke coil-1 μ H
DIODES			L505	2227351	Choke coil-1 μ H
D101	2337932	1K60R	L506	2227351	Choke coil-1 μ H
D151	2337601	1S2473	CT151	0283126	TZ03T110E
D152	2337601	1S2473	CT152	0283127	TZ03R200E
D153	2337931	1K60R	CT153	0283127	TZ03R200E
D154	2337601	1S2473	CT154	0283126	TZ03T110E
D155	2337601	1S2473	T101	2135238	FM antenna
D201	2337931	1K60R	T102	2135265	FM RF
D301	2338014	1S2473	T103	2154646	FM IF transformer
D501	2337502	LED SLR-30GGH	T151	2134431	MW OSC
D502	2337502	LED SLR-30GGH	T152	2135912	LW OSC
D503	2337502	LED SLR-30GGH	T153	2154652	AM IF transformer (except Australia)
D504	2337502	LED SLR-30GGH	T153	2154651	AM IF transformer (for Australia)
			T201	2134861	Discr. transformer
			T202	2154671	AM IF transformer
			T203	2134862	Discr. transformer
			T501	2135268	FM RF7


HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION	SYMBOL No.	STOCK No.	DESCRIPTION
MISCELLANEOUS					
CF201	2135325	Ceramic filter		3183862	Scale board
CF202	2134982	Ceramic filter		3941712	Display window
△ F001	2727198	Fuse-T800mA, 250V		4428672	Slider
△ F701L,R	2727335	Fuse-F2.5A, 250V		3941951	Dial pointer case
△ F801	2727582	Fuse-T4A, 250V (except U.K., Switzerland & Sweden)		3356362	Flywheel ass'y
△ F802	2727582	Fuse-T4A, 250V (except U.K., Switzerland & Sweden)		3924472	Plastic rivet
J151	2688262	Antenna terminal		4784106	3Ø × 6DT bind screw (Black)
J401L,R, 602L,R	2677611	4P pin jack		4574603	3Ø × 10 bind tapping screw
J601L,R, 603L,R	2677611	4P pin jack		4567451	3Ø × 6DT bind screw (Silver)
J551L,R	2677852	Mic jack		4567413	3Ø × 10DT bind screw
J604	2657891	DIN socket		4567411	3Ø × 6DT bind screw (Yellow)
J651	2657891	DIN socket		for ACCESSORIES	
J701	2688121	8P push terminal		2757412	LOOP antenna
J702	2677861	Headphone jack		2718542	FM antenna
CV101— 103,151, 152	20282104	Variable capacitor		2717524	DIN cord
CT101— 103					
△ S001	2638721	Power switch			
S1 — 7	2638586	Push sw. (PHONO, TAPE, Others)			
S651L,R	2639441	Push sw. (LOUDNESS)			
S701L,R	2639451	Push sw. (SPEAKERS)			
X501	2788461	Crystal oscillator			
(HA-J2)					
	3246982	Front panel ass'y			
	3290231	Knob ass'y			
	3290261	Knob ass'y			
	3941651	Push button			
	3941631	Push button			
	4416032	Cover (except U.K.)			
	4416033	Cover (for U.K.)			
△ T001	2219921	Power transformer			
	3941791	LED cover			
	3248012	Display metal			
	3941641	Push knob shaft			
	4745371	Felt leg			
△	3913003	Bushing (for power supply cord)			
△	2749582	Power supply cord (for U.K.)			
△	2748752	Power supply cord (except U.K.)			
	4567421	3Ø × 6DT bind screw (Silver)			
	4567451	3Ø × 6DT bind screw (Silver)			
	4567432	3Ø × 8DT bind screw (Black)			
	4784106	3Ø × 10 bind tapping screw (Black)			
	4567416	3Ø × 16 DT bind screw			
	4786731	3Ø × 5 tapping screw			
	3362201	Spring (for power sw.)			
MISCELLANEOUS (FT-J2)					
	3246994	Front panel ass'y			
	3290232	Knob ass'y (TUNING)			
	3290261	Knob ass'y (MIC VOLUME)			
	3941641	Push button (PHONO, TAPE, Others)			
	4416036	Cover			
	3941882	Pully			
	3362161	Spring			
	4745371	Felt leg			

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

KEY TO ILLUSTRATIONS • BEZEICHNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE • GUIDE DES ILLUSTRATIONS

STEREO AMPLIFIER (HA-J2)
STEREO VERSTÄRKER (HA-J2)
AMPLIFICATEUR STÉRÉO (HA-J2)

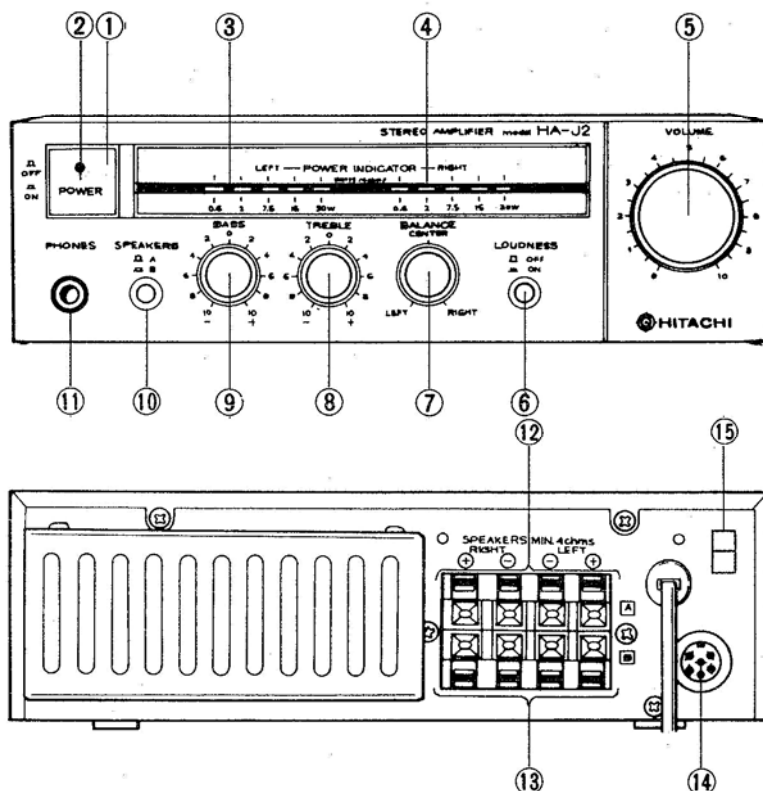

Stereo Amplifier (HA-J2)

- ① POWER (MAINS) SWITCH
- ② POWER (MAINS) INDICATOR
- ③ POWER LEVEL INDICATOR (LEFT)
- ④ POWER LEVEL INDICATOR (RIGHT)
- ⑤ VOLUME CONTROL
- ⑥ LOUDNESS SWITCH
- ⑦ BALANCE CONTROL
- ⑧ TREBLE CONTROL
- ⑨ BASS CONTROL
- ⑩ SPEAKER SWITCH (A/B)
- ⑪ HEADPHONE SOCKET
- ⑫ SPEAKER TERMINALS (A)
- ⑬ SPEAKER TERMINALS (B)
- ⑭ TUNER INPUT SOCKET
- ⑮ VOLTAGE SELECTOR
(for W. Germany only)

Stereo-Verstärker (HA-J2)


- ① NETZSCHALTER
- ② EINSCHALTANZEIGE
- ③ LEISTUNGSPEGELANZEIGE (LINKS)
- ④ LEISTUNGSPEGELANZEIGE (RECHTS)
- ⑤ LAUTSTÄRKEREGLER
- ⑥ SCHALTER FÜR GEHÖRRICHTIGE
LAUTSTÄRKE
- ⑦ BALANCEREGLER
- ⑧ HÖHENREGLER
- ⑨ TIEFENREGLER
- ⑩ LAUTSPRECHERSCHALTER (A/B)
- ⑪ KOPFHÖRERBUCHSE
- ⑫ LAUTSPRECHERKLEMMEN (A)
- ⑬ LAUTSPRECHERKLEMMEN (B)
- ⑭ TUNEREINGANGSBUCHSE
- ⑮ NETZSPANNUNGSWÄHLER
(nur für die BDR)

Amplificateur stéréo (HA-J2)

- ① INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
(MAINS)
- ② TÊMOIN D'ALIMENTATION (MAINS)
- ③ INDICATEUR DU NIVEAU DE
PUISSANCE (GAUCHE)
- ④ INDICATEUR DU NIVEAU DE
PUISSANCE (DROIT)
- ⑤ COMMANDE DU VOLUME
- ⑥ COMMUTATEUR DE CORRECTION
PHYSIOLOGIQUE (LOUDNESS)
- ⑦ COMMANDE D'ÉQUILIBRAGE
(BALANCE)
- ⑧ COMMANDE DES TONALITÉS AIGÜES
(TREBLE)
- ⑨ COMMANDE DES TONALITÉS GRAVES
(BASS)
- ⑩ COMMUTATEUR D'ENCEINTES (A/B)
- ⑪ PRISE DE CASQUE D'ÉCOUTE
(HEADPHONE)
- ⑫ BORNES D'ENCEINTES (A)
- ⑬ BORNES D'ENCEINTES (B)
- ⑭ BORNES D'ENTRÉE DE TUNER
- ⑮ SÉLECTEUR DE TENSION
(Réservé à l'Allemagne fédérale)

HITACHI J2 (FT-J2, HA-J2)

STEREO TUNER (FT-J2) STEREO TUNER (FT-J2) TUNER STÉRÉO (FT-J2)

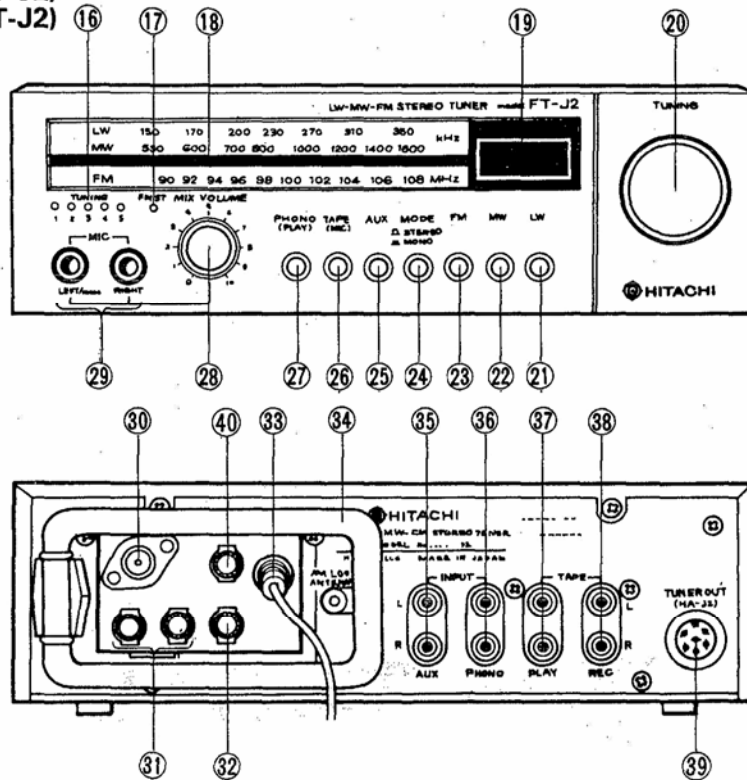

Stereo Tuner (FT-J2)

- 16 TUNING INDICATOR
- 17 FM STEREO INDICATOR
- 18 DIAL POINTOR
- 19 TUNING FREQUENCY INDICATOR
- 20 TUNING CONTROL
- 21 LW BAND SWITCH
- 22 MW BAND SWITCH
- 23 FM BAND SWITCH
- 24 MODE SWITCH
- 25 AUX SWITCH
- 26 TAPE SWITCH
- 27 PHONO SWITCH
- 28 MIC MIXING VOLUME CONTROL
- 29 MIC SOCKETS (LEFT, RIGHT)
- 30 FM ANTENNA (AERIAL) TERMINAL (75 ohms)
- 31 FM ANTENNA (AERIAL) TERMINALS (300 ohms)
- 32 AM ANTENNA (AERIAL) TERMINAL
- 33 AM LOOP ANTENNA SOCKET
- 34 AM LOOP ANTENNA
- 35 AUX SOCKETS
- 36 PHONO SOCKETS
- 37 TAPE PLAY SOCKETS
- 38 TAPE REC SOCKETS
- 39 TUNER OUTPUT SOCKET
- 40 GROUND TERMINAL

Stereo-Tuner (FT-J2)

- 16 ABSTIMMANZEIGE
- 17 UKW-STEREOANZEIGE
- 18 SKALENZEIGER
- 19 ABSTIMMFREQUENZANZEIGE
- 20 ABSTIMMKNOPF
- 21 LW-BEREICHSSCHALTER
- 22 MW-BEREICHSSCHALTER
- 23 UKW-BEREICHSSCHALTER
- 24 BETRIEBSARTENSCHALTER
- 25 RESERVEEINGANGSSCHALTER
- 26 BANDSCHALTER
- 27 PLATTENSPIELERSCHALTER
- 28 MIKROFONMISCHLAUTSTÄRKEREGLER
- 29 MIKROFONBUCHSEN (LINKS, RECHTS)
- 30 UKW-ANTENNENKLEMME (75 Ohm)
- 31 UKW-ANTENNENKLEMMEN (300 Ohm)
- 32 AM-ANTENNENKLEMME
- 33 AM-RAHMENANTENNENBUCHSE
- 34 AM-RAHMENANTENNE
- 35 RESERVEEINGANGSBUCHSEN
- 36 PLATTENSPIELER-EINGANGSBUCHSEN
- 37 BANDWIEDERGABEBUCHSEN
- 38 BANDAUFNAHMEBUCHSEN
- 39 TUNER-AUSGANGSBUCHSE
- 40 ERDKLEMME

Tuner stéréo (FT-J2)

- 16 TÉMOIN D'ACCORD
- 17 TÉMOIN FM STEREO
- 18 AIGUILLE DE CADRAN D'ACCORD
- 19 TÉMOIN DE FRÉQUENCE D'ACCORD
- 20 COMMANDE D'ACCORD
- 21 COMMUTATEUR DE GAMME GO (LW)
- 22 COMMUTATEUR DE GAMME PO (MW)
- 23 COMMUTATEUR DE GAMME FM
- 24 COMMUTATEUR DE MODE
- 25 COMMUTATEUR D'ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE
- 26 COMMUTATEUR DE BANDE (TAPE)
- 27 COMMUTATEUR DE TOURNE-DISQUE
- 28 COMMANDE DE VOLUME DE MIXAGE AVEC MICROPHONE
- 29 PRISES DE MICROPHONE (GAUCHE, DROIT)
- 30 BORNE D'ANTENNE FM (75 ohms)
- 31 BORNES D'ANTENNE FM (300 ohms)
- 32 BORNE D'ANTENNE AM
- 33 PRISE D'ANTENNE CADRE AM
- 34 ANTENNE CADRE AM
- 35 PRISES POUR ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE
- 36 PRISES DE TOURNE-DISQUE
- 37 PRISES DE LECTURE DE BANDE
- 38 PRISES D'ENREGISTREMENT DE BANDE
- 39 PRISE DE SORTIE DE TUNER
- 40 BORNE DE TERRE