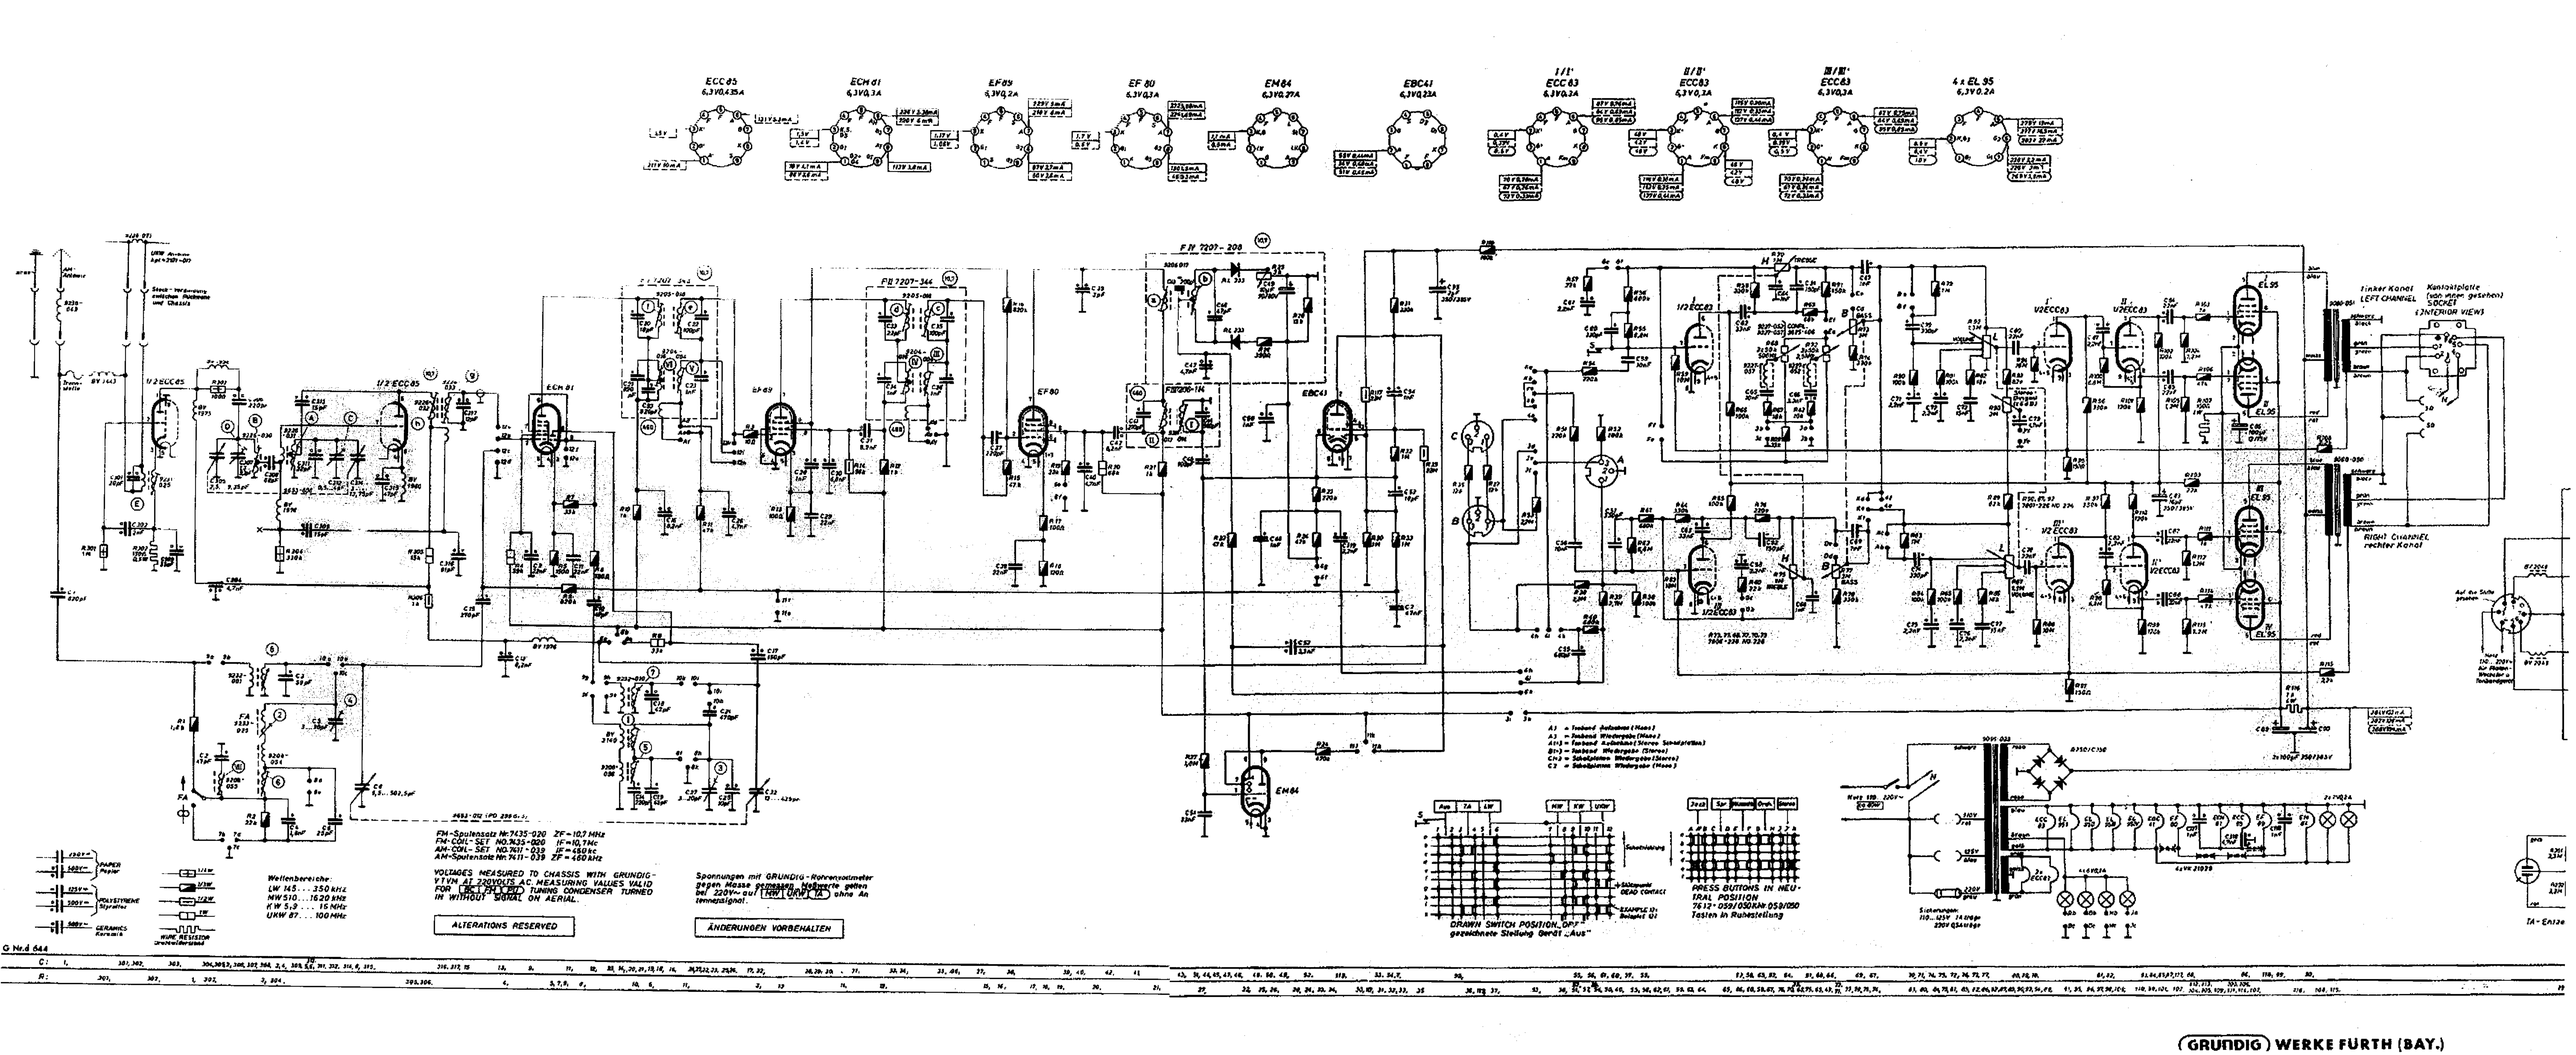
ECC85 6,3V0,435A
ECH81 6,3V0,3A
EF89 6,3V0,2A
EF80 6,3V0,3A
EM84 6,3V0,27A
EBC41 6,3V0,23A
I/I' ECC83 6,3V0,3A
II/II' ECC83 6,3V0,3A
III/III' ECC83 6,3V0,3A
4 x EL 95 6,3V0,2A
F.N. 7207-208
FB 7207-344
FB 7207-174
Linker Kanal LEFT CHANNEL
Kontaktplatte (von vorne gesehen) SOCKET (INTERIOR VIEWS)
RIGHT CHANNEL rechter Kanal
FM-Spulensatz Nr.7435-020 ZF=10,7 MHz
FM-Coil-Set NO.7435-020 IF=10,7Mc
AM-Coil-Set NO.7411-039 IF=460kc
AM-Spulensatz Nr. 7411-039 ZF=460 kHz
VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS WITH GRUNDIG-VTVM AZ 2301/01E. AC MEASURING VALUES VALID FOR MEDIUM WAVE TUNING CONDENSER TURNED IN WITHOUT SIGNAL ON AERIAL.
Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei 220Vᵛ~ auf MW ohne Antennensignal.
ALTERATIONS RESERVED
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Wellenbereiche:
LW 145 ... 350 kHz
MW 510 ... 1620 kHz
KW 5,9 ... 16 MHz
UKW 87 ... 100 MHz
DRAWN SWITCH POSITION, OFF
gezeichnete Stellung bedeutet „Aus"
PRESS BUTTONS IN NEUTRAL POSITION
7612-059/050AM 058/050
Tasten in Ruhestellung
Netz 110 ... 220 V~
50 ... 60 Hz
Sicherungen 110 ... 125 V 2A träge
220 V 0,5A träge
GRUNDIG WERKE FURTH (BAY.)