



DRUCKSCHALTUNGSPLATTE, Bestückungsseite
 PRINTED CIRCUIT BOARD, COMPONENT SIDE

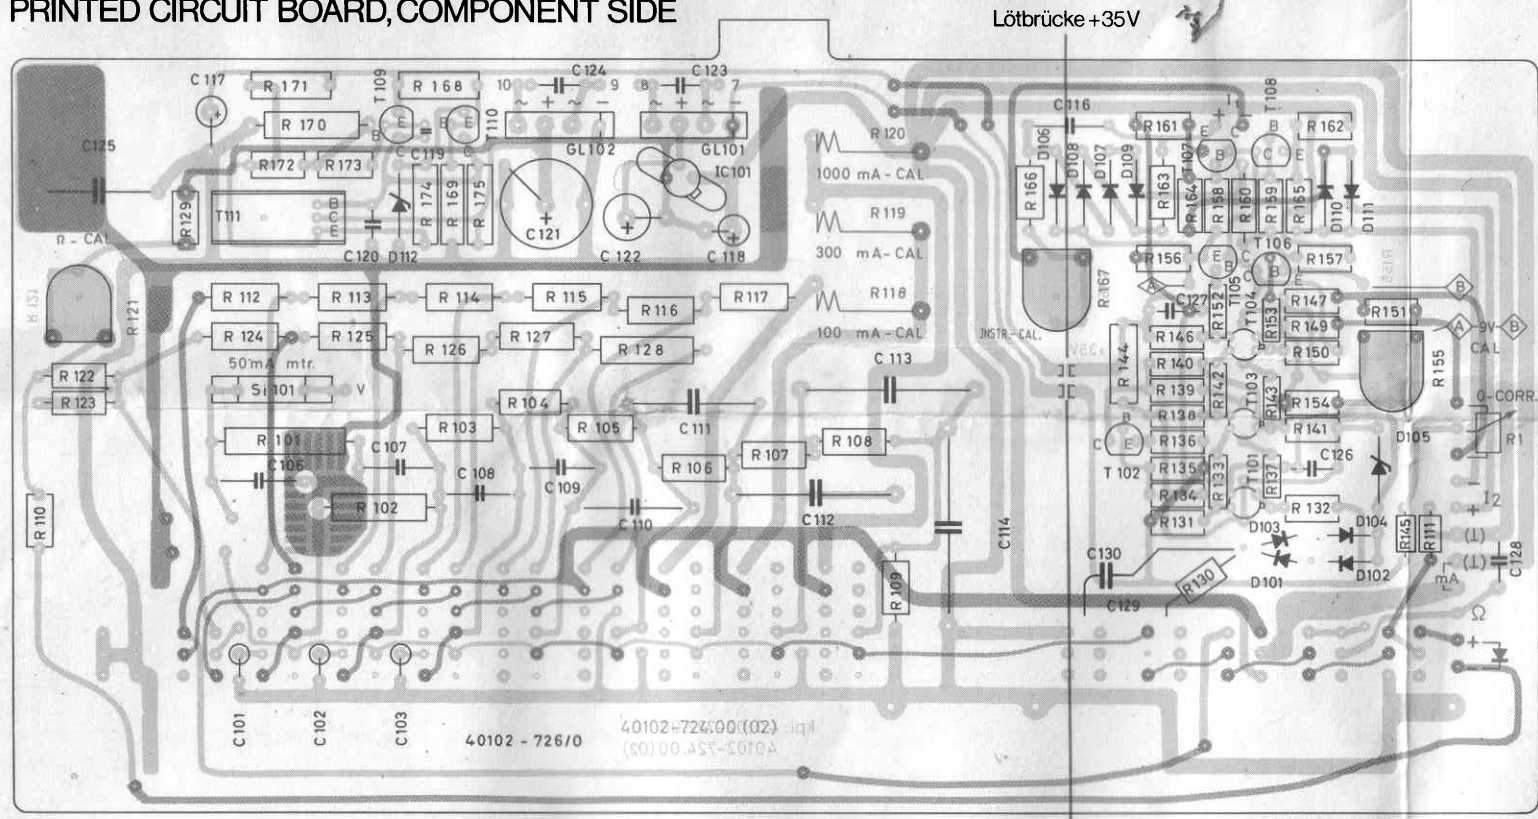




Lötbrücke +35V

Lötbrücke -5V

Miniatürkstenschalter (Bestückungsseite)
 MINIATURE KEY-SWITCH (COMPONENT SIDE)
 40102-030.00

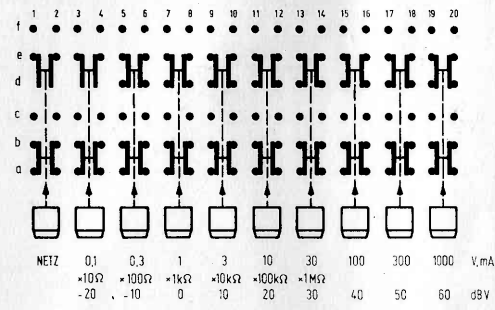

Miniatürkstenschalter (Bestückungsseite)
 MINIATURE KEY-SWITCH (COMPONENT SIDE)
 40102-032.00

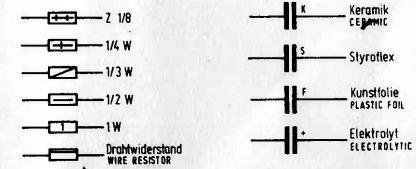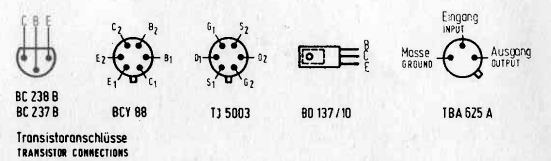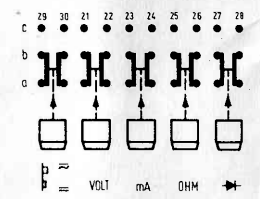


Gleichspannungen mit Grundig Universalvoltmeter UV 4 (R_i = 30 MΩ) gegen Masse gemessen.
 DC VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS WITH GRUNDIG UNIVERSALVOLTMEETER UV 4 (R_i = 30 MΩ)

Anderungen vorbehalten!
 ALTERATIONS RESERVED!

Gültig ab Gerät Nr.: 1801
 FOR SETS FROM SERIAL No.: 1801

Re = 30 MΩ
 10 Hz ... 200 kHz
 Cε = max. 125 pF

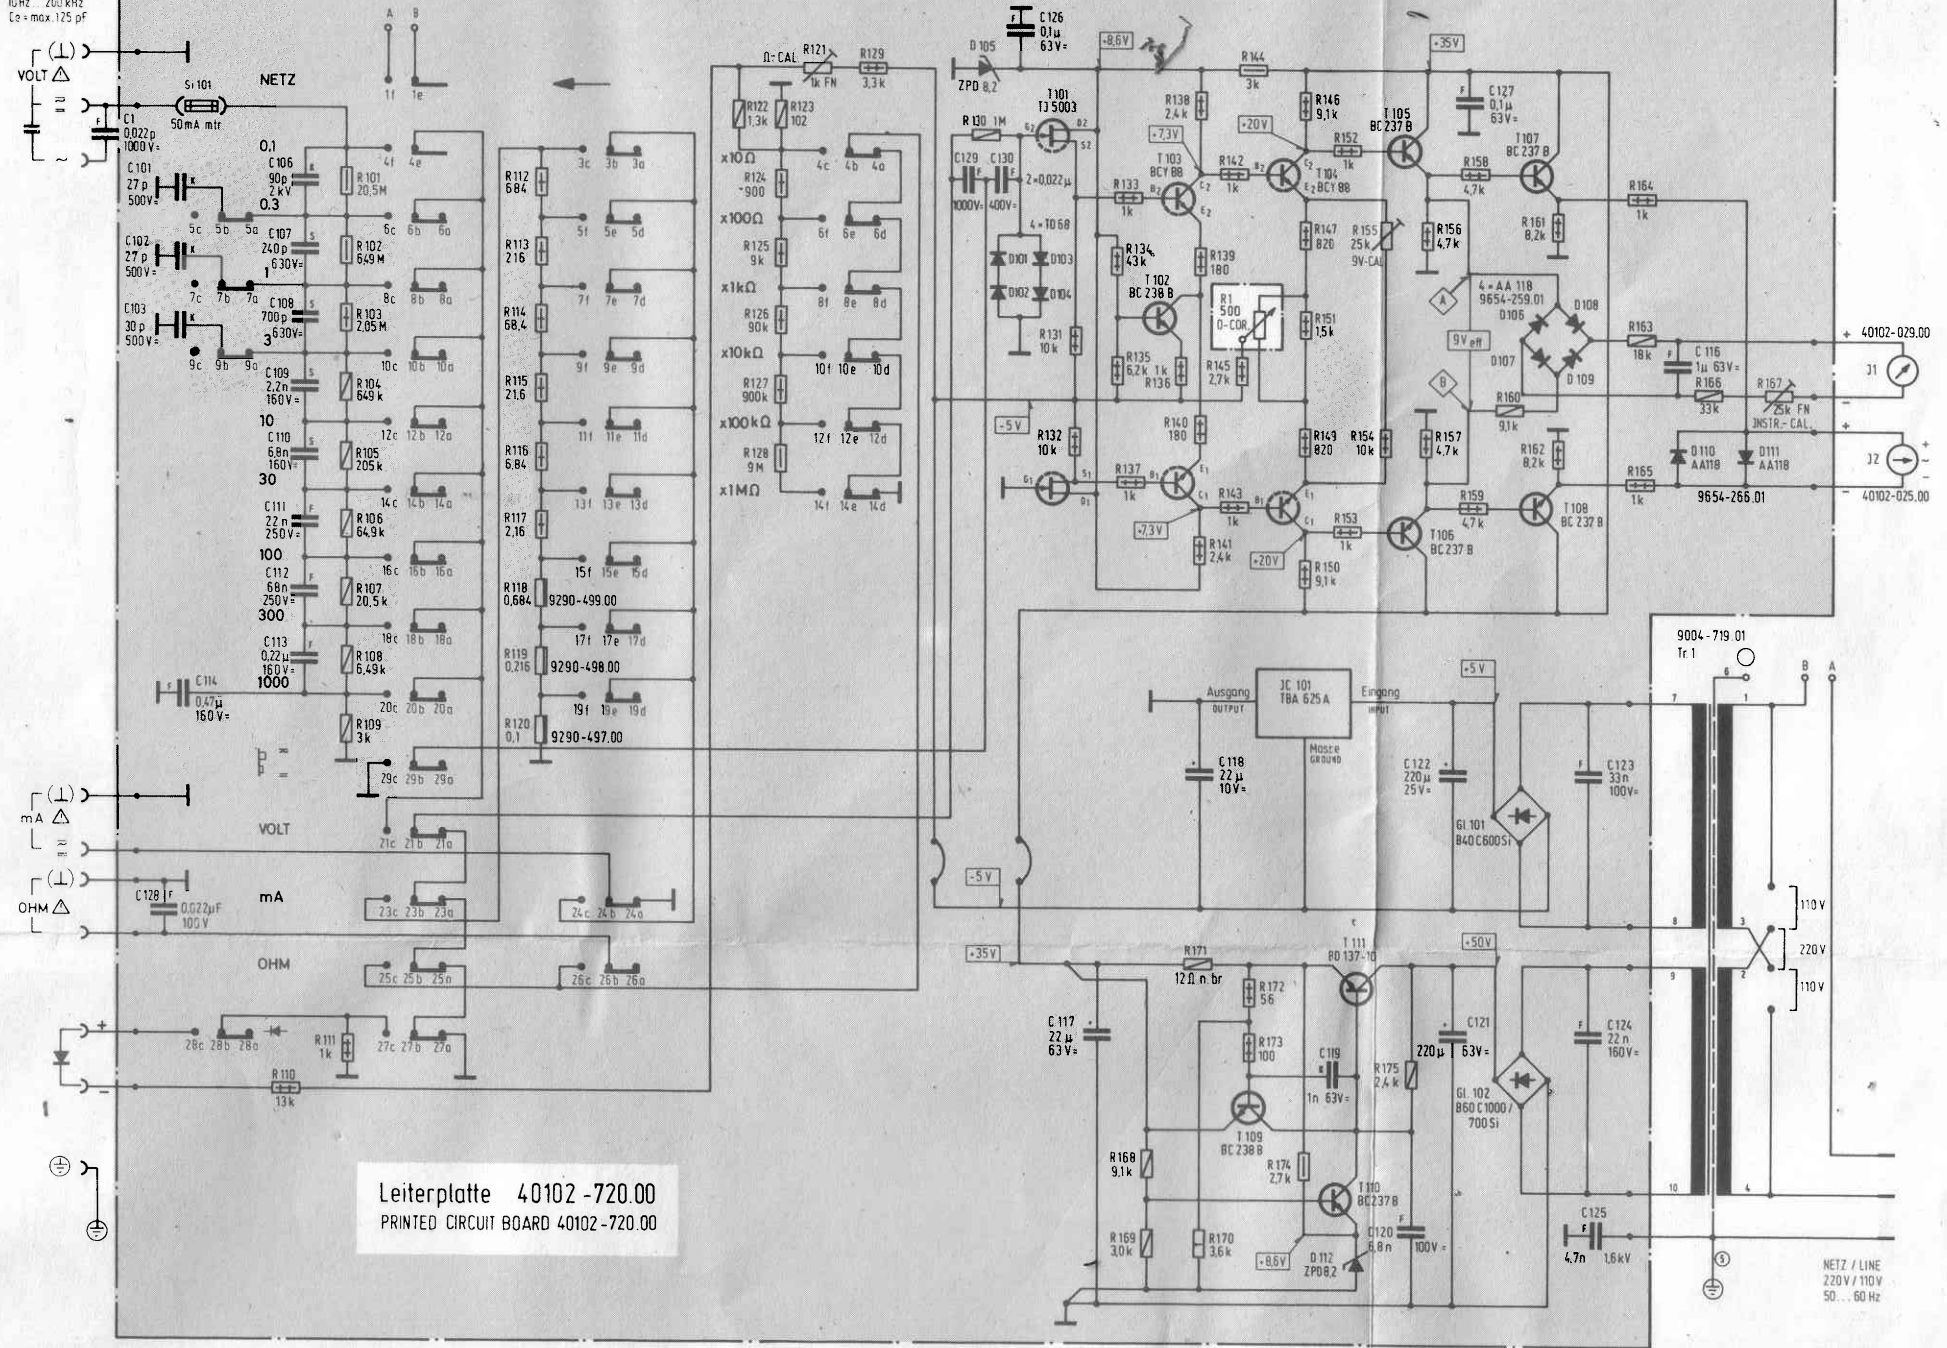

Leiterplatte 40102-720.00
 PRINTED CIRCUIT BOARD 40102-720.00

R	101	109	112	120	121	129	130	131	133	134	135	136	138	140	139	141	142	1	147	146	151	152	155	156	158	160	161	164	166	167
R	101	102	103	128	106	114		132	137	168	169	170	171	170	144	143	145	172	173	174	163	150	153	154	175	157	159	162	163	165
C	1	101	102	103	128	106	114		126	117				118			119		120	122	121	127				125	123	124	116	