

LUXMAN

INTEGRATED AMPLIFIER

L-505u

Ultimate Edition

L-505u



LUXMAN CORPORATION

手に入れた瞬間から始まる、音楽との新しい関わりあい。 心に響く音質へ、洗練を深めたプリメインアンプL-505u。

最も身近な高級機として多くの音楽ファンを魅了し続けてきたL-505シリーズに待望のアルティメート・エディションが誕生しました。最新バージョンのODNF回路を搭載、さまざまなリスニング環境にも対応する機能性をまとめて大きく進化したL-505u。暖かみと浸透力のあるラックスマン・サウンドが、あなたの音楽生活に新しいページを開いてくれるでしょう。




L-505u JANコード: 495813600038-7



L-505u(g) (限定色) JANコード: 495813600039-4

音質の決め手となるODNF回路を 上級機仕様のVer.2.2にグレードアップ

増幅回路の出力から歪成分だけをフィードバックし、初期スルーレートの速さと超広帯域を獲得した独自の増幅帰還回路ODNF。L-505uでは、入力段を平行化した最新バージョン2.2を、パワーアンプ部に新搭載しました。より繊細なニュアンスと豊かな音の広がりを実感できる、L-505シリーズのアルティメート・エディション。平行出力構成による、100W+100W(8Ω時)というゆとりのスピーカー・ドライブバリエーションも魅力です。

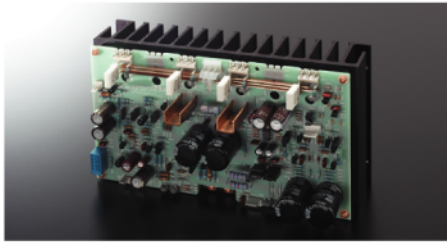

パワーアンプブロック

システムのグレードアップに便利な プリ/パワーの分離スイッチを新設

フロントスイッチのみで、プリ/パワーのセパレートができ、他のプリ/パワーアンプとの組み合わせが可能。AV環境ではフロント・メインスピーカーのドライブにL-505uのパワーアンプ部を使用するなど、さまざまな環境との共存に便利です。



セパレートスイッチ

充実した大容量電源ブロックと 高音質入力セレクターICの採用

音楽の立ち上がりを瞬時に捉えるODNF回路の特徴を存分に生かすため、電源ブロックには厚みのある音に定評の大容量(440VA)EI型電源トランスや、直流電圧への変換効率が高いショットキーバリアダイオードを採用しています。また、プリアンプのフラグシップモデルであるC-1000fで、音量調節機構LECUAのアッテネータースイッチとして使用されている高音質セレクター・スイッチICを新搭載。入力切替回路を経由することによる音質の劣化を極限まで抑え、セパレーションおよびクロストーク性能を大幅に高めました。

オリジナルOFC配線材や カスタムパーツ群の大量投入


電源と信号系主要部にふんだんに使用したオリジナルOFCワイヤー。すべての回路ブロックに採用した剛性の高いガラス繊維製基板。そして、試聴を繰り返して作りあげたラックスマンオリジナルのカスタムパーツ群。音質をより豊かに向上させる要素を丹念に磨きあげ、高品位なラックスマン・サウンドを実現しています。

ブラスターホワイトとシャンペンゴールド 2タイプのボディカラーを用意

大型のアナログ・パワーメーターがオーディオルームをさりげなく彩るL-505uのフェイス。落ち着いたあるブルーの光が輝くブラスターホワイトと、イエローライトの暖かみが美しいシャンペンゴールド(限定)の2タイプをご用意しました。

SPECIFICATIONS

連続実効出力	100W+100W / 8Ω 140W+140W / 4Ω
入力	ライン4系統 フォノ1系統(MMM/C切替) バランスライン1系統
録音入出力	ライン2系統
プリ出力、メイン入力	各1系統
スピーカー出力	A、B2系統
増幅回路	ODNF2.2
出力構成	バイポーラ・パラレルPP
電源トランス	EI型440VA
全高調波歪率	0.005%以下(8Ω、1KHz) 0.03%以下(8Ω、20Hz~20KHz)
入力感度/インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47KΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100KΩ LINE: 180mV / 42KΩ BALL LINE: 180mV / 79KΩ MAIN-IN: 1V / 51KΩ
出力電圧	RECORDER: 180mV PRE-OUT: 1V
S/N比(HF-A)	PHONO(MM): 91dB以上 PHONO(MC): 75dB以上 LINE: 105dB以上
周波数特性	PHONO: 20Hz~20,000Hz(±0.5dB) LINE: 20Hz~100,000Hz(+0、-3.0dB)
ダンピングファクター	110
トーンコントロール最大変化量	BASS: ±10dB at 100Hz TREBLE: ±10dB at 10KHz
付属装置	[フロントパネル部] パワーメーター、ヘッドフォンジャック、フォノ/MCレコーディング・セレクター、スピーカー・セレクター(A、B)モードセレクター、トーンコントロール、バランスラインストレート、サブノック、セパレート [リアパネル部] バランスフェーズ・インバーター、ラインフェーズ・センサーACインレット、ACアウトレット(非運転2個、計最大300W)
電源電圧	AC100V(50Hz / 60Hz)
消費電力	210W(電気用品安全法の規定による) 82W(無信号時)、1.2W(スタンバイ時)
外形寸法	467(幅)×179(高さ)×437(奥行き)mm
重量	21.0Kg
付属品	リモコン、電源ケーブル(JPA-10000)

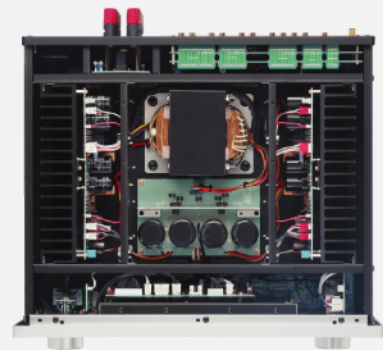

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

