


Service  
Service  
Service




# Service Manual

Volume Volume	: 13 litres	Cross-over frequencies Fréquences de convergence	: 5000 Hz
Dimensions Dimensions	: 385x255x196 mm	Resonance frequency Fréquence de résonance	: 20-86 Hz
Weight Poids	: 4.7 kg	Frequency range Réponse de fréquence	: 45 Hz - 20 kHz
Rated impedance Impédance nominale	: 8 Ω	Slope: high-pass Pente: passe-haut	: 6 dB/oct.
Power handling capacity Capacité de charge	: 30 W		

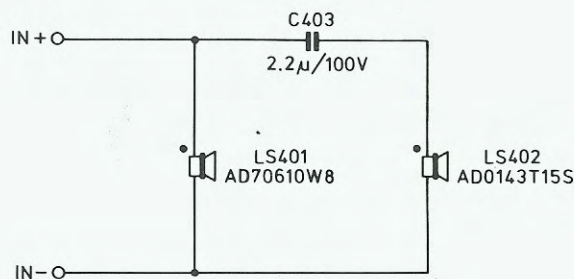

17416A12

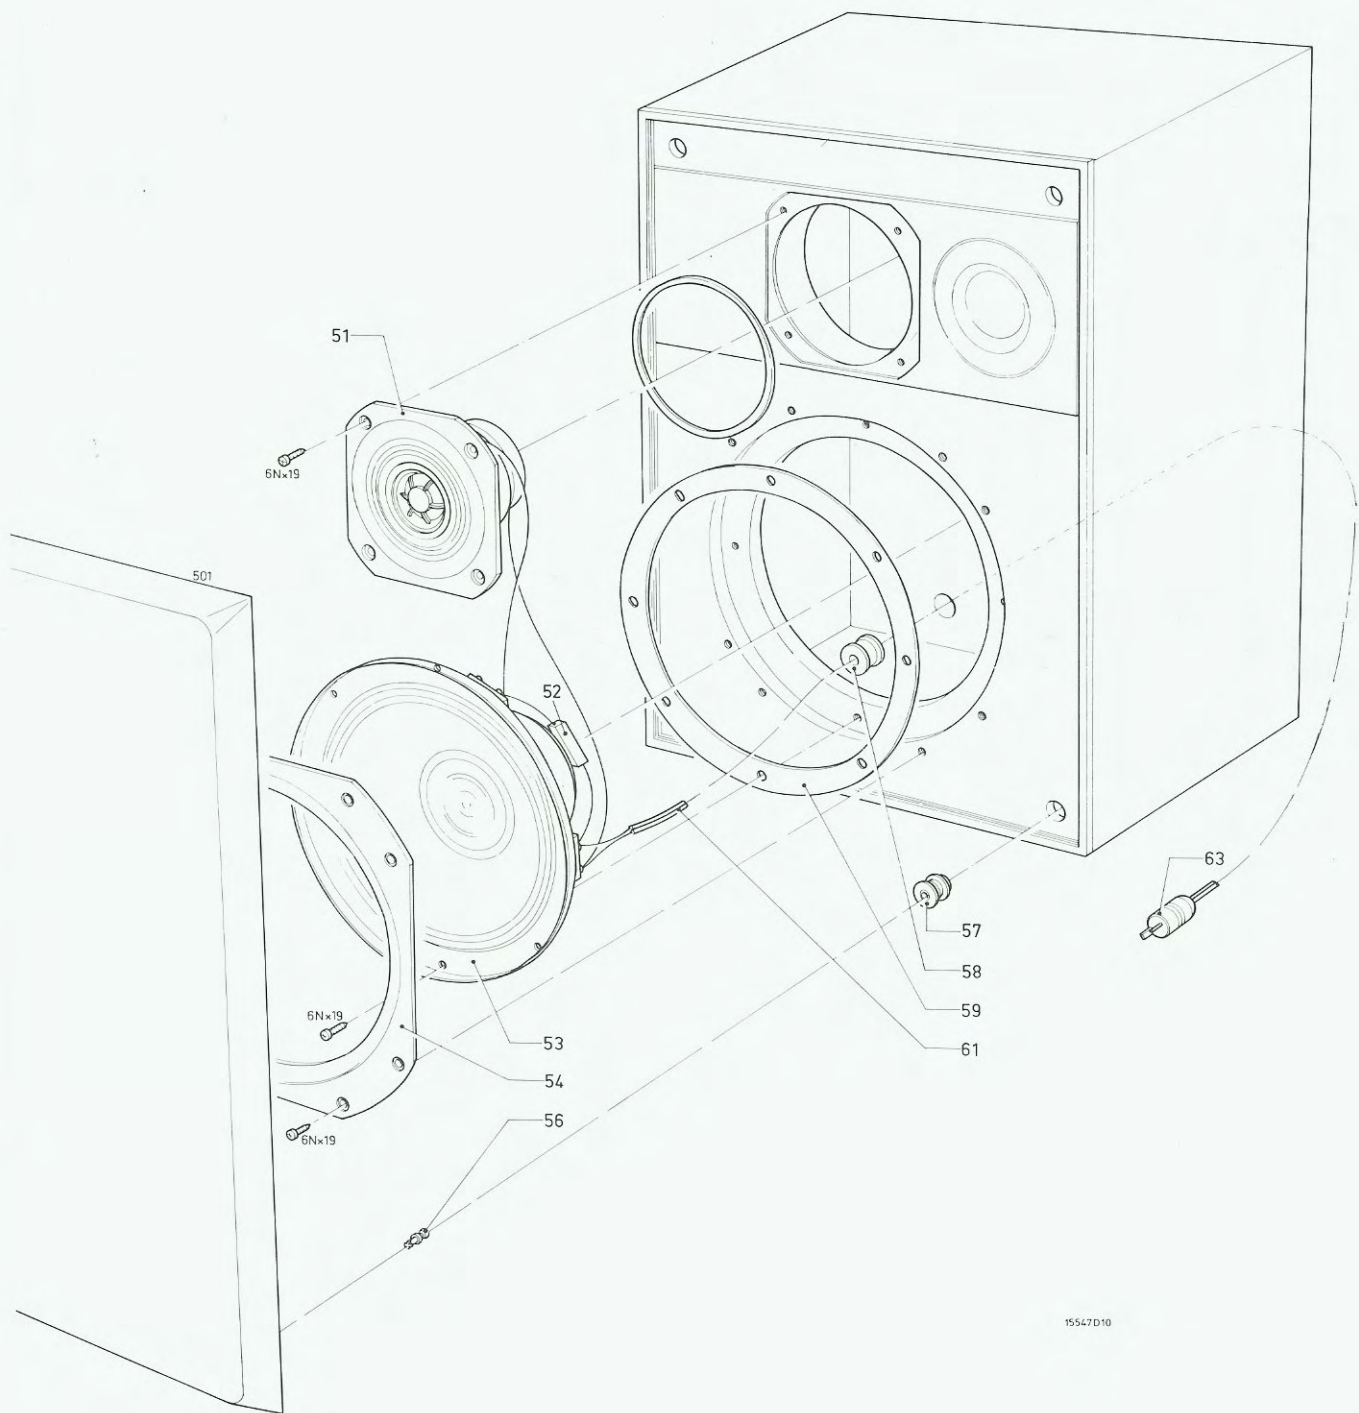

15547D10

- 51 4822 240 70036 - AD0143T15S
- 52 4822 121 40188
- 53 4822 240 50123 - AD70610W8
- 54 4822 466 90893
- 56 4822 535 91104
- 57 4822 462 40364
- 58 4822 325 60204
- 59 4822 532 51086
- 61 4822 322 20014 - 100 M
- 63 4822 264 30041