

Elegance

Verstärker S25

• Ausgangsleistung (4Ω)	2 x 60 W
• Ausgangsimpedanz	0.1 Ω / 1 kHz
• Frequenzgang (40W / 8Ω)	20 Hz - 30 kHz
• Eingangsempfindlichkeit / -impedanz:	
CD	280 mV / 47.5 kΩ
PHONO	18 mV / 47.5 kΩ
• Ausgangsspannung / -impedanz:	
Tape/Monitor	120Ω / 0 dB
Max. Verzerrung (20 Hz / 20 kHz)	< 0.1 %
Geräuschspannungsabstand	> 90 dB
• Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	220 W
Netzsicherung	1.6 A / 250 V (träge)
• Abmessungen	
(B x T x H in mm)	430 x 265 x 70
• Gewicht	6.5 kg

FM-Tuner S26


• Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
• Eingangsempfindlichkeit (75 Ω):	
Mono, 26 dB S/B	1.1 μV
Stereo, 50 dB S/B	45 μV
• Trennschärfe	60 dB bei 300 kHz
• Max. Verzerrung Mono	< 0.5 %
• Max. Verzerrung Stereo	< 0.7 %
• Frequenzgang (+ 1.5 dB)	30 Hz - 15 kHz
• Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo)	74 dB / 70 dB
• Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	10 W
Netzsicherung	200 mA / 250 V (träge)
• Abmessungen	
(B x T x H in mm)	430 x 265 x 70
• Gewicht	4.0 kg

Processor S-20

• Sinusleistung:	
Center-Kanal	an 4 Ω 60 W
Rear-Kanäle	an 4 Ω je 60 W
Ausgangsimpedanz	< 0,1 Ω bei 1 kHz
• Harmonische Verzerrungen:	
alle Ausgänge	< 0.1 % (THD)
• Eingänge:	
Analog	AN-1, AN-2
Eingangsspannung	2 V max.
A/D-Wandlung	20-bit-Wandler
Digital	COAX-1, COAX-2 (elektrisch)
Eingangsformat	OPTO-1, OPTO-2 (optisch)
Eingangsfrequenzen	IEC 1937
	32 kHz
	44,1 kHz
	48 kHz
• Ausgänge:	
Analog	Front links, rechts
	Active Bass
D/A-Wandlung	6 x 20 bit
Impedanz	600 Ω
Verstärkung	14 dB (Front)
	24 dB (Active Bass)
Max. Ausgangsspannung	5 V
• Fremdspannungsabstand:	
bei nomineller Eingangsspannung	> 85 dB
• Frequenzgang:	
bei 40 W, 8 Ohm	20 Hz - 30 kHz
• Netzspannung:	230 V AC (50..60 Hz)
• Netzsicherung:	T 1,6 A
• Leistungsaufnahme:	
Maximal	220 W
Betrieb	25 W typ.
Standby	9 W
• Betriebsbedingungen:	
(Feuchtklasse nach DIN 40040)	+ 10 ... 40°C
• Abmessungen	
(B x H x T in mm)	430 x 265 x 70 mm
• Gewicht	6,5 kg

CD-Player S22

• Frequenzgang (0/-0.5 dB)	20Hz-20kHz
• Linearität bei -90 dB	< 1.5 dB
• Geräuschspannungsabstand + THD	< -80 dB an 1 kHz
• Kanaltrennung	> 100 dB an 1 kHz
• Digitalwandler	5 bit / 128 Fs
• Ausgangsspannung	2 Vrms
• Ausgangsimpedanz	200 Ω
• Stromversorgung:	
Leistungsaufnahme	11 W
Netzsicherung	160 mA / 250 V (träge)
• Abmessungen	
(B x T x H in mm)	430 x 265 x 70
• Gewicht	4.0 kg

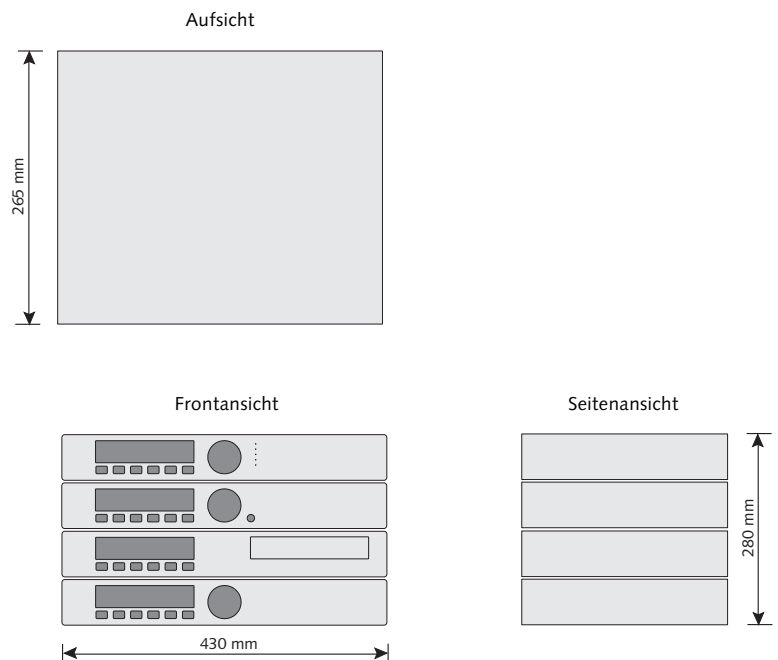

TECHNISCHE DATEN

DVD Player S-27

Abspielbare Plattenformate:

DVD Video (Single und Dual-Layer)

Video CD

Audio CD im HDCD-Format

Audio CD (inkl. CD-R und CD-RW)

DVD disc Format:

Spielzeiten 1-Layer 2.15 h

(12 cm) 2-Layer 4.00 h

1-Layer doppelseitig 4.30 h

2-Layer doppelseitig 8.00 h

TV Standards:

Multistandard PAL (Europa) 50 Hz/ 625 Linien

NTSC (USA) 60 HZ/ 525 Linien

Videosignale:

CVBS 1 Vpp an 75 Ohm

S-Video Y: 1 Vpp an 75 Ohm

C: 300 mVpp an 75 Ohm

YUV Y Out : 1V p-p / 75 Ohms

U Out : 0.7V p-p / 75 Ohms

V Out : 0.7V p-p / 75 Ohms

Audio Formate:

MPEG-2, AC-3, dts

Komprimiertes Digitalsignal

PCM 16, 20, 24-Bit

44.1, 48, 96 kHz Abtastfrequenz

Analog Stereo

Dolby-Pro-Logic

Anschlüsse:

CVBS (Video) Cinch

S-Video Mini DIN, 4-pol (Hosiden)

YUV 3 x Cinch

Audio L/R 2 x Cinch

Digital Ausgang 1 x koaxial, Cinch (elektrisch)

(24-Bit, 96 kHz) 1 x Toslink (optisch)

Abmessungen:

B x T x H 430 x 265 x 70 mm

Allgemeine Daten:

Stromversorgung: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme:

Maximal 22 W

Betrieb 15 W typ.

Standby 4 W

Betriebsbedingungen:

(Feuchtekategorie nach DIN 40040) + 10 ... 40°C

Gewicht 3,1 kg

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

„Dolby“, „Pro-Logic“ and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works c 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Manufactured under license from Digital Theatre Systems, Inc. US Pat No. 5,451,942 and other worldwide patents issues and pending. „dts“, „dts Digital Surround“ are trademarks of Digital Theatre Systems, Inc. c 1996 Digital Theatre Systems, Inc. All rights reserved

Dolby, Pro-Logic und AC-3 sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corp.

GARANTIE

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler.

Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie den S 27 DVD Player frachtfrei und ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung bei.