



## Scala 3.6

- **Frequenzgang** 31 Hz – 20 kHz (-3dB)
- **Klirrfaktor** max. 0.9 %  
(96dB SPL/in 1m,  
reflexionsarmer Raum)
- **Max. Schalldruck** min. 105 dB SPL pro Box  
(1m, 1kHz mit 100 Hz  
gewobbelt, reflexionsarmer  
Raum)
- **Lautsprecherchassis** Tieftön 4x 155 mm  
Mittelton 1x 155 mm  
Hochtonkalotte 1x 25 mm
- **Audioanschlüsse** Eingang (Master)  
digital: cinch, AES EBU, SP/DIFF  
Ausgang (Master)  
4pol. XLR>  
Verbindung zu Slave
- **Besonderheiten** Phasenlineare digitale Filter  
Verstärker 3x 130 W
- **Stromversorgung** 230 V/ 500 VA
- **Gewicht** 48 kg
- **Gehäuseabmessungen**  
vorne H 1870x B 180x L 250 mm  
hinten H 1910x B 145 mm  
Sockel H 20x B 395x L 295 mm

FRONTANSICHT

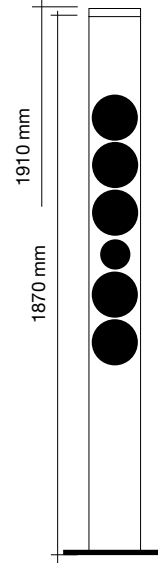

SEITENANSICHT



AUFSICHT

