


PR99 LSM

SCHALTUNGSSAMMLUNG
SET OF SCHEMATICS
RECUEIL DE SCHÉMAS

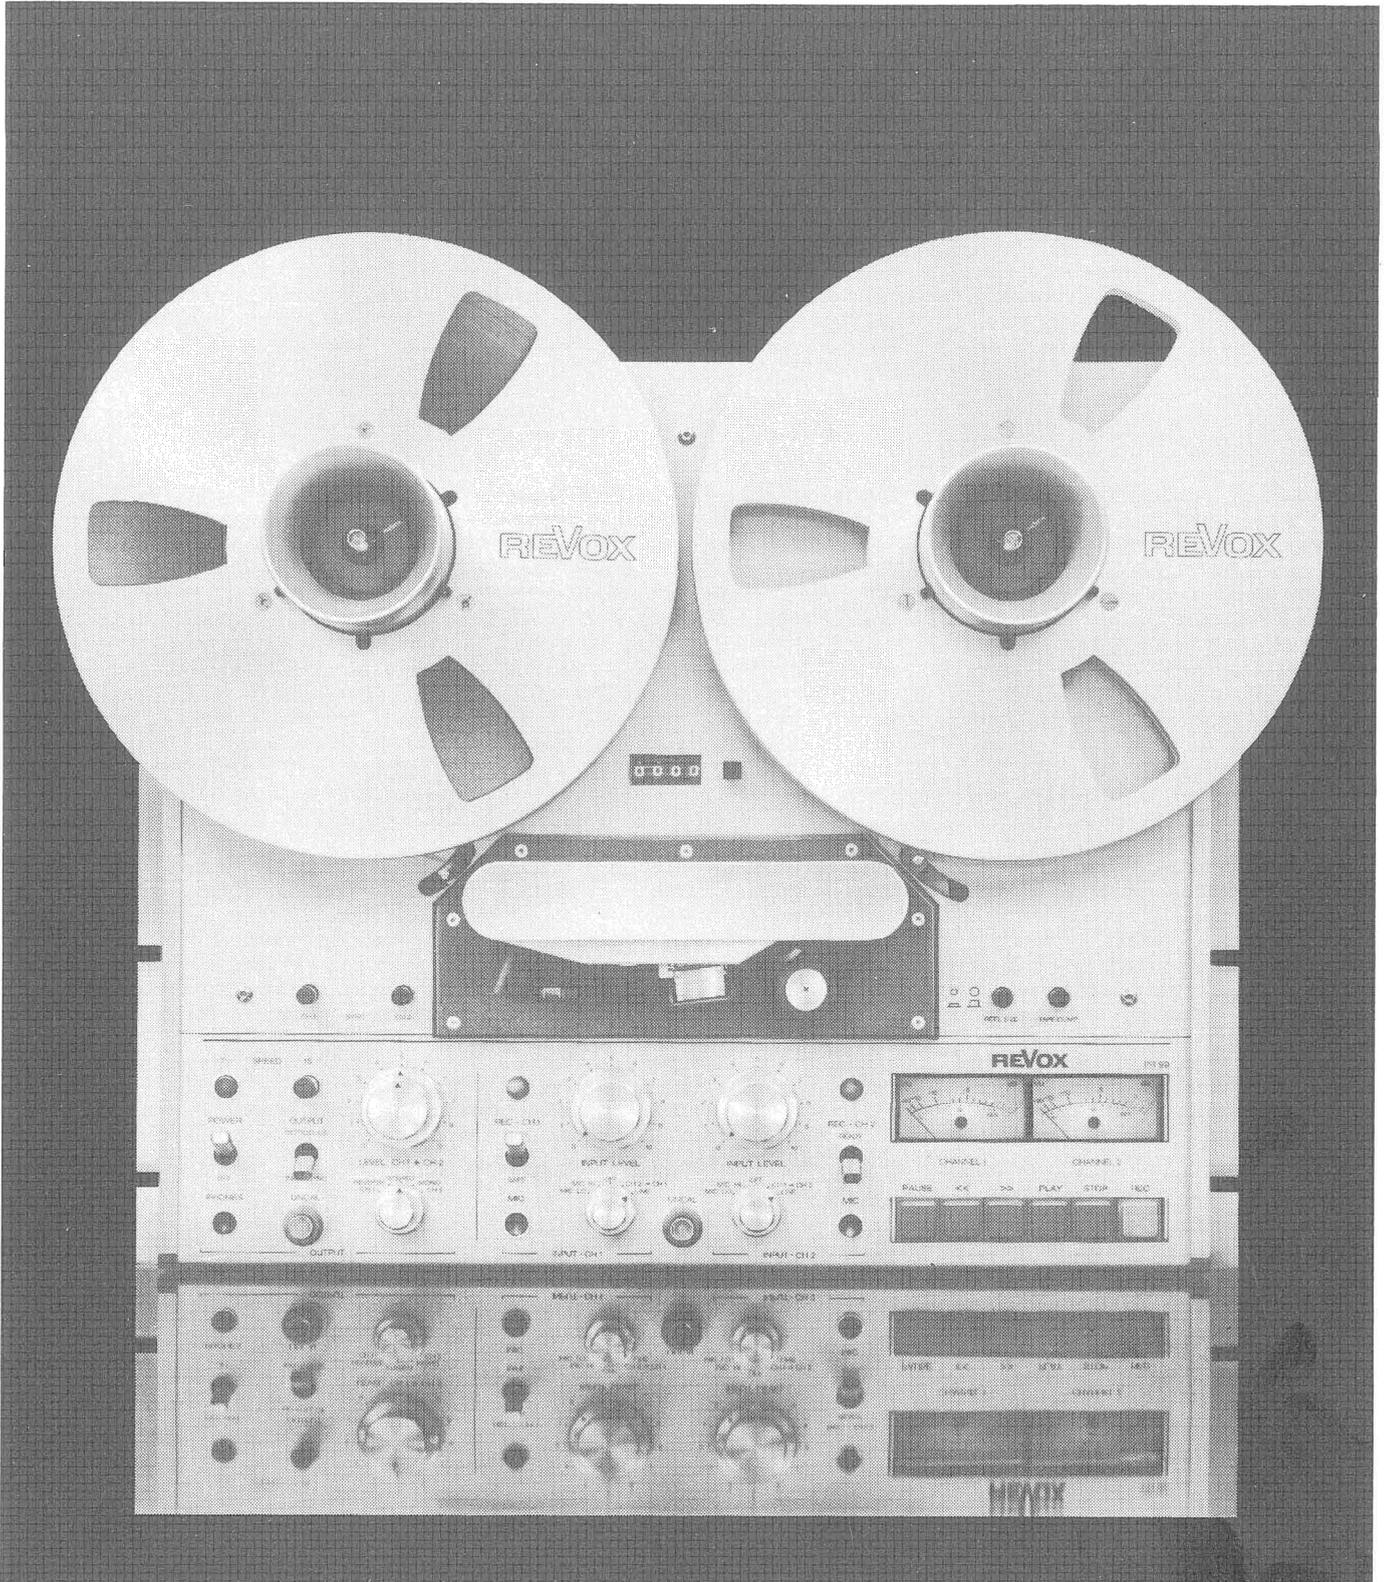

REVOX PR99 LSMAllgemeines

Die Tonbandmaschine REVOX PR99 LSM ist eine modifizierte Ausführung der REVOX PR99 Standard. Ueber den Anschluss RELAY INPUT N.O. kann das Gerät ferngesteuert auf Aufnahme oder auf Aufnahme - Pause geschaltet werden.

Es sind zwei Bandgeschwindigkeiten wählbar; 1 7/8 ips (4,75cm/s) oder 3 3/4 ips (9,5cm/s).

Für die speziellen Bedürfnisse der PR99 LSM werden die Fader Start Logic 1.177.892 und die Tape Drive Control Logic 1.177.895 verwendet.

Die von diesen Print kommenden Signale FAD1, FAD2 und SH-END werden zur Steuerung des Aufnahmebetriebes verwendet.

Funktionsweise des ferngesteuerten Aufnahmebetriebes

Durch Einschalten des Gerätes und durch Drücken des Schalters RECORD CONTROL (Position REMOTE) wird der ferngesteuerte Aufnahmebetrieb eingestellt. Die eingeschalteten Signale FAD1 und FAD2 aktivieren die PLAY-Funktion und S-REC die RECORD-Funktion. Der Aufnahmevorwahl-Schalter hat darauf keinen Einfluss. Die Relaiskontakte RELAY INPUT N.O. müssen offen (hochohmig) sein. In dieser Betriebsart sind die Laufwerkstasten auf der Frontplatte funktionslos.

Aus der RECORD-Funktion kann auf zwei Arten auf RECORD-Pause geschaltet werden:

- Die Anschlüsse RELAY INPUT N.O. werden mit einer Verbindung (kleiner als 1,5kOhm) zusammengeschaltet. Dadurch schaltet das elektronische Relais das Signal S-PAUSE durch.
- Wenn der Phototransistor der Lichtschranke leitend wird (Signal QP-END), schaltet das elektronische Relais das Signal S-PAUSE auf die Laufwerksteuerung.

Wenn der Schalter RECORD CONTROL gelöst wird, schaltet das Gerät auf STOP und kann über die Laufwerkstasten auf der Frontplatte normal bedient werden.

REVOX PR99 LSMGeneral

The model REVOX PR99 LSM is a modified version of the standard PR99 recorder. Remote control of the recorder is possible via the terminals RELAY INPUT N.O. in that the record function can be activated or interrupted by initiating the PAUSE MODE. The two tape speeds of 1 7/8 ips (4.75cm/s) or 3 3/4 ips (9.5cm/s) can be selected.

To meet the special performance requirements of the PR99 LSM, fader start logic 1.177.892 and the tape drive control 1.177.895 are utilised.

The signals FAD1, FAD2 and SH-END which are generated on these prints, are used for controlling the record function.

The remote controlled record function

Remote control of the record function is achieved by pressing the button RECORD CONTROL (position REMOTE) on the already switched on recorder. The signals FAD1 and FAD2 activate the PLAY function and S-REC activate the RECORD function. The safe/ready selectors (record presele selectors) are ineffective. The relay contacts RELAY INPUT N.O. must be open (high resistance). In this operating mode, all tape transport control buttons on the recorder's front panel are disabled.

Out of the RECORD function it is possible to switch into RECORD-PAUSE in two ways:

- When bridging the terminals RELAY INPUT N.O. with a connection which has a resistance of less than 1.5kOhms. This causes the switching of the signal S-PAUSE by the electronic relay.
- As soon as the photo-transistor of the light gate becomes conductive (signal QP-END) the electronic relay connects the signal S-PAUSE to the tape transport control logic.

When releasing the switch RECORD CONTROL the recorder switches into the STOP MODE and the tape transport control buttons on the front panel are effective for normal operation.

REVOX PR99 LSMGénéralité

Le magnétophone REVOX PR99 LSM est une exécution spéciale de la version PR99 standard. Par le raccordement RELAY INPUT N.O., le magnétophone peut être télécommandé en enregistrement ou en enregistrement-pause.

Deux vitesses défilement sont possibles: 1 7/8 ips (4,75cm/s) et 3 3/4 ips (9,5 cm/s).

Pour les besoins spéciaux du PR99 LSM, les circuits Fader Start Logic 1.177.892 et Tape Drive Control Logic 1.177.895 sont utilisés.

Les signaux FAD1, FAD2 et SH-END provenant de ces circuits sont utilisés pour la commande de la fonction d'enregistrement.

Fonctionnement de la fonction d'enregistrement

La fonction d'enregistrement est enclenchée lorsque l'appareil est mis sous tension avec le commutateur RECORD CONTROL enfoncé (position REMOTE). Les signaux FAD1 et FAD2 activent la fonction PLAY, alors que la fonction RECORD est activée par le signal S-REC. Le présélecteur d'enregistrement n'a pas d'effet. Les contacts du relais RELAY INPUT N.O. doivent être ouverts (haute résistance).

Dans ce mode d'utilisation, les touches de commande du mécanisme de la plaque frontale sont sans effet.

En dehors de de la fonction RECORD, deux modes de RECORD-pause sont possibles:


- Les connexions du RELAY INPUT N.O. sont raccordées ensemble par une liaison (plus faible que 1,5kohms). Ainsi le relais électronique commut le signal S-PAUSE.
- Si le phototransistor de la barrière infrarouge est conducteur (signal QP-END), le relais électronique communique le signal S-PAUSE à la commande du mécanisme.

Quand le commutateur RECORD CONTROL est libéré, l'appareil passe sur STOP et les commandes du mécanisme de la plaque frontale sont réactivées.


CONTENTS

DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	PAGE
GENERAL AND TAPE DRIVE CONTROL		
BOARDS LOCATION		2
BLOCK DIAGRAM / POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE CONTROL		3
POWER SUPPLY PCB	1.177.885	4
TAPE DRIVE CONTROL PCB	1.177.895	6
FADER START LOGIC PCB (1 7/8 - 3 3/4 ips)	1.177.892	8
RELAY PCB	1.177.970	10
TAPE MOVE SENSOR PCB	1.177.891	11
CAPSTAN SPEED CONTROL PCB	1.177.325/326/327	12
AUDIO		
AUDIO BLOCK DIAGRAM		15
AUDIO INTERCONNECTION BOARD	1.177.835	16
LINE INPUT PCB	1.177.850	17
INPUT AMPLIFIER PCB	1.177.860-81	18
RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips)	1.177.237-81	20
OSCILLATOR PCB	1.177.243	22
REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips)	1.177.257	24
OUTPUT AMPLIFIER PCB	1.177.880	26


BOARDS LOCATION

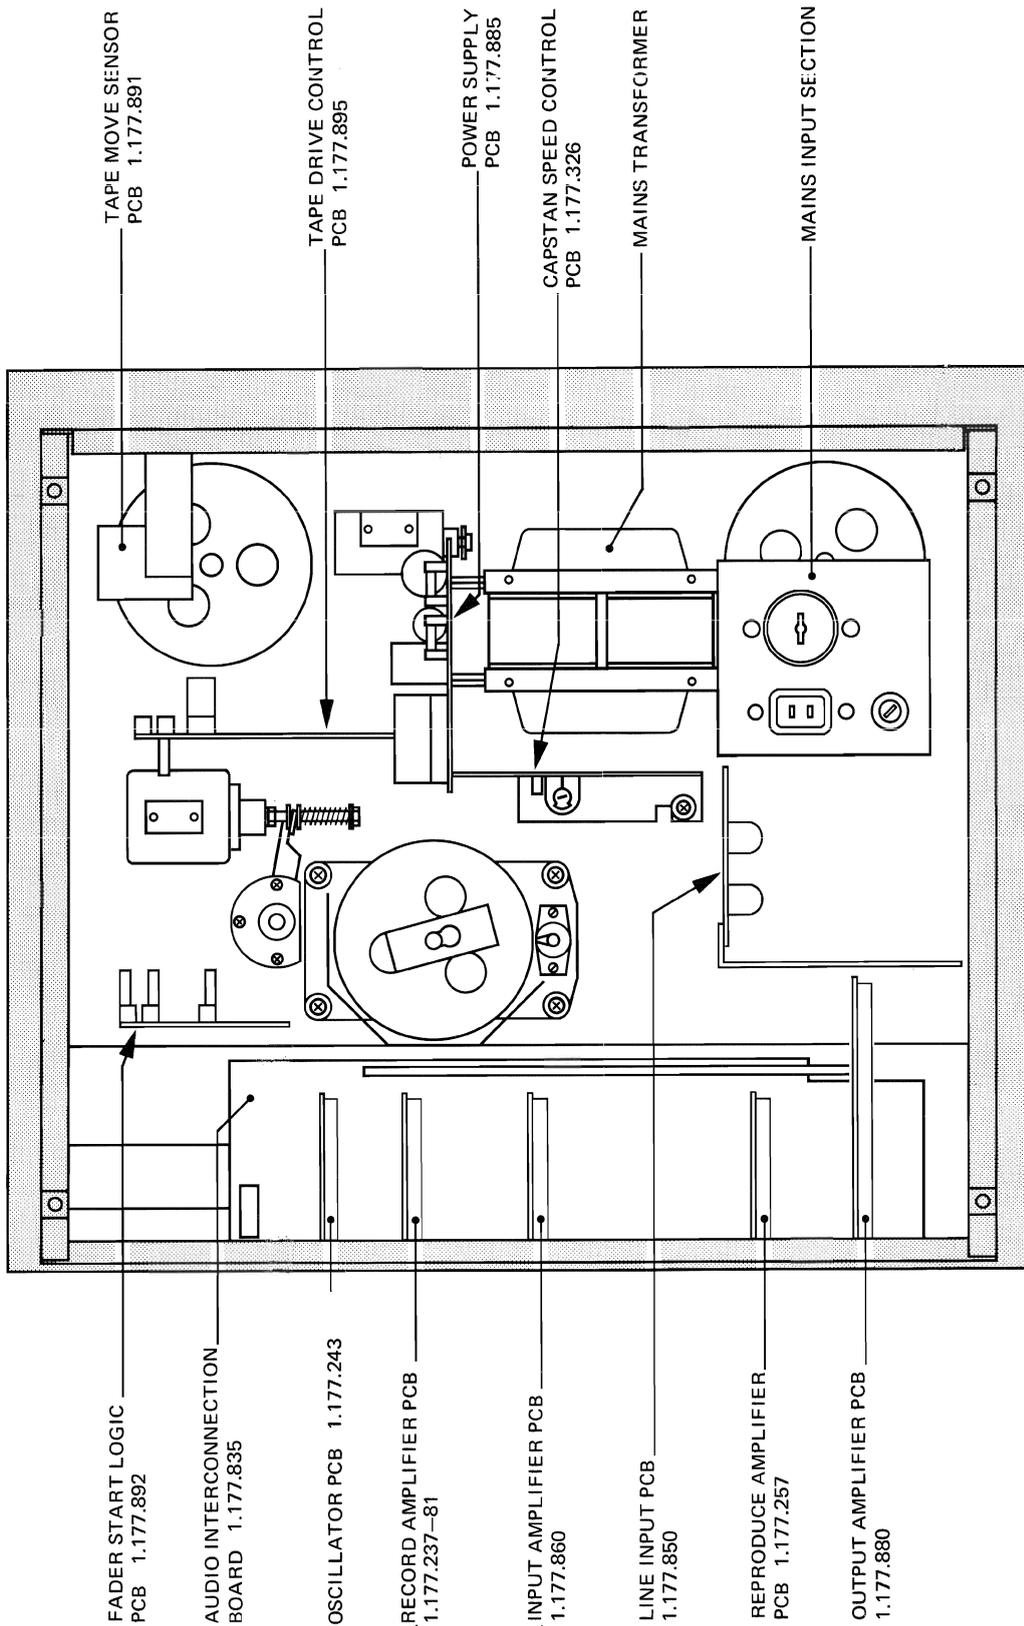

BLOCK DIAGRAM / POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE CONTROL

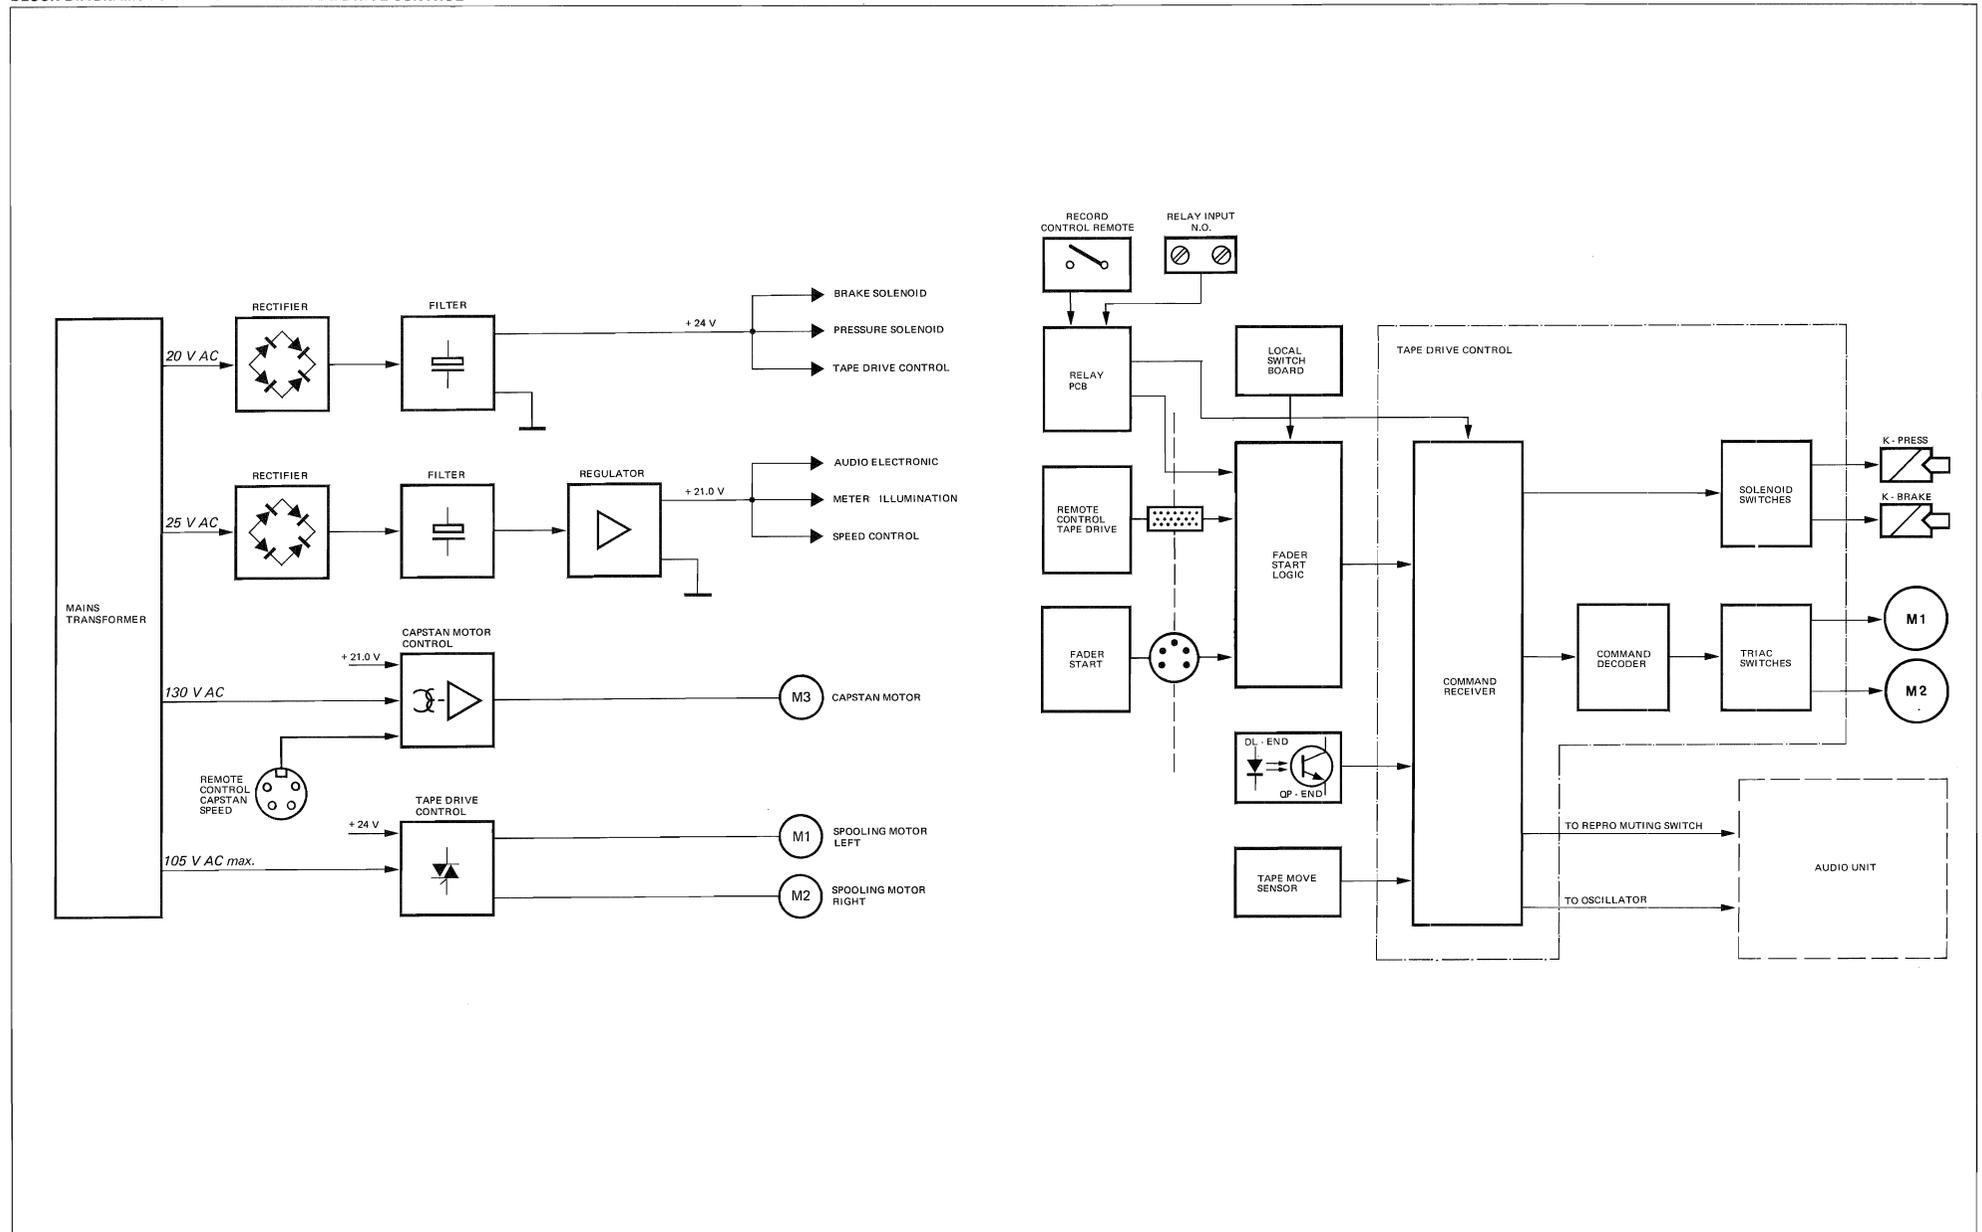


POWER SUPPLY PCB 1.177.885

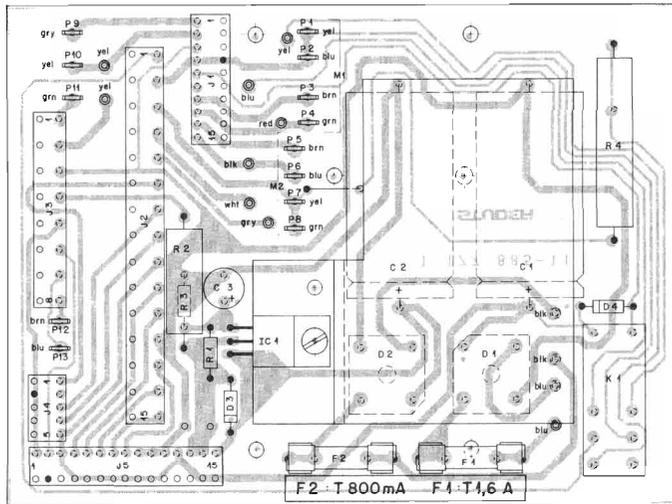

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 1	59.25.5222	2200 μ F	-10% 25V	EL
C 2	59.25.5222	2200 μ F	-10% 25V	EL
C 3	59.22.5490	47 μ F	-10% 25V	EL
D 1	70.01.0230	30V/2A	Bridge Rect.	SI
D 2	70.01.0230	30V/2A	Bridge Rect.	SI
D 3	50.04.0122	1N4001		SI
D 4	50.04.0125	1N4048		SI
F 1	54.01.0113	1.6AT	5X20 Slow Blow	
F 2	54.01.0116	800 uAT	5X20 Slow Blow	
IC 1	50.10.0104	LM317	V Reg.	
J 1	56.01.0290	10-Pol	Socket Strip	
J 2	56.01.0535	15-Pol	"	
J 3	56.01.0566	8-Pol	"	
J 4	56.01.0288	5-Pol	"	
J 5	56.01.0219	15-Pol	"	
K 1	56.01.0116	24V	Relais	
Q... J3	56.02.0220	28X0,8	AMP Flat Pin	
R 1	57.39.3010	20 Ω	1% 0,25 W	
R 2	57.56.5220	22	10% 4W	
R 3	57.11.4471	4,7k	5% 0,25 W	
R 4	57.59.4122	12k	5% 1,1 W	

STUDER		Power Supply	IND	DATE	PAGE
				1.177.885.03	1 of 1

TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.895

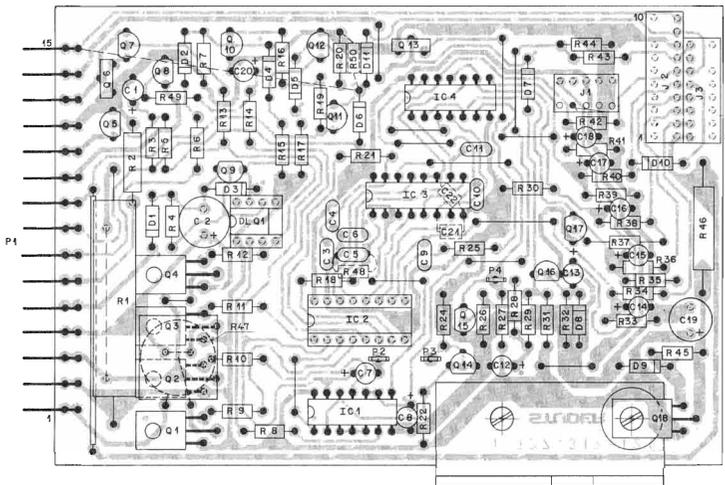

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 01	59.30.1101	100 n	-20% 3V TA	
C 02	59.22.6470	47 n	-10% 40V EL	
C 03	59.32.1103	10 n	-20% 40V CER	
C 04	59.32.1103	10 n		
C 05	59.30.6339	3.3 n	40V TA	
C 06	59.32.1103	10 n	40V CER	
C 07	59.30.4100	10 n	-20% 16V TA	
C 08	59.30.6339	3.3 n	-20% 35V TA	
C 09	59.32.1103	10 n	-20% 40V CER	
C 10	59.32.1103	10 n		
C 11	59.32.1103	10 n		
C 12	59.30.2470	47 n	-20% 6.3V TA	
C 13	59.30.6339	3.3 n	-20% 35V TA	
C 14	59.30.6339	3.3 n		
C 15	59.30.6339	3.3 n		
C 16	59.30.6339	3.3 n		
C 17	59.30.6339	3.3 n		
C 18	59.30.6339	3.3 n		
C 19	59.22.3101	100 n	-10% 10V EL	
C 20	59.26.0680	58 n	20% 6.3V SAL	
C 21	59.32.1472	4.7 n	-20% 40V CER	
C 22	59.32.3472	4.7 n		
D 01	50.04.0122	1M4001		any
D 02	50.04.1119	2 15	5% 15V 400mW	
D 03	50.04.0122	1M4001		any
D 04	50.04.0125	1M4448		any
D 05	50.04.1106	Z 2.7	5% 2.7V 400mW	
D 06	50.04.0125	1M4448		any
D 07	50.04.0125	1M4448		any
D 08	50.04.0125	1M4448		any
D 09	50.04.1108	Z 5.6	5% 5.6V 400mW	
D 10	50.04.0125	1M4448		any
D 11	50.04.0125	1M4448		any
DIQ 1	50.99.0126	4 N 28	Io/I _{fe} min 10%	TIL 118 O, T2
IC 01	50.05.0000	SN74LS00	LS-TTL	any
IC 02	1.177.317-51	32 x 8	Pcm Tri-State	S, M, I
IC 03	50.08.0279	SN74LS279	LS-TTL	any
IC 04	50.05.0002	SN74LS02	LS-TTL	any
J 01	54.01.0288	5-Pole	Socket-Strip AMP	
J 02	54.01.0282	10-Pole	Socket-Strip AMP	
J 03	54.01.0262	8-Pole	Socket-Strip AMP	
J 04	54.01.0481	15-Pole	Pin-Strip AMP	
PR2-44	54.02.0326		Flat-Pin AMP	

o = uperon i = Intersil
 T = Texas Instr.
 S = Signetics
 M = MMI

STUDER Tape Drive Control LSM 1.177.895.00 PAGE 1 of 3

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
Q 01	50.99.0119	2M6073B	TRIAC 400V/3A	No
Q 02	50.99.0119	2M6073B	Igt 3mA	
Q 03	50.99.0119	2M6073B		
Q 04	50.99.0119	2M6073B		
Q 05	50.03.0436	BC107B	medium power NPN	28C 496-0 any
Q 06	50.03.0478	BD 135	NPN	any
Q 07	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 08	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 09	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 10	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 11	50.03.0317	BC177A	NPN	any
Q 12	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 13	50.03.0478	BD 135	medium power NPN	28C 496-0 any
Q 14	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 15	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 16	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 17	50.03.0436	BC107B	NPN	any
Q 18	50.03.0478	BD 135	medium power NPN	28C 496-0 any
R 01	57.57.4821	820	5% 9W WW	
R 02	57.42.4322	3.3 k	5% .25W CP	
R 03	57.11.4104	100 k	5% .25W CP	
R 04	57.11.4472	4.7 k		
R 05	57.11.4153	15 k		
R 06	57.11.4472	4.7 k		
R 07	57.11.4223	22 k		
R 08	57.11.4181	180		
R 09	57.11.4471	470		
R 10	57.11.4471	470		
R 11	57.11.4471	470		
R 12	57.11.4122	1.2 k		
R 13	57.11.4272	2.7 k		
R 14	57.11.4681	680		
R 15	57.11.4332	3.3 k		
R 16	57.11.4333	33 k		
R 17	57.11.4121	120		
R 18	57.11.4471	470		
R 19	57.11.4223	22 k		
R 20	57.11.4121	120		
R 21	57.11.4471	470		
R 22	57.11.4392	3.9 k		
R 23				
R 24	57.11.4223	22 k		
R 25	57.11.4311	330		
R 26	57.11.4822	8.2 k		
R 27	57.11.4223	22 k		
R 28	57.11.4223	22 k		
R 29	57.11.4301	100		
R 30	57.11.4681	680		

Mo = Motorola CP = Carbon Film W = Wire Wound


STUDER Tape Drive Control LSM 1.177.895.00 PAGE 2 of 3

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
R 31	57.11.4153	15 k		
R 32	57.11.4473	47 k		
R 33	57.11.4391	390		
R 34	57.11.4222	2.2 k		
R 35	57.11.4681	680		
R 36	57.11.4392	3.9 k		
R 37	57.11.4123	12 k		
R 38	57.11.4392	3.9 k		
R 39	57.11.4681	680		
R 40	57.11.4392	3.9 k		
R 41	57.11.4681	680		
R 42	57.11.4392	3.9 k		
R 43	57.11.4392	3.9 k		
R 44	57.11.4681	680		
R 45	57.11.4122	1.2 k		
R 46	57.39.4101	100		
R 47	57.99.0210	2.3	10% SW WW	
R 48	57.11.4563	56 k	P.T.C	
R 49	57.11.4681	680		
R 50	57.11.4104	100 k		


CP = Carbon Film
 WW = Wire Wound

STUDER Tape Drive Control LSM 1.177.895.00 PAGE 3 of 3

TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.895

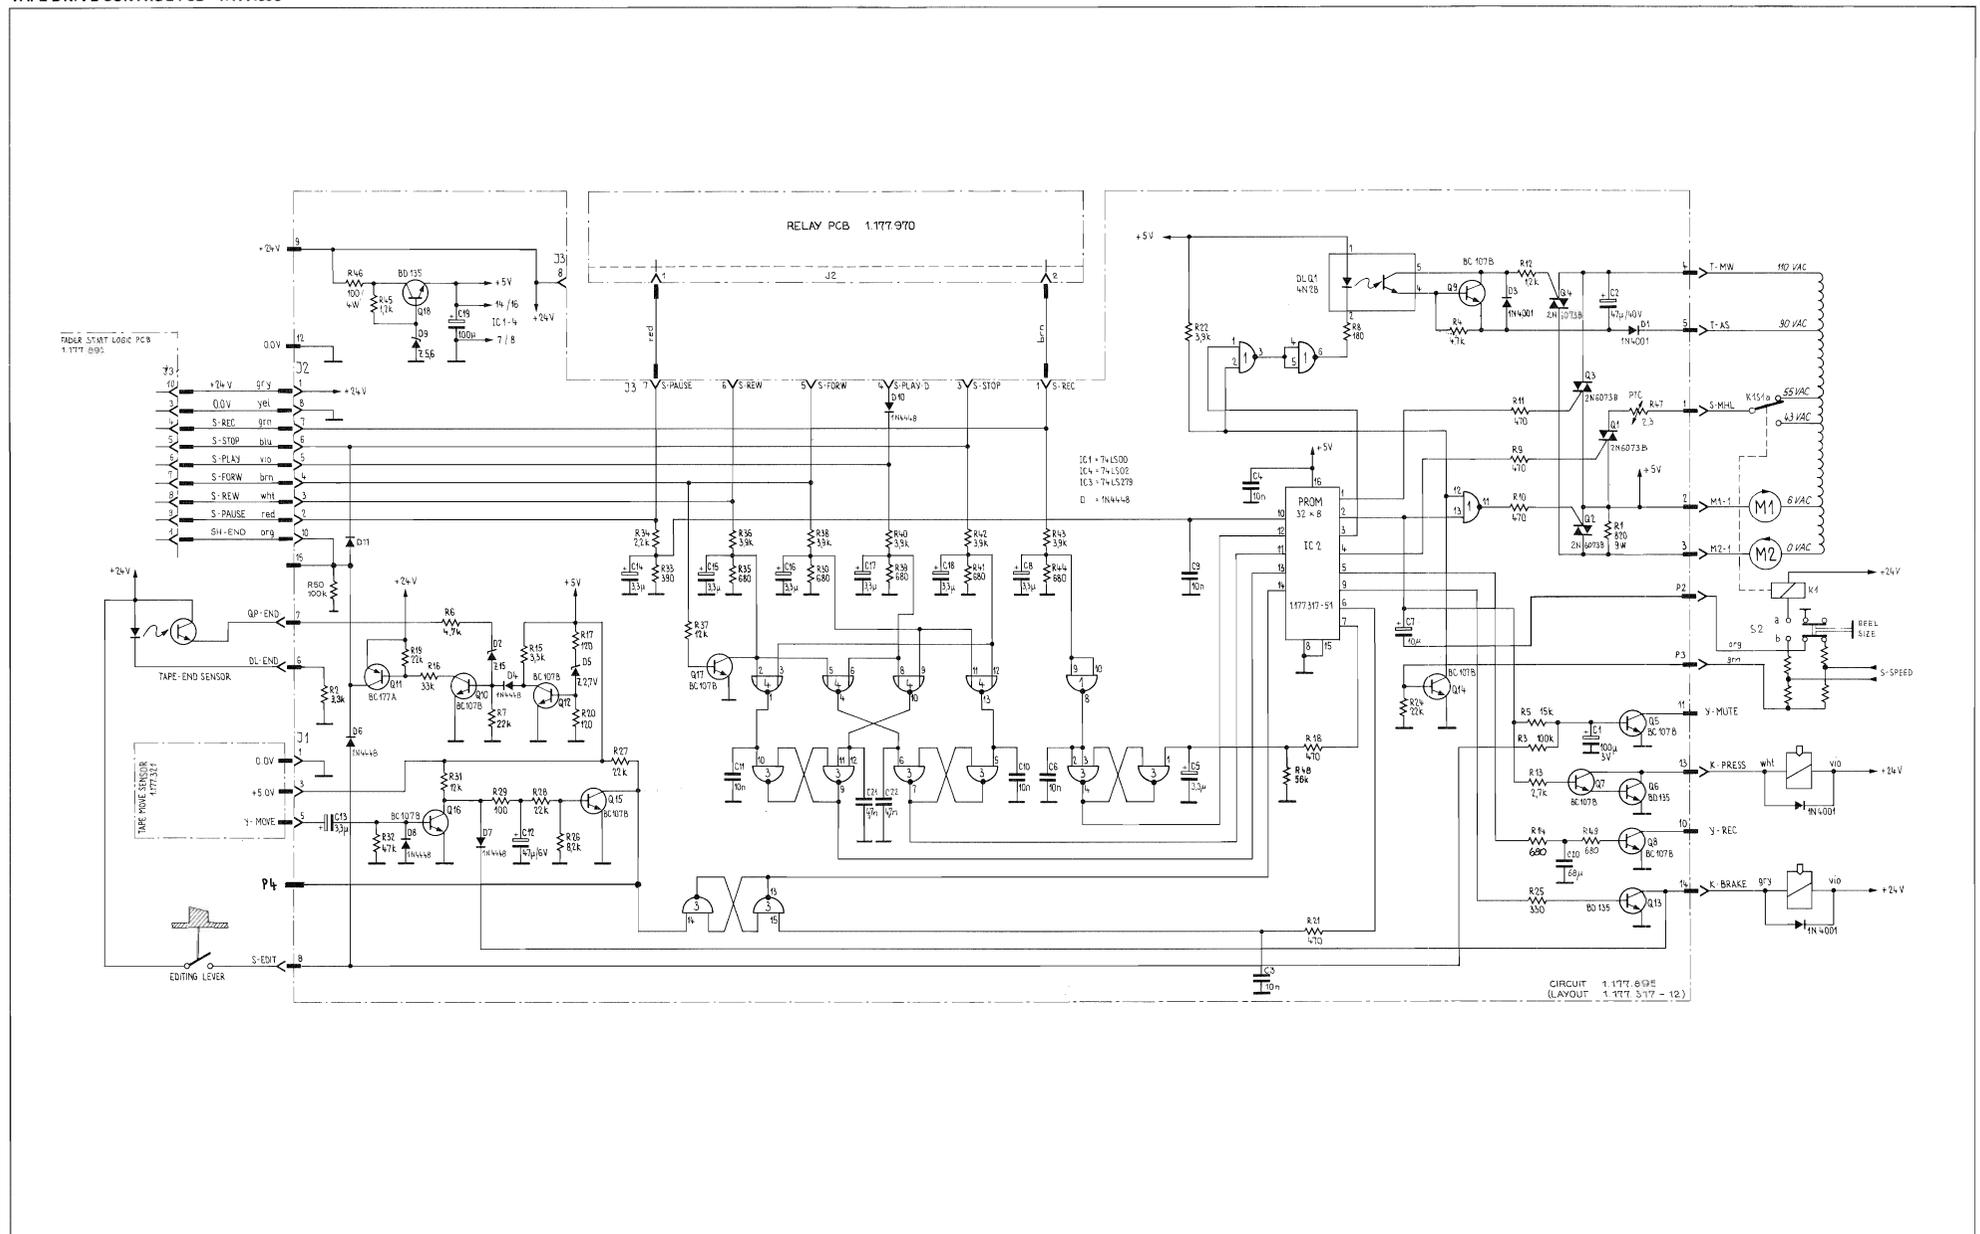

FADER START LOGIC PCB (1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.892

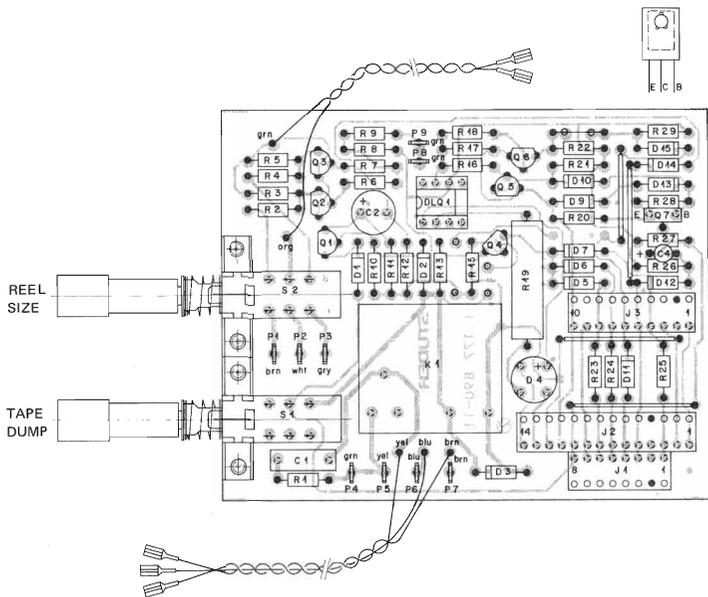

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
C1	58.21.4224	0.22µF	20% 100V	
C2	58.36.5339	3.3µF	20% 35V T9	
C3				
C4	58.36.5333	3.3µF	20% 35V T9	
D1	50.04.0225	1N4448		
D2	"	"		
D3	"	"		
D4	70.01.0222	BY157/50	Bridge 35V 0.8A	
D5	50.04.0225	1N4448		
D6	"	"		
D7	"	"		
D8	"	"		
D9	50.04.0225	1N4448		
D10	"	"		
D11	"	"		
D12	"	"		
D13	"	"		
D14	"	"		
D15	"	"		
D16	50.99.0124	4N28		
J1	54.01.0289	8Pol	AMP CIS	
J2	54.01.0290	10Pol	AMP CIS	
J3	54.01.0222	14Pol	AMP CIS	

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
○	24.11.81	Waschke

STUDER Fader Start Logic 475/85 PL 1.177.892.00 PAGE 2 OF 2

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
K1	56.99.0116		Relay	
PL-3	54.02.0320	28x05	AMP Flat Pin	
Q1	50.03.0515	BC550E	PNP BC177B	
Q2	50.02.0436	BC550E	NPN BC108C	
Q3	50.02.0436	BC550B	NPN BC108C	
Q4	50.02.0436	BC550B	NPN BC108C	
Q5	50.02.0515	BC550E	PNP BC177B	
Q6	50.02.0515	BC550E	PNP BC177B	
Q7	50.02.0510	BD132-A	PNP	
R1	57.11.4100	10	2% 0207 HF	
R2	57.11.4224	22k		
R3	57.11.4181	180		
R4	57.11.5221	320		
R5	57.11.4181	180		
R6	57.11.4684	680k		
R7	57.11.4684	680k		
R8	57.11.4104	100k		
R9	57.11.4224	220k		
R10	57.11.4223	22k		
R11	57.11.4103	10k		
R12	57.11.4103	10k		
R13	57.11.4123	12k		
R14				
R15	57.11.4223	22k		

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
○	24.11.81	Waschke


STUDER Fader Start Logic 475/85 PL 1.177.892.00 PAGE 2 OF 2

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
R16	57.11.4223	22k	2% 0207 HF	
R17	57.11.4562	56k		
R18	57.11.4223	22k		
R19	57.56.5152	1.5k	10% 4W	
R20	57.11.4100	10	2% 0207 HF	
R21	57.11.4103	10k		
R22	57.11.4103	10k		
R23	57.11.4102	1k		
R24	57.11.4102	1k		
R25	57.11.4102	1k		
R26	57.11.4123	12k		
R27	57.11.4123	12k		
R28	57.11.4102	1k		
R29	57.11.4123	12k		
S1	1.177.100.07		Push button switch	
S2	1.177.100.07		"	


IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
○	24.11.81	Waschke

STUDER Fader Start Logic 475/85 PL 1.177.892.00 PAGE 3 OF 3

FADER START LOGIC PCB (1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.892

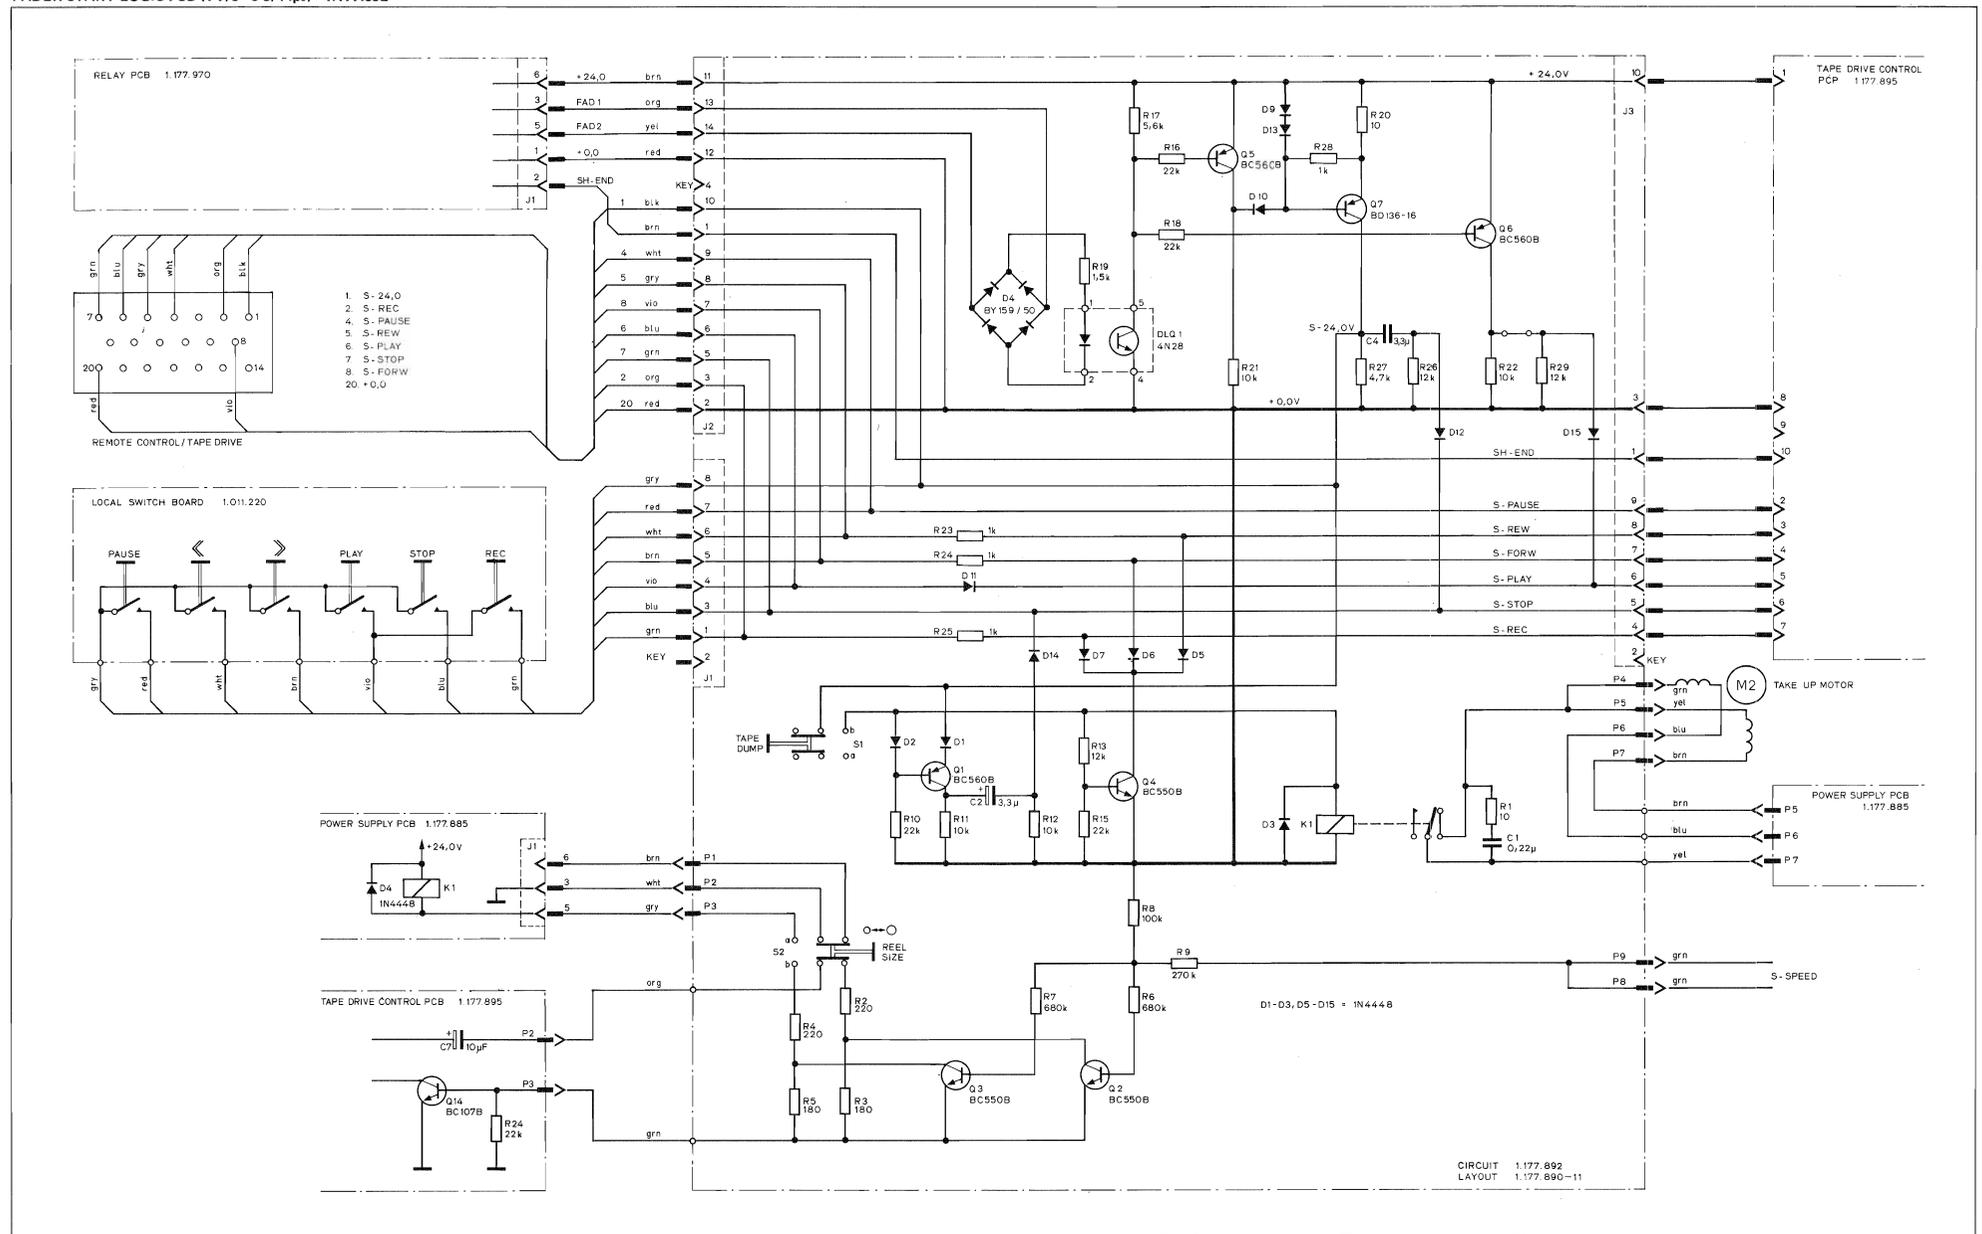

RELAY PCB 1.177.970

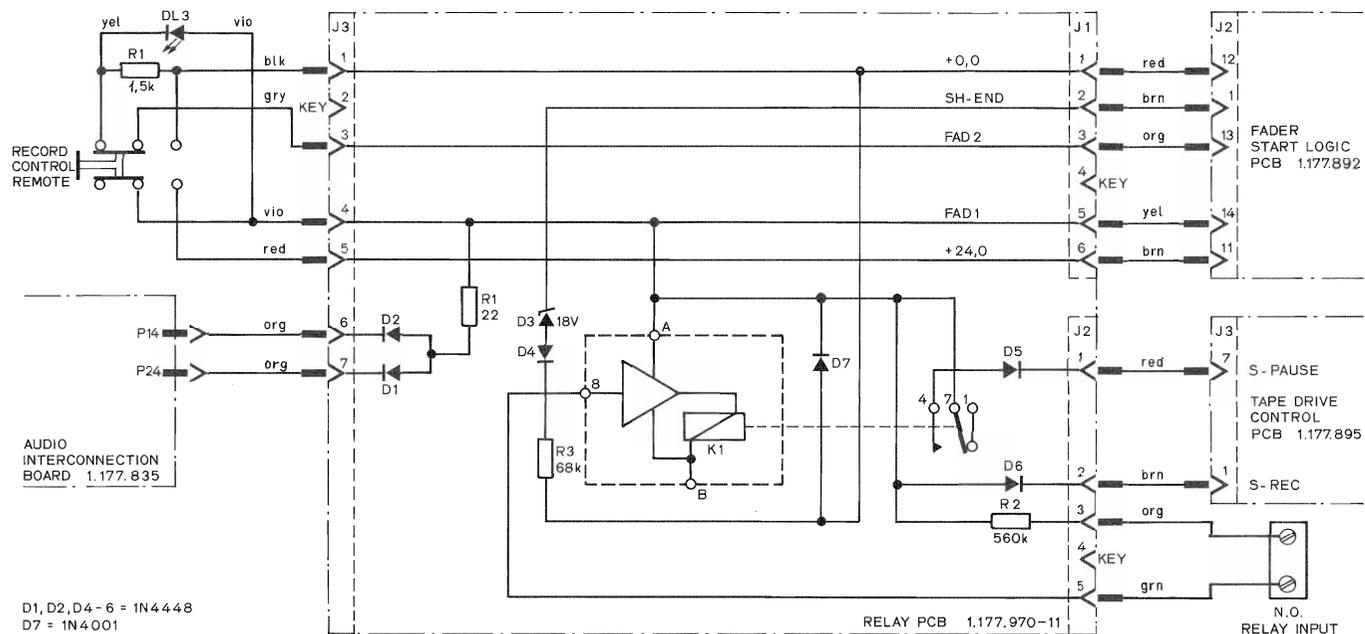


D1, D2, D4 - 6 = 1N4448
D7 = 1N4001


INDIC. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR.
D1	50.04.0125	1N4448		
D2	50.04.0125	1N4448		
D3	50.04.1122	Z18	18V 5% Z	
D4	50.04.0125	1N4448		
D5	50.04.0125	1N4448		
D6	50.04.0125	1N4448		
D7	50.04.0122	1N4001		
J1	54.01.0216	6 Pol	C15	AHP
J2	54.01.0253	5 Pol	C15	AHP
J3	54.01.0215	7 Pol	C15	AHP
K1	1.067.313.01	24V	Relay K1 A M G M	P+B
R1	59.11.1220	22	2% 0207 HF	
R2	59.11.1564	560k	...	
R3	59.11.1653	68k	...	

INDI.	DATE	NAME
①		P+B - POTTER & BRUMFIELD
②		
③		
④		
⑤	25.11.81	Wassiliev


BY: WASSILIEV Relays PCB PL 1.177.970.00 PAGE 1 of 1

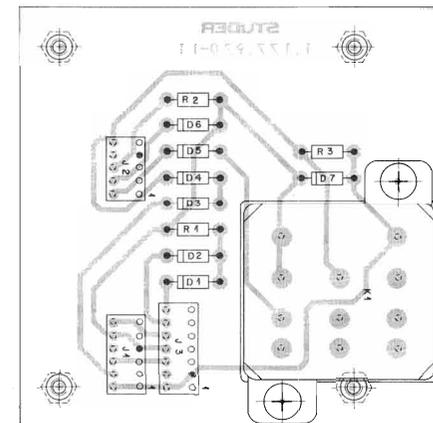

TAPE MOVE SENSOR PCB 1.177.891




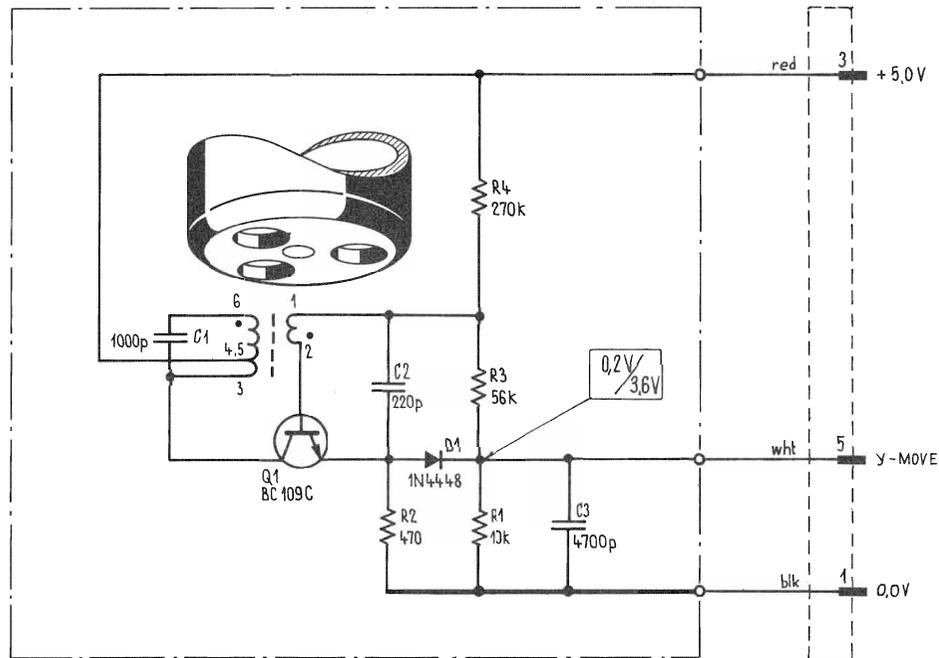


POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIV PART	MFR
C 01	22.04.7102	1000 P	5% 50V PS		
C 02	59.04.8221	220 P	5% 160V PS		
C 03	59.31.4472	4700 F	20% 160V PEPP		
D 01	50.04.0125	1 N 1448		any	
L 01	1.177.350			S	
Q 01	50.03.0439	BC 109 c		any	
R 01	57.41.4150	43k	5% .25W CF		
R 02	57.41.4471	470			
R 03	57.41.4561	56k			
R 04	57.41.4274	270k			

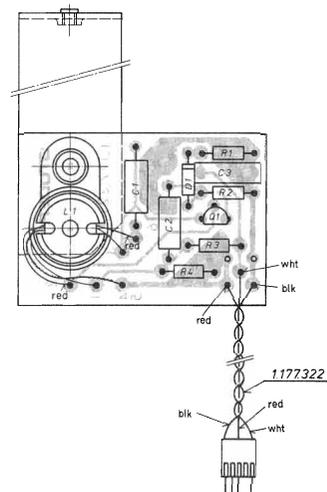

S = Studer	CF = Carbon Film	Q =			
	PS = Polystyrene	P =			
	PEPP = Polyester	PE =			
		CF =			
		IND	DATE	NAME	
			10.4.78	EG-7gv	
STUDER	Tape Move Sensor	1.177.321			PAGE 1 of 1

CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1.177.325/326/327

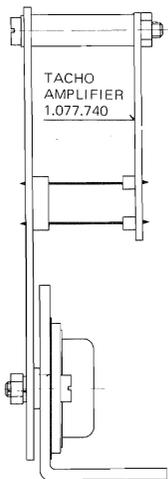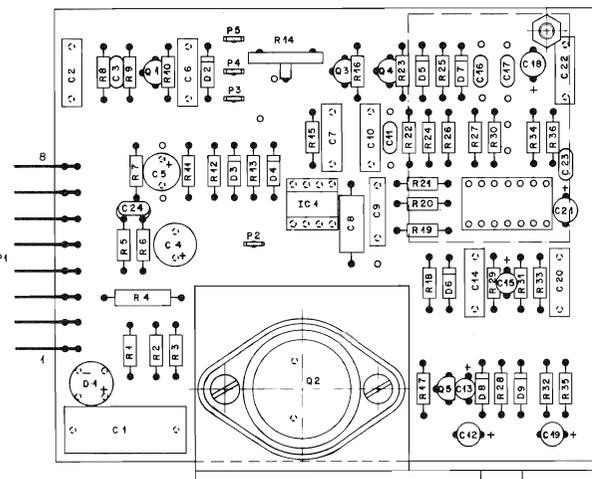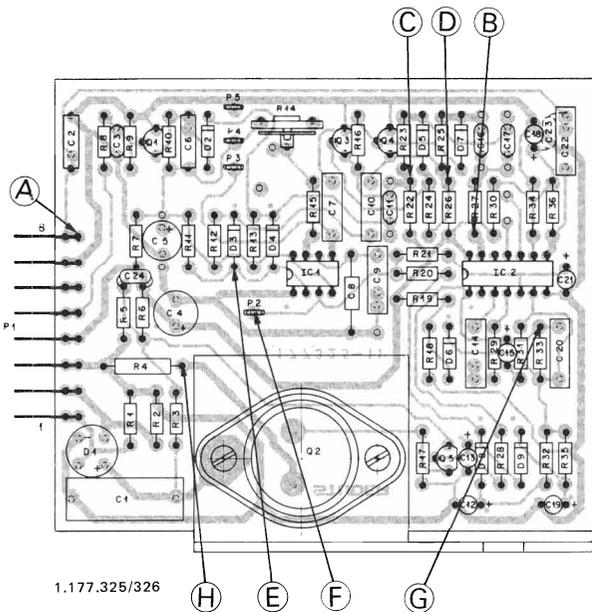

IND.	PDS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.99-0450	0.47 uF	10%, 150V,	MP	
C.....2	59.21-1104	0.41 uF	5%, 250V,	MPFPP	
C.....3	59.22-1472	4700 pF	-20%, 40V,	Cor	
C.....4	59.22-4470	47 uF	10%, 25V,	E1	
C.....5	59.22-5670	47 uF	10%, 25V,	E1	
C.....6	59.21-4104	0.41 uF	5%, 250V,	MPFPP	
C.....7	59.21-1103	0.41 uF	20%, 150V,	PETP	
C.....8	59.12-8162	10000 pF	1%, 125V,	PS	
C.....9	59.11-4472	4700 pF	20%, 100V,	PE	
C.....10	59.21-4472	4700 pF	20%, 150V,	Cor	
C.....11	59.22-1472	4700 pF	-20%, 40V,	Cor	
C.....12	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....13	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....14	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....15	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....16	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....17	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....18	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....19	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....20	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....21	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....22	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....23	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....24	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....25	59.22-0100	10 uF	10%, 35V,	E1	
C.....26	59.22-0100	10000 pF	20%, 40V,	Cor	
D.....1	70.01-0023	8970	CB00		
D.....2	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....3	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....4	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....5	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....6	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....7	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....8	50.04-0125	1 H 4448		any	
D.....9	50.04-0125	1 H 4448		any	
IC.....1	50.05-0150	NE 555	Timer	NE1455P	S.M

S T U D E R R2/02/11 RW CAPSTAN SPEED CONTROL 1.177.325.00 PAGE 1

IND.	PDS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
IC.....2	50.05-0237	TBA 231	ua 739	equiv. ua	5N76133N F.A.T
P.....1	54.01-0320	8-pole		Pin-Strip	AMP
P.....2	54.01-0320			Flat-Pin 0.8	AMP
P.....3	54.01-0320			Flat-Pin 0.8	AMP
P.....4	54.01-0320			Flat-Pin 0.8	AMP
P.....5	54.01-0320			Flat-Pin 0.8	AMP
Q.....1	50.03-0436	BC 107 B		NPN	
Q.....2	50.03-0436	BC 107 B		NPN	RCA 411 M/RCA
Q.....3	50.03-0436	BC 107 B		NPN	
Q.....4	50.03-0436	BC 107 B		NPN	
Q.....5	50.03-0318	BC 178 B		PNP	
R.....1	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....2	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....3	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....4	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....5	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....6	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....7	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....8	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....9	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....10	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....11	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....12	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....13	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....14	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....15	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....16	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....17	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....18	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....19	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....20	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....21	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....22	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....23	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....24	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....25	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....26	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....27	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....28	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....29	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....30	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....31	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....32	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....33	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....34	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....35	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....36	57.11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W,	CF	




S T U D E R R2/02/11 RW CAPSTAN SPEED CONTROL 1.177.325.00 PAGE 2

IND.	PDS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....24	57.11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....25	57.11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....26	57.11-4332	3.3 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....27	57.11-4222	4.7 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....28	57.11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....29	57.11-4380	10 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....30	57.11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....31	57.11-4082	6.8 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....32	57.11-4222	22 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....33	57.11-1026	1 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....34	57.11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....35	57.11-4222	22 kOhm	5%, 0.25W,	CF	
R.....36	57.11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W,	CF	

File:Electrolytic, Cer-Ceramic, MP=Metallized Paper, PS=Polystyrene, MPF=Metallized Polyester, PET=Polyester, Manufacturer: Sig-Semicon, T=Texas Instruments, Address: Mannheim, F=Farcon/Ida

DRE R2/02/08 S T U D E R R2/02/11 RW CAPSTAN SPEED CONTROL 1.177.325.00 PAGE 3

CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1.177.325/326/327

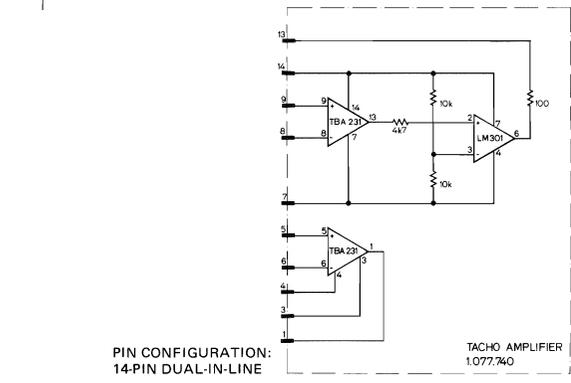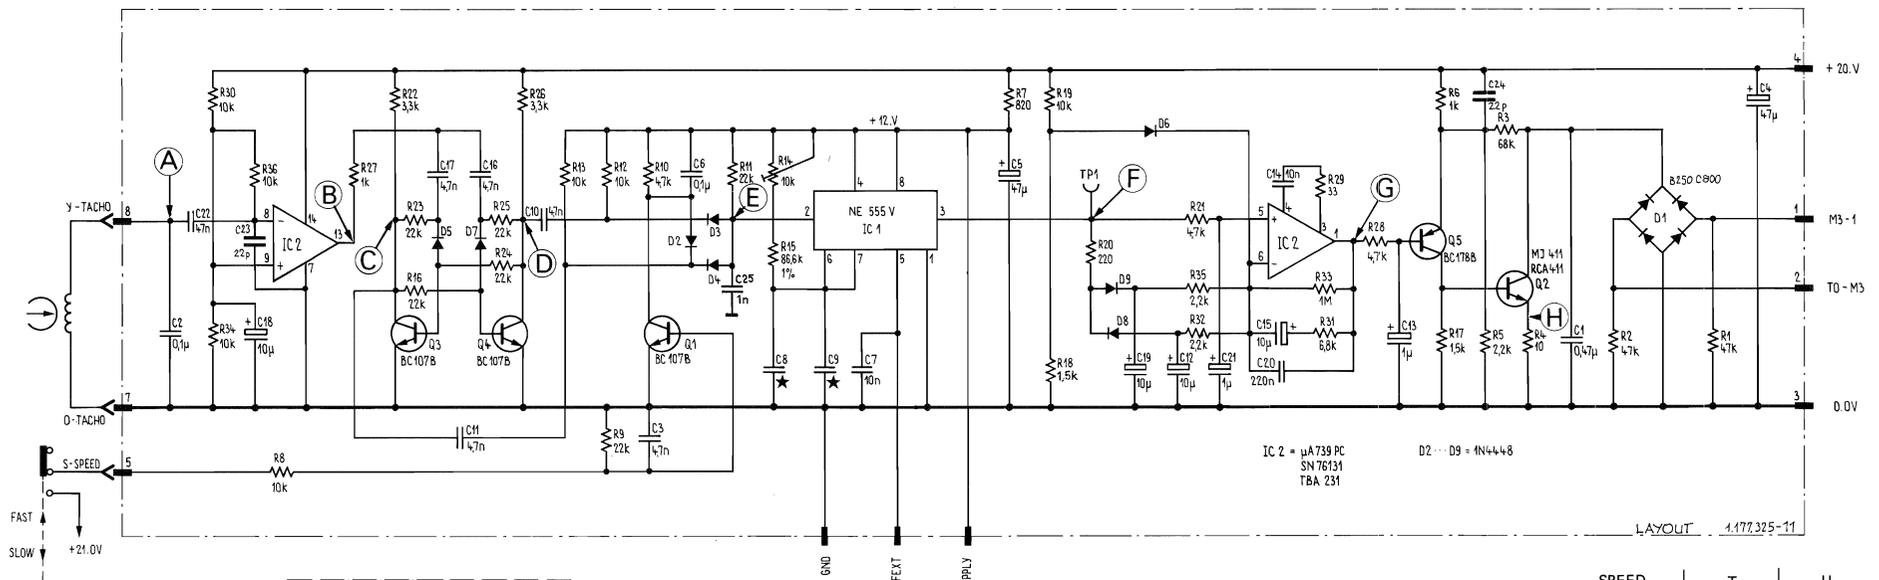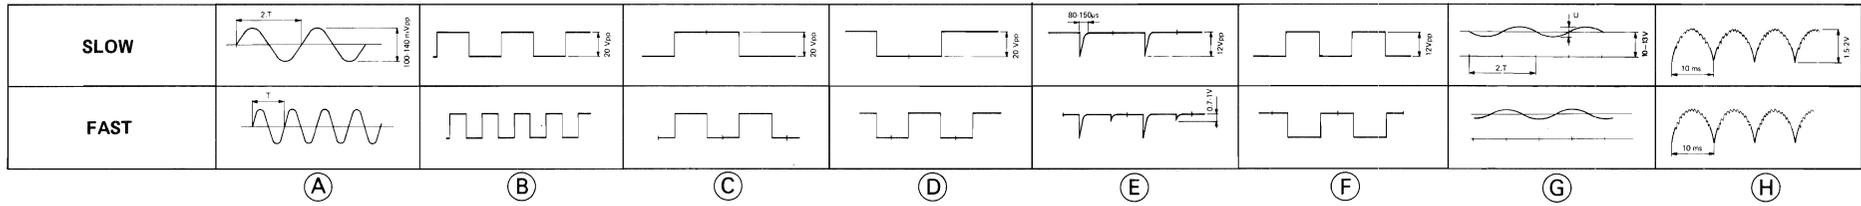


VERSION 1.177.327:
INSTEAD OF THE
REMOVED IC2 THE
SUB-ASSEMBLY
TACHO AMPLIFIER
1.077.740 IS PLUGGED
INTO THE IC2 SOCKET


SPEED CONTROL	T	U
1.177.325	625 µs	1 Vpp
1.177.326	833 µs	2.5 Vpp
1.177.327	1666 µs	3 Vpp

TYPE	SPEED	CAPSTAN SHAFT Ø	C-MOTOR NO.	SPEED CONTROL	C8 ★	C9 ★
HS	7 1/2"–15"	9.06 mm	1.021.320	1.177.325	1.6 nF	4.7 nF
STD	3 3/4"–7 1/2"	4.51 mm	1.021.300	1.177.325	1.6 nF	4.7 nF
LS	1 7/8"–3 3/4"	3.00 mm	1.021.304	1.177.326	1.6 nF	6.8 nF
SLS	15/16"–1 7/8"	3.00 mm	1.021.304	1.177.327	5.6 nF	10 nF



AUDIO BLOCK DIAGRAM

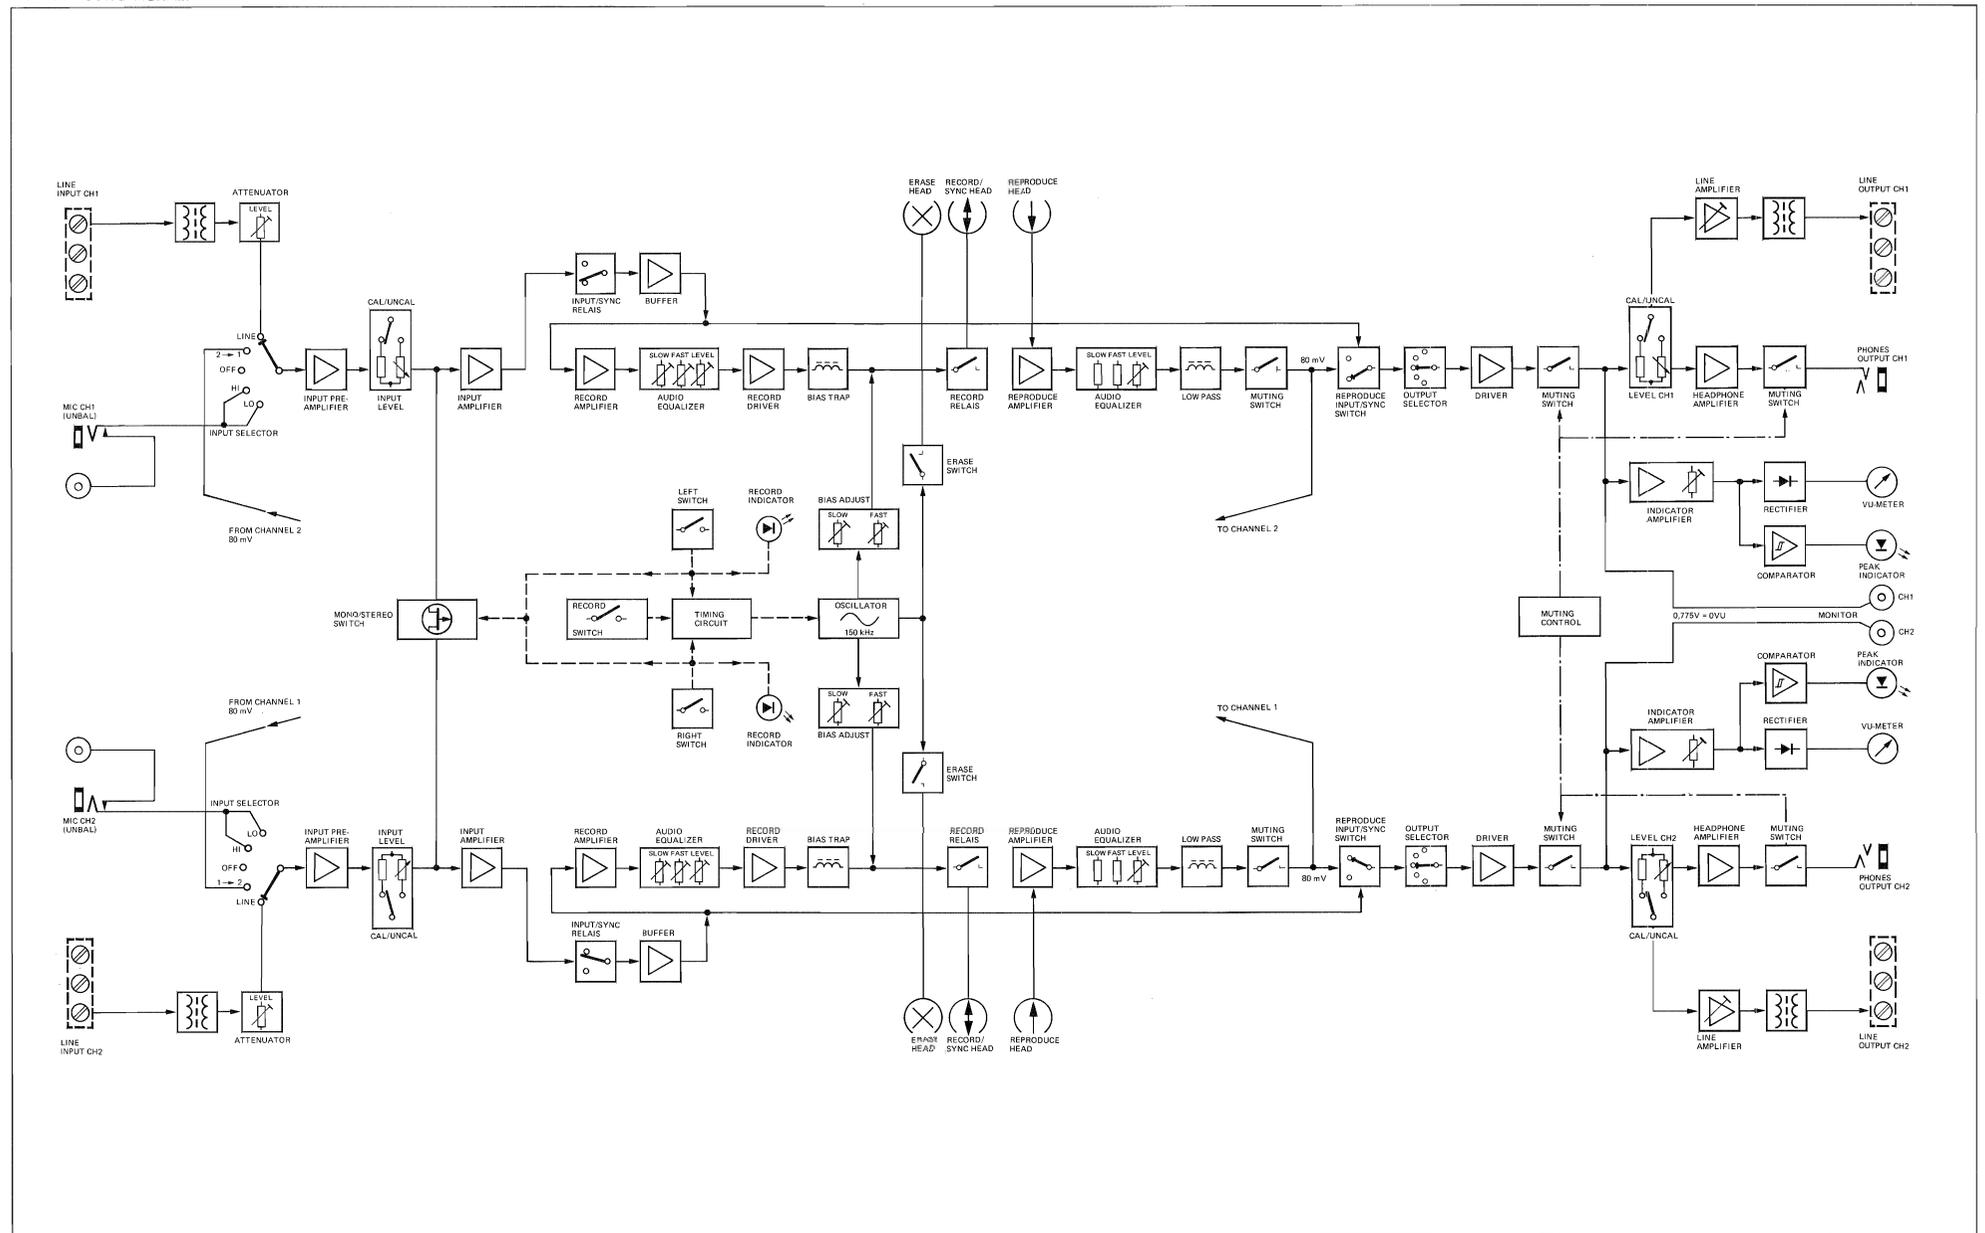

AUDIO INTERCONNECTION BOARD 1.177.835

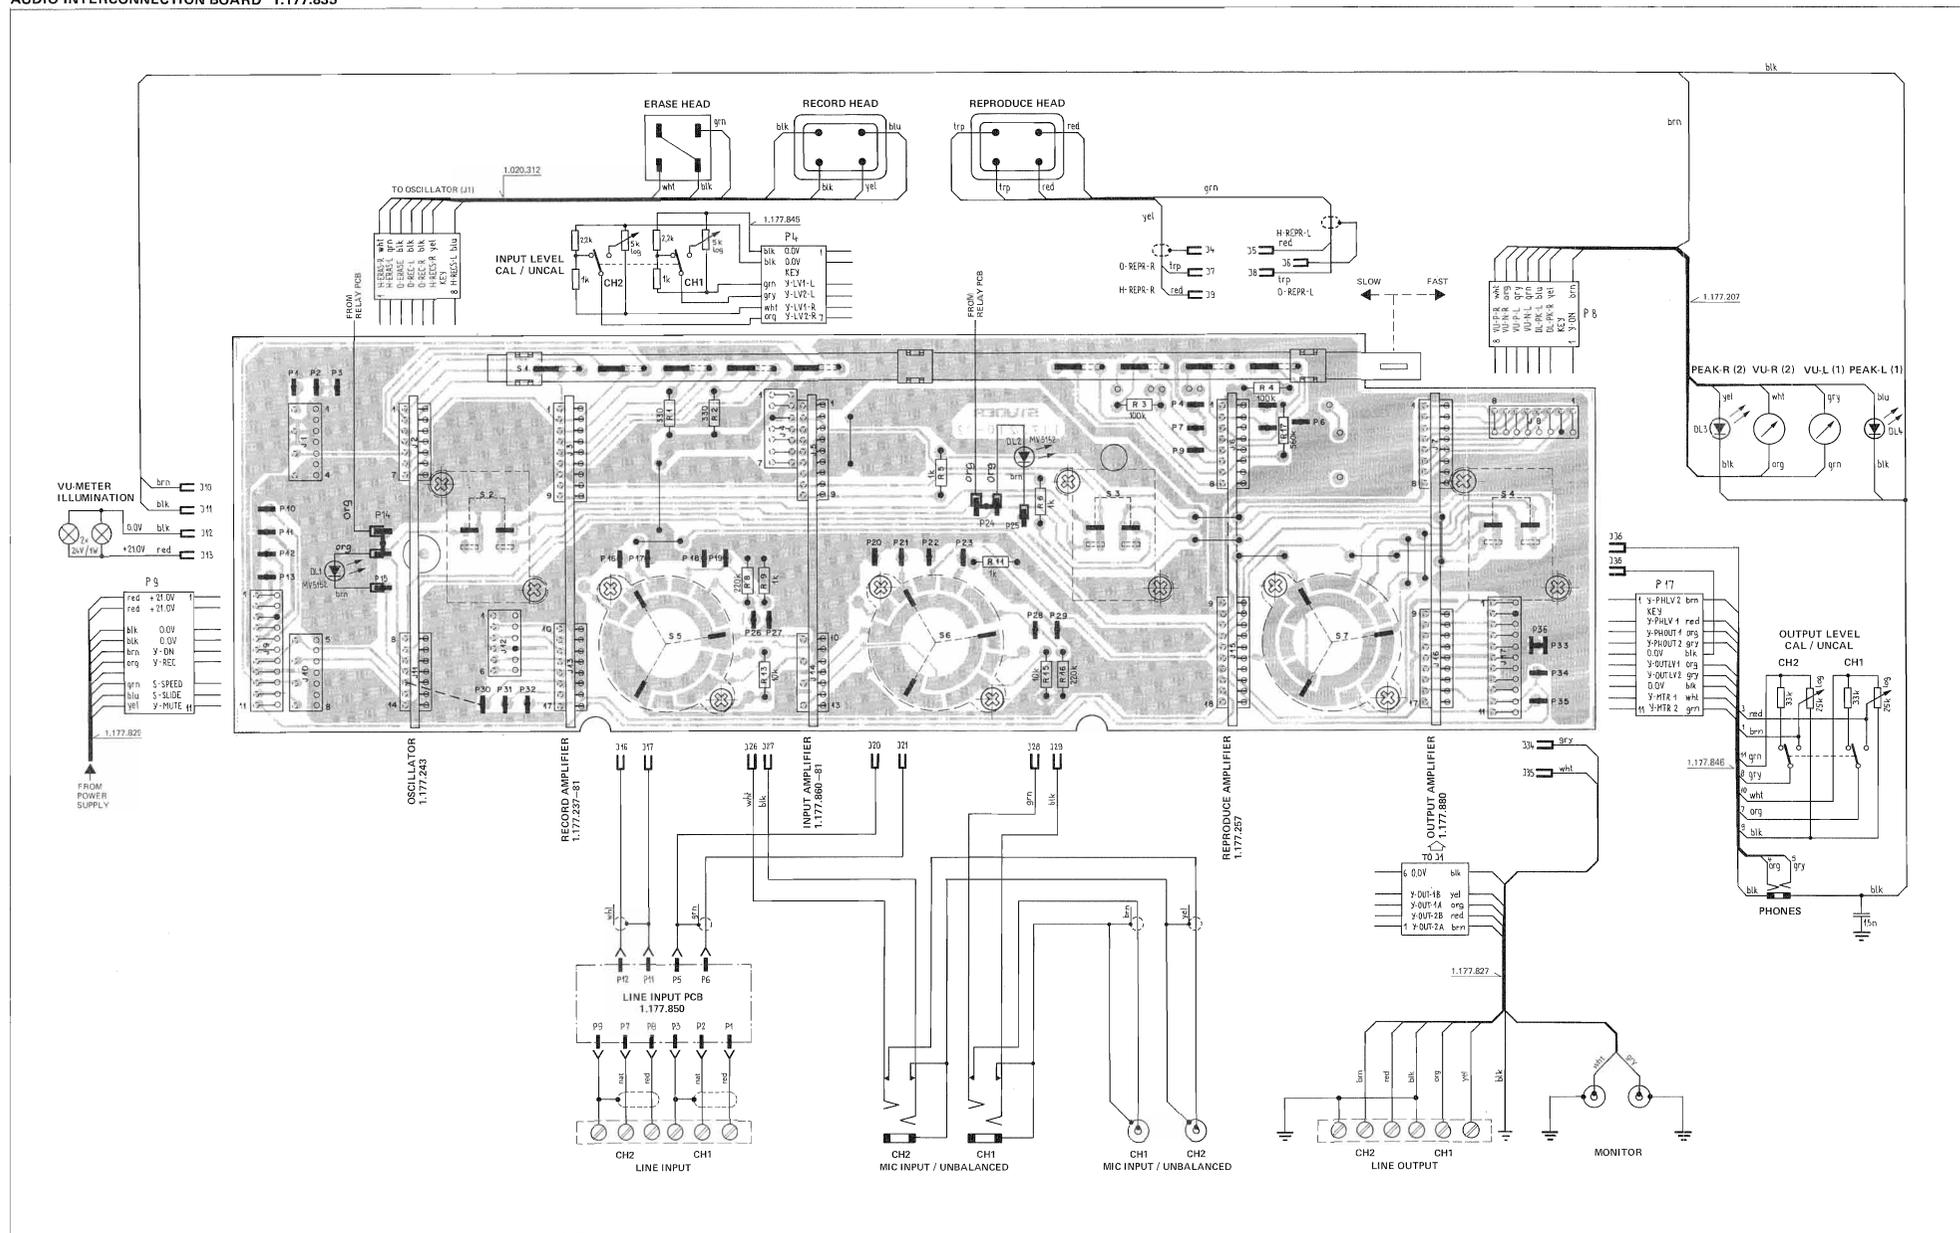


LINE INPUT PCB 1.177.850

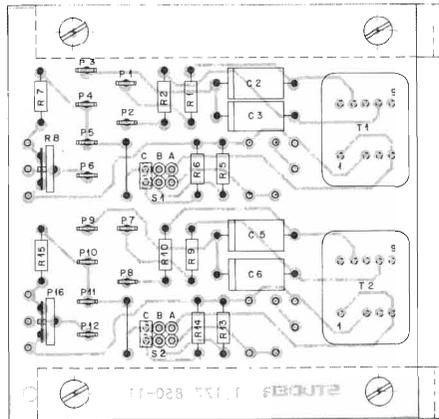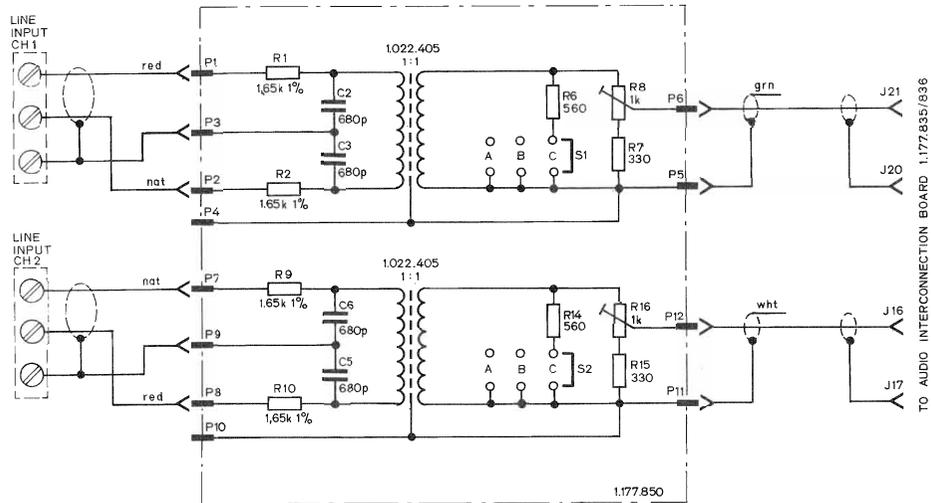

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 2	58.12.3651	680pF	1% PS	
C 3	58.12.3651	680pF	1% PS	
C 4	58.12.3651	680pF	1% PS	
C 5	58.12.3651	680pF	1% PS	
C 6	58.12.3651	680pF	1% PS	
① P1..12	54.01.0320	2.8x0.5	AMP FLAT PIN	
R 1	57.38.1651	1.65k	1% HP	
R 2	57.38.1651	1.65k	1% HP	
R 3				
R 4				
R 5	57.11.4561	560		
R 6	57.11.4331	330		
R 7	58.18.0102	1k	TRIM	
R 8	57.38.1651	1.65k	1% HP	
R 9	57.38.1651	1.65k	1% HP	
R 10				
R 11				
R 12				
R 13	57.11.4561	560		
R 14	57.11.4331	330		
R 15	58.18.0102	1k	TRIM	
R 16				
S 1	54.01.0011	2x0.62	JUMPER	
S 2	54.01.0011	2x0.62	JUMPER	
T 1	1.022.405.000	1:1	LINE TRAF0	ST
T 2	1.022.405.000	1:1	LINE TRAF0	ST

ST-STUDER		IND. DATE NAME 20/10/80 26/9/80 1971
STUDER	Line Input PCB	
		PAGE 1/1

INPUT AMPLIFIER PCB 1.177.860-81

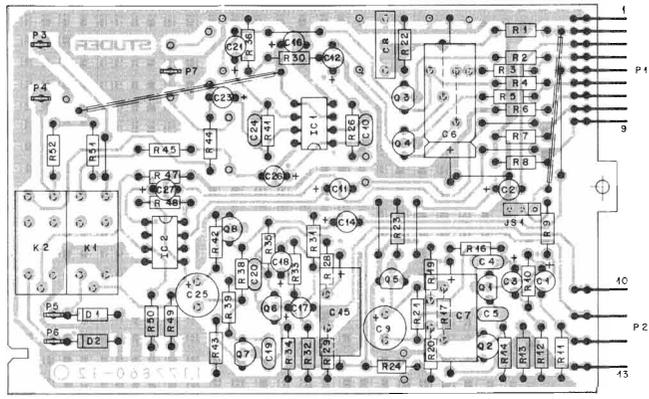

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
C1	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C2	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C3	59.20.4339	30µF		
C4	59.32.1152	1500µF	-10% 50V CER	
C5	59.32.0470	47µF	-20% 50V CER	
C6	59.25.4721	220µF	-10% 25V EL	
C7	59.25.3121	125µF	-10% 16V EL	
C8	59.31.1104	0.1µF	20% 100V MHPPT	
C9	59.22.5470	47µF	20% 25V EL	
C10	59.32.0470	47µF	-20% 50V CER	
C11	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C12	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C13	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C14	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C15	59.25.3121	125µF	-10% 16V EL	
C16	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C17	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C18	59.20.4339	30µF		
C19	59.32.0470	47µF	-20% 50V CER	
C20	59.32.1152	1500µF	-10% 50V CER	
C21	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C22	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C23	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C24	59.22.0470	47µF	-20% 50V CER	
C25	59.22.5470	47µF	20% 25V EL	
C26	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	
C27	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
①	24.11.81	Wegthaler

STUDER Input Amplifier PL 1.177.860.81 PAGE 1 of 4

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
D1	50.05.0125	IN4448		
D2	50.04.0125	IN4448		
IC1	50.03.0106	MF5529		
IC2	50.05.0145	RC4558		
JS1	54.01.0020	2X.63	Contact Pin (2X)	
	54.01.0021	2X.63	Bridge	
K1	56.02.1001		Relay	
K2	56.02.1001		Relay	
P1	54.01.0320	9 Pol	Pin-Strip	AMP
P2	54.01.0470	4 Pol	Pin-Strip	AMP
P2.7	54.02.0320	25 X 0.3	Flat Pin	AMP
Q1	50.03.0436	2C560E	5NP	
Q2	50.02.0437	2C502E	5NP	BC 103 C
Q3	50.02.0329	P1228E	P-CU 3-FET	
Q4	50.02.0329	P1228E	P-CU 3-FET	
Q5	50.03.0426	2C550E	5NP	BC 107 E
Q6	50.03.0436	2C560E	5NP	
Q7	50.02.0437	2C502E	5NP	BC 103 C
Q8	50.03.0426	2C550E	5NP	BC 107 E

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
①	24.11.81	Wegthaler

STUDER Input Amplifier PL 1.177.860.81 PAGE 2 of 4

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
R1	57.11.4104	100k	2% 0207 MF	
R2	57.11.4102	10k		
R3	57.11.4102	10k		
R4	57.11.4102	10k		
R5	57.11.4102	10k		
R6	57.11.4470	47k		
R7	57.11.4472	47k		
R8	57.11.4472	47k		
R9	57.11.4104	150k		
R10	57.11.4223	22k		
R11	57.11.4223	220k		
R12	57.11.4104	100k		
R13	57.11.4150	15k		
R14	57.11.4672	47k		
R15	57.11.4181	18k		
R16	57.11.4224	22k		
R17	57.11.4181	18k		
R18	57.11.4181	15k		
R19	57.11.4680	68k		
R20	57.11.4680	68k		
R21	57.11.4680	68k		
R22	57.11.4105	1M		
R23	57.11.4238	33k		
R24	57.11.4150	15k		
R25	57.11.4223	22k		
R26	57.11.4223	22k		
R27	57.11.4181	15k		
R28	57.11.4224	220k		
R29	57.11.4104	100k		

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
①	24.11.81	Wegthaler




STUDER Input Amplifier PL 1.177.860.81 PAGE 3 of 4

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
R30	57.11.4104	100k	2% 0207 MF	
R31	57.11.4104	100k		
R32	57.11.4229	22k		
R33	57.11.4682	68k		
R34	57.11.4104	100k		
R35	57.11.4104	100k		
R36	57.11.4104	100k		
R37				
R38	57.11.4224	22k		
R39	57.11.4680	68k		
R40				
R41	57.11.4225	22k		
R42	57.11.4333	33k		
R43	57.11.4680	68k		
R44	57.11.4472	47k		
R45	57.11.4472	47k		
R46				
R47	57.11.4472	47k		
R48	57.11.4472	47k		
R49	57.11.4472	47k		
R50	57.11.4472	47k		
R51	57.11.4104	100k		
R52	57.11.4104	100k		

IND	DATE	NAME
④		
③		
②		
①		
①	24.11.81	Wegthaler

STUDER Input Amplifier PL 1.177.860.81 PAGE 4 of 4

RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.237-81

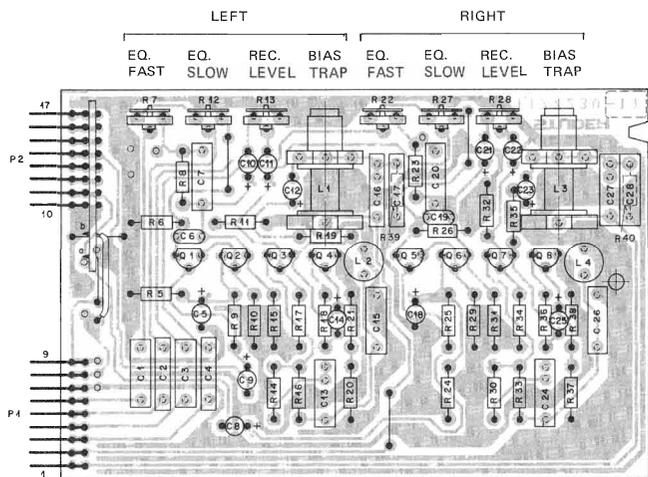

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 01	59.11.6272	2700 P	5% 400V PC	
C 02	59.11.4472	4700 P	2.5% 400V PC	
C 03	59.11.6272	2700 P	5% 400V PC	
C 04	59.11.4472	4700 P	2.5% 400V PC	
C 05	59.22.3101	100 U	10% 12V EL	
C 06	59.32.0220	22 P	20% 500V CER	
C 07	59.11.6104	0.1 U	10% 100V MPEPT	
C 08	59.30.6339	3.3 U	20% 35V TA	
C 09	59.30.6339	3.3 U		
C 10	59.30.6339	3.3 U		
C 11	59.30.6109	1 U		
C 12	59.30.6339	3.3 U		
C 13	59.11.3103	0.01 U	5% 160V PETF	
C 14	59.30.1470	47 U	20% 3V TA	
C 15	59.11.3103	0.01 U	5% 160V PETF	
C 16	59.11.6471	470 P	5% 400V PC	
C 17	59.11.6332	3300 F		
C 18	59.22.3101	100 U	10% 12V EL	
C 19	59.32.0220	22 P	20% 500V CER	
C 20	59.11.6104	0.1 U	10% 100V MPEPT	
C 21	59.30.6339	3.3 U	20% 35V TA	
C 22	59.30.6109	1 U		
C 23	59.30.6339	3.3 U		
C 24	59.11.3103	0.01 U	5% 160V PETF	
C 25	59.30.1470	47 U	20% 3V TA	
C 26	59.11.2429	0.01 U	5% 160V PETF	
C 27	59.11.6471	470 P	5% 400V PC	
C 28	59.11.6332	3300 F	5% 400V PC	
L 01	1.177.231.00			S
L 02	62.02.1222	2.2 mH	5%	S
L 03	1.177.231.00			S
L 04	62.02.1222	2.2 mH		
P 01	54.01.0220	9-Pole	Pin-Strip AMP	
P 02	54.01.0270	6-Pole	Pin-Strip AMP	
Q 01	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 02	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 03	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 04	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 05	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 06	50.03.0436	8C107B	NPN	any
Q 07	50.03.0436	8C107B	NPN	any

PC = Polycarbonate S = Studer
 CER = Ceramic
 PETF = Polyester
 MPEPT = Metallized Polyester

STUDER Record Amplifier 4.75/9.5 1.177.237-81 PAGE 1 of 2

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
Q 08	50.03.0436	8C107B	NPN	any
R 01				
R 02	57.11.4123	12 k		
R 03	57.11.4123	12 k		
R 04	57.11.4123	12 k		
R 05	57.11.4681	820		
R 06	57.11.4222	2.2 k		
R 07	58.02.4223	22 k	10% .1 W PCF	
R 08	57.11.4473	47 k	5% .25W CF	
R 09	57.11.4104	100 k		
R 10	57.11.4154	150 k		
R 11	57.11.4563	56 k		
R 12	58.02.4223	22 k	10% .1 W PCF	
R 13	58.02.4223	22 k		
R 14	57.11.4102	1 k	5% .25W CF	
R 15	57.11.4682	6.8 k		
R 16	57.11.4681	680		
R 17	57.11.4224	220 k		
R 18	57.11.4331	330		
R 19	57.11.4302	1 k		
R 20	57.11.4224	220 k		
R 21	57.11.4104	100 k		
R 22	58.02.4223	22 k	10% .1 W PCF	
R 23	57.11.4473	47 k	5% .25W CF	
R 24	57.11.4821	820		
R 25	57.11.4104	100 k		
R 26	57.11.4222	2.2 k		
R 27	58.02.4223	22 k	10% .1 W PCF	
R 28	58.02.4223	22 k		
R 29	57.11.4154	150 k		
R 30	57.11.4102	1 k	5% .25W CF	
R 31	57.11.4682	6.8 k		
R 32	57.11.4563	56 k		
R 33	57.11.4681	680		
R 34	57.11.4224	220 k		
R 35	57.11.4102	1 k		
R 36	57.11.4331	330		
R 37	57.11.4224	220 k		
R 38	57.11.4104	100 k		
R 39	57.11.4104	100 k		
R 40	57.11.4104	100 k		

CF = Carbon Film
 PCF = Pol'nat. Carbon Film


STUDER Record Amplifier 4.75/9.5 1.177.237-81 PAGE 2 of 2

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
① C1	59.31.4154	150nF		
DA	S0060125	M4468	S	
① P1	57.11.4103	3P61	CIS	
② P2	57.11.4103	3P61	CIS	
① P1	S0030312	2.8560	PC4 Foot	
② P2	S0030312	2.8560	PC4 Foot	
① P1	57.11.4103	10k		
② P2	57.11.4103	10k		
① P3	57.11.4223	27k		
② P4	57.11.4223	27k		
③ P5	57.11.4223	27k		
④ P6	57.11.4223	27k		
⑤ P7	57.11.4224	220k		
⑥ P8	57.11.4105	11k		
⑦ P9	57.11.4105	11k		


IND	DATE	NAME
①	11.3.51	Wagelin
②	28.1.81	Wagelin
③	14.1.81	Gautier
④	18.12.80	Gautier

STUDER Noting Circuit PL 1.177.237-81 PAGE 1 of 1

RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.237-81

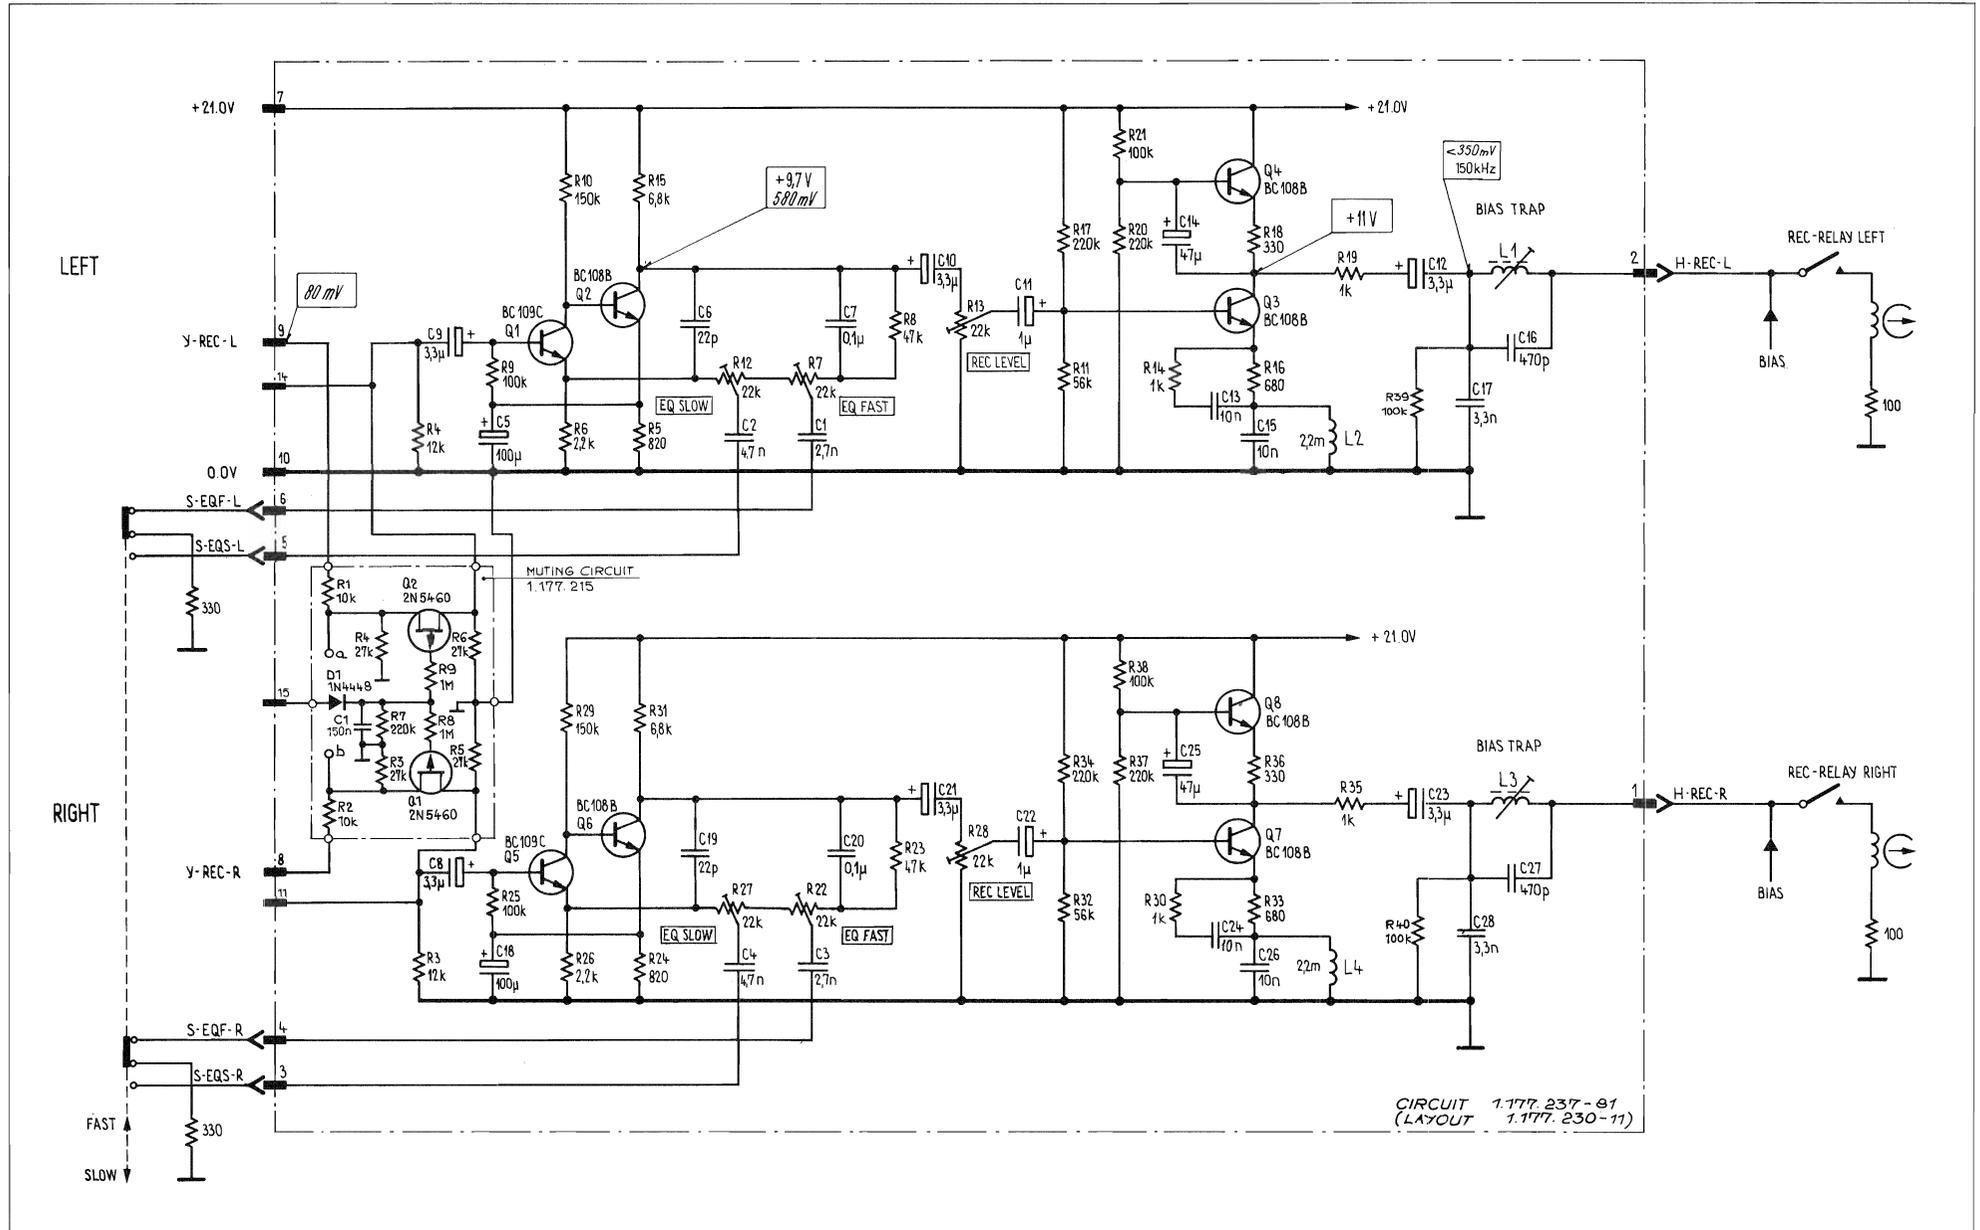


OSCILLATOR PCB 1.177.243

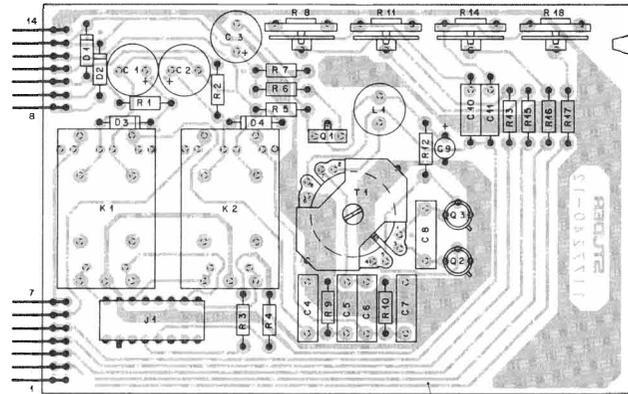


POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT	MFR
C 21	59.22.4101	100 V	10% 16 V EL		
C 22	59.22.4101	100 U	50% 16 V EL		
C 23	59.22.2221	220 U	10% 6.3V EL		
C 24	59.11.4472	4700P	2.5% 160V PC		
C 25	59.11.4472	4700P	2.5% 160V PC		
C 26	59.11.4472	4700P	2.5% 160V PC		
C 27	59.11.4472	4700P	2.5% 160V PC		
C 28	59.99.0516	15 N	5% 160V PC		
C 29	59.30.6339	3.3 U	20% 35 V TA		
C 10	59.04.8221	220 P	5% 160V PS		
C 11	59.04.8221	220 P	5% 160V PS		
D 01	50.04.0125	1 N	4448		any
D 02	50.04.0125	1 N	4448		any
D 03	50.04.0125	1 N	4448		any
D 04	50.04.0125	1 N	4448		any
J 01	54.01.0306	8 - Pole	Socket-Strip AMP		
K 01	56.04.0150	2 x U	500 Ω 12V		N.O
K 02	56.04.0150	2 x U	500 Ω 12V		N.O
L 01	62.02.2122	1.2 mH	5% P _{DC} max. 6V		
P 01	54.01.0223	7 - Pole	Pin-Strip AMP		
P 02	54.01.0223	7 - Pole	Strip-Strip AMP		
Q 01	50.03.8510	BD136-16	Medium Power PNP		
Q 02	50.03.0434	BFR 16	NPN		
Q 03	50.03.0434	BFR 16	NPN		
R 01	57.11.4331	330	5% .25W CF		
R 02	57.11.4331	330			
R 03	57.11.4101	100			
R 04	57.11.4101	100			
R 05	57.11.4562	5.6 k			
R 06	57.11.4100	10			
R 07	57.11.4103	1 k			
R 08	58.19.0503	50 k	20% .15W PCF		
PC = Polycarbonate N = National G PG = Polystyrene G = Ducon G CF = Carbon Film G PCF = Pot. Carbon Film G 15.4.81 Wth/gv 21.1.80 Lu/gv					
STUDER	Oscillator B 77	2-Track	1.177.243		PAGE 1 of 2

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT	MFR
R 09	57.11.4105	1 M	5% .25W CF		
R 10	57.11.4105	1 M	5% .25W CF		
R 11	58.19.0503	50 k	20% .15W PCF		
R 12	57.11.4153	10 k	5% .25W CF		
R 13	57.11.4102	1 k	5% .25W CF		
R 14	58.19.0503	50 k	20% .15W PCF		
R 15	57.11.4102	1 k	5% .25W CF		
R 16	57.11.4102	1 k	5% .25W CF		
R 17	57.11.4102	1 k	5% .25W CF		
R 18	58.19.0503	50 k	20% .15W PCF		
T 01	1.022.202.00		Oscillator Ch1		S
CF = Carbon Film S = Studer G PCF = Pot. Carbon Film G 15.4.81 Wth/gv 21.1.80 Lu/gv					
STUDER	Oscillator B 77	2-Track	1.177.243		PAGE 2 of 2

OSCILLATOR PCB 1.177.243

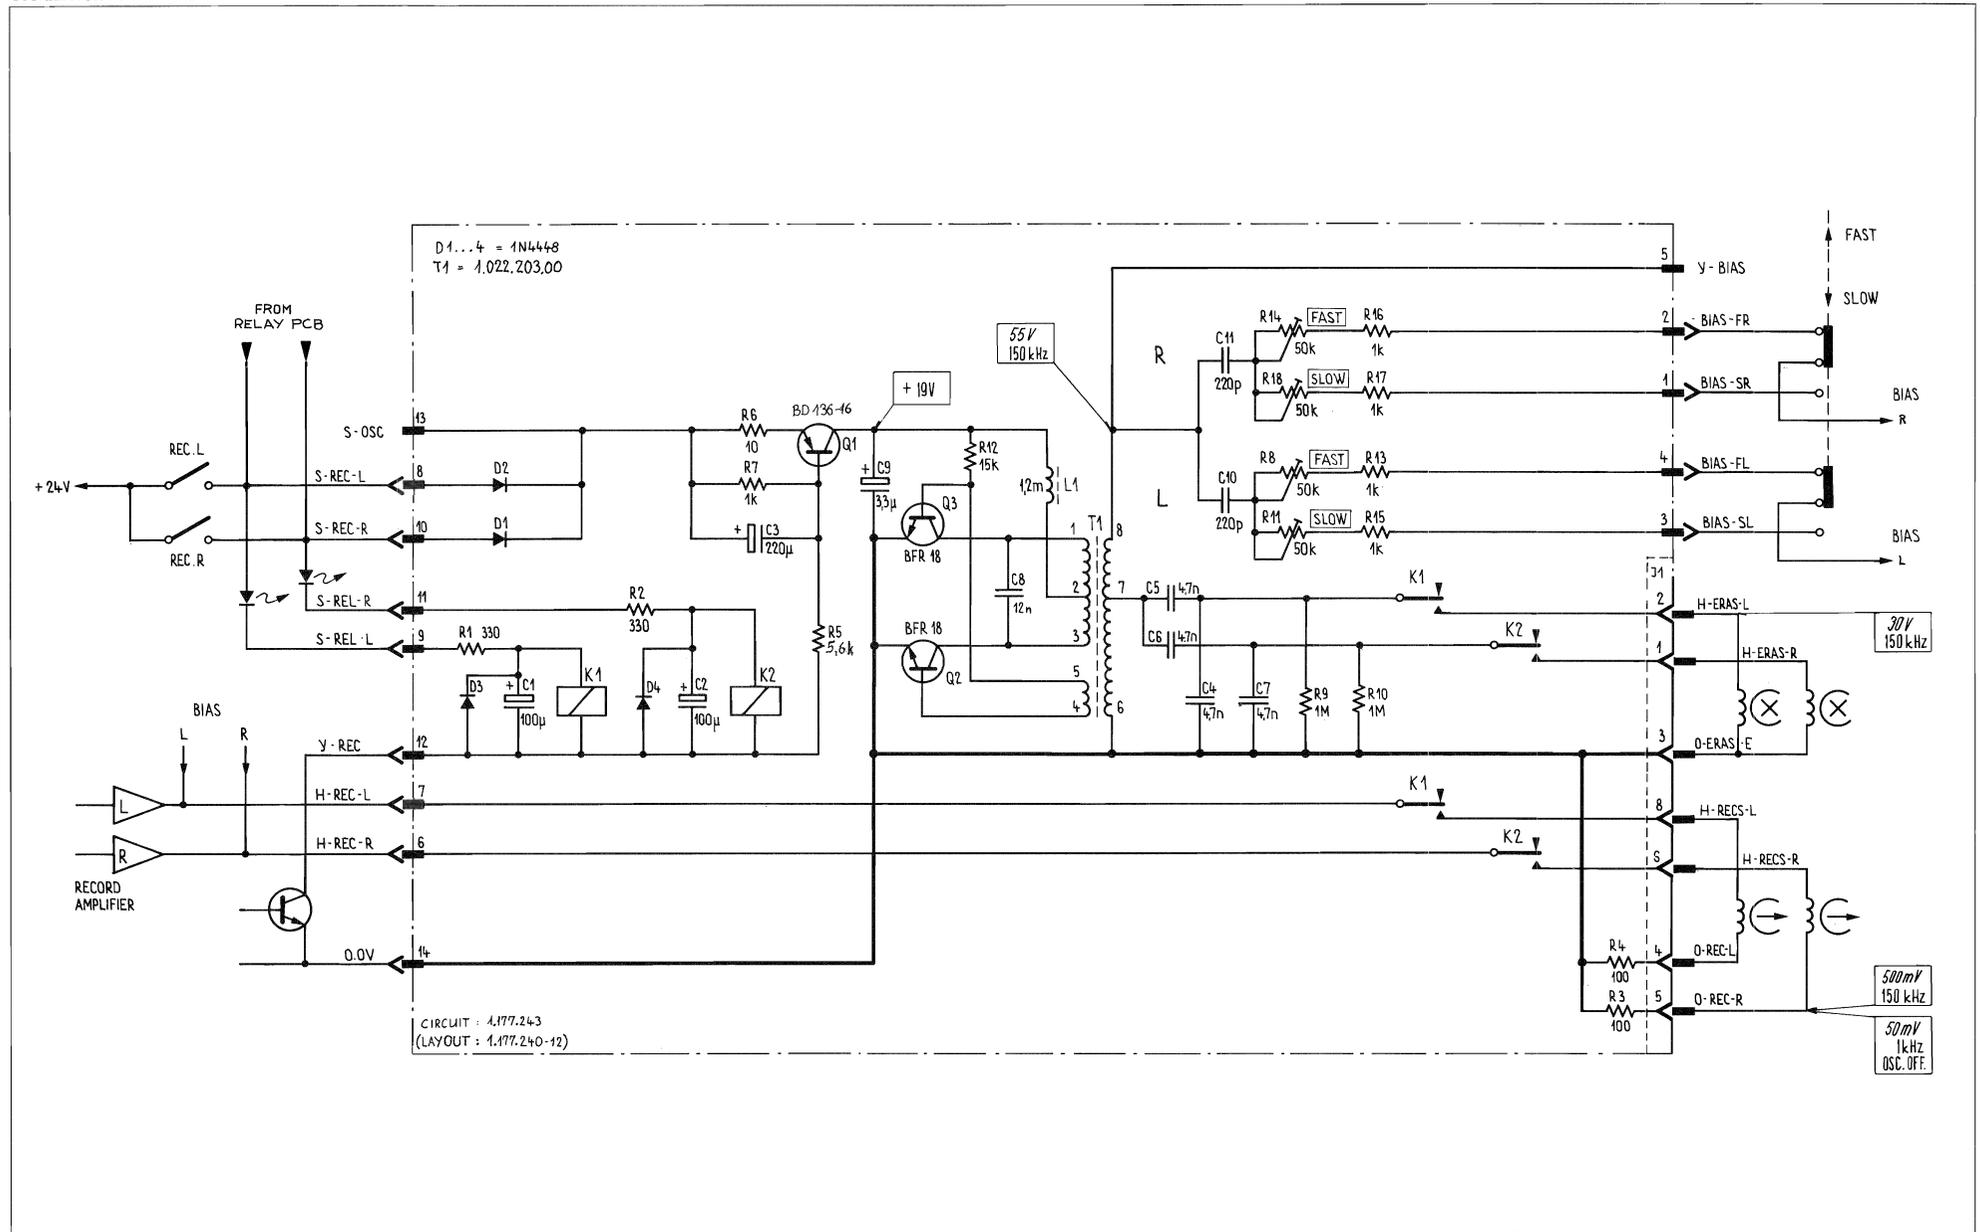

REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.257

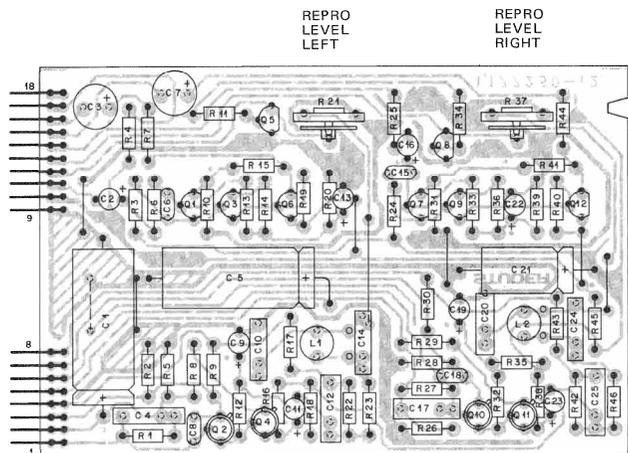


POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 01	59.25.0162	1600 U	10% 3V EL	
C 02	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 03	59.25.6220	22 U	10% 40V EL	
C 04	59.11.6221	220 P	5% 400V PC	
C 05	59.25.0162	1600 U	10% 3V EL	
C 06	59.32.0101	100 P	20% 500V CER	
C 07	59.22.6220	22 U	10% 40V EL	
C 08	59.32.0101	100 P	20% 500V CER	
C 09	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 10	59.99.0259	2700 P	10% 400V PEP	
C 11	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 12	59.11.2107	6.01 U	5% 160V PC	
C 13	59.30.1101	100 U	20% 3V FA	
C 14	59.11.8561	560 P	5% 400V PC	
C 15	59.32.0101	100 P	20% 500V CER	
C 16	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 17	59.11.6221	220 P	5% 400V CER	
C 18	59.32.0101	100 P	20% 500V CER	
C 19	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 20	59.99.0259	2700 P	10% 400V PEP	
C 21	59.25.4101	100 U	10% 25V EL	
C 22	59.30.1101	100 U	20% 3V FA	
C 23	59.30.6339	3.3 U	20% 35V FA	
C 24	59.11.6641	360 P	5% 400V PC	
C 25	59.11.3101	0.01 U	5% 160V PC	
L 01	42.02.1222	2.2 MH	5%	
L 02	42.02.1222	2.2 MH	5%	
P 01	54.01.0270	8-Pole	Pin-Strip AMP	
P 02	54.01.0271	10-Pole	Pin-Strip AMP	
0 01	50.03.0439	BC109C	100B	any
0 02	50.03.0407	BC109C	100B	any
0 03	50.03.0436	BC107B	100B	any
0 04	50.03.0407	BC109C	100B	any
0 05	50.03.0436	BC107B	100B	any
0 06	50.03.0436	BC107B	100B	any
0 07	50.03.0439	BC109C	100B	any
0 08	50.03.0436	BC107B	100B	any
0 09	50.03.0436	BC107B	100B	any
0 10	50.03.0407	BC109C	100B	any
0 11	50.03.0407	BC109C	100B	any
0 12	50.03.0436	BC107B	100B	any


PC	PTTP	TA	EL
PC = Polycarbonate	PTTP = Polyester	TA = Tantalum	EL = Electrolytic

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
R 01	57.11.4224	220 K	5% .25W CF	
R 02	57.11.4331	330		
R 03	57.11.4154	150 K		
R 04	57.11.4682	6.8 K		
R 05	57.11.4102	1 K		
R 06	57.11.4102	1 K		
R 07	57.11.4391	390		
R 08	57.11.4680	68		
R 09	57.11.4332	3.3 K		
R 10	57.11.4470	47		
R 11	57.11.4123	12 K		
R 12	57.11.4104	100 K		
R 13	57.11.4154	150 K		
R 14	57.11.4680	68		
R 15	57.11.4102	1 K		
R 16	57.11.4123	12 K		
R 17	57.11.4822	0.2 K		
R 18	57.11.4104	100 K		
R 19	57.11.4153	15 K		
R 20	57.11.4182	1.8 K		
R 21	58.19.0203	20 K	20% .15W PCF lin.	
R 22	57.11.4336	330 K	5% .25W CF	
R 23	57.11.4102	1 K		
R 24	57.11.4154	150 K		
R 25	57.11.4102	1 K		
R 26	57.11.4102	1 K		
R 27	57.11.4224	220 K		
R 28	57.11.4331	330		
R 29	57.11.4680	68		
R 30	57.11.4332	3.3 K		
R 31	57.11.4470	47		
R 32	57.11.4104	100 K		
R 33	57.11.4154	150 K		
R 34	57.11.4123	12 K		
R 35	57.11.4104	100 K		
R 36	57.11.4680	68	20% .15W PCF lin.	
R 37	58.19.0203	20 K	5% .25W CF	
R 38	57.11.4123	12 K		
R 39	57.11.4182	1.8 K		
R 40	57.11.4153	15 K		
R 41	57.11.4102	1 K		
R 42	57.11.4336	330 K		
R 43	57.11.4822	0.2 K		
R 44	57.11.4391	390		
R 45	57.11.4102	1 K		
R 46	57.11.4102	1 K		


CF	PCF
CF = Carbon Film	PCF = Pot'meter Carbon Film



REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.257-81

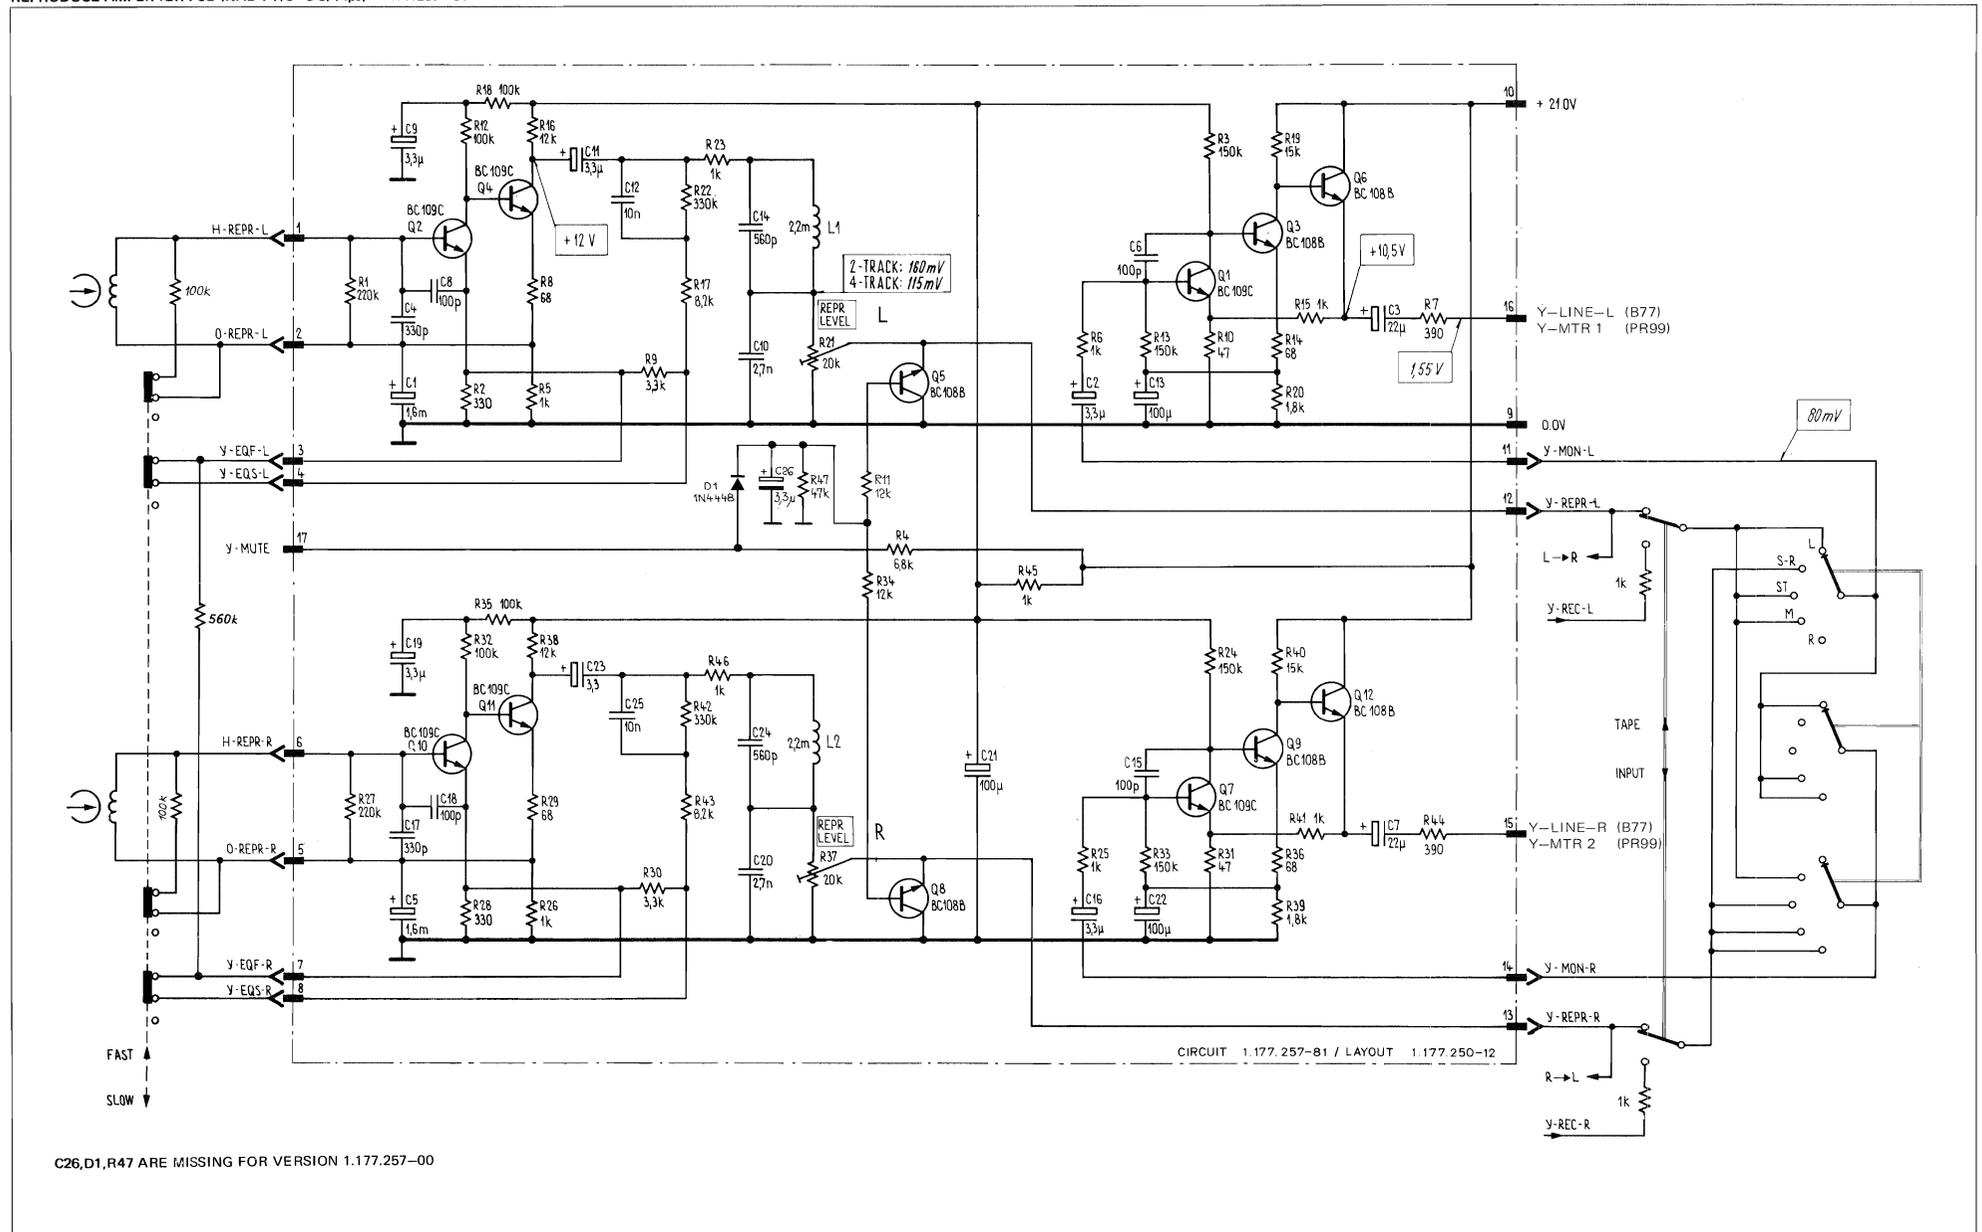

OUTPUT AMPLIFIER PCB 1.177.880

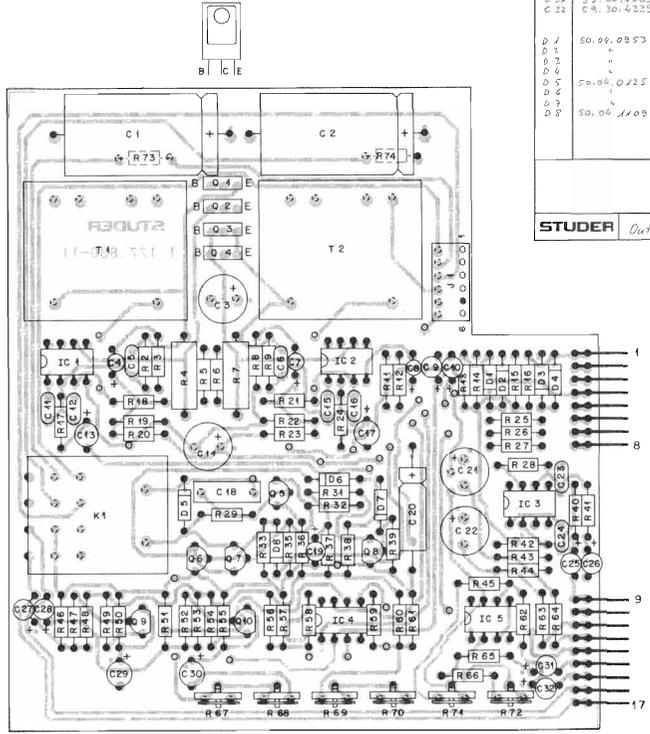

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C 1	59.25.3222	220µF	-10% 16V EL	EL
C 2	59.25.3222	220µF	-10% 16V EL	EL
C 3	59.25.5010	100µF	-10% 25V EL	EL
C 4	59.30.6220	22µF	-20% 16V TA	TA
C 5	59.37.0120	22µF		HER
C 6	59.31.0320	22µF		REI
C 7	59.30.4220	22µF	-20% 16V TA	TA
C 8	59.30.4338	33µF	-20% 16V TA	TA
C 9	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	TA
C 10	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	TA
C 11	59.32.0120	22µF		REI
C 12	59.33.0101	100µF		REI
C 13	59.30.4339	33µF	-20% 16V TA	TA
C 14	59.22.5804	100µF	-40% 25V EL	EL
C 15	59.25.0320	33µF		KEE
C 16	59.22.0404	100µF		REI
C 17	59.30.4338	33µF	-20% 16V TA	TA
C 18	59.21.1404	100µF	30% NRETP	
C 19	59.30.6220	22µF	-20% 16V TA	TA
C 20	59.25.5220	22µF	-10% 40V EL	EL
C 21	59.25.6104	100µF	-10% 16V EL	EL
C 22	59.27.4104	100µF	-10% 16V EL	EL
C 23	59.22.4330	33µF		HER
C 24	59.22.1330	33µF		HER
C 25	59.30.4339	33µF	-20% 16V TA	TA
C 26	59.30.4338	33µF	-20% 16V TA	TA
C 27	59.30.4339	33µF	-20% 16V TA	TA
C 28	59.30.4339	33µF	-20% 16V TA	TA
C 29	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	TA
C 30	59.30.4100	10µF	-20% 16V TA	TA
C 21A	59.30.4333	33µF	-20% 16V TA	TA
C 22	59.30.4333	33µF	-20% 16V TA	TA
D 1	50.09.0853	AA 116		
D 1	"	"		
D 2	"	"		
D 3	"	"		
D 4	"	"		
D 5	50.06.0225	JN4045		
D 6	"	"		
D 7	"	"		
D 8	50.06.1100	20V	5% 0.4 W D?	

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
IC 1	50.05.0444	LH301AN		
IC 2	50.05.0444	LH301AN		
IC 3	50.05.0245	RC455P		
IC 4	50.05.0245	RC455P		
IC 5	50.05.0245	RC455P		

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
J 1	54.01.0216	6 PBL	AHP C12	
K 1	56.04.0221	PE4	Relais	
P 1	59.01.0130	8POL	AHP C15	
P 2	59.01.0130	8POL	AHP C15	
Q 1	50.03.0510	BD126-16	PNP	
Q 2	50.03.0485	BU125-16	PNP	
Q 3	50.03.0510	BD126-16	PNP	
Q 4	50.03.0485	BU125-16	PNP	
Q 5	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 6	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 7	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 8	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 9	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 10	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 11	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 12	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 13	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 14	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 15	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 16	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 17	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 18	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 19	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 20	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 21	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 22	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 23	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 24	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 25	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 26	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 27	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 28	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 29	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 30	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 31	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 32	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 33	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 34	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 35	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 36	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 37	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 38	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 39	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 40	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 41	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 42	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 43	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 44	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 45	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 46	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 47	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 48	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 49	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 50	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 51	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 52	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 53	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 54	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 55	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 56	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 57	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 58	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 59	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 60	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 61	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 62	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 63	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 64	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 65	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 66	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 67	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 68	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 69	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 70	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 71	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 72	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 73	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 74	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 75	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 76	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 77	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 78	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 79	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 80	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 81	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 82	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 83	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 84	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 85	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 86	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 87	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 88	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 89	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 90	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 91	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 92	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 93	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 94	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 95	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 96	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 97	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 98	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P
Q 99	50.03.0510	BD126-16	PNP	RC455P
Q 100	50.03.0485	BU125-16	PNP	RC455P

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
R 25	59.11.4322	22k		
R 26	59.11.4322	22k		
R 27	59.11.4322	22k		
R 28	59.11.4322	22k		
R 29	59.11.4322	22k		
R 30	59.11.4322	22k		
R 31	59.11.4322	22k		
R 32	59.11.4322	22k		
R 33	59.11.4322	22k		
R 34	59.11.4322	22k		
R 35	59.11.4322	22k		
R 36	59.11.4322	22k		
R 37	59.11.4322	22k		
R 38	59.11.4322	22k		
R 39	59.11.4322	22k		
R 40	59.11.4322	22k		
R 41	59.11.4322	22k		
R 42	59.11.4322	22k		
R 43	59.11.4322	22k		
R 44	59.11.4322	22k		
R 45	59.11.4322	22k		
R 46	59.11.4322	22k		
R 47	59.11.4322	22k		
R 48	59.11.4322	22k		
R 49	59.11.4322	22k		
R 50	59.11.4322	22k		
R 51	59.11.4322	22k		
R 52	59.11.4322	22k		
R 53	59.11.4322	22k		
R 54	59.11.4322	22k		
R 55	59.11.4322	22k		
R 56	59.11.4322	22k		
R 57	59.11.4322	22k		
R 58	59.11.4322	22k		
R 59	59.11.4322	22k		
R 60	59.11.4322	22k		
R 61	59.11.4322	22k		
R 62	59.11.4322	22k		
R 63	59.11.4322	22k		
R 64	59.11.4322	22k		
R 65	59.11.4322	22k		
R 66	59.11.4322	22k		
R 67	59.11.4322	22k		
R 68	59.11.4322	22k		
R 69	59.11.4322	22k		
R 70	59.11.4322	22k		
R 71	59.11.4322	22k		
R 72	59.11.4322	22k		
R 73	59.11.4322	22k		
R 74	59.11.4322	22k		
R 75	59.11.4322	22k		
R 76	59.11.4322	22k		
R 77	59.11.4322	22k		
R 78	59.11.4322	22k		
R 79	59.11.4322	22k		
R 80	59.11.4322	22k		
R 81	59.11.4322	22k		
R 82	59.11.4322	22k		
R 83	59.11.4322	22k		
R 84	59.11.4322	22k		
R 85	59.11.4322	22k		
R 86	59.11.4322	22k		
R 87	59.11.4322	22k		
R 88	59.11.4322	22k		
R 89	59.11.4322	22k		
R 90	59.11.4322	22k		
R 91	59.11.4322	22k		
R 92	59.11.4322	22k		
R 93	59.11.4322	22k		
R 94	59.11.4322	22k		
R 95	59.11.4322	22k		
R 96	59.11.4322	22k		
R 97	59.11.4322	22k		
R 98	59.11.4322	22k		
R 99	59.11.4322	22k		
R 100	59.11.4322	22k		

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	E
--------	---------	-------	----------------	---

