


Sansui

النظام أى اس - ٥٠٠ SYSTEM IS-500

A full-feature hi-fi system with graphic equalizer and audio timer.

نظام هاى فاى - كامل الخصائص مزود بموازن تخطيطي ومؤقت صوتي.

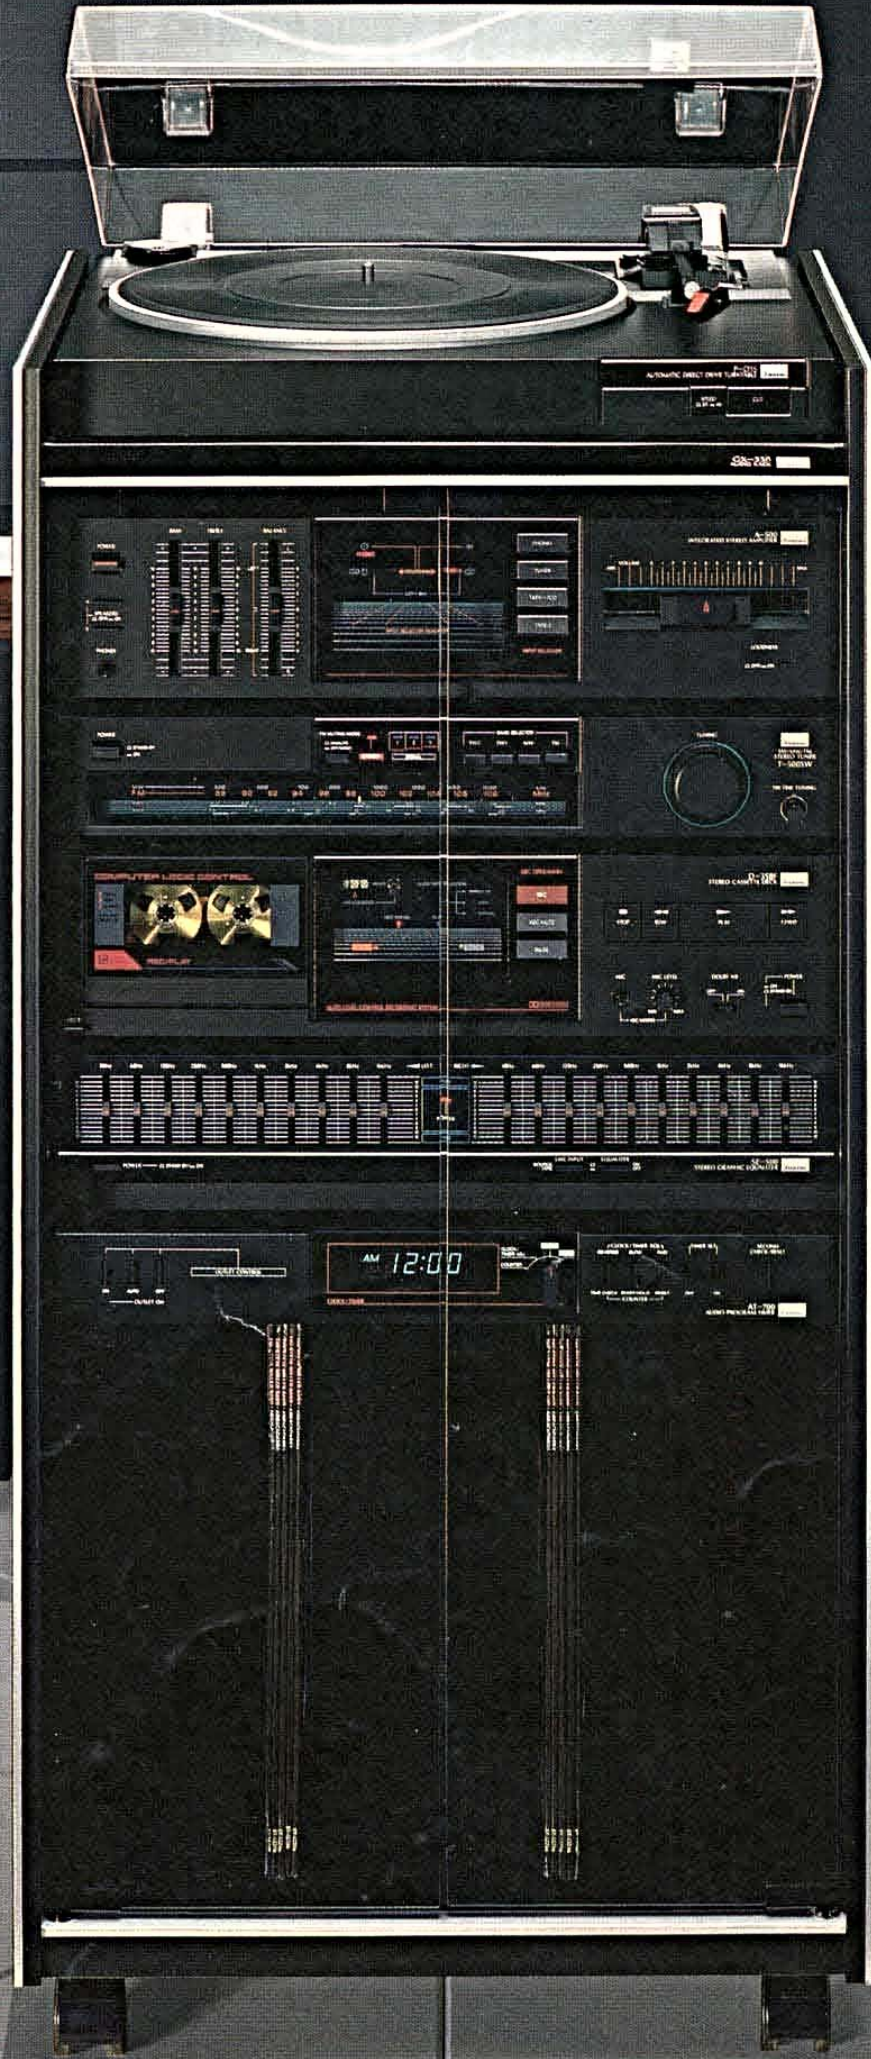

Also available in silver finish.

متوافر ايضا بلون خارجي فضي.

INTELLIGENT
SUPER COMPO

The world of music is yours with SYSTEM IS-500.

Our superb SYSTEM IS-500 is everything you'll ever want in a hi-fi system. Its powerful amplifier delivers ample power for just about any situation — 175 watts of peak music power. The sensitive three-band tuner offers standard AM, stereo FM and shortwave. Tuning is easy thanks to LED tuning and stereo indicators.

You won't find a simpler to use full-logic cassette deck than the one we've included with SYSTEM IS-500. It senses the type of tape in use and automatically adjusts the electronics to match, and it automatically sets the proper recording level for perfect results every time. A surprise feature of this deck is mic mixing.

The turntable has a newly designed low-mass tonearm with a **T4D** plug-in cartridge for excellent tracking. It's direct drive for outstanding speed accuracy. For convenience, it features auto arm return and shutoff.

Two special components are of note. The first is the full 10-band graphic equalizer with separate controls for each channel. It is indispensable when finely adjusting overall system response to the room acoustic conditions, and is also a useful and fun recording tool. The second component is the audio timer that lets you turn the system on and off in absentia. It is particularly handy for recording radio programs when you are not at home or when you are asleep.

Completing SYSTEM IS-500 are a pair of 2-way speaker systems, each featuring a 20cm woofer and a 5cm tweeter, and a sturdy yet striking audio rack with storage space for records, tapes and accessories.

T4D is the standard mark for plug-in cartridge connector systems. Products carrying this mark are compatible with each other.

• Components making up the system may differ in some areas.

عالم الموسيقى بين يديك مع النظام أي اس - ٥٠٠

يضم هذا النظام اثنتان من المكونات الجديرة بالاعجاب. الأولى هي الموازن التخطيطي ذو العشرة موجات والذي يتميز بوجود مفاتيح ضبط منفصلة لكل قناة. وهو لاغنى عنه عند القيام بالضبط النهائي للنظام تبعاً لظروف الانعكاسات الصوتية في الحجرة، وهو أيضاً مفيد وممتع عند القيام بعمليات التسجيل. والمكونة الثانية هي المؤقت السمعي الذي يمكنك من تشغيل وإيقاف النظام أثناء غيابك. وتظهر فائدته عند تسجيل برامج الراديو أثناء غيابك عن المنزل أو أثناء نومك.

ويكمل زوج سماعات التكبير المزدوجة النظام أي اس - ٥٠٠، وتتميز كل سماعة باحتوائها على سماعة للترددات المنخفضة "٢٠ سم" وسماعة للترددات الحادة "٥ سم"، وكذلك خزانة حمل أنيقة وقوية تضم فراغات لحفظ الاسطوانات والاشربة والكماليات.

ان نظامنا الفائق أي اس - ٥٠٠ يحتوي على كل ما تحتاجه في نظام هاي - فاي. نظام تضخيم للصوت يعطي مدى متسع من القوة ليلائم كافة انواع الاستخدامات - بحد اعلى ١٧٥ وات للخروج الموسيقي. كما تمنح وحدة الموالفة ذات الحساسية العالية ثلاث موجات هي موجة أيه ام القياسية وموجة اف ام ستيريو وموجة قصيرة. يتم ضبط تنعيم الجهاز بمنتهى البساطة ويرجع الفضل في ذلك الى الموالفة باستخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ومؤشرات الستيريو.

مهما بحثت فلن تجد جهاز كاسيت دك أبسط في منطق تشغيله من الجهاز الذي قمنا بوضعه في النظام أي اس - ٥٠٠. يقوم هذا الجهاز باستشعار نوع الشريط المستخدم وتعديل نظام التشغيل الإلكتروني لينضبط تلقائياً مع نوع الشريط، كما يقوم أيضاً بضبط مستوى التسجيل الصحيح اتوماتيكياً للحصول على أفضل النتائج في أي وقت. كما يتميز هذا الجهاز بخاصية مزج الميكروفون. وتتميز وحدة تشغيل الاسطوانات بتصميم جديد مصغر لذراع الفونوغراف الذي يحتوي على خرطوشة متكاملة لرأس الذراع قابلة للخلع والتحريك للحصول على نتائج ممتازة. ولتوفير مزيد من الراحة يتميز الفونوغراف بآلية ترجيع الذراع وإيقاف التشغيل.

T4D هذه هي العلامة القياسية للأجهزة التي يمكن أن يتم توصيلها بالخرطوشة القابلة للخلع. يمكن أن يتم توصيل المنتجات الحاملة لهذه العلامة ببعضها.

• قد تختلف المكونات التي يحتويها النظام في بعض المناطق.

SPECIFICATIONS

Amplifier	A-500
Power Output	175W
Peak Music Power	50W x 2 (8 ohms, 1kHz)
Music Power (IHF)	35W x 2 (8 ohms, 1kHz, 0.05% THD)
Continuous Power	30W x 2 (8 ohms, 40Hz-20kHz, 0.07% THD)
Load Impedance	8 ohms
Total Harmonic Distortion	0.07%
Frequency Response	10Hz-50kHz (+1dB, -2dB)
Signal-to-Noise Ratio (CD/AUX, TAPE)	90dB
Dimensions (W x H x D)	430 x 112 x 230mm
Weight	4.1kg
Tuner	T-500SW
FM Section	
50dB Quieting Sensitivity	17.0dBf
MONO	10.8dBf
Sensitivity (IHF)	
Signal-to-Noise Ratio	75dB (at 65dBf)
MONO	55dB (at 400kHz)
AM Section	
Tuning Range	530-1,600kHz (MW)
	2.3-7MHz (SW1)
	7-20MHz (SW2)
Sensitivity	52dB/m (MW)
Dimensions (W x H x D)	430 x 78 x 233mm
Weight	2.5kg
Turntable	P-D15
Drive System	FG-Servo Direct Drive
Wow & Flutter	0.04% (WRMS)
Signal-to-Noise Ratio	72dB (DIN-B)
Tonearm	Linear-Tracking Straight
	Tonearm with plug-in connector
Dimensions (W x H x D)	430 x 96 x 367mm
Weight	4.0kg
Cassette Deck	D-35BF
Wow & Flutter	0.06% (WRMS)
Frequency Response	20-17,000Hz
(Metal Tape)	
Signal-to-Noise Ratio (Metal Tape)	58dB (weighted)
without Dolby NR	Improved by 10dB (above 5kHz)
with Dolby "B" NR	
Dimensions (W x H x D)	430 x 112 x 224mm
Weight	3.3kg
Speaker System	S-315
Speakers	
Woofer	203mm cone type
Tweeter	50mm cone type
Max. Input Power	70W
Impedance	8 ohms
Sensitivity	90dB/W/m
Frequency Range	32-20,000Hz
Dimensions (W x H x D)	260 x 610 x 223mm
Weight	5.8kg
Audio Cabinet	GX-330
Dimensions (W x H x D)	470 x 942 x 404mm
Weight	17.4kg
Graphic Equalizer	SE-500
Total Harmonic Distortion	0.01%
Signal-to-Noise Ratio	75dB
Equalizer Range	± 12dB
(Individual Channel Adjust)	30, 60, 125, 250, 500Hz, 1k, 2k, 4k, 8k 16kHz
Dimensions (W x H x D)	430 x 78 x 225mm
Weight	2.3kg
Audio Program Timer	AT-700
Clock Type	12 hour digital clock
AC Outlets	3; 700 watts in total
Dimensions (W x H x D)	430 x 58 x 143mm
Weight	1.3kg
Audio Program Timer	AT-F1
Clock Type	12 hour digital clock
AC Outlets	3; 700 watts in total
Dimensions (W x H x D)	Control unit: 121 x 150 x 121mm
Weight	0.4kg
	Power supply: 100 x 73 x 195mm
	1.0kg

• Design and specifications subject to change without notice for improvements.

AT-F1

Alternative Audio Program Timer

مؤقت برامج سمعية بديل.



SANSUI ELECTRIC CO., LTD.

14-1 IZUMI 2-CHOME, SUGINAMI-KU, TOKYO 168 JAPAN/TELEX: 232-2076

SANSUI ELECTRONICS CORPORATION

1250 VALLEY BROOK AVENUE, LYNDHURST, NEW JERSEY 07071, U.S.A./TELEX: NEW JERSEY 642620 SANSUI LYND

SANSUI ELECTRONICS (U.K.) LTD.

UNIT 10A, LYON INDUSTRIAL ESTATE, ROCKWARE AVENUE, GREENFORD, MIDDX UB6, OAA, ENGLAND/TELEX: 895 2103 (SANSUI G)