T 776 GWK

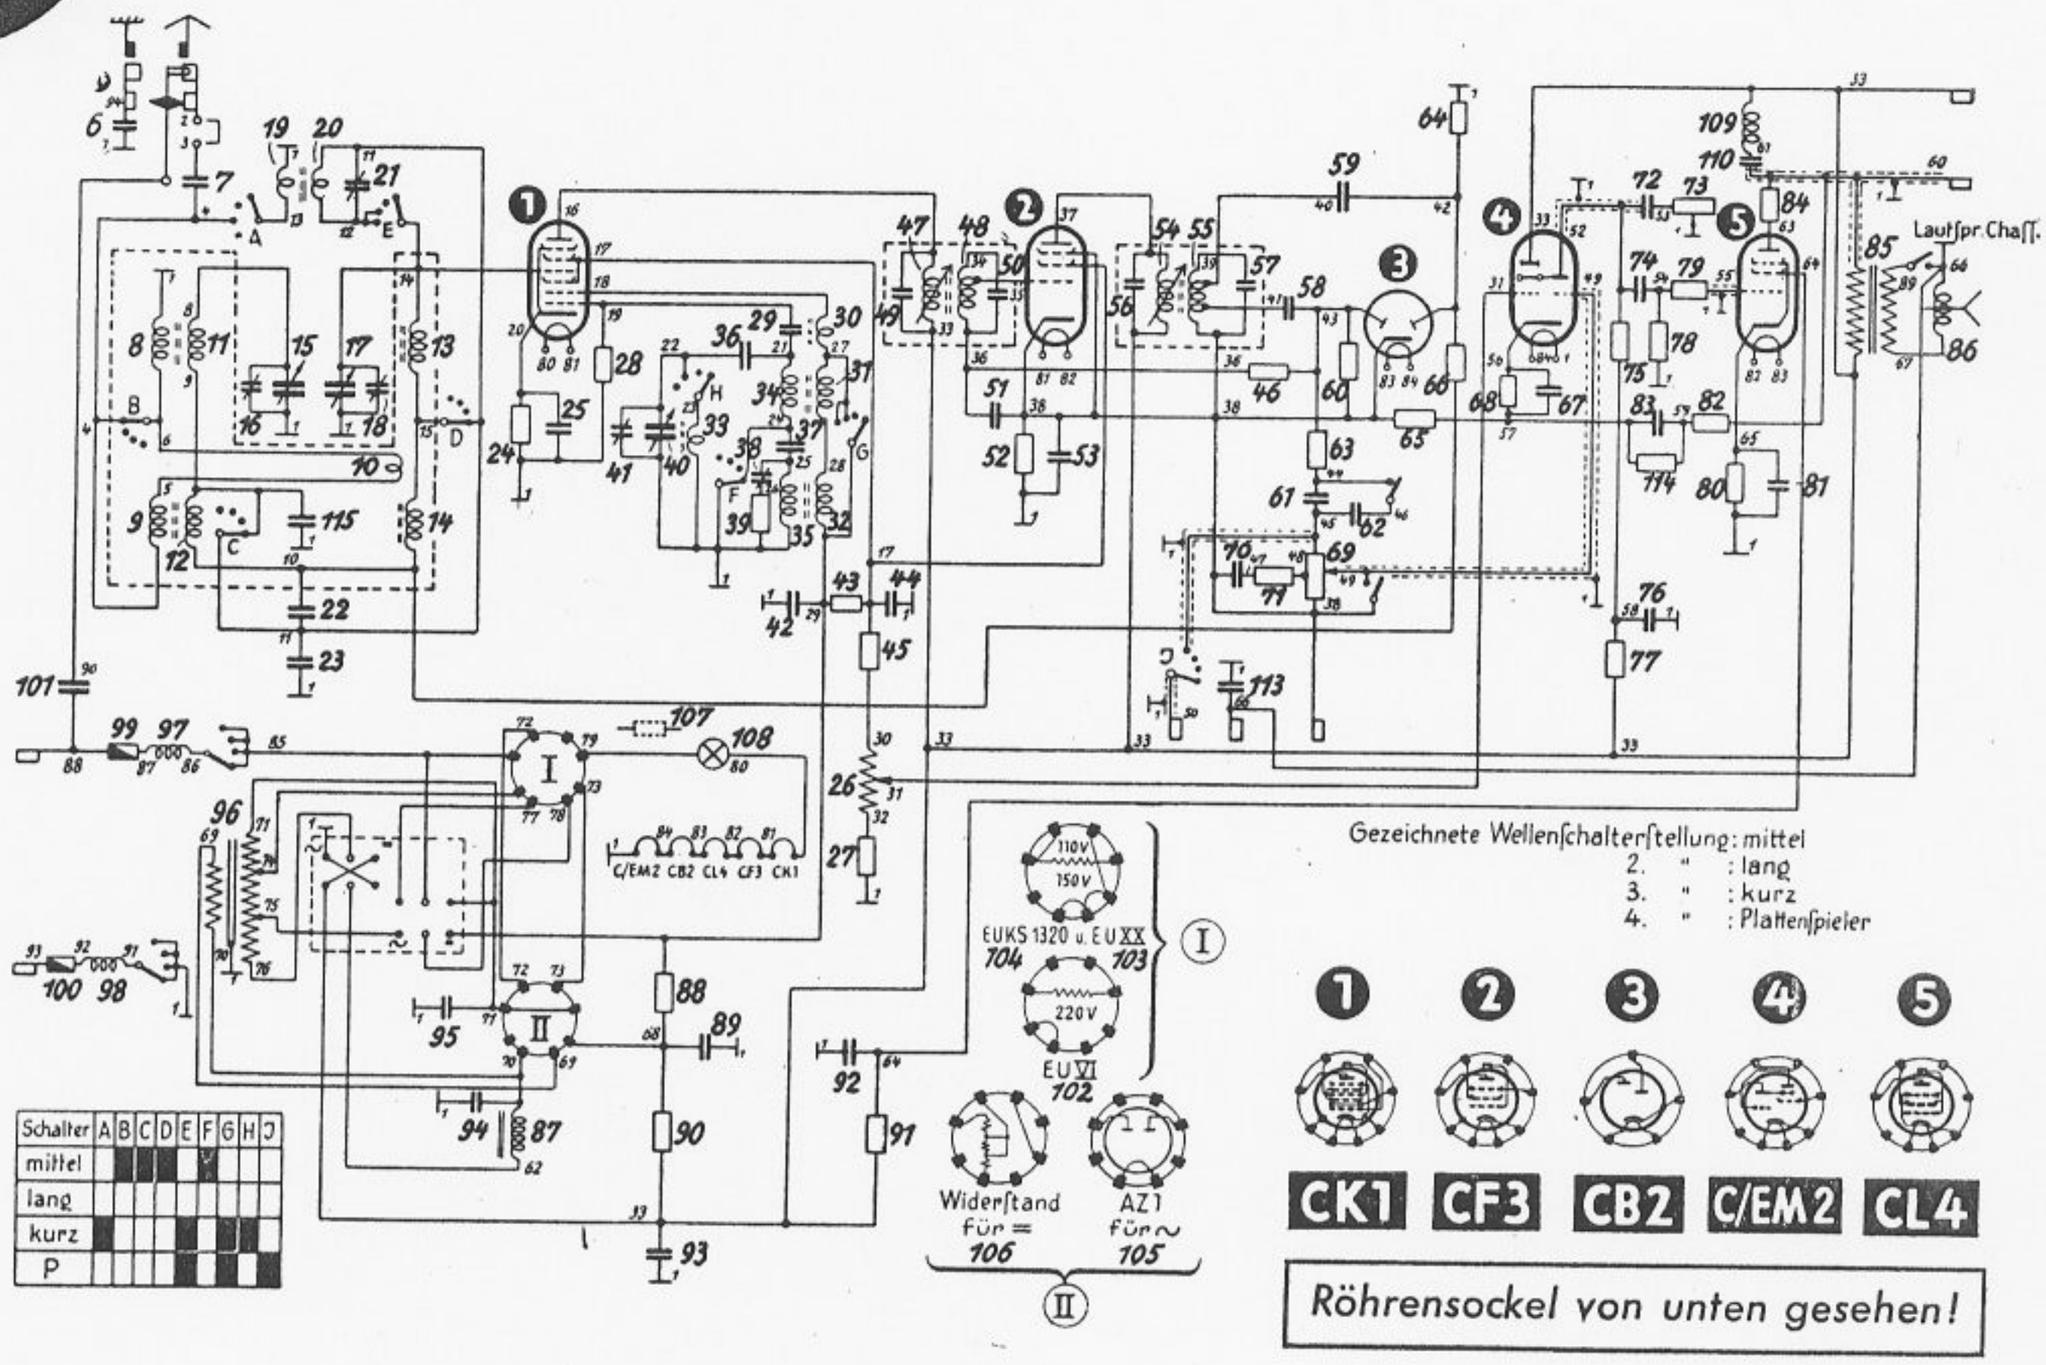

Schalter	A	B	C	D	E	F	G	H	J
mittel		■	■	■		V			
lang									
kurz	■				■		■	■	
P					■	■	■		■

6	5000 pF	42	1,5 mF	59	50 pF	72	10.000 pF	88	8000 Ohm
7	500 pF	43	4000 Ohm	60	0,2 MOhm	73	0,5 MOhm	89	1,5 mF
22	50.000 pF	44	0,5 mF	61	250 pF	74	10.000 pF	90	4000 Ohm
23	50.000 pF	45	20.000 Ohm	62	5000 pF	75	0,15 MOhm	91	4000 Ohm
24	300 Ohm	46	2 MOhm	63	0,1 MOhm	76	0,5 mF	92	1 mF
25	20.000 pF	49	175 pF	64	1 MOhm	77	35000 Ohm	93	8 mF
26	1200 Ohm	50	175 pF	65	200 Ohm	78	0,5 MOhm	94	8 mF
27	500 Ohm	51	50.000 pF	66	1 MOhm	79	0,5 MOhm	95	20.000 pF
28	50 Ohm	52	500 Ohm	67	4 mF	80	150 Ohm	101	250 pF
29	50 pF	53	20.000 pF	68	6000 Ohm	81	25 mF	110	5000 pF
36	525 pF	56	175 pF	69	1 MOhm	82	0,2 MOhm	113	5000 pF
37	245 pF	57	175 pF	70	50.000 pF	83	5000 pF	114	0,3 MOhm
39	100 Ohm	58	50 pF	71	7000 Ohm	84	100 Ohm	115	3 pF

BUIS		K	G2(4)	G3(5)	A	Atr	K	G2(4)	G3(5)	A	Atr
220V (G,W):											
1	CK 1	1,7	90	65	210			2,5	2	1	
2	CF 3	4	65		210			2		6	
3	CB 2	4									
4	C/EM 2	6,5			210	90				0,2	0,5
5	CL 4	7,5	180		190		48	6		42	
220V (W):	AZ 1	310									
110V (W):											
1	CK 1	1,5	80	55	170			2	1,8	0,85	
2	CF 3	3,3	55		170			1,6		4,4	
3	CB 2	3,3									
4	C/EM 2	5,5			170	80				1,5	0,4
5	CL 4	6	150		150		40	5		35	
	AZ 1	250									