


Dual

Service-Information Dual CV 12 B

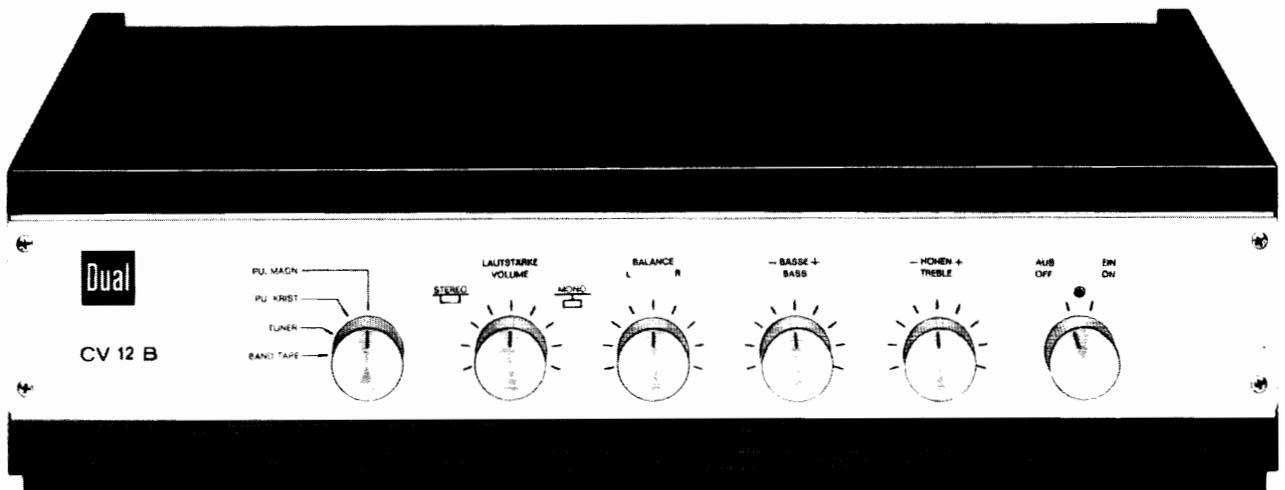

Ausgabe Dez. 1969

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)

2x6 W Musikleistung
2x4 W Dauertonleistung

Eingänge

	Empfindlichkeit
1. Phono-Magnet entzerrt nach RIAA	6 mV an 47 kOhm
2. Phono-Kristall mit Spezialentzerrung	600 mV an 470 kOhm
3. Tonband linear	600 mV an 470 kOhm
4. Tuner linear	600 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

20 - 20 000 Hz \pm 3 dB

Klangregler

Bässe \pm 14 dB bei 100 Hz
Höhen \pm 14 dB bei 10 kHz

Lautstärkereglер

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

Balanceregler

\pm 10 dB

Stereo/Mono-Schalter

Ausgänge

2 getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen von 4-16 Ohm, Tonband 50 mV an 100 kOhm

Fremdspannungsabstand

bei Vollaussteuerung und voll aufgedrehten Lautstärkereglер auf alle Eingänge \approx 60 dB

Übersprechdämpfung

\approx 40 dB bei 1000 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 25 VA

Netzspannung

umschaltbar auf 110/150/220 V (Schaltschema
umlötbar auf 130/150/240 V am Netztrafo)

Bestückung

1 Selen-Gleichrichter, 10 Silizium-Transistoren,
4 Germanium-Leistungstransistoren, 2 Silizium-Dioden,
1 C-Schmelzeinsatz 1 A flink zur Absicherung der
Endstufen

Maße

420 x 285 x 108 mm


Gewicht

ca. 4,2 kg.

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald

D 822 220 383 7.5/170 R

Printed in Germany

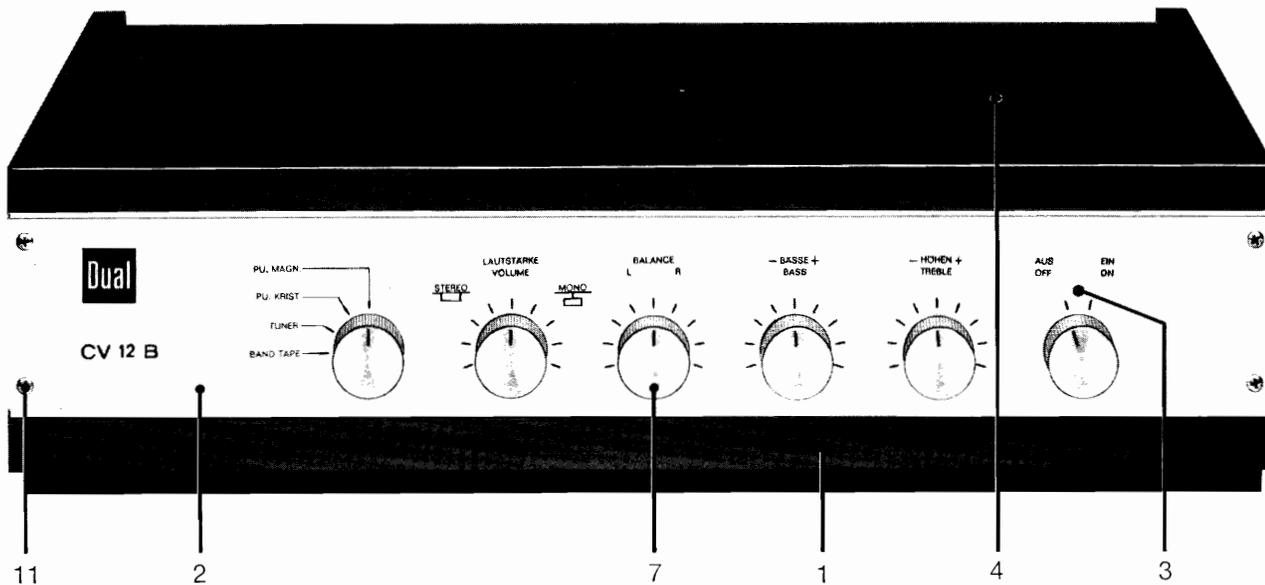

Ersatzteile

Die Justier- und Prüfdaten, sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile des eingebauten Transistor-Stereo-Verstärkers TV 65 sind der kombinierten Service-Anleitung CV 12, HS 31, CL 9 (Ausgabe 2 D TV 64/65) zu entnehmen.

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	220 081	Verstärker-Gehäuse kpl. nußbaum	1
2	220 079	Blende kpl.	1
3	203 763	Leuchtstab	1
	200 444	Federscheibe	1
4	205 278	Lüftungsgitter kpl.	1
	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3
	210 286	Linienblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	2
5	203 315	Abdeckrahmen	2
	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3x18	4
6	203 317	Abdeckscheibe	1
	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1
	210 271	Linsenschraube AM 3x4	1
7	212 568	Drehknopf	6
	203 239	Filzring	6
8	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	4
	218 792	Linienblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5x13 (für Verstärkerbefestigung)	4
9	217 518	Typenschild	1
10	220 141	Netzkabel kpl.	1
	210 098	Plastikschelle	1
	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3
	210 251	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x8	1
11	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7x10	4
12	212 586	Verpackungskarton kpl.	1
13	217 563	Bedienungsanleitung	

Änderungen vorbehalten