


Telefunken

E.V. 285 e

1921

2-Röhren-Niederfrequenzverstärker zur Erhöhung der Lautstärke einer Detektor- oder Audion-Empfangsanlage.

Röhren:	2 (2 x RE 11)
Betriebsspannung:	6-Volt-Heizbatterie, 50-Volt-Anodenbatterie
Verstärkung:	ca. 500fach
Gewicht:	4,75 kg
Abmessung:	Breite 22,5 cm Höhe 19 cm Tiefe 9 cm

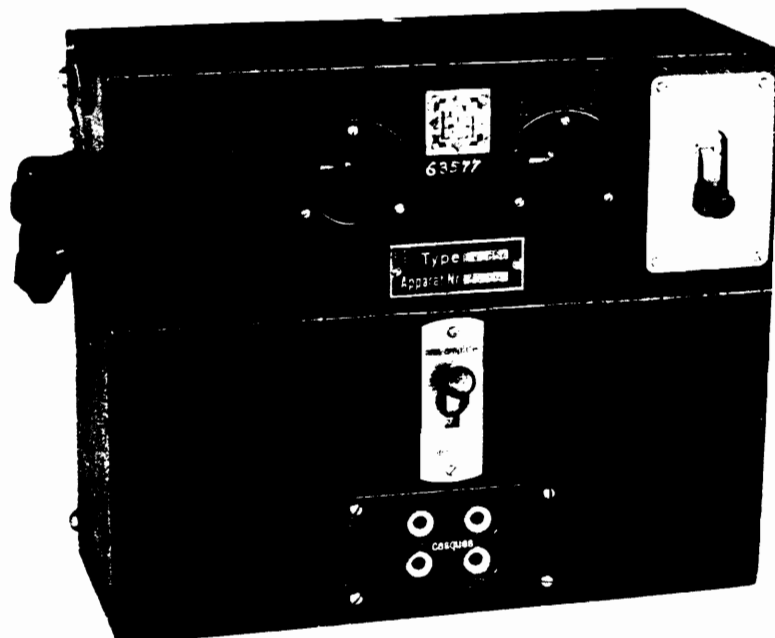

21 TE 01 V

E.V. 285 e

