CD - 2500

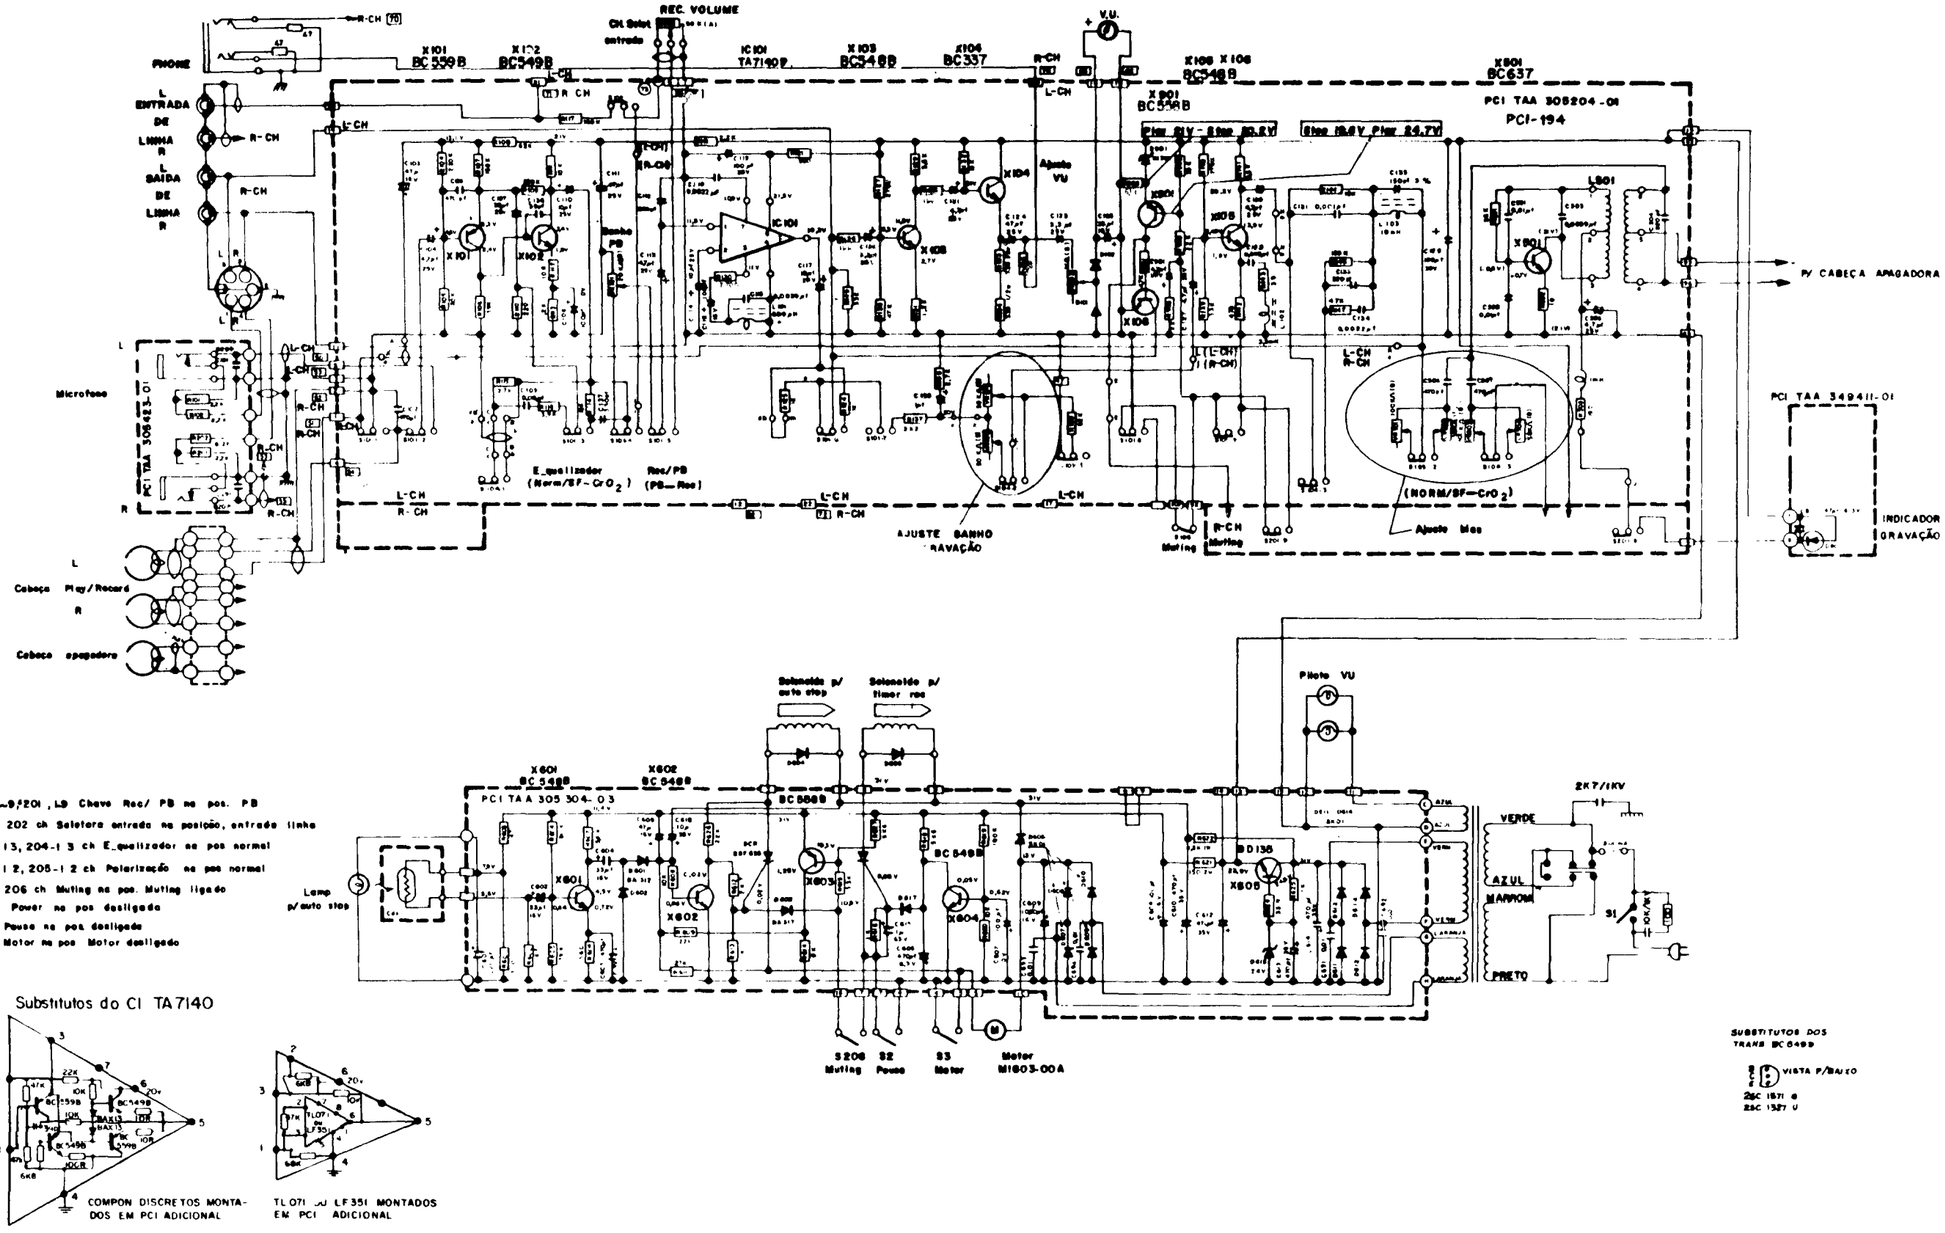

S101 L-9/201, L9 Chave Rec/ PB na pos. PB
S102 - 202 ch Seletora entrada na posição, entrada linha
S104 - 13, 204-13 ch E_qualizador na pos normal
S105 - 12, 205-12 ch Polarização na pos normal
S106 - 206 ch Muting na pos. Muting ligado
S1 ch Power na pos desligada
S2 ch Pause na pos desligada
S3 ch Motor na pos Motor desligado

Substitutos do CI TA7140

COMPON DISCRETOS MONTADOS EM PCI ADICIONAL

TL071 ou LF351 MONTADOS EM PCI ADICIONAL

SUBSTITUTOS DOS TRANS BC 549B

2SC 1671 R
2SC 1527 U