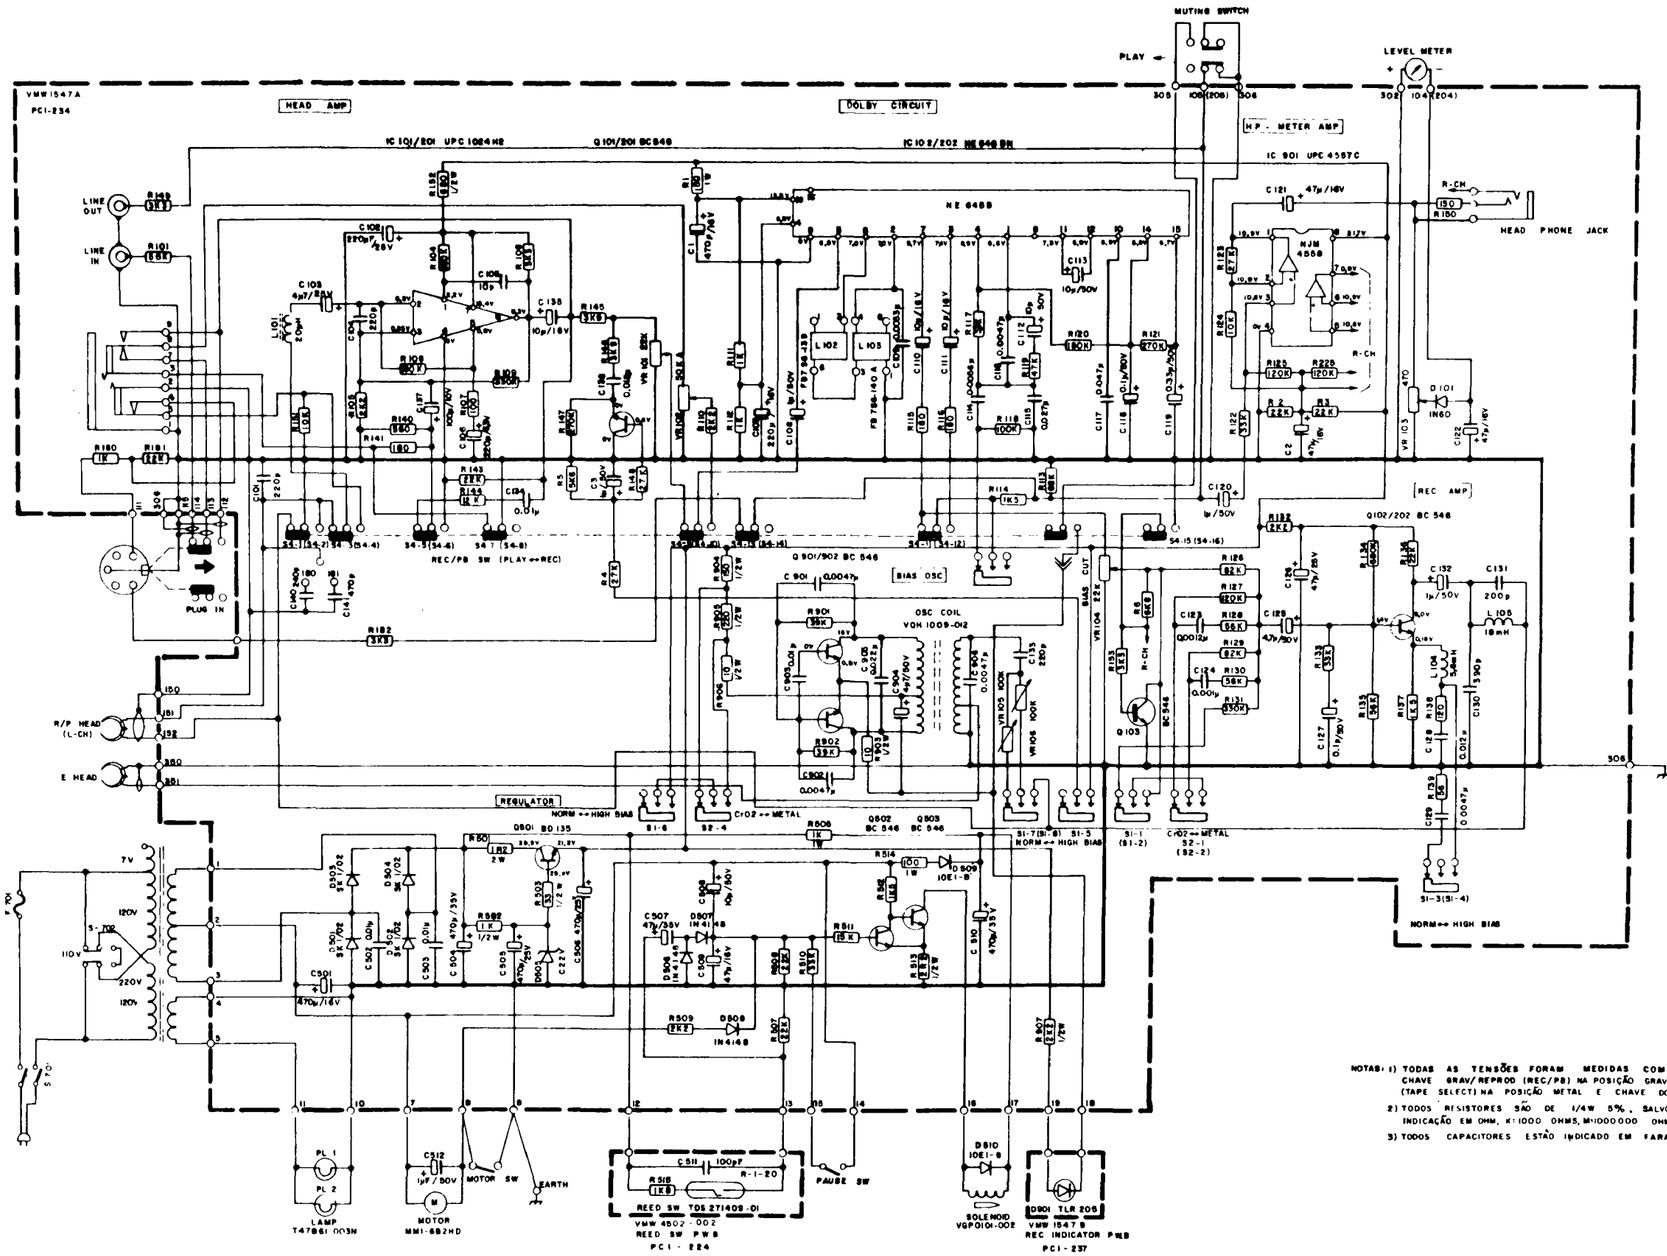

NOTAS: 1) TODAS AS TENSÕES FORAM MEDIDAS COM VTVM, SEM SINAL DE ENTRADA, CHAVE GRAV/REPROD (REC/PB) NA POSIÇÃO GRAV (REC), CHAVE SELETORA DE FITAS (TAPE SELECT) NA POSIÇÃO METAL E CHAVE DOLBY NR NA POSIÇÃO DESLIGADO (OFF)

2) TODOS RESISTORES SÃO DE 1/4W 5%, SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO INDICAÇÃO EM OHM, K=1000 OHMS, M=1000000 OHMS

3) TODOS CAPACITORES ESTÃO INDICADO EM FARADS (F) P= 10^{-12}F, μ= 10^{-6} F