


# Telefunken

## D 750 GWK

1939/40 · RM 350,-

Schaltung:	Superhet
Röhren:	6 (ECH 11, EBF 11, EM 11, EF 11, CL 4, CY 1)
Kreise:	7
Wellenbereiche:	KW 13,5–51 m, MW 187–590 m, LW 700–2050 m
Lautsprecher:	eingebauter permanent-dynamischer Lautsprecher mit Nawi-Membran
Betriebsspannung:	110–220 Volt umschaltbar, Allstrom
Gehäuse:	poliertes Nußbaumgehäuse
Skala:	in Metern und kHz geeichte, beleuchtete Großsicht-Glasskala mit Stationsnamen
Abstimmung:	Seilantrieb, 7 Feststationstasten
Gewicht:	16,1 kg
Abmessung:	Breite 62,1 cm · Höhe 43 cm · Tiefe 31,6 cm

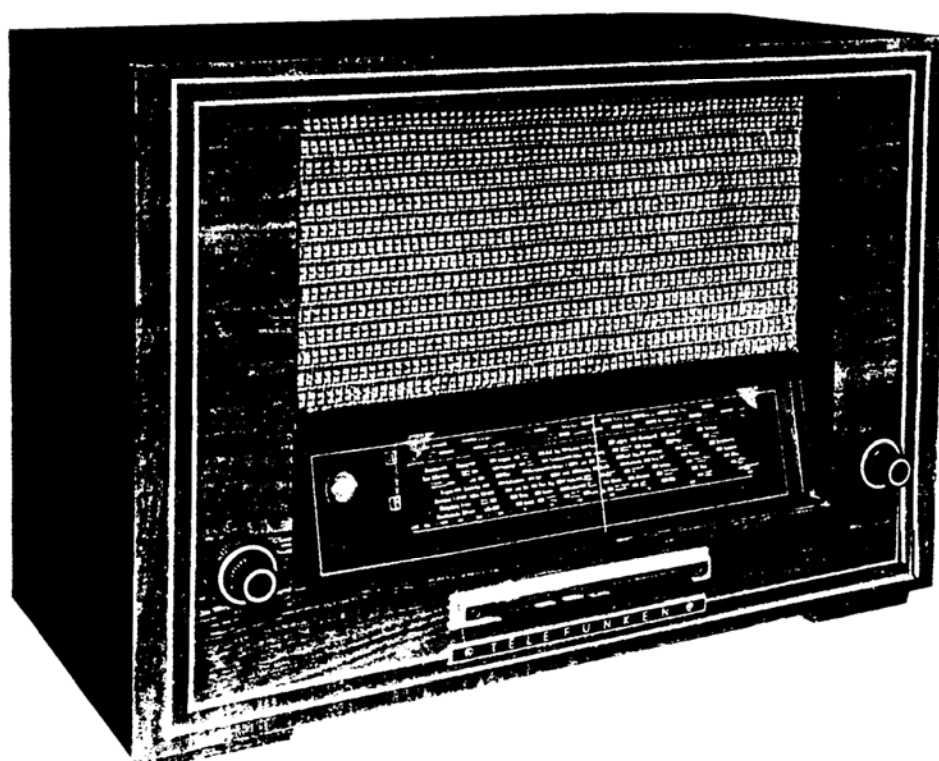

39 TE 03 H

# D 750 GWK

