

hauptkatalog 77



marantz
We sound better.

"ICH BESITZE EINEN MARANTZ".

Wenn Sie mit Ihren Freunden über deren HiFi-Anlagen sprechen, werden Sie bestimmt einen treffen, der sagt: "Ich besitze einen Marantz".

Hören Sie gut zu was er Ihnen über seine HiFi-Anlage erzählt. Nehmen Sie auch die Einladung an, zu einer Marantz Hörprobe.

Danach werden Sie mit Sicherheit mehr über eine gute musikalische Wiedergabe wissen, als vorher. Sie werden tief beeindruckt sein, welche Möglichkeiten ein Marantz für die Wiedergabe besitzt.

Marantz-Anhänger sind Leute die lange gesucht haben bis Sie das richtige für Ihre hohen Ansprüche für Musikreproduktionen gefunden haben. Nämlich die naturgetreue Wiedergabe, die dem Original entspricht.

Unsere Erzeugnisse machen keine neue Musik, sondern sie haben nur eine exakte Wiedergabe des Solisten oder des Orchesters.

Marantz bietet eine grosse Reihe hochwertiger HiFi Erzeugnisse: Vorverstärker, Verstärker, Tuner, Steuergeräte, Plattenspieler, Kassetten Deck, Kopfhörer, 4-Kanal Verstärker und Steuergeräte Lautsprecherboxen...

Wir sind sicher, dass Sie bei uns genau die Geräte finden werden, die Ihren Wünschen entsprechen.

Am Ende werden auch Sie sagen: "Ich möchte einen Marantz".

marantz

STEREO VORVERSTÄRKER



3800 PROFESSIONELLER STEREO VORVERSTÄRKER MIT DOLBY.

Klirrfaktor 0,02% (3-Volt Ausgang) Absenkfrequenzen mit veränderlichen Einsatzpunkten, professionelle Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Tonbandanschlüsse mit gegenseitiger Überspielmöglichkeit, Tape EQ-Einrichtung für Klangbeeinflussung von Tonbandaufnahmen, Dolby Rauschunterdrückungs-System, Phonoverstärker mit über 100 dB Dynamikbereich.

Gewicht: 7,25 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 235 mm.



3600 PROFESSIONELLER STEREO VORVERSTÄRKER.

Klirrfaktor 0,02%, veränderliche Einsatzpunkte für Absenkfrequenzen, professionelle Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Anschlüsse für zwei Tonbandgeräte mit gegenseitiger Überspielmöglichkeit.

Gewicht: 7,25 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 235 mm.



3200 STEREO VORVERSTÄRKER.

Klirrfaktor 0,05% (3-Volt Ausgang) Anschlüsse für zwei Plattenspieler und zwei Tonbandgeräte, professionelle Klang-Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, veränderlich einsetzbare Absenkfrequenzen, Lautsprecheranschlüsse für zwei Boxenpaare, Tonbandüberspielmöglichkeit.

Gewicht: 5,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 230 mm.

STEREO LEISTUNGSENDSTUFEN



510M PROFESSIONELLE LEISTUNGSENDSTUFE

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 365 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,03%, Leistungsbandbreite 6 Hz bis 81 kHz, Fremdspannungsabstand 102 dB, neuentwickelte Leistungs-Transistoren die in einer neuartigen Verbundschaltung extrem hohe Leistungsreserven besitzen. Die Leistungstransistoren sind auf einem Kühlkanal montiert in dem von einem lautlosen Ventilator die Wärme-Ableitung vorgenommen wird. 9 cm grosse VU-Instrumente, Leuchtanzeige der Spannungsspitzen.

Gewicht: 21 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 155, Tiefe 356 mm. Das gleiche Gerät ist auch als Modell 510 lieferbar, ohne eingebaute Messinstrumente.



250M PROFESSIONELLE STEREO LEISTUNGSENDSTUFE.

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 180 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,08%, Leistungsbandbreite 7 Hz bis 81 kHz, Anschluss für Lautsprecher von 4 bis 16 Ohm, beleuchtete 9 cm grosse VU-Messinstrumente.

Gewicht: 12,7 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 263 mm. Das gleiche Gerät ist ohne Messgeräte als Modell 240 lieferbar.



140 STEREO LEISTUNGSENDSTUFE.

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 98 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,07%, Leistungsbandbreite 7 Hz - 79 kHz, getrennte Lautstärkereglern für den linken und rechten Kanal, voll komplementäre direkt gekoppelte Endstufen.

Gewicht: 12,1 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 273 mm.

STEREO TUNER



150

MW/UKW STEREO TUNER.

Eingebaute Oszillografenröhre für Anzeige von HF und Audiosignalen, Phase Locked Loop UKW Multiplex Decoder. Im ZF-Bereich IC als achtzehnpoliges Phasen-lineares ZF-Filter, PLL UKW Multiplex Decoder, UKW-Dolby-Taste, 25 μ S De-Emphasis, Eingangsempfindlichkeit 1 μ V, Selektivität \pm 300 kHz 89 dB.

Gewicht: 12 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 302 mm.



125

MW/UKW STEREO TUNER.

18-poliger IC als Phasen-lineares ZF Filter, PLL UKW Multiplex Demodulator, 25 μ S UKW Dolby De-Emphasis Taste, getrennte Anzeigeelemente für Senderfeldstärke und Mittenanzeige, Eingangsempfindlichkeit 1,3 μ V. Gewicht: 7,7 kg. Abmessungen: 390 x 146 x 302.



112

MW/UKW STEREO TUNER.

Eingangsempfindlichkeit 1,3 μ V, PLL UKW Stereo Multiplex Decoder, UKW Dolby Taste, 25 μ S De-Emphasis, Kombinationsinstrument für Sender Feldstärke, Mittenanzeige.

Gewicht: 6,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 287 mm.



104

MW/UKW STEREO TUNER.

Eingangsempfindlichkeit, 1,9 μ V, PLL UKW Stereo Decoder, Kombinationsanzeige-Instrument für Senderfeldstärke und Mittenanzeige, UKW Stillabstimmung, eingebaute Ferritantenne.

Gewicht: 5,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 287 mm.

STEREO VERSTÄRKER.



1250

STEREO VERSTÄRKER

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 160 Watt an 8 Ohm. Klirrfaktor bei Nennleistung 0,09 % getrennte Höhen und Tiefen Filter. Absenkfrequenzen automatische Leistungskompensation bei Bauteile-Alterung. Gewicht : 19 kg.

Abmessungen : Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.



1150D

STEREO VERSTÄRKER MIT DOLBY.

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 98 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,1%, Leistungsbandbreite 5,8 Hz bis 74 kHz, Übertragungsbereich 6,4 Hz - 98 kHz, eingebautes Dolby Rauschunterdrückungssystem, wählbare Absenkfrequenzen, Klangschieberegler für Basse, Mitten und Höhen, Tonbandanschlüsse mit Überspielmöglichkeit, unabhängig von anderen Verstärkerfunktionen, galvanisch gekoppelte voll komplementäre Leistungsendstufen.

Gewicht: 15 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.



1150

STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 98 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 5,8 Hz - 74 kHz, Übertragungsbereich 6,4 Hz - 98 kHz, wählbare Absenkfrequenzen, Klangschieberegler für Basse, Mitten und Höhen, Tonbandüberspielmöglichkeiten, Lautsprecher-Umschaltfeld, Lautsprecheranschlüsse für 4-16 Ohm.

Gewicht: 15 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.



1070

STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 50 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbereich 7 Hz - 78 kHz, Höhen- und Tiefen-Filter, Schieberegler für Basse, Mitten und Höhen, direkt gekoppelte voll komplementäre Leistungsendstufen, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.

Gewicht: 8,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.



1060

STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2×45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,5%, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbereich 7 Hz - 78 kHz, Bass-, Höhen- und Tiefenregler, Mikrofonanschlüsse an der Gerätevorderseite.

Gewicht: 8,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.



1040

STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2×36 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,3%, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbereich 7 Hz - 76 kHz, professionelle Schieberegler für Bässe und Höhen, Tonbandüberspielmöglichkeiten für 2 Geräte, Lautsprecherumschalt-Vorrichtung, für Lautsprecher von 4-16 Ohm.

Gewicht: 7,5 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.



1030

STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2×24 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,5%, Leistungsbandbreite von 8 Hz - 68 kHz, Übertragungsbereich 8 Hz - 75 kHz, Mikrofonanschlüsse an der Vorderseite, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Höhenfilter, Klangregler, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm.

Gewicht: 7,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.

STEREO KASSETTEN DECKS



5420

STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, aktives Mischpult für Eingänge, Pan-Pot-System für zwei Stereo-Eingänge, Hauptpegelregler, Umschalt-Tasten für drei Bandarten, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.

Gewicht: 9,5 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 152, Tiefe 321 mm. Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Dolby als Modell 5400.



5220

STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungs-System, professionelle 9 cm VU-Anzeigeinstrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, Mikrofon/Line Mischeinrichtung, Pegelausgangsregler, 3 Drucktasten für Bandarten-Umschaltung, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.

Gewicht: 9,5 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm. Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Dolby als Modell 5200.



5120

STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, Mischeinrichtung für Mikrofon- und Lineeingänge, Hauptpegelregler, Umschaltvorrichtung für drei Bandarten, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.

Gewicht: 7,2 kg. Abmessungen: Breite 410, Höhe 142, Tiefe 277 mm.



5020

STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente. Mischeinrichtung für Mikrofon- und Lineeingänge, Hauptpegelregler, Umschaltvorrichtung für drei Bandarten, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.

Gewicht: 9,5 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm.

PLATTENSPIELER



6300

PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB.

Direkt angetriebener Plattenteller durch Gleichstrom-Servo-Motor, Geschwindigkeits-Kontrolle durch Stroboskop, von Fotodioden, gesteuerte automatische Tonarmhebung und Abschaltung, hydraulisch gedämpfte Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einstellung, Plexiglas-Abdeckung und NN-Gehäuse.

Gewicht: 10 kg. Abmessungen: Breite 435, Höhe 186, Tiefe 376 mm. Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Tonarm als Modell 6320.



6300 Silver



6200

PLATTENSPIELER MIT WECHSELSTROM-SERVO-MOTOR UND AUTOMATIK.

Vollautomatische Rückführung des Tonarmes, automatische Endabschaltung, automatische Wiederholmöglichkeit, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitskontrolle durch Stroboskop, gedämpfte Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einstellung, Rauschglas-Plastikabdeckung und NN-Gehäuse.

Gewicht: 7,7 kg. Abmessungen: Breite 444, Höhe 162, Tiefe 332 mm.



6100

PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB.

Wechselstrom-Synchron-Motor, Riemenantrieb, automatische Tonarmrückführung, Abschaltung bei Plattenende, hydraulische Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einrichtung, Plexiglas- auch farbene Abdeckung, NN-Gehäuse.

Gewicht: 6,57 kg. Abmessungen: Breite 444, Höhe 162, Tiefe 332 mm.



6100 Silver

STEREO KOPFHÖRER



SE-1S

ELEKTROSTATISCHER STEREO KOPFHÖRER.

Extrem-linearer Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz, ± 5 dB, extrem klirrfarm 0,5% an 1 kHz, der Kopfhörer wird mit Netzteil geliefert, Netzteilanschluss für zwei Kopfhörer.

Gewicht des Kopfhörers: 0,5 kg. Netzteil: 1,5 kg.



SD-5

DYNAMISCHER-STEREO-KOPFHÖRER.

Spezialmembranen aus Mylar, hohe Übertragungsbandbreite von 30 Hz - 15 kHz, Impedanz 8 Ohm.

Gewicht: 0,45 kg.

LAUTSPRECHER



HD-88

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

4-Wege Lautsprechersystem, 30 cm Basslautsprecher, 12 cm Mittelton, 4 cm Kalotten-Hochtöner und 2,5 cm Kalotten-Superhochtöner, 3-stufigen Übergangsfrequenz-Umschalter mit veränderlicher Regelung, Nennbelastbarkeit 300 Watt, Frequenzumfang 25 Hz - 25 kHz, ± 3 dB, Impedanz 8 Ohm.

Gewicht: 30 kg. Abmessungen: Breite 380, Höhe 1060, Tiefe 355 mm.



HD-77

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

4-Wege-Box, 30 cm Basslautsprecher, 12 cm Mitteltöner, 4 cm Kalottenhohtöner, 2,5 cm Kalottensuperhohtöner, eingebaute Klangregler, Belastbarkeit 250 Watt, Frequenzumfang 30 Hz - 23 kHz, ± 3 dB.

Gewicht: 21,2 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 650, Tiefe 320 mm.



HD-66

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegesystem, 25 cm Basslautsprecher, 12 cm Mitteltöner, 4 cm Kalottenhohtöner, 2 Klangregler, Nennbelastbarkeit 150 Watt, Frequenzumfang der Box 35 Hz - 20.000 Hz, ± 3 dB.

Gewicht: 16,7 kg. Abmessungen: Breite 370, Höhe 610, Tiefe 235 mm.



HD-55

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegebox mit 20 cm Basslautsprecher, 11,5 cm Mitteltöner und 4 cm Kalottenhohtöner, Nennbelastbarkeit 100 Watt, Frequenzumfang der Box 40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB.

Gewicht: 12,2 kg. Abmessungen: Breite 300, Höhe 585, Tiefe 240 mm.



HD-44

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wege-Lautsprecherbox, 20 cm Basslautsprecher, 7,5 cm Mitteltöner und einem 7,5 cm Kalottenhohtöner, Nennbelastbarkeit 60 Watt, Frequenzumfang 45 Hz - 18 kHz, ± 3 dB.

Gewicht: 9 kg. Abmessungen: Breite 285, Höhe 480, Tiefe 215 mm.




7G

LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegesystem mit 30 cm Basslautsprecher, 9 cm Mittelton, 4,5 cm Kalottenhohtöner, Nennbelastbarkeit 100 Watt, Frequenzumfang 35 Hz bis 20 kHz.

Gewicht: 20,3 kg. Abmessungen: Breite 361, Höhe 647, Tiefe 292 mm.

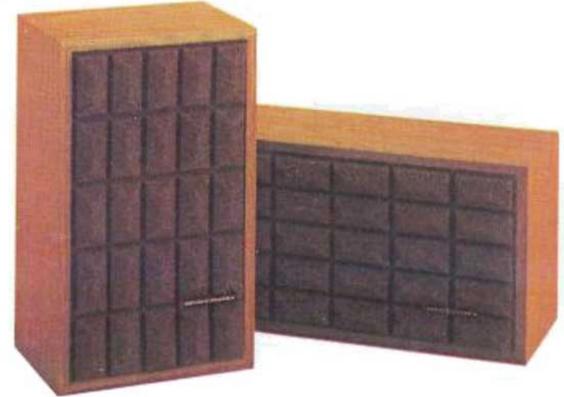

5G

LAUTSPRECHERBOX.

2-Wegesystem mit 20 cm Basslautsprecher und 4,5 cm Kalottenhohtöner, Nennbelastbarkeit 50 Watt, Frequenzumfang 35 Hz - 20 kHz.

Gewicht: 10,6 kg. Abmessungen: Breite 305, Höhe 584, Tiefe 241 mm.

4G

LAUTSPRECHERBOX.

2-Wegesystem mit 20 cm Basslautsprecher und 4,5 cm Kalottenhohtöner, Nennbelastbarkeit 40 Watt, Frequenzumfang 40 Hz - 18 kHz.

Gewicht: 9 kg. Abmessungen: Breite 286, Höhe 486, Tiefe 216 mm.

STEREO STEUERGERÄTE



2325

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT MIT DOLBY.

Ein Stereo Spitzenreceiver der Weltklasse, Sinus-Ausgangsleistung 2×160 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 6,7 Hz - 80 kHz, Klirrfaktor 0,1%, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecheranschlüsse von 4-16 Ohm, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.

Gewicht: 22,5 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.



2285

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT


Sinus-Ausgangsleistung 2×105 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,08 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Tonbandüberspielmöglichkeiten, Lautsprecheranschlüsse von 4-16 Ohm. Gewicht: 17 kg.

Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.



2265**MW/UKW STEREO STEUERGERÄT**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 80 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,08 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Direkt gekoppelte voll komplimentäre Endstufen. Gewicht : 16 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

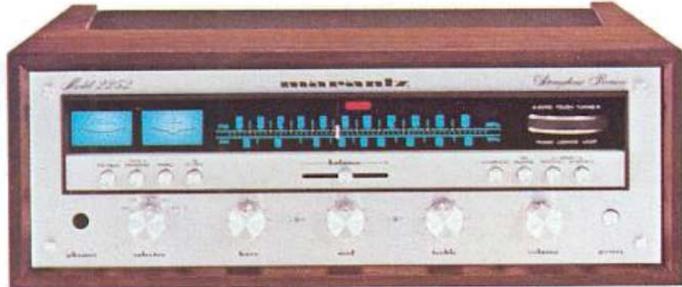**2252****MW/UKW STEREO STEUERGERÄT**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 65 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,1 %, PLL UKW Stereo Demodulator, direkt gekoppelte voll-komplimentäre Endstufen, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschlüsse für Lautsprecher von 4-16 Ohm. Gewicht : 14 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

**2238****MW/UKW STEREO STEUERGERÄT**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 47 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,1 %, PLL UKW Stereo Demodulator, direkt gekoppelte voll komplimentäre Endstufen. Gewicht : 12 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

**2226****MW/UKW STEREO STEUERGERÄT**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 35 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,2 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm. Gewicht : 12 kg.

Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle mit der Bezeichnung 2225-L lieferbar.

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle mit der Bezeichnung 2225-L lieferbar.

**2216****MW/UKW STEREO STEUERGERÄT**

Sinus Ausgangsleistung 2 x 22 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,5 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm. Gewicht : 12 kg.

Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle als Modell 2215-BL lieferbar.

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle als Modell 2215-BL lieferbar.

STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄTE**4400****STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 200 Watt, 4 x 90 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,15%, Leistungsbandbreite 10 Hz - 70 kHz, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, eingebaute Oszillografenröhre für Anzeige von HF und Audiosignalen. Anschlüsse für 2 x 4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.

Gewicht: 24 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.

**4300****STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 170 Watt, 4 x 64 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,15%, Leistungsbandbreite 10 Hz bis 70 kHz, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, Anschluss für 2 x 4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltung.

Gewicht: 23,5 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.

**4270****STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 136 Watt, 4 x 45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,27%, Leistungsbandbreite 10 Hz - 70 kHz, Dolby Rauschunterdrückungssystem, PLL UKW Stereo Demodulator, Anschlüsse für 2 x 4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.

Gewicht: 18,6 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

4140**STEREO / 4-KANAL VERSTÄRKER**

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 136 Watt, 4 x 45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,3 %, grosse VU-Instrumente, Vari-Matrix, doppel Klangschieberegler für Bässe, Mitten und Höhen. Gewicht : 11 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

ZUBEHÖR**RC-4****FERNBEDIENUNG FÜR 4-KANAL GERÄTE.**

Fernbedienung passend in alle Marantz 4-Kanalgeräte. Regelung der Lautstärke, Balance für vorne, hinten, rechts und links, sowie Schalter für richtige Lautstärkeregelung. Kabellänge 4,5 m.

SQA-2B**4-KANAL SQ DECODER.**

Voll logischer SQ Decoder für 4-Kanal Wiedergabe. Der Einschub ist passend in alle Marantz-4-Kanal Geräte.

CD-400-B**CD 4-MODULATOR.**

Neueste Entwicklung der CD 4-Technologie, PLL Demodulator für die 30 kHz Trägerfrequenz, für jeden Kanal getrennte Einstellbarkeit, CD 4-Radarschalter, Umschalter für 2 und 4-Kanalwiedergabe. Gewicht: 2,7 kg. Abmessungen: Breite 209, Höhe 102, Tiefe 322 mm.

STEREO/4-KANAL STEUERGERÄTE	4400	4300	4270	4240	STEREO VERSTÄRKER				4140
Ausgangsleistung stereo 2x DIN - 1 KHz - 8 Ohm Quadro 4x	200 W 90 W	170 W 64 W	136 W 45 W	81 W 28 W	Ausgangsleistung Stereo 2 x DIN - 1 kHz - 8 Ohms Quadro 4x				135 W 45 W
Klirrfaktor	0,15%	0,15%	0,27%	0,4%	Klirrfaktor				0,3%
Eingangsempfindlichkeit UKW - DIN	1,4 µV	1,7 µV	1,9 µV	1,9 µV	Intermodulation				0,3%
Selektivität	75 dB	70 dB	60 dB	60 dB	Dämpfungsfaktor				40
STEREO TUNER	150	*125	112	104					
Eingangsempfindlichkeit	1 µV	1,3 µV	1,3 µV	1,9 µV					
Selektivität ±300 KHz	89 dB	80 dB	65 dB	48 dB					
Klirrfaktor	Stereo Mono	0,3 % 0,15%	0,3 % 0,2%	0,5 % 0,3%	0,7 % 0,4%				
LAUTSPRECHER	HD-88	HD-77	HD-66	HD-55	HD-44	7G	5G	4G	
Nennbelastbarkeit	300 W	250 W	150 W	100 W	60 W	100 W	50 W	40 W	
Lautsprecher Anzahl	5	4	3	3	3	3	2	2	
Frequenzgang	25- 25.000 Hz, ±3 dB	30- 23.000 Hz, ±3 dB	35- 20.000 Hz, ±3 dB	40- 20.000 Hz, ±3 dB	45- 18.000 Hz, ±3 dB	35- 20.000 Hz	35- 20.000 Hz	40- 18.000 Hz	
ENDSTUFEN UND VERSTÄRKER	510M 510	250M 240	140	1250	1150D 1150	1070	1060	1040	1030
Sinus- Ausgangsleistung 8 Ohm, DIN, 1 KHz: 2x	365 W	180 W	98 W	160 W	98 W	50 W	45 W	36 W	24 W
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,03%	0,08%	0,07%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	0,3%	0,5%
Dämpfungsfaktor	100	100	60	55	45	45	45	45	45
STEREO STEUERGERÄTE	2325	2285	2265	2252	2238	2226	2216		
Sinus-Ausgangsleistung (DIN) an 8 Ohm, 7 Hz-80 KHz: 2x	160 W	105 W	80 W	65 W	47 W	35 W	22 W		
Klirrfaktor	0,1 %	0,08 %	0,08 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %		
Eingangsempfindlichkeit UKW - Mono (DIN)	1,6 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	2,3 µV		
Selektivität ±300 KHz	80 dB	80 dB	80 dB	70 dB	70 dB	70 dB	50 dB		
KASSETTEN DECKS	5420/5400		5220/5200		5120		5020		
Frequenzgang Fe Cr Band Cr O ₂ Band Normal Band Wow und Flutter (NAB) Signal/Rauschverhältnis (mit Dolby)	30-17.000 Hz ±3 dB 30-16.000 Hz ±3 dB 45-14.000 Hz ±3 dB		35-16.000 Hz ±3 dB 35-14.000 Hz ±3 dB 45-13.000 Hz ±3 dB		35-16.000 Hz ±3 dB 35-14.000 Hz ±3 dB 45-13.000 Hz ±3 dB		40-16.000 Hz ±3 dB 40-14.000 Hz ±3 dB 40-12.500 Hz ±3 dB 0,09 % (NAB) 58 dB (mit DOLBY)		
Signal/Rauschverhältnis (mit Dolby)	0,07 % 60 dB		0,08 % 58 dB		0,09 % 50 dB				
PLATTENSPIELER	6300/6320		6200		6100				
Antriebs-System Wow und Flutter (WRMS) Rumpeln (DIN-bewertet)	Direkt 0,04 % -60 dB		Riemen 0,06 % -60 dB		Riemen 0,08 % -60 dB				